

RATGEBER

RATGEBER KÜHLSCHRÄNKE

SO FINDEN SIE DEN RICHTIGEN KÜHLSCHRANK
FÜR IHREN CARAVAN, IHR REISEMOBIL ODER IHR BOOT

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**

INHALT

KRITERIEN ZUR AUSWAHL DES „RICHTIGEN“ KÜHLSCHRANKS

4

Welche mobilen Kühltechniken gibt es?

6

Was spricht für oder gegen einen Absorber- oder Kompressorkühlschrank?

8

Welche Art Kühlschrank suchen Sie?
Eingebaut, freistehend, ausziehbar oder maßgeschneidert?

10

Kühlschrank oder Kühlbox?

11

Häufig gestellte Fragen zum Thema Energieversorgung

15

Wozu dient eine Winterabdeckung?

15

Energiespartipps:
Wie holen Sie die maximale Leistung aus Ihrem Kühlschrank heraus?

16

Kühlschränke für Reisemobil, Caravan, Boot und Campervan

30

Maßgeschneiderte Kühlösungen

34

Alt gegen Neu – einfach austauschen!

36

Kühlschranksortiment

Camping-, Caravan- und Bootsfreunde in aller Welt haben eines gemeinsam: die Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit. Deshalb haben die meisten von ihnen reichlich Proviant an Bord – gut gekühlt natürlich, denn so genießt sich's am besten. Doch wie lassen sich Lebensmittel und Getränke unterwegs am besten frisch halten?

Dometic bietet die größte Auswahl an Kühlschränken für den mobilen Einsatz: lautlose Absorberkühlschränke und leistungsstarke Kompressorgeräte mit Tiefkühlfach, freistehend oder elegant in die Küchenzeile integriert, in vielfältigen Designs, Größen und Preisklassen, einfache Lösungen und Premium-Modelle, die so perfekt ausgestattet sind wie Ihr Kühlschrank zu Hause ...



ZUVIEL AUSWAHL? HIER KOMMT HILFE ...

Sie haben die Qual der Wahl? Dieser Ratgeber hilft Ihnen, das beste Kühlgerät für Ihre individuellen Anforderungen zu finden. Das komplette Sortiment finden Sie auf unserer Website dometic.com

WAS SIE VOR DEM KAUF BERÜCKSICHTIGEN SOLLTEN

Eines vorweg: Es gibt ihn nicht, den einen Kühlschrank, der alles kann. Wie alle Dinge im Leben hat auch jede Kühltechnik ihre Vor- und Nachteile. Vor Ihrer Kaufentscheidung sind mehrere Faktoren zu bedenken. Welchen Kühlschrank Sie letztlich wählen, wird nicht nur vom Typ und der Größe Ihres Fahrzeugs abhängen, sondern auch von Ihren bevorzugten Reisezielen und von der Anzahl der Personen, die unterwegs versorgt werden wollen.

Bevor Sie zum Kauf schreiten, kann es sich lohnen, einmal genauer hinzuschauen, wie Kühlung funktioniert und welche Technologien zur Verfügung stehen.



FÜR NETZBETRIEB
(230 VOLT ODER 100 – 240 VOLT AC)



FÜR DEN BETRIEB AN 12 ODER 24 VOLT DC



GASBETRIEB



SOLARTAUGLICH



ABSOLUT LAUTLOS

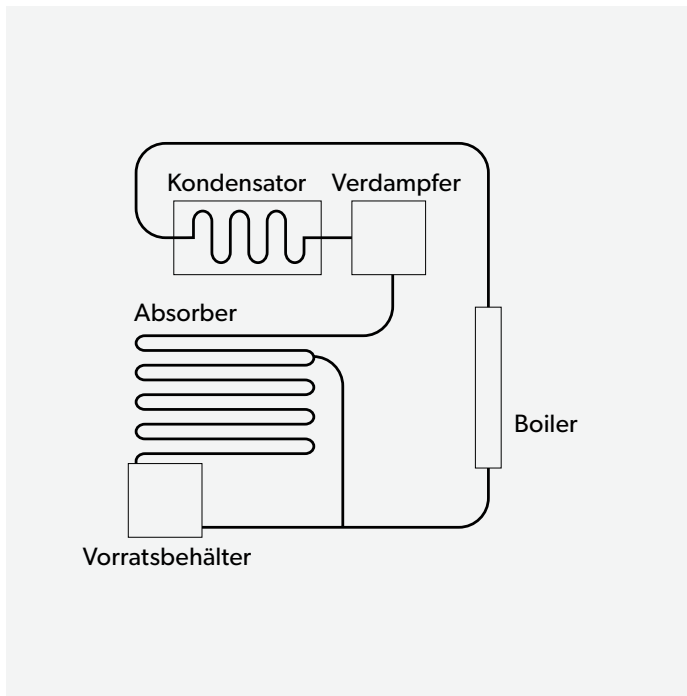


WIE KÜHLUNG FUNKTIONIERT

Die meisten Kühlschränke basieren auf dem physikalischen Prinzip, dass ein Stoff beim Übergang vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand (sprich: beim Verdunsten) seiner Umgebung Wärme entzieht (in unserem Fall dem Kühlraum). Dasselbe Phänomen kühlt übrigens unseren Körper, wenn wir schwitzen: Der Schweiß verdunstet auf unserer Haut und leitet die Wärme nach außen.

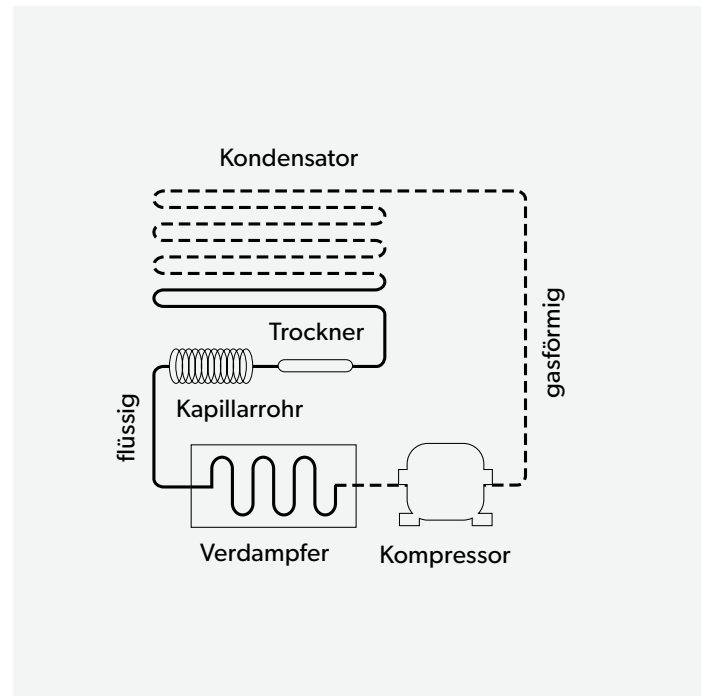
Je nach Kühltechnik wird der Wechsel vom flüssigen in den gasförmigen Zustand auf unterschiedliche Weise ausgelöst. Absorberkühlschränke nutzen eine Wärmequelle (Gas oder Elektrizität), um den Innenraum herunter zu kühlen. Kompressorkühlschränke pumpen ein Kältemittel durch einen Kühlkreislauf.

KÜHLUNG DURCH WÄRME WIE ABSORBERKÜHLUNG FUNKTIONIERT



Eine konzentrierte Ammoniaklösung wird in einem Boiler erhitzt und dampfförmig ausgetrieben. Das unter hohem Druck stehende Gas verflüssigt sich in einem Kondensator und verdampft unter Zusatz von Wasserstoff. Dabei wird dem Kühlraum Wärme entzogen. Anschließend wird das Ammoniakgas im Absorber von einer schwachen Ammoniaklösung absorbiert. Die gesättigte Lösung fließt zum Boiler zurück, wo der Kreislauf von neuem beginnt.

KÜHLUNG DURCH EINE ELEKTRISCHE PUMPE WIE KOMPRESSORKÜHLUNG FUNKTIONIERT



Kompressorgeräte arbeiten mit einem Kältemittel, das im Verdampfer vom flüssigen in einen gasförmigen Zustand übergeht. Dabei wird Wärme aus dem Innenraum des Kühlgeräts gebunden – die Temperatur fällt. Der Kompressor saugt das Kältemittel an, verdichtet es und leitet es an den Kondensator weiter. Dort wird die absorbierte Wärme an die Umgebung abgegeben. Das Kältemittel verflüssigt sich wieder und fließt zum Verdampfer, wo sich der Kreislauf wiederholt.

ABSORBER- ODER KOMPRESSORKÜHLSCHRANK

WELCHE KÜHLTECHNIK IST DIE BESTE FÜR SIE?

Schauen wir uns die einzelnen Systeme mit ihren Merkmalen, Vorzügen und Einschränkungen einmal genauer an!
Das wird Sie ganz automatisch zu „Ihrer“ Kühltechnik und zu „Ihrem“ Kühlschrank führen.

ABSORBER- KÜHLSCHRÄNKE

LAUTLOSE KÜHLUNG AN DREI ENERGIEARTEN

Absorberkühlschränke verhalten sich absolut lautlos. Sie können problemlos in der Nähe eines Schlafplatzes aufgestellt werden, ohne die nächtliche Ruhe zu stören. Außerdem bieten Sie Ihnen maximale Unabhängigkeit bei der Energieversorgung. Praktisch für Campingfreunde: Neben Netz- und Batteriestrom akzeptieren sie auch Flüssiggas (LPG). Dometic AES-Kühlschränke mit Automatischer Energieselection können auch an einer Solaranlage betrieben werden.

Weitere Pluspunkte sind die fast sprichwörtliche Zuverlässigkeit und die lange Lebensdauer. Abgesehen vom Brenner ist praktisch keine Wartung erforderlich. Hinzu kommt – nicht zu vergessen – der übersichtliche Innenraum, der so perfekt ausgestattet ist wie Ihr Kühlschrank zu Hause.

+ PRO

- Lautlose Kühlung
- Kühlung mit 3 Energiearten: Gas, 12/24 V DC Batteriestrom, 230 V DC Netzstrom*
- Verschleiß- und wartungsfrei
- Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer

+ CONTRA

- Höherer Energieverbrauch als bei Kompressorkühlschränken
- Nicht geeignet für den Betrieb bei extremen Außentemperaturen über + 32 °C (Wüste, Tropen)** – **gilt nicht für die neue 10er-Serie, siehe Seite 18**
- Gasbetrieb ist auf Fähren oder Booten nicht zulässig
- Kein effizienter Betrieb in Schräglagen > 6°



12 V



230 V



GAS



LAUTLOS

* AES Kühlschränke sind auch für den Solarbetrieb geeignet.

** Tipp: Die Leistung von Absorberkühlschränken lässt sich durch den Einsatz eines Ventilators steigern.

KOMPRESSOR-KÜHLSCHRÄNKE

STARKE LEISTUNG – ERSTE WAHL FÜR SONNENANBETER

Kompressorkühlschränke bleiben in jeder Situation absolut cool – selbst bei tropischen Temperaturen über +40 °C und in Schräglagen (z. B. auf steil verlaufenden Straßen oder in Booten). Sie funktionieren unabhängig von der Außentemperatur, und bieten die stärkste Kühlung für alle mobilen Anwendungen – bei sparsamem Energieverbrauch. Kompressorkühlschränke von Dometic funktionieren an allen Bordnetzen (12 oder 24 V DC) – und mit dem passenden Netzadapter (s. S. 54) auch an der Steckdose. Außerdem sind sie tiefkühltauglich bis –18 °C. Grillfleisch, Speiseeis und Fisch sind darin also bestens aufgehoben. Sonnenanbeter schätzen sie unter anderem auch, weil sie perfekt für den Betrieb mit einer Solaranlage geeignet sind.



12/24 V



230 V
(CRX 140)

+ PRO

- Exzellente Kühlleistung auch bei extremen Außentemperaturen
- Kühlung und Tiefkühlung bis –18 °C
- Betrieb mit 12/24 V DC und 100 – 240 V AC (modellabhängig)
- Minimaler Stromverbrauch
- Unempfindlichkeit gegen Schräglagen (Straßenneigung, Boote etc.)
- Autarker Betrieb mit Solaranlage

+ CONTRA

- Eingeschränkte Energie-Autarkie – Gasbetrieb nicht möglich
- Leise aber nicht geräuschlos (Kompressor-Summgeräusch)



TIPP

FIT FÜR DIE TROPEN

Sie sind gerne in den Tropen oder in Wüstenregionen unterwegs? Dometic Kompressorkühlschränke garantieren auch bei Außentemperaturen über +40 °C eine zuverlässige Tiefkühlung!

WAS GENAU SUCHEN SIE?

Einen freistehenden Kühlschrank für Ihr Vorzelt oder einen, der sich elegant in die Küchenzeile einfügt? Eine platzsparende Kühllösung für Ihren Kastenwagen oder für Ihr Boot? Oder einen extragroßen Kühlschrank mit einem geräumigen Tiefkühlfach, um Familienmitglieder und Freunde über die ganze Reise hinweg bei Laune zu halten?

Hier sind einige Anregungen für Sie ...



FREISTEHENDE KÜHLSCHRÄNKE

- Überall nutzbar – Vorzelt, Zelt, sogar neben einer Schlafstelle
- Lautlose Absorberkühlung
- Drei Energiearten für maximale Flexibilität und Unabhängigkeit (modellabhängig)

Mehr dazu auf S. 27



EINBAUKÜHLSCHRÄNKE

- Riesige Auswahl an Absorber- und Kompressorkühlschränken für Reisemobil und Caravan
- Leistungsstarke Kompressorkühlschränke für Yacht und Boot
- Platzsparende Toplader für Kühlung auf kleinstem Raum

Mehr dazu auf S. 16 – 26



KÜHLSCHUBLADEN

- Bequemer Zugriff auf Ihren Proviant
- Zwei Modelle mit herausnehmbarem Gefrierfach
- Kompakte Kühlschubladen, die ungenutzten Stauraum in ein Kühlfach verwandeln

Mehr dazu auf S. 28



KÜHLAGGREGATE

- Clevere Lösungen für individuellen Kühlraum
- Große Auswahl an Komponenten (Kühlaggregate, Kondensatoren, Verdampfer)
- Ideal für den Selbsteinbau

Mehr dazu auf S. 29 – 33



KÜHLSCHRANK ODER KÜHLBOX?

Kühlschränke bieten Ihnen den von zu Hause gewohnten Komfort: Alles ist übersichtlich verstaut und bequem zugänglich. Der Nachteil ist, dass bei jeder Türöffnung die kalte Luft „herausfällt“, denn sie ist schwerer als die Umgebungsluft. Bei häufigen Türöffnungen (z. B. wenn Sie mit Kindern unterwegs sind) braucht Ihr Kühlschrank eine Menge Energie, um die voreingestellte Kühltemperatur aufrechtzuerhalten.

Kühlboxen hingegen werden von oben geöffnet, genauso wie bei einer Kühltruhe. So bleibt die kalte Luft immer schön drin, wenn Sie den Deckel öffnen.

Unser Tipp: Kombinieren Sie die Vorteile und gönnen Sie sich einfach beides – einen Kühlschrank für den bequemen Zugriff auf Ihren Proviant und eine Kühlbox für Getränkeflaschen und alles was Sie unterwegs sonst noch in Reichweite haben möchten.



Sie suchen nach der passenden Kühlbox?
Holen Sie sich den Dometic Ratgeber!



GAS



12 V



230 V

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZUM THEMA ENERGIEVERSORGUNG

WELCHE ENERGIEART WÄHLT MEIN AES-SYSTEM, WENN ICH NICHT EINGREIFE?

Die Automatische Energie-Selektion wird immer Netzstrom bevorzugen, sobald dieser anliegt. Die nächste Priorität ist Gas. Das liegt daran, dass die Gasvorräte an Bord im Sinne einer längstmöglichen Energie-Autarkie geschont werden sollen. Der 12-Volt-Betrieb wird nur während der Fahrt ausgewählt, wenn der Motor läuft und die Batterie über die Lichtmaschine aufgeladen werden kann. Alle AES-Modelle bieten Ihnen die Möglichkeit, die Energiequelle manuell auszuwählen. Wenn Sie mit Sonnenenergie kühlen möchten, schließen Sie einfach ein Solarpanel an den Solar+ Eingang an.

WAS MACHE ICH, WENN DIE GASFLAMME AUSGEHT?

Alle MES- und AES-Kühlschränke haben eine elektronische Vorrichtung, die dafür sorgt, dass die erloschene Flamme automatisch wieder gezündet wird. Kein Handlungsbedarf für Sie – es sei denn, Ihre Gasflasche ist leer! Den Füllstand können Sie ganz einfach mit dem Dometic Gas-Checker überprüfen.

Häufig gestellte Fragen



WIE LANGE REICHT MEINE GASFLASCHE, WENN MEIN KÜHLSCHRANK MIT GAS KÜHLT?

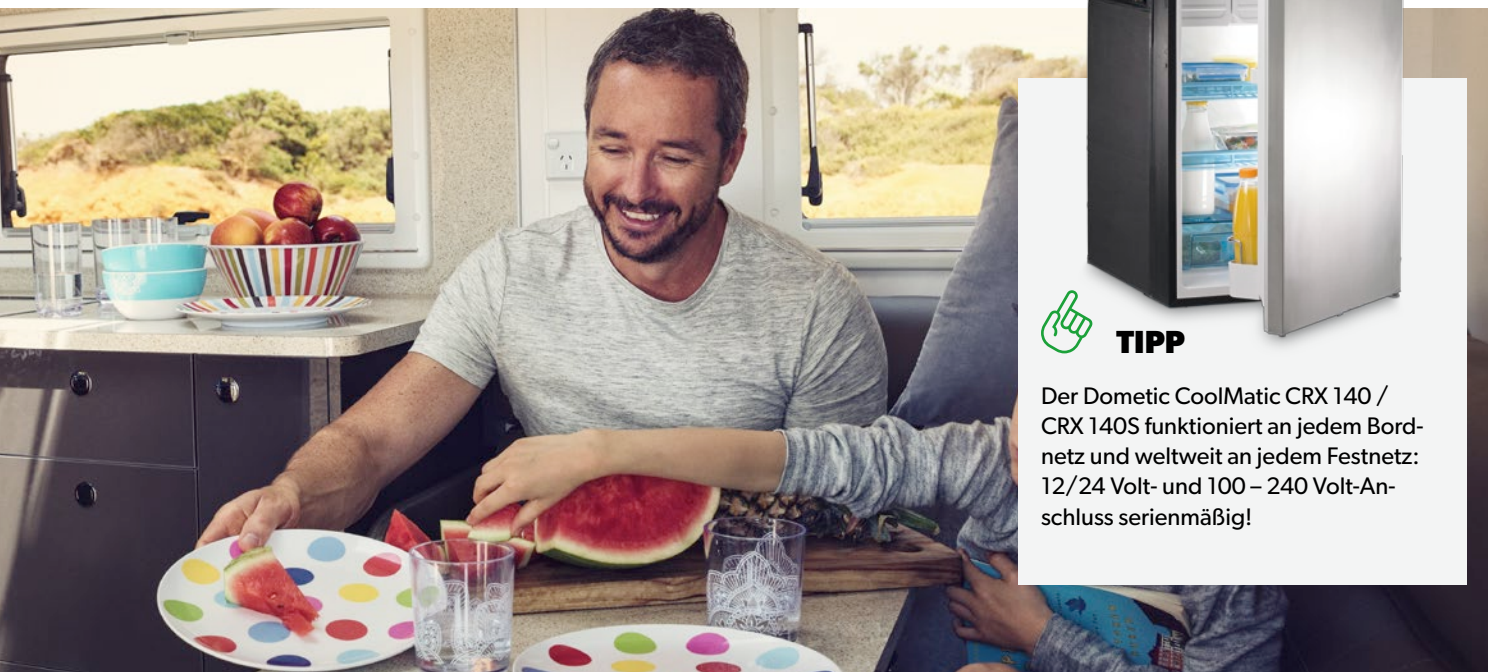
Ein mittelgroßer Absorberkühlschrank verbraucht in 24 Stunden im Schnitt 250 g Gas (für einen größeren müssen Sie mit ca. 380 g rechnen). Ein 100-Liter-Modell mit einem 10-Liter-Gefrierfach kommt in einer Urlaubswoche mit etwa 3 kg Flüssiggas aus. Wenn Sie also mit zwei vollen 11 kg-Flaschen losfahren, sollten Sie für die ganze Reise genügend Brennstoff zum Kochen und Kühlen an Bord haben.

WAS MACHE ICH, WENN GASBETRIEB NICHT ERLAUBT IST – ZUM BEISPIEL AUF EINER FÄHRE?

Ihren Absorberkühlschrank an der 12-Volt-Batterie zu betreiben, ist nur auf sehr kurzen Fährpassagen möglich. Ansonsten riskieren Sie, dass der Batteriewächter die Stromversorgung unterbricht und Ihnen die Eiscreme im Gefrierfach wegschmilzt.

Hier sind vier Alternativen:

- 1 Verderbliche Lebensmittel erst am Urlaubsort einkaufen.
- 2 Den Fährbetreiber fragen, ob es einen Netzanschluss gibt und – falls ja – reservieren.
- 3 Einen Kompressorkühlschrank wählen.
- 4 Verderbliche Lebensmittel in einer Kompressorkühlbox lagern.



TIPP

Der Dometic CoolMatic CRX 140 / CRX 140S funktioniert an jedem Bordnetz und weltweit an jedem Festnetz: 12/24 Volt- und 100 – 240 Volt-Anschluss serienmäßig!

KANN ICH MEINEN KÜHLSCHRANK MIT SOLARSTROM BETREIBEN?

Ja. Alle Kompressorkühlschränke von Dometic sind für den Betrieb an einer Solaranlage geeignet. Die umweltfreundliche Option haben Sie übrigens auch bei allen Dometic Absorberkühlschränken mit Automatischer Energie-Selektion (AES).

FUNKTIONIERT MEIN KOMPRESSORKÜHLSCHRANK AUCH ZU HAUSE AN DER STECKDOSE?

Die meisten Dometic Kompressorkühlschränke haben einen 12/24-Volt-Anschluss. Das heißt, sie können an beiden Gleichstromnetzen betrieben werden, nicht aber am Festnetz. Für den Anschluss an die Steckdose brauchen Sie einen Netzadapter (s. S. 54).

Folgende Dometic Adapter stehen zur Auswahl:

- EPS 100 für den Anschluss an 230 V AC
- MPS 35 / MPS 50 / MPS 80 für den Anschluss an 110 – 240 V AC

WIE WÄHLE ICH DIE ENERGIEQUELLE FÜR MEINEN ABSORBERKÜHLSCHRANK?

Das hängt von dem Modell ab. Einige Dometic Absorberkühlschränke bieten Ihnen die Möglichkeit, die Energieart manuell auszuwählen (MES), anderen erledigen diese Aufgabe ganz automatisch (AES) für Sie.



AES-SYSTEM **(Automatische Energie-Selektion)**

- Automatische Auswahl der effizientesten Energiequelle
- Geringerer Gasverbrauch, da kein Standby-Modus
- Manuelle Wahl der Energiequelle möglich
- Thermostatische Regelung bei allen Energiearten
- Solareingang S+ für den Betrieb mit 12-Volt-Solarspannung
- Standard bei allen Modellen der 10er Serie



MES-SYSTEM **(Manuelle Energie-Selektion)**

- Manuelle Auswahl der Energiequelle
- Geringerer Gasverbrauch, da kein Standby-Modus
- Elektronische Wiederzündung bei erloschener Flamme
- Thermostatische Regelung bei allen Energiearten



BATTERIEZÜNDUNG

- Entzündung des Gases per Batteriezünder
- Automatische Unterbrechung der Gaszufuhr bei erloschener Flamme
- Thermostatische Regelung bei Gas- und 230-Volt-Betrieb
- Mit Gasgalvanometer für komfortable Überprüfung im Gasbetrieb

CAMPING IN DER KALTEN JAHRESZEIT

WAS SIND DIE VORTEILE EINER WINTERABDECKUNG?

Eine Winterabdeckung schützt das Kühlaggregat Ihres Kühlschranks bei kaltem Wetter, um seine volle Kühlleistung aufrechtzuerhalten. Außerdem verhindert sie, dass kalte Luft ins Fahrzeug strömt. Dometic bietet Ihnen maßgeschneiderte Winterabdeckungen für ein- und zweitürige Absorberkühlschränke. Die Abdeckungen haben dieselbe Größe wie unsere Lüftungsgitter. Einfach zum Beginn der Winter-Campingsaison austauschen!



ENERGIESPARTIPPS

So holen Sie aus Ihrem Kühlschrank die beste Leistung heraus

- Proviant zu Hause am Stromnetz oder im heimischen Kühlschrank vorkühlen
- Häufiges Türöffnen vermeiden
- Für ausreichende Belüftung sorgen (z. B. durch Anbringung eines Ventilators an der Rückseite Ihres Absorberkühlschranks)



EINBAUKÜHLSCHRÄNKE

Sie suchen einen Einbaukühlschrank – einen, der sich elegant in die Küchenzeile Ihres Reisemobils, Kastenwagens oder Boots einfügt? Wählen Sie aus dem größten Sortiment, das der Markt derzeit zu bieten hat. Hier finden Sie zahllose Modelle, Größen und Ausstattungen.

Die folgenden Seiten geben Ihnen einen Überblick über die verfügbaren Baureihen und ihre herausragenden Produktvorteile. Sie wollen einen vorhandenen Kühlschrank durch einen neuen ersetzen, der cooler aussieht, besser ausgestattet ist und weniger Energie verbraucht, dann hilft Ihnen die Tabelle auf Seite 35 weiter.



CARAVAN UND REISEMOBIL

Lautlose Absorberkühlung mit drei Energiearten oder leistungsstarke Kompressorkühlschränke



YACHT UND BOOT

Leistungsstarke Kompressorkühlschränke – zuverlässig bei jedem Wetter und auch in tropischen Gewässern



KASTENWAGEN

Schlank geschnittene Kühlschränke – so gut ausgestattet wie vergleichbare größere Modelle



FÜR CARAVAN UND REISEMOBIL

Lautlose Absorberkühlung mit drei Energiearten oder kraftvolle, hocheffiziente Kompressortechnik – Sie haben die Wahl.

- **NEU Dometic 10er-Serie** – Die Zukunft des mobilen Lebens
- **Dometic 8er-Serie** – Riesige Auswahl
- **Dometic 5er-Serie** – Kompakte Klassiker
- **Dometic CoolMatic CRX Serie** – 3-in-1 Kompressorkühlschränke für Kühlung, Tiefkühlung oder beides zugleich



FÜR YACHT UND BOOT

Kompressorkühlschränke sind perfekt für den Einsatz auf Booten geeignet. Dafür sprechen mindestens drei Gründe:

1. Sie sind am energieeffizientesten, wenn es darum geht, den Reiseproviant kühl zu halten und nutzen kostbaren Batterie- oder Landstrom am besten aus.
2. Sie sind unempfindlich gegenüber Schräglagen (z. B. wenn Sie mit starker Krängung segeln)
3. Sie brauchen nur wenig Belüftung. Das Kühlaggregat wird entweder mit Luft oder mit Seewasser gekühlt.

- **Dometic CoolMatic CRX Serie** – 3-in-1-Kühlschränke für Kühlung, Tiefkühlung oder beides zugleich
- **Dometic CoolMatic HDC** – Kompressorkühlung XXL – ideal für große Yachten und Boote



FÜR KASTENWAGEN

Sie suchen einen vollausgestatteten Kühlschrank für die Küchenzeile Ihres Vans? Bitte sehr:

- **NEU Dometic RC 10.4:** Der erste Kompressorkühlschrank der 10er-Serie für Kastenwagen – innen so gut ausgestattet wie seine „großen Brüder“!
- **Dometic CoolMatic CRX Serie** – 3-in-1-Kühlschränke für Kühlung, Tiefkühlung oder beides zugleich
- **Dometic RMV 5305:** Van-Kühlschrank der 5er-Serie mit Extras aus der 8er-Serie

NEU! DOMETIC 10ER-SERIE

WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT DES MOBILEN LEBENS!

Die neuen Absorberkühlschränke der 10er-Serie eröffnen eine erfrischend neue Art, Lebensmittel und Getränke in Freizeitfahrzeugen kühl zu halten. Sie sind eine Freude fürs Auge, kinderleicht zu bedienen und bieten eine Fülle von Komfort-Extras: beidseitig aufgehängte Türen, die links und rechts zu öffnen sind, elegante Aluminium-Griffleisten über die gesamte Kühlschrankhöhe hinweg, ein neues Gemüsefach, ein neues Kühlaggregat – das beste seiner Klasse – und vieles mehr.

Preisgekröntes Design

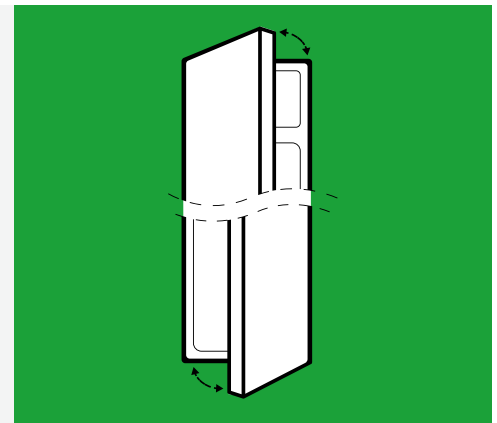
Bereits vor der offiziellen Markteinführung wurden die Absorberkühlschränke der neuen 10er-Serie von Dometic auf der CMT im Januar 2018 mit dem begehrten „European Innovation Award“ in der Kategorie Fahrzeugzubehör ausgezeichnet.



EINZIGARTIGE PATENTLÖSUNG

BEIDSEITIGER TÜRANSCHLAG

Die Absorberkühlschränke der 10er-Serie bieten Ihnen einen einzigartigen Vorteil: den beidseitigen Türanschlag. Dank dieser patentierten Lösung lassen sie sich ganz nach Bedarf links oder rechts öffnen, ohne dass dafür das Scharnier gewechselt werden muss. Wählen Sie einfach einen der beiden komfortablen Aluminium-Griffleisten, die sich über die gesamte Kühlschrankhöhe erstrecken. Die Zweipunkt-Verriegelung hält die Tür jederzeit fest in Position.





VG-FRESH GEMÜSEFACH

Mit verstellbaren Trennwänden, einstellbarer Feuchtigkeit und einer Abdeckung, die als zusätzlicher Tragrost dient



FLEXIBLER INNENRAUM

Mit intelligenten Aufbewahrungslösungen für alles – sogar für Weinflaschen



TFT-BEDIENTEISTE MIT DREHKNOPF

Intuitive Regelung von Kühltemperatur, Energiequelle und Komfortfunktionen



LED-LICHTLEISTE

Für die gleichmäßige, energiesparende Ausleuchtung des Kühlraums



ALUMINIUM-GRIFFLEISTEN ÜBER DIE GESAMTE HÖHE

Auf beiden Seiten montiert – für komfortables Öffnen nach links und rechts



PRAKTISCHES ZUBEHÖR

Stapelbare Behälter, Eiswürfelschale, Eierbehälter

DOMETIC 8ER-SERIE

RIESIGE AUSWAHL

Sie hätten für Ihr Freizeitfahrzeug gern einen Kühlschrank der 8er-Serie, eintürig, mittleres Volumen, mit oder ohne Radkasten-ausschnitt? Dann sind Sie hier goldrichtig. Bestimmen Sie die Breite, die Ihr Kühlschrank haben soll, und das von Ihnen bevor-

zugte Zündsystem. So gelangen Sie auf schnellstem Wege zu „Ihrem“ Modell der 8er-Serie. Es wird Sie mit allen Komfort-merkmalen verwöhnen, die diese hochwertige Baureihe aus-zeichnen.



12 V



230 V



GAS



LAUTLOS



Patentiertes
heraus-
nehmbares
Frosterfach

DOMETIC RM

Absorberkühlschränke – Eintürer

DOMETIC RML

Absorberkühlschränke – Eintürer

AUTOMATISCHE ENERGIEAUSWAHL

Solarstrom, Batteriestrom, Netzstrom oder Gas



PATENTIERTE LÖSUNG

Großes, leicht zu entfernendes Gefrierfach



DOMETIC 5ER-SERIE

KOMPAKTE KLASSIKER

Die Kühlschränke der 5er-Serie von Dometic sind perfekt auf die Raumverhältnisse in kleinen Freizeitfahrzeugen zugeschnitten und innen erstaunlich geräumig. Es gibt sie in verschiedenen Größen, von 60 bis 80 Litern Volumen – und natürlich auch als Radkastenmodell.

Die „kompakten Klassiker“ überzeugen mit ihrer modernen Optik und einer komfortablen Bedienleiste. Weitere Ausstattungsmerkmale dieser Baureihe: LED-Innenbeleuchtung, batteriebetriebenes Zündgerät, thermostatische Regelung für 230 Volt und Gas.



12 V



230 V



GAS



LAUTLOS



DOMETIC RM 5310

Absorberkühlschrank, 60 l,
Batteriezündung



Auch als
Radkasten-
modell

DOMETIC RM 5380 / 5330

Absorberkühlschrank, 80 l, Batteriezündung,
5330: Radkastenmodell, 70 l

SICHERE TÜRVERRIEGELUNG MIT VENT-STELLUNG



FROSTERFACH



DOMETIC RMV 5305

KOMPAKTER ABSORBERKÜHLSCHRANK WIE GEMACHT FÜR KASTENWAGEN

**Passt ein vollausgestatteter Kühlschrank in Ihren Campervan?
Aber sicher!**

Nehmen Sie zum Beispiel den RMV 5305. Mit seinen kompakten Außenmaßen fügt sich dieser gut ausgestattete 73-Liter-Absorberkühlschrank perfekt in Ihren Kastenwagen ein. Er lässt sich platzsparend in ein schmales oberes Schrankfach integrieren. So bleibt darunter noch ausreichend Raum für eine Garderobe.



DOMETIC RMV 5305
Absorberkühlschrank, 73 l,
Türanschlag wechselbar, AES



TIPP

RMV 5305 5ER KÜHLSCHRANK MIT 8ER KOMFORT

Maßarbeit für Kastenwagen:
Der RMV 5305 passt in ein schmales oberes Schrankfach und lässt darunter noch Platz für eine geräumige Garderobe.

Er bietet 73 Liter Volumen für frische Lebensmittel und Tiefkühlkost. Dazu einige Extras aus der 8er Serie: patentiertes herausnehmbares Frosterfach, automatische Energie-Selektion, Touch-Bedienpanel.



NEU! DOMETIC 10ER-SERIE RC

KOMPRESSORPOWER FÜR VANS

Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie mit Ihrem Van auf Reisen gehen? Jeden Tag frei und selbstbestimmt zu sein? Auch mal spontan den Kurs ändern zu können? Unbekanntes Terrain zu entdecken? Nur zu – mit der 10er-Serie von Dometic sind Sie unabhängig. Denn diese Kompressorkühlschränke bieten trotz der kompakten Maße eine beeindruckende Kühlleistung und sogar ein Frosterfach. Sollten Sie also nicht jeden Tag frische Lebensmittel einkaufen können, sind Sie trotzdem immer gut versorgt. Egal, wohin Sie Ihre Abenteuerlust verschlägt.



DOMETIC RC 10.4

Kompressorkühlschrank, 12 / 24 Volt DC



DOMETIC RC 10.4

Kompressorkühlschrank, 12 / 24 Volt DC

NEU!
10er-Serie mit
Kompressor-
Power



12/24 V



TIPP

COOLMATIC CRX 65 3-IN-1-KÜHLSCHRANK

Dieser wandlungsfähige Kompressorkühlschrank lässt Ihnen alle Freiheiten. Sie können ihn ganz klassisch als Kühl-/ Gefrier-Kombi einsetzen. Oder das Frosterfach herausnehmen und das komplette Volumen für Kühl- oder Gefriergut nutzen.

**Mehr dazu erfahren Sie auf
S. 24 – 25.**

DOMETIC CRX / CRX S

DIE 3-IN-1-KÜHLSCHRÄNKE



Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kombination aus beidem: Die Kompressorkühlschränke der CoolMatic CRX Serie passen sich mühelos Ihrem Bedarf an. Das Frosterfach lässt sich ganz einfach herausziehen, um Platz zu schaffen für einen größeren Kühlschrank oder Gefrierschrank. Die gewünschte Temperatur wird per Soft-touch auf der Bedienleiste eingestellt, die flächenbündig in die Innenwand eingelassen ist und elegant die LED-Beleuchtung integriert. Dahinter steckt clevere Elektronik: Das System regelt die Kompressordrehzahl und erreicht so eine Energieeinsparung bis zu 25 %.



12/24 V



100 – 240 V
(CRX 140)

**FLEXIBLE NUTZUNG DES KÜHLRAUMS
DURCH HERAUSNEHMBARES
FROSTERFACH ***



Softtouch-Bedienpanel



Geräumiges Gemüsefach über die gesamte Kühlschrankbreite



Einbau mit Standard- oder Flushmount-Rahmen

- Fünf Modelle zur Auswahl: von 45 bis 130 Liter Inhalt, mit Standardtür oder neu entwickelter Edelstahltür
- Flexible 3-in-1-Innenraum-Lösung: Kühlen im kompletten Schrank, Gefrieren oder Kombination aus beidem (CRX 50, CRX 65 und CRX 80)
- Drehzahl geregelter Kompressor mit drei Leistungsstufen für effizienten, geräuscharmen Betrieb
- Lüftergeschwindigkeit passt sich der Umgebungstemperatur an: volle Leistung bei hohen Temperaturen, geringe Geschwindigkeit und angenehm leiser Betrieb bei niedrigen Temperaturen
- Perfekte Temperaturregelung mit neu entwickeltem Soft-touch- Bedienpanel
- Türverriegelung mit Zweifachfunktion (schließen / lüften)
- Standard- oder Flushmount-Einbaurahmen als Zubehör



DOMETIC COOLMATIC CRX

Kompressorkühlschrank, 12 / 24 Volt DC,
Front in Edelstahloptik, 45 bis 130 Liter



DOMETIC COOLMATIC CRX S

Kompressorkühlschrank, 12 / 24 Volt DC,
Front in Edelstahl, 45 bis 130 Liter

DOMETIC COOLMATIC HDC

KOMPRESSOR-POWER



DOMETIC COOLMATIC HDC 195

Kompressorkühlschrank, 173 l



DOMETIC COOLMATIC HDC 275

Kompressorkühlschrank, 277 l

Kompressorkühlung XXL

Größer geht's nicht! Mit einem Kühlvolumen von 173 bzw. 277 Litern (inklusive geräumigem Gefrierfach) sind die Kühlschränke der Baureihe CoolMatic HDC ideal für große Boote, große Crews und große Reisen.

LEUCHTEN SIE DEN WEG AUS

Mit der Kühlschrankbeleuchtung finden Sie immer, was Sie suchen.



SICHERHEITSGLAS

Inklusive Sicherheitsglas als zusätzliches Qualitätsmerkmal



12/24 V

DOMETIC COMBICOOL RF / RGE

FREISTEHENDE KÜHLSCHRÄNKE

Ein freistehender Kühlschrank hat den Vorteil, dass Sie ihn überall nutzen können – z. B. im Vorzelt, im Ferienhaus oder in der Blockhütte. Unsere Absorberkühlschränke können Sie problemlos neben einem Schlafplatz aufstellen, denn sie arbeiten absolut lautlos. Drei Modelle stehen zur Auswahl:

RGE 2100: Dieser 96-Liter-Kühlschrank lässt sich mit Gas oder Netzstrom betreiben. Zusätzliche Pluspunkte: ein herausnehmbares Frosterfach und getrennte Aufbewahrung von Obst und Gemüse.

CombiCool RF 60 / RF 62: Zwei bewährte Modelle, die Sie dank 3-Wege-Energieversorgung (12 V DC / 230 V AC / Gas) auch in die entlegensten Winkel der Welt begleiten. Beide haben ein großes Frosterfach.



LAUTLOS



230 V



12 V



GAS



Heraus-
nehmbares
Frosterfach

DOMETIC RGE 2100

Freistehender Absorberkühlschrank, 96 l
Gas / 230 V AC



DOMETIC COMBICOOL RF 62

Freistehender Absorberkühlschrank, 56 l,
Gas / 12 V DC / 230 V AC



DOMETIC COMBICOOL RF 60

Freistehender Absorberkühlschrank, 61 l,
Gas / 12 V DC / 230 V AC

DOMETIC COOLMATIC CRD / CRX D / CD

AUSZIEHBARE KÜHLSCHRÄNKE

Wer lässt nicht gern seine Vorräte sanft auf sich zugleiten?! Unsere Kühlt Schubladen der Baureihen CoolMatic CRD und CRX bieten Ihnen eine sehr komfortable Art, den Überblick zu behalten. Getränkeflaschen werden durch Haltebügel sicher fixiert. Das herausnehmbare Gefrierfach macht bei Bedarf Platz für weiteres Kühlgut.

Unser Tipp:

Wenn das Raumangebot wirklich knapp ist, schauen Sie sich unsere Einbau-Kühlt Schubladen CoolMatic CD 20 / CD 30 an! Die 20- bzw. 30-Liter-Modelle passen problemlos in vorhandene Staufächer – oder auf Booten in die Flybridge. Sie lassen sich bequem ausziehen und sicher verriegeln. Ein maßgeschneiderter Einbaurahmen wird mitgeliefert.



12/24 V

Heraus-
nehmbares
Frosterfach



Frontplatte in
Schwarz,
Weiß oder
Edelstahl



**DOMETIC COOLMATIC
CRD 50 / CRD 50S**

Ausziehbarer Kühl- und
Gefrierschrank, 12 / 24 Volt DC,
38,5 l

**DOMETIC COOLMATIC
CRX 65D / CRX 65DS**

Ausziehbarer Kühl- und
Gefrierschrank, 12 / 24 Volt DC,
57 l

**DOMETIC COOLMATIC
CD 20 / 30**

Kompressorkühlschublade, 20
bzw. 30 l

DOMETIC COOLMATIC CB

PLATZSPARENDE TOPLADER

Was tun, wenn in kleineren Reisemobilen, Kastenwagen oder Booten kein Platz ist für einen Kühlschrank? Antwort: Unsere beiden Toplader Dometic CoolMatic CB 40 und CB 36 ins Auge fassen! Statt in die Höhe oder Breite gehen sie in die Tiefe. Bei beengten Raumverhältnissen lässt sich das Kühlaggregat abnehmen und separat unterbringen.



12/24 V

DOMETIC COOLMATIC CB 40

Kompressor-Einbaukühlgerät, 40 l,
12 / 24 Volt DC

DOMETIC COOLMATIC CB 36

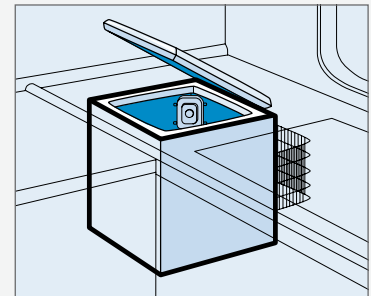
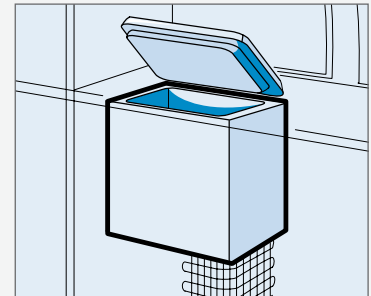
Kompressor-Einbaukühlgerät, 36 l,
12 / 24 Volt DC



EINBAU-TIPPS

Raumreserven in der Tiefe? Dann ist die CB 40 mit dem unterhalb angebrachten Kühlaggregat ideal.

Reichlich Platz nach hinten? Dann nehmen Sie am besten die CB 36 mit dem seitlich angebrachten Kühlaggregat.



SO SCHAFFEN SIE MASS- GESCHNEIDERTE KÜHLLÖSUNGEN

Wenn Standard-Kühlschränke nicht passen, muss individueller Kühlraum geschaffen werden – keine große Sache mit unseren ColdMachine Kühlaggregaten. Dank vorgefülltem Kältemittel und selbstdichtender Ventilkupplungen eignen sie sich bestens für den Selbsteinbau.

ColdMachine Kühlaggregate arbeiten mit leistungsgeregelten Kompressoren. Sie sind leistungsstark, sparsam, superleise, schräglagenunempfindlich, anschlussfertig für 12/24 Volt DC. Drei verschiedenen Baureihen werden jedem Anwendungsfall gerecht.

KÜHLAGGREGATE FÜR JEDEN ANSPRUCH UND FÜR JEDES BUDGET

FÜR KLEINERE KÜHLRAUMINHALTE UND KÜHLE GEWÄSSER	FÜR MITTLERE KÜHLRAUMINHALTE UND WÄRMERE GEWÄSSER	FÜR EXTRAGROSSE KÜHLRAUMINHALTE, TIEFKÜHLUNG, TROPISCHE GEWÄSSER
 3 Verdampfer- Optionen verfügbar	 7 Verdampfer- Optionen verfügbar	 3 Verdampfer- Optionen verfügbar
DOMETIC COLDMACHINE SERIE 50	DOMETIC COLDMACHINE SERIE 80	DOMETIC COLDMACHINE SERIE 90
Günstige Einsteiger-Aggregate	Super Preis-Leistungsverhältnis	Für höchste Ansprüche
2 luftgekühlte Aggregate in unterschiedlichen Bauformen	3 luftgekühlte Aggregate in unterschiedlichen Bauformen	3 luftgekühlte Aggregate in unterschiedlichen Bauformen
3 passende Verdampfertypen	7 passende Verdampfertypen + 1 Kältespeicher	3 passende Verdampfertypen + 1 Kältespeicher
Für Kühlrauminhalte bis 130 Liter	Für Kühlrauminhalte bis 250 Liter	Für Kühlrauminhalte bis 400 Liter oder Tiefkühlung bis 200 Liter



SO WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE KÜHLAGGREGAT UND DEN PASSENDE EINBAUORT

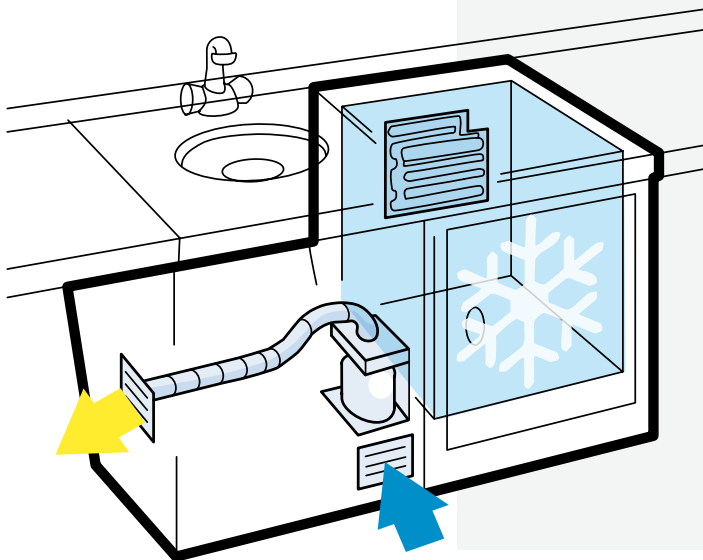
Kondensator: Luft- oder Wasserkühlung?

Luftgekühlte Aggregate sind einfacher zu installieren als solche mit Wasserkühlung. Und sie sind meistens ebenso effizient, denn die Lufttemperatur am Schiffsrumpf unterhalb der Wasserlinie ist kaum höher als die Wassertemperatur. Wasserkühlung ist immer dann zu empfehlen, wenn das Kühlaggregat im Motorraum installiert wird oder die Yacht überwiegend in tropischen Gewässern unterwegs ist.

Verdampfer: Platten, Lamellen oder Umluft?

Der Verdampfer ist eine Schlüsselkomponente in jedem Kühlsystem. Wie der Name schon sagt, besteht seine Aufgabe darin, das Kältemittel zu verdampfen, sprich: vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand umzuwandeln. Dabei entzieht er dem Kühlraum Wärme. Je größer die Oberfläche des Verdampfers, desto mehr Wärme kann er aufnehmen und desto größer ist seine Kühlleistung. **Preisgünstige Plattenverdampfer** sind ideal für kleinere Kühlräume. **Lamellenverdampfer** haben bis zu 5 x mehr Oberfläche als Plattenverdampfer der gleichen Baugröße. Wird der Luftaustausch durch Ventilatoren verstärkt (**Umluftverdampfer**), lassen sich auch bei tropischen Temperaturen exzellente Kühl- und Tiefkühlleistungen erreichen.

Ideal für
den Selbst-
einbau



Der ideale Einbauort: Wo ist die Luft im Boot am kältesten?

Klare Antwort: unterhalb der Wasseroberfläche. Hier ist das Kühlaggregat am besten aufgehoben, da die Luft bereits durch die Wassertemperatur gekühlt wird. Mit ihren unterschiedlichen Bauformen passen sich Dometic Aggregate auch verwinkelten Einbausituationen an. Bei der Installation ist für eine adäquate Belüftung zu sorgen. Das gelingt mit einfachen Schlitzen bzw. Löchern oder mit der als Zubehör erhältlichen Luftausblashutze.

DIE AUSWAHL DES RICHTIGEN VERDAMPFERS

Die VD-Serie von Dometic bietet Ihnen eine große Auswahl an Verdampfern und Kältespeichern. Für maximale Flexibilität lassen sich alle Verdampfer sowohl vertikal als auch horizontal installieren. Stufenlos regelbare externe Thermostate mit LED-Kontrollleuchten ermöglichen eine komfortable Temperatureinstellung. Selbstdichtende Ventilkupplungen vereinfachen den Einbau.



Die Wahl des passenden Verdampfers für Ihre Anwendung hängt von folgenden Faktoren ab:

- Vom Typ des eingesetzten Kühlaggregats (z. B. Serie 50 oder 80)
- Von der Größe des zu kühlenden Behälters
- Von der Art der Anwendung: Kühlung oder Tiefkühlung

							
	VD-02	VD-07	VD-03	VD-04	VD-05	VD-08	VD-09
Typ	Plattenverdampfer	O-Verdampfer	Lamellenverdampfer	L-Verdampfer	Plattenverdampfer	Winkelverdampfer	O-Verdampfer
Serie	50	50	80	80	80	80	80
Kühlleistung bis zu	50 l	130 l	200 l	200 l	100 l	70 l	180 l
Tiefkühlung	–	–	–	–	–	✓	✓

 Technische Daten und komplettes Sortiment siehe S. 46 – 51

LEISTUNGSANGEPASSTE KOMPRESSOREN

Jedes Kühlsystem besteht aus Kompressor, Kondensator und Verdampfer. Damit es effektiv arbeiten kann, müssen die drei Hauptkomponenten perfekt aufeinander abgestimmt sein. Im Dometic Programm finden Sie viele unterschiedliche Kondensatoren und Verdampfer, die optimale Kombinationen ermöglichen. Wir verwenden ausschließlich Kompressoren, die sich in der Drehzahl an die Leistungsanforderung anpassen. Folgende Faktoren tragen entscheidend zur hohen Effizienz unserer Kühlsysteme bei:

- **Die Kompressor-Drehzahl passt sich exakt den Leistungsanforderung der anderen Systemkomponenten (Verdampfer und Kondensator) an.**
- **Für alle Kompressortypen gibt es Platten- und Lamellen-Verdampfer in unterschiedlichen Formen und Größen. Damit lässt sich jede Behälterform optimal bestücken. Außerdem wird die Kompressorleistung bestmöglich umgesetzt.**
- **Dynamisch belüftete oder wassergekühlte Kondensatoreinheiten gewährleisten die notwendige Wärmeabgabe.**



TIPP – PREISWERT IM PAKET

Kühlaggregat + Verdampfer

Warum sich lange mit der Zusammenstellung der Komponenten aufhalten, wenn Sie alles zum günstigen Paketpreis haben können? Basierend auf einem unserer meistverkauften Einstiegsmodelle, dem Kühlaggregat Dometic ColdMachine CU 55, sind diese beiden Paketlösungen ideal für kleinere Kühlräume und für den Einsatz in kalten Gewässern.



DOMETIC CU-55 + VD-01

Komplettes Kühlsystem mit
L-Verdampfer für max. 100 l
Kühlvolumen
Art.-Nr. 9105306621

DOMETIC CU-55 + VD-07

Komplettes Kühlsystem mit
O-Verdampfer für max. 130 l
Kühlvolumen
Art.-Nr. 9105306622

NEU GEGEN ALT – EINFACH AUSTAUSCHEN!

Möchten Sie Ihren guten alten Dometic Kühlschrank durch ein Modell der 5er-, 8er- oder 10er-Serie ersetzen und sich mehr Komfort, modernere Technik und einen attraktiven Blickfang in Ihre mobile Küche holen?

Hier können Sie sehen, welches Modell am besten zu Ihren Größenanforderungen passt: dometic.com/rv



ALT	NEU
RM 200	RM 5310
RM 4210	
RM 4211 LM	
RM 2210	
RM 4200	
RM 270	RM 5330
RM 4230 L	
RM 2251	
RM 300P/A	RMS 8500
RM 301**	
RM 4300	
RM 4290L	
RM 7290L	
RM 2254	RM 8400
RM 4360L	
RM 7360L	
RM 4400 LM	RM 8500
RM 400P/C	
RM 4181M	RM 123
RM 185R**	
RM 275	RM 5380
RM 4281 LM	
RM 4261	
RM 2253	RM 8401
RM 4361LM	
RM 6361L	
RM 7361 L	
RM 4401LM	RM 8501
RM 400R	
RM 415	RM 8505
RM 4405LM	
RM 7405L	

ALT	NEU
RM 4365LM**	RM 8401
RM 7365L	
RM 4270	RMS 8400
RM 6270	
RM 7270L	
RM 6271	RMS 8401
RM 7271L	
RM 6291	RMS 8501
RM 7291L	
RM 6401	RM 8501
RM 7401L	
RM 4501L	RMD 10.5 T
RM 7501L	
RM 7601L	
RM 4505L	RMD 10.5 T
RM 7505L	
RM 7605L	
RMD 8501	RMD 10.5 T
RMD 8505	
RMD 8551	RMD 10.5 XT
RMD 8555	

** Beim Austausch müssen geringfügige Umbauten am Möbel durchgeführt werden.

4.27 / Dometic CombiCool RF

4.28 / Dometic RGE

TECHNISCHE DATEN			
			
ABSORBERKÜHLSCHRÄNKE			
Art.-Nr.	9105203240 (50 mbar) D, CH, A 9105203244 (30 mbar**) D, CH, A	9105203590	9105704684
Bruttoinhalt (l) mit Frosterfach davon Frosterfach	ca. 61 –	ca. 56 5	102 ohne Frosterfach 96 9
Anschlüsse	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas 50 mbar	230 Volt AC Flüssiggas 50 mbar
Temperaturbereich	bis 30 °C unter Umgebungstemperatur		bis 30 °C unter Umgebungstemperatur, Frosterfach bis –12 °C
Zündsystem	•	•	–
Batteriezündung	–	–	•
Piezo-Zündung	–	–	–
AES*	–	–	–
Abmessungen (B x H x T, mm)	486 x 615 x 490	486 x 617 x 490	531 x 859 x 558
Gewicht (ca. kg) mit Frosterfach	26	25	33,3
Prüfzeichen	•		
Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	–		

* AES: Automatische Energie-Selektion

** mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose (Anschlusskupplung)
zugelassen.

			
RM 5310	RM 5330	RM 5380	RMV 5305
9105703857	9105703862	9105703865	9500001325
60 5	70 5	80 5	73 8
12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas 30 mbar			12 volts DC / 230 – 240 volts AC Flüssiggas 30 mbar
Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)			
• – –	• – –	• – –	– – •
486 x 618 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 479
20	22	24	24,5
• •			

TECHNISCHE DATEN				
	ABSORBERKÜHLSCHRÄNKE	RM 8400 / 8401	RMS 8400 / RMS 8401	RM 8500 / 8501 / 8505
Art.-Nr. (Türanschlag links)	RM 8400 / 9500001551 RM 8401 / 9500001555	RMS 8400 / 9500001580 RMS 8401 / 9500001584	RM 8500 / 9500001560 RM 8505 / 9500001568	RM 8555 / 9500001573
Art.-Nr. (Türanschlag rechts)	RM 8400 / 9500001550 RM 8401 / 9500001554	RMS 8400 / 9500001579 RMS 8401 / 9500001583	RM 8500 / 9500001559 RM 8505 / 9500001567	RM 8555 / 9500001572
Bruttoinhalt (l) ohne Frosterfach mit Frosterfach davon Frosterfach	90 87 8	80 77 8	100 96 9	115 111 12
Anschlüsse	12 Volt DC / 230 Volt AC / Flüssiggas 30 mbar			
Temperaturbereich	Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis -12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)			
Zündsystem* Batteriezündung MES AES	RM 8400 RM 8401 –	RMS 8400 RMS 8401 –	RM 8500 – RM 8505	– – RM 8555
Abmessungen (B x H x T, mm)	486 x 821 x 569	486 x 821 x 569	525 x 821 x 569	525 x 821 x 624
Gewicht (ca. kg) mit Frosterfach	27,5	25,0	27,8	29,0
Prüfzeichen	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)			

*MES: Manuelle Energie-Selektion
AES: Automatische Energie-Selektion

NEU!

NEU!



RMS 8500 / 8501 / 8505



RMD 10.5T



RMD 10.5XT

RMS 8500 / 9500001588
RMS 8505 / 9500001596
RMS 8500 / 9500001587
RMS 8505 / 9500001595

9600014843

9600014845

90
86
9

153
124
29

177
142
35

12 Volt DC / 230 Volt AC / Flüssiggas 30 mbar

Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis -12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)

RMS 8500
-
RML 8555

-
-

-
•

525 x 1245 x 569

523 x 1245 x 550

523 x 1245 x 605

44,5

40

41,5

Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)

NEU!
4.24 / Dometic 10er Serie

NEU!

4.24 / Dometic CoolMatic CRP / CRX / CRX S

TECHNISCHE DATEN				
	KOMPRESSORKÜHLSCHRÄNKE	RC 10.4 70	RC 10.4 90	CRP 40 / 40S
Art.-Nr.	9105204621	9105204623	9105204440 9105204441	9105306565 9105306566
Nutzzinhalt (ca. l) davon Gefrierfach	70 7,5	90 7,5	39 5,3	45 4,4
Anschlüsse	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Kältemittel Kältemittelmenge CO ₂ -äquivalent Treibhauspotenzial (GWP)	R134a 40g	R134a 43g	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430
System	Vollhermetischer Hochleistungs-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz		Vollhermetischer Hochleistungs-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, CRP mit abnehmbarem Kühlaggregat (1,5 m)	
Farbe Gehäuse Türrahmen Dekorplatte	Schwarz Schwarz Schwarz hochglänzend (Türdekor wechselbar)		CRX / CRP 40: Schwarz Silber Silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)	CRX S/ CRP 40S : Schwarz Silber Edelstahl (V4A)
Gewicht (kg)	19,5	21,5	19 / 21	17
Abmessungen (B x H x T, mm)	420 x 821 x 450	420 x 975 x 450	380 x 536 x 545 (inkl. Kühlaggregat)	380 x 534 x 500
Prüfzeichen	TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)			
/ Zubehör				
Netzadapter MPS 35 110 – 240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
Einbaurahmen Standard CRX /CRP CRX S / CRP 40S	–	–	9105306405 9105305676	9105306405 9105305676
Einbaurahmen Flush-mount CRX /CRP CRX S / CRP 40S	–	–	9105306410 9105305671	9105306410 9105305671

			
CRX 65 / 65S	CRX 80 / 80S	CRX 110 / 110S	CRX 140 / 140S
9105306568 9105306569	9105306570 9105306571	9105306572 9105306573	9105306578 9105306580
57 7	78 7,5	104 9	130 11
12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC / 100 – 240 V AC
R134a 42 g 0,060 t 1430	R134a 48 g 0,069 t 1430	R134a 47 g 0,067 t 1430	R134a 50 g 0,072 t 1430
Vollhermetischer Hochleistungs-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz			
CRX: Schwarz Silber Silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)		CRX S: Schwarz Silber Edelstahl (V4A)	
18 / 19	20 / 21	22.5 / 23.5	30 / 31
448 x 525 x 545	475 x 640 x 528	520 x 745 x 558	525 x 815 x 619
TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)			

9600000445	9600000445	9600000445	–
9105306406 9105305677	9105306407 9105305678	9105306408 9105305679	9105306409 9105305680
9105306411 9105305672	9105306412 9105305673	9105306413 9105305674	9105306414 9105305675

4.24 / Dometic CoolMatic CRD / CRX D

4.11 / Dometic CoolMatic CB

TECHNISCHE DATEN				
	KOMPRESSORKÜLSCHRÄNKE	CRD 50 / 50S	CRX 65D / 65DS	CB 36
Art.-Nr.	9105306581 9105306582	9105306540 9105306548	9105204434	9105204435
Nutzzinhalt (ca. l) davon Gefrierfach	38,5 6	57 7	36 –	40 –
Anschlüsse	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Temperaturbereich (°C)			+10 bis –12	+10 bis –12
Kältemittel Kältemittelmenge CO ₂ -Äquivalent Treibhauspotenzial (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430
System	Vollhermetischer Hochleistungs-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz		Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, elektronischer Thermostat, Unterspannungsschutz /elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, mit abnehmbaren Kühlaggregat (1.5 m)	
Farbe Gehäuse Türrahmen Dekorplatte	CRX / CRD: Schwarz Silber Silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)	CRX S / CRD S: Schwarz Silber Edelstahl (V4A)	Korpus grau, Dekorplatte hellgrau	
Gewicht (kg)	17 / 18	20 / 21	17	19
Abmessungen (B x H x T, mm)	500 x 534 x 380	448 x 525 x 545	410 x 400 x 590	500 x 660 x 260
Prüfzeichen	TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)			
/ Zubehör				
Netzadapter EPS 100 230 V > 24 V	–	–	–	–
Netzadapter MPS 35 110–240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
Einbaurahmen Edelstahl	–	–	–	–
Einbaurahmen Standard CRX /CRP CRX S / CRP 40S	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	–	–
Einbaurahmen Flush-mount CRX /CRP CRX S / CRP 40S	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	–	–

4.24 / Dometic CoolMatic CD

			
CD 20 / CD 20W	CD 20S	CD 30 / CD 30W	CD 30S
9105330623 (schwarz) 9105330625 (weiß)	9105330624	9105330621 (schwarz) 9105330622 (weiß)	9105330620
20 –	20 –	30 –	30 –
12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
	R134a 38 g 0,054 t 1430		R134a 42 g 0,060 t 1430
Vollhermetischer Hochleistungs-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz			
CD 20: Schwarz CD 20W: Schwarz, Front weiß	Schwarz, Front Edelstahl	CD 30: Schwarz CD 30W: Schwarz, Front weiß	Schwarz, Front Edelstahl
16,1	16,1	18	18
438 x 250 x 565 (inkl. Kühlaggregat)		440 x 250 x 730 (inkl. Kühlaggregat)	
e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)			

9600000440	9600000440	9600000440	9600000440
9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
9105303901	9105303901	9105303901	9105303901
–	–	–	–
–	–	–	–

TECHNISCHE DATEN				
	KOMPRESSORKÜHLSCHRÄNKE	HDC 155FF	HDC 195	HDC 225
Art.-Nr.	9105204436	9105204437	9105204438	9105204439
Nutzzinhalt (ca. l)	117	173	228	277
Gefrierfach	17	41	44	75
Anschlüsse	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Stromverbrauch (Ah/h)				
bei 12 V				
bei +25 °C	2,1	2,2	2,4	3,3
bei +32 °C	3,0	3,4	3,3	5,1
Umgebungstemperatur, beide bei +5 °C Geräte-Innentemp.				
Kältemittel	R134a	R134a	R134a	R134a
Kältemittelmenge	75 g	110 g	130 g	180 g
CO ₂ -Äquivalent	0,107 t	0,157 t	0,186 t	0,257 t
Treibhauspotenzial (GWP)	1430	1430	1430	1430
System	Vollhermetischer Hochleistungs-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat			
Farbe	Weiß			
Gehäuse	Weiß			
Türrahmen	–			
Dekorplatte				
Gewicht (kg)	32	33	42	52
Abmessungen (B x H x T, mm)	595 x 820 x 550	500 x 1210 x 585	550 x 1405 x 585	540 x 1775 x 550
/ Zubehör				
Netzadapter 110 – 240 V > 24 V	MPS 50 9600000441	MPS 50 9600000441	MPS 50 9600000441	MPS 50 9600000441











DOMETIC KÜHLSCHRÄNKE



DAS MASS FÜR MOBILE KÜCHEN




4.07 / Dometic ColdMachine Serie 50

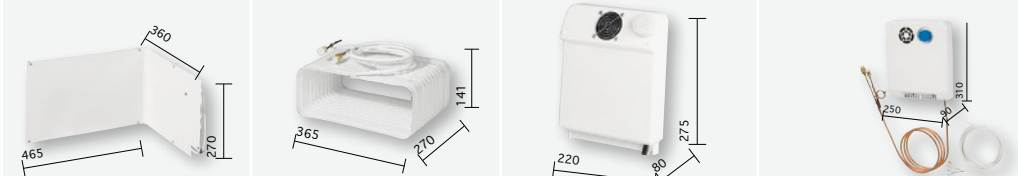
4.07 / Dometic ColdMachine Serie 80


TECHNISCHE DATEN				
	COLDMACHINE 54	COLDMACHINE 55	COLDMACHINE 84	COLDMACHINE 85
KÜHLAGGREGATE				
Art.-Nr.	9105306623	9105306624	9105306597	9105306598
		Enthalten in Paket 1 und 2		
Anschlüsse	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Kältemittel	R134a	R134a	R134a	R134a
Kältemittelmenge	35 g	35 g	45 g	45 g
CO ₂ -Äquivalent	0,050 t	0,050 t	0,064 t	0,064 t
Treibhauspotenzial (GWP)	1430	1430	1430	1430
Abmessungen (B x H x T)	386 x 165 x 130 mm	220 x 160 x 220 mm	386 x 160 x 130 mm	220 x 160 x 220 mm
Gewicht (kg)	6	6.5	6	6
Qualitätsmerkmale	Geeignet für Bodenmontage, korrosionsbeständige Edelstahl-Montageplatte		Geeignet für Bodenmontage, korrosionsbeständige Edelstahl-Montageplatte	
/ Zubehör				
Luftausblashutze mit Gegenstück und 2 m Schlauch, zur Sicherung der Luftzirkulation	–	–	9103540107	9103540107
Netzadapter, 110 – 240 V › 24 V	MPS 35 / 9600000445	MPS 35 / 9600000445	MPS 35 / 9600000445	MPS 35 / 9600000445
Netzadapter EPS 100, 230 V › 24 V	9600000440	9600000440	9600000440	9600000440

			
COLDMACHINE 86	COLDMACHINE 94	COLDMACHINE 95	COLDMACHINE 96
9105306599	9105306600	9105306601	9105306602
12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
R134a 45 g 0,064 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430
220 x 230 x 177 mm	386 x 155 x 130 mm	220 x 155 x 220 mm	220 x 230 x 177 mm
6.5	6	6	6.5
Geeignet für Bodenmontage, korrosionsbeständige Edelstahl-Montageplatte	Geeignet für Bodenmontage, korrosionsbeständige Edelstahl-Montageplatte, AEO-Elektronik		
9103540107	9103540107	9103540107	9103540107
MPS 35 / 9600000445	MPS 50 / 9600000441	MPS 50 / 9600000441	MPS 50 / 9600000441
9600000440	–	–	–

TECHNISCHE DATEN			
			
VERDAMPFER			
	L-VERDAMPFER VD-01 FÜR SERIE 50	PLATTENVERDAMPFER VD-02 FÜR SERIE 50	O-VERDAMPFER VD-07 FÜR SERIE 50
Art.-Nr.	9105306625	9105306627	9105306628
	Enthalten in Paket 1		Enthalten in Paket 2
Kühlrauminhalte (l) bei 35 mm PU-Isolierung bei 50 mm PU-Isolierung	max. 80 max. 100	max. 30 max. 50	max. 100 max. 130
Leistungsaufnahme (ca. Watt)	35	35	35
Stromverbrauch (Ah/h) bei 35 mm PU-Isolierung bei 50 mm PU-Isolierung	1,46 1,17	1,31 1,02	1,46 1,17
System	Standardverdampfer in L-Form für horizontale und vertikale Einbaulage, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m	Plattenverdampfer für horizontale und vertikale Einbaulage, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m	Standard-O-Verdampfer für horizontale oder vertikale Einbaulage, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m
Abmessungen (B x H x T)	300 x 270 x 110 mm	275 x 240 x 25 mm	255 x 210 x 90 mm
Gewicht (kg)	1,5	1	1,5

			
LAMELLENVERDAMPFER VD-03 FÜR SERIE 80	L-VERDAMPFER VD-04 FÜR SERIE 80	PLATTENVERDAMPFER VD-05 FÜR SERIE 80	PLATTENVERDAMPFER VD-18 FÜR SERIE 80
9105306603	9105306604	9105306605	9105306614
max. 170 max. 200	max. 130 max. 170	max. 130 max. 170	max. 100 max. 150
50	45	45	45
1,88 1,46	1,88 1,50	1,88 1,50	1,88 1,50
Kupfer-Aluminium-Lamellenverdampfer mit großer Oberfläche durch Kühllamellen für vertikalen und horizontalen Einbau, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2,5 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m	Standardverdampfer in L-Form, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m	Standard-Plattenverdampfer, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m	Standard-Plattenverdampfer, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m
380 x 230 x 82 mm	375 x 285 x 120 mm	375 x 350 x 25 mm	375 x 250 x 25 mm
2	1,5	1,5	1,5

TECHNISCHE DATEN				
	VERDAMPFER	WINKELVERDAMPFER VD-08 FÜR SERIE 80	KASTENVERDAMPFER VD-09 FÜR SERIE 80	UMLUFTVERDAMPFER VD-15 FÜR SERIE 80
Art.-Nr.	9105306607	9105306608	9105306612	9105306609
Kühlrauminhalte (l) bei 35 mm PU-Isolierung bei 50 mm PU-Isolierung	max. 160 max. 180	max. 160 max. 180	max. 200 max. 250	max. 300 max. 400
Leistungsaufnahme (ca. Watt)	60	60	60	80
Stromverbrauch (Ah/h) bei 35 mm PU-Isolierung bei 50 mm PU-Isolierung	2,50 2,00	2,25 1,75	2,00 1,50	3,33 2,33
System	Standardwinkelverdampfer, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m	Kastenverdampfer für vertikalen und horizontalen Einbau, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED-Kontrollleuchte in weißem Kunststoffgehäuse), elektrische Zuleitung ca. 3 m	Hochleistungs-Umluft-Lamellenverdampfer in weißem Kunststoffgehäuse mit einem kollektorlosen Ventilator, schnelles Abkühlverhalten durch Umluftbetrieb, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2,5 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (integriert im Verdampfergehäuse)	Hochleistungs-Umluft-Lamellenverdampfer, besonders effektiv aufgrund vergrößerter Oberfläche. Radiallüfter für hohe Luftleistung, stufenlos einstellbarer Raumthermostat für optimale Temperaturverteilung im Kühlraum. Einfache Montage durch selbstdichtende Kupplungen und biegsame Verbindungsleitung (ca. 2,5 m). Stabiles, weißes Kunststoffgehäuse
Abmessungen (B x H x T)	465 x 270 x 360 mm	365 x 141 x 270 mm	220 x 275 x 80 mm	250 x 310 x 90 mm
Gewicht (kg)	2,0	2,0	2,0	2,0

TECHNISCHE DATEN			
VERDAMPFER	UMLUFT-TIEFKÜHLVERDAMPFER VD-16 FÜR SERIE 90	PLATTENVERDAMPFER VD-21 FÜR SERIE 90	KOMPAKTES KÜHLAGGREGAT CS-NC15
Art.-Nr.	9105306613	9105306615	9105306593
Kühlrauminhalte (l) bei 50 mm PU-Isolierung bei 100 mm PU-Isolierung	max. 130 max. 200	max. 250 (Normalkühlung) / 100 (Tiefkühlung) max. 300 (Normalkühlung) / 150 (Tiefkühlung)	max. 200 bei 35 mm PU-Isolierung max. 250 bei 50 mm PU-Isolierung
Leistungsaufnahme (ca. Watt)	60	60	60
Stromverbrauch (Ah/h) bei 50 mm PU-Isolierung bei 100 mm PU-Isolierung	2,75 2,00	2,50 (Normalkühlung) / 3,00 (Tiefkühlung) 2,00 (Normalkühlung) / 2,00 (Tiefkühlung)	2,00 bei 35 mm PU-Isolierung 1,50 bei 50 mm PU-Isolierung
System	Hochleistungs-Umluft-Lamellenverdampfer in transparentem Kunststoffgehäuse, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2,5 m, stufenlos einstellbarer Tiefkühlthermostat, integriert im Verdampfergehäuse	Standard-Plattenverdampfer mit großer Oberfläche, selbstdichtende Ventilkupplungen, biegsame Verbindungsleitung ca. 2 m, stufenlos einstellbarer Thermostat (extern montierbar mit blauem Drehknopf und LED- Kontrollleuchte in weißem Kunststoff- gehäuse) für Normal- und Tiefkühlung	Vollhermetischer Kompressor mit Steuerelektronik und integriertem Unterspannungsschutz, Unterspannungsabschaltung, elektronischer Verpolungsschutz, kollektorloser Gleichstromlüfter, Lamellenkondensator, Hochleistungs-Umluft-Lamellenverdampfer in weißem Kunststoffgehäuse mit einem kollektorlosen Ventilator, schnelles Abkühlverhalten durch Umluftbetrieb
Abmessungen (B x H x T)	330 x 280 x 145 mm	1373 x 305 x 10 mm	–
Gewicht (kg)	2,5	4,0	8,5
Kältemittel Kältemittelmenge CO ₂ -Äquivalent Treibhauspotenzial (GWP)	–	–	R134a 60 g 0,086 t 1430

ZUBEHÖR FÜR DOMETIC KÜHLSCHRÄNKE

Sie haben „Ihren“ Dometic Kühlschrank gefunden? Wunderbar! Dann können Sie jetzt die letzten kleinen Details ergänzen. Im Dometic Zubehörprogramm finden Sie geeignete Lösungen für Belüftung und Winterschutz. Und natürlich praktische Extras wie Stapelbehälter, Eier-Etageren, Eiswürfelbereiter oder zusätzliche Tragroste.



TECHNISCHE DATEN					
ZUBEHÖR FÜR 10ER-SERIE KÜHLSCHRÄNKE	RMD 10.5-RCK	REF-ADAPT	REF-FANKIT	R10-BP	REF-STOKIT
	Tragrost für RMD 10.5 Frosterfach	Stromadapter für 10er Absorberkühlschränke	Lüfter-Set für 10er Absorberkühlschränke	Batterie-Satz für Dometic 10er Absorberkühlschränke	Aufbewahrungsset für Kühlschränke
Art.-Nr.	9600015432	230/240 V CEE-Stecker / Art.-Nr. 9600015437 230/240 V UK-Stecker / Art.-Nr. 9600015438 230/240 V JST-Stecker / Art.-Nr. 9600015439 230/240 V MNL-Stecker / Art.-Nr. 9600015440	9600017061	9600015427	9600006299
Qualitätsmerkmale	• Aufgeräumter Innenraum: Mit einem zusätzlichen Tragrost können Sie den Platz im Frosterfach Ihres 10er Kühlschranks noch besser nutzen.	• 10er Absorberkühlschränke werden serienmäßig mit einem WAGO-Stecker für den Anschluss an 230/240 V AC geliefert. Dieser lässt sich bei Bedarf an die o. g. Steckersysteme anpassen.	• Das Lüfter-Set ist sehr einfach zu montieren. • Es sichert eine optimale Belüftung des Kühlschranks und damit die bestmögliche Kühlleistung. • Besonders zu empfehlen bei hohen Umgebungstemperaturen oder intensiver Sonneneinstrahlung	• Autarker Kühlschrankbetrieb ohne externe Stromversorgung • Perfekt integriert – einfach anzuwenden und bei geschlossener Tür nicht sichtbar • Funktioniert mit handelsüblichen AA-Batterien • Einfache Handhabung	• Platzsparende Aufbewahrung von Lebensmitteln mit stapelbaren Behältern in zwei verschiedenen Höhen • Spezielle Halterungen halten die Stapelbehälter während der Fahrt sicher in Position

Lüftungsgitter

Winterabdeckungen

TECHNISCHE DATEN						
LÜFTUNGSGITTER	LS 100	LS 200	LS 300	LS 330	WA 120/130	EWS 300
Art.-Nr. weiß	9500000958	9500000959	9105900015	9105707269	9105900018	9105900017
Art.-Nr. schwarz	9500001457	9500001458			9500001460	
Türmodel	oben, Eintürer	unten, Eintürer	Zweitürer	Fiat Bianco – Eintürer	Winterabdeckung für LS 100 und 200, weiß	Winterabdeckung für LS 300, weiß

TECHNISCHE DATEN							
ZUBEHÖR	AR-VKIT	LS-R500	TRAGROST	AR-EGG	AR-ACF	AR-BI	REF-STOKIT
	Lüfter-Set für Absorberkühlschränke	Dachlüftung für die 8er- und 4er-Kühlschrankserien	Tragrost statt Frosterfach	Eierablage für Absorberkühlschränke	Aktivkohlefilter für Kühlschränke	Batteriezündung für Absorberkühlschränke	Aufbewahrungsset für 10er-Serie
Art.-Nr.	9105900007	9105900020	RM/S 8400/1 9105703589 RM 8551/5 9105703588 RM/S 8500/1/5 9105703587	9105900009	9105900008	9105900010	9600006299
Qualitätsmerkmale	Optionales Lüftungszubehör für die Leistungsoptimierung von Kühlschränken der 4- und 8-Serien. Thermostatgesteuert, äußerst leicht zu montieren.	Zusätzliche Belüftung für die 8er- und 4er-Kühlschrankserien. Zu verwenden in Kombination mit dem LS 200 oder LS 300 Lüftungsgitter.	Freiräume sinnvoll gestalten: Nach der Entnahme des Frosterfachs können Sie den Platz in Ihrem 8er-Kühlschrank durch einen zusätzlichen Tragrost optimal nutzen.	Für eine sichere Lagerung von bis zu sechs Eiern. Geeignet für alle Dometic Kühlschränke.	Beseitigt Gerüche in Kühlgeräten sowie in anderen geschlossenen Behältern.	Diese Batteriezündung ist in allen Piezo-Kühlschränken mit Kunststoffarmaturenhaltern einbaubar.	Mit diesem praktischen Aufbewahrungsset können Sie den Kühlraum in Ihrem Dometic Kühlschrank optimal ausnutzen. Es enthält alles, was Sie für eine übersichtliche Lagerung benötigen: • Stapelbare Boxen für jegliche Lebensmittel • Halterungen zum Fixieren von Gegenständen auf den Tragrosten • Eier-Etagere • Eiswürfelbereiter mit praktischem Deckel

ELEKTRONIKZUBEHÖR FÜR DOMETIC KOMPRESSORKÜHLSCHRÄNKE

Sie möchten Ihren 12/24-Volt-Kompressorkühlschrank auch an der Steckdose betreiben? Tun Sie's! Im Dometic CoolPower Zubehörprogramm finden Sie garantiert den passenden Netzadapter.

3.17 / Dometic CoolPower

TECHNISCHE DATEN							
ELEKTRONIK-ZUBEHÖR FÜR KÜHLGERÄTE	M 50U Spannungswächter für 12-Volt-Anwendungen	804 K Spannungswandler 24 Volt → 12 Volt	EPS 817 Netzadapter für thermoelektrische 12-Volt-Anwendungen	EPS 100 Netzadapter für den Anschluss von 12- / 24-Volt-Kompressor-Kühlgeräten an das 230-Volt-Netz	MPS 35 Netzadapter für den Anschluss von 12- / 24-Volt-Kompressor-Kühlgeräten an das 110- bis 240-Volt-Netz	MPS 50 Netzadapter für den Anschluss von 12- / 24-Volt-Kompressor-Kühlgeräten an das 110- bis 240-Volt-Netz	MPS 80 Netzadapter für den Anschluss von 12- / 24-Volt-Kompressor-Kühlgeräten an das 110- bis 240-Volt-Netz
Art.-Nr.	9600000446	9600000444	9600000439	9600000440	9600000445	9600000441	9600000442
Eingangsspannung	–	20 – 30 V DC	230 V AC / 50 Hz	230 V AC	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC
Ausgangsspannung	–	12,5 V DC ±10%	13 V DC	25 V DC	25 V DC	27 V DC	27 V DC
Dauerbelastung	–	4 A / 48 W	6 A	–	–	–	–
Batteriespannung	–	60 mA	60 mA	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC



Dometic hat als weltweit tätiges Unternehmen den Anspruch, das Leben unterwegs leicht zu machen. Mit großartigen Lösungen, die sämtliche Grundbedürfnisse mobiler Menschen erfüllen. Dazu zählen das Kochen und Frischhalten von Lebensmitteln ebenso wie die persönliche Hygiene und die Gewährleistung einer angenehmen Reisetemperatur. Wir bieten intelligente, zuverlässige Produkte mit außergewöhnlichem Design.



DAS VOLLE PROGRAMM KOMFORT

Produkte anschauen:
dometic.com

GERMANY

DOMETIC WAECO INTERNATIONAL GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten

Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de
Net dometic.com

INFOLINE HÄNDLER

Tel +49 (0) 2572 879-192
Fax +49 (0) 2572 879-344
Mail vbb@dometic-waeco.de

INFOLINE ENDKUNDEN

Tel +49 (0) 2572 879-195
Fax +49 (0) 2572 879-322
Mail ev@dometic-waeco.de

