



Komponenten * Lösungen * Systeme



Gas

BILDPREISLISTE
2019

für **Flüssiggas** in der Freizeit
nur die **beste Qualität**
für Ihre **absolute Sicherheit**



Caravan



*Grill &
BBQ*



Camping



Marine Line

Made in GERMANY

GOK

Die erste DRUCKREGLER-SERIE für GASGRILLS ist da!



Die Grillregler samt komplettem Sortiment für den Bereich Grill & BBQ finden Sie ab Seite 64.

Inhaltsverzeichnis

Anwendungsbereiche	2 - 3
Shop-Verpackungen	4 - 5
Reisemobil – Heizen während der Fahrt	6 - 11
Caravan und Reisemobil	12 - 63
NEU Grill & BBQ	64 - 71
Camping	72 - 87
Marine	88 - 111
Leitungssystem	112 - 141
Zubehör	142 - 161
Information und Service	162 - 205
Funktionsweise der Sicherheitseinrichtungen	162
Beschreibung der Eingangsanschlüsse	170
Beschreibung der Ausgangsanschlüsse	175
Gut zu wissen	176
Preisliste (aufsteigend nach Bestell-Nummern)	178
Kurzbezeichnungen und Einheiten	197
Liefer- und Zahlungsbedingungen	198
Ansprechpartner	202
Index	204
NEU im Lieferprogramm:	
Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO BT	57, 107
Füllstandsanzeiger Senso4s für Gasflaschen	62, 110, 155
Niederdruckregler Typ EN61 / EN61-DS	65
Regler-Schlauchleitung-Set	67
Reglerhalterung	71



Produkthinweis:

Wir liefern ausschließlich Produkte, die kein Chrom-VI enthalten.

Die in der Bildpreisliste angegebenen Preise verstehen sich in Euro ausschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Verpackungs- und Versandkosten. Auf diese Preise ist die Rabattstaffel gemäß Ihrer gültigen Konditionsliste anzuwenden.

Alle angeführten Texte und Maßangaben sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor. Die Bild Darstellung von Produkten sowie von Anwendungs- und Produktzeichnungen ist beispielhaft. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Gewähr!

Die Bildpreisliste ist für Lieferungen ab 01.01.2019 gültig! Ab diesem Zeitpunkt verlieren die bisherigen Preisunterlagen ihre Gültigkeit! Während der Laufzeit der Bildpreisliste 2019 behalten wir uns Preisänderungen aufgrund von Preisschwankungen im Rohstoffeinkauf vor!

USt.-Id.Nr. DE 133017271 | WEEE-Reg.-Nr. DE 78472800


Anwendungsbereiche



Reisemobil – Heizen während der Fahrt

Alle Komponenten, um das Freizeitfahrzeug während der Fahrt mit Wärme zu versorgen


ab Seite 6

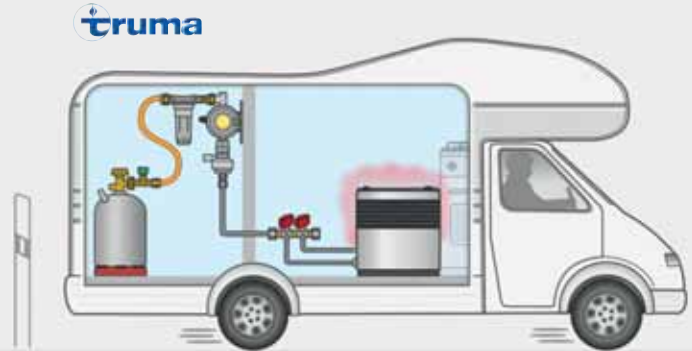

Caravan und Reisemobil

Alle Anschlusslösungen für Caravans und Reisemobile

ab Seite 12

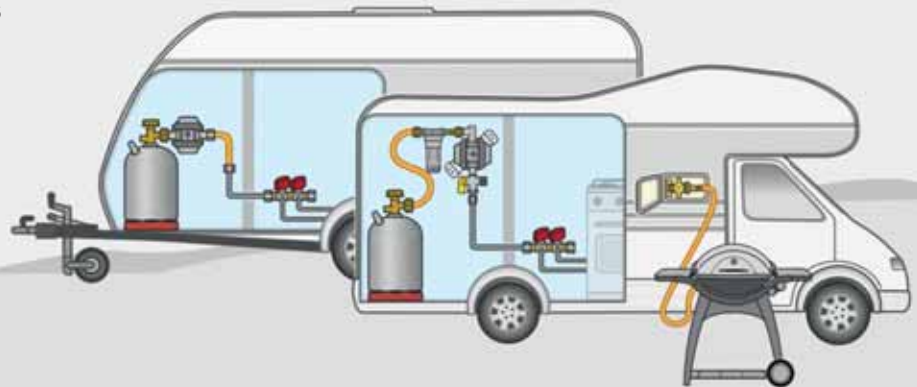

Grill & BBQ

Alle Komponenten für das Grillen im Freien

ab Seite 64



Anwendungsbereiche



Camping

Alle Komponenten für Kleinflaschenanlagen im Freien


ab Seite 72



Marine

Alle Komponenten für Flüssiggasanlagen auf Booten und Schiffen

ab Seite 88

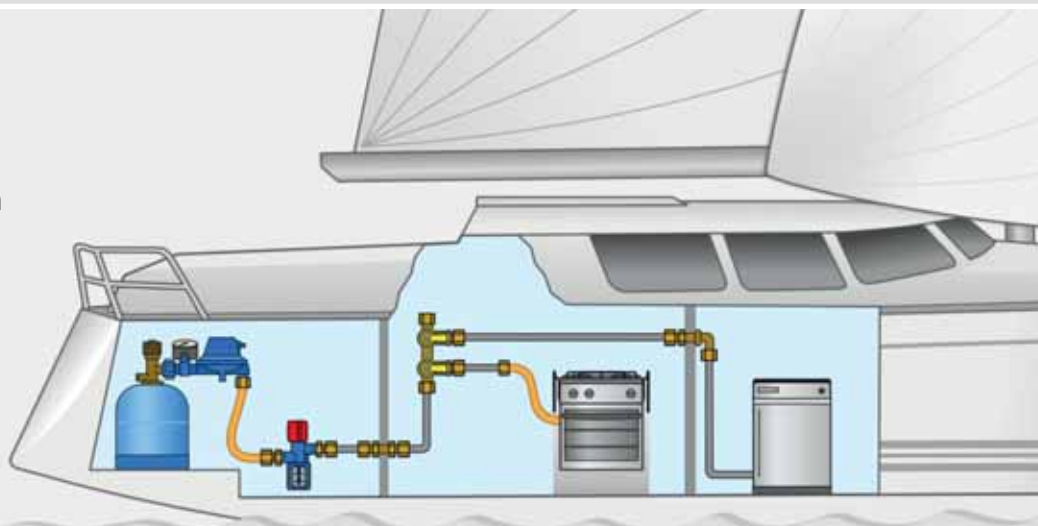


Leitungssystem und das komplette Zubehör

Leitungssystem

ab Seite 112

Zubehör

ab Seite 142

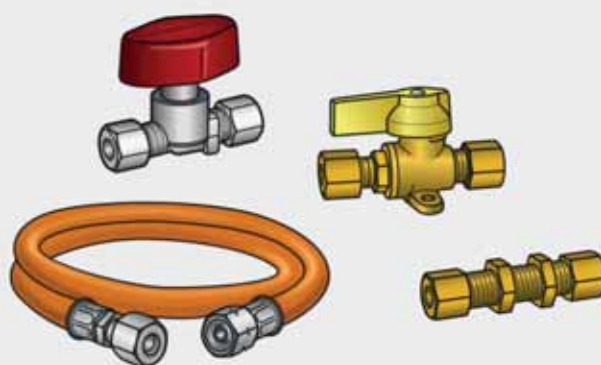

Shop-Verpackungen

Handelsvorteile mit System

Design und Qualität

Bunte, unterschiedliche und zum Teil sehr individuelle Designs, Formen und Farben sind schön – im Handel ist allerdings das genaue Gegenteil Trumpf. „Corporate Design“ und „Visual Merchandising“ sind Schlagworte, die immer wieder durch die Medienlandschaft geistern, wenn es um erfolgreiche Markenphilosophien und Verkaufspräsentationen geht. Zudem zeigen Trendstudien: Das Kaufverhalten tendiert von vormals „Hauptsache billig!“ hin zu Markenqualität.

GOK produziert Präzision und Wertigkeit ausschließlich in Deutschland. Darauf sind wir stolz, das macht die Marke aus und die Shop-Verpackungen unterstützen den Anspruch an Qualität und Design.

- Direkte Wahrnehmung der Marke „GOK“ durch den Endverbraucher am Point of Sale (POS)
- Einhaltung des Corporate Design von GOK
- Einheitliches Design bei allen Größen, Formen und individuellen Lösungen
- Präsentation der Qualitätsmarke und deutlicher Hinweis auf „Made in Germany“
- Verbraucher kann Wertigkeit der Produkte visuell prüfen und/oder erfüllen
- Verkaufs- und Präsentationsoptimierung – auch bei Kleinteilen

Schutz und Sicherheit

Zeit ist Geld und deswegen werden Waren heutzutage immer schneller bewegt – oftmals zu Lasten der Sorgfalt. Das GOK-Shop-Verpackungssystem schützt die Ware vom Werk bis an die Verkaufswand bestmöglich vor Schäden und senkt am POS das Risiko von Diebstählen. Zudem macht die Shop-Verpackung den Verkauf gesetzestreu – Stichworte: Produktsicherheitsgesetz sowie Montage- und Bedienungsanleitung.

- Alle sensiblen Teile der Ware sind geschützt
- Sicherungspilz als patentiertes Verschlusssystem schützt vor Verlust, Beschädigung und Diebstahl
- Formstabile Verpackung aus hochwertigem Kunststoff
- Kennzeichnung der Produkte nach Produktsicherheitsgesetz (Geht oftmals beim Umverpacken der Produkte verloren)
- Montage- und Bedienungsanleitung ist in Shop-Verpackung integriert – somit nicht zu verlieren

Prozessoptimierung

Gemäß einer Kaufmannsweisheit liegt der halbe Gewinn bereits im Einkauf. Aber nicht einzig der Preis der Ware entscheidet über Wohl und Wehe. Der Prozess entlang der Lieferkette soll kosteneffizient sein.

Mit dem GOK-Verpackungssystem schaffen Sie die Voraussetzung.

- Optimierter Wareneingang durch Einzelauszeichnung mit GTIN-Code
- Lagerkapazität und -ort leichter planbar durch definierte Größen, Gewichte und Verpackungseinheiten
- Enormes Einsparpotential in Material und Arbeitszeit, weil Ware nicht neu verpackt werden muss
- Schnelle Bestückung des POS-Systems
- Hohe Aktualität der Ware dank optimiertem Lagerumschlag

DESIGN UND QUALITÄT

- Kleinteile optisch ansprechend verpackt




SCHUTZ UND SICHERHEIT

- Shop-Verpackung mit integrierter Montage- und Bedienungsanleitung.
- Patentiertes Verschlusssystem – der sogenannte „Sicherungspilz“

Shop-Verpackungen

Formstabile Verpackungen aus hochwertigem Kunststoff

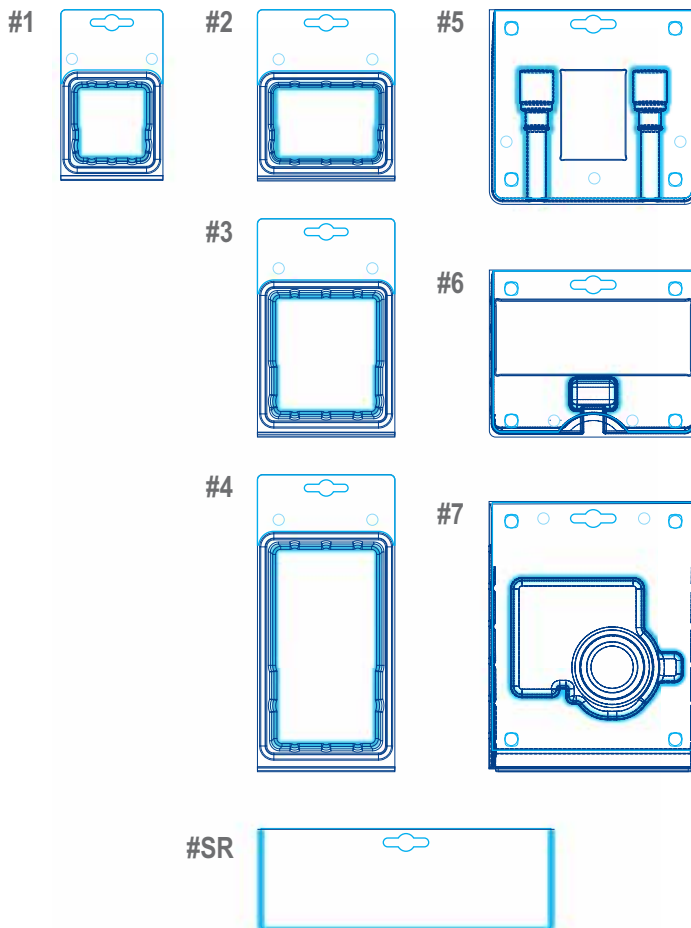

#1 bis #4:

Das sogenannte Doppelkammersystem der Shop-Verpackungen bietet Platz und Schutz z. B. für Druckregler, Schlauchbruchsicherung SBS, Verschraubung oder Adapter.

#5:

Die Shop-Verpackung für Schlauchleitungen bis 3.000 Millimeter schützt die sensiblen Anschlüsse und lässt dennoch die haptische Prüfung des Materials zu.

#6:

Bei kleineren Druckreglern ist der Flaschenanschluss geschützt, die Qualität des Produktes kann aber per Hand geprüft werden.

#7:

Größere Druckregler, z. B. mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung oder auch mit Manometer, sind rundum sicher verpackt.

#SR:


Für längere Schlauchleitungen und Sets ist ein transparenter Kunststoffbeutel samt Reiter vorgesehen.

Shop-Verpackung mit Euro-Lochung

Alle Artikel auf den nachfolgenden Seiten der Bildpreisliste, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, können Sie auch in einer Shop-Verpackung bestellen.



Heizen während der Fahrt

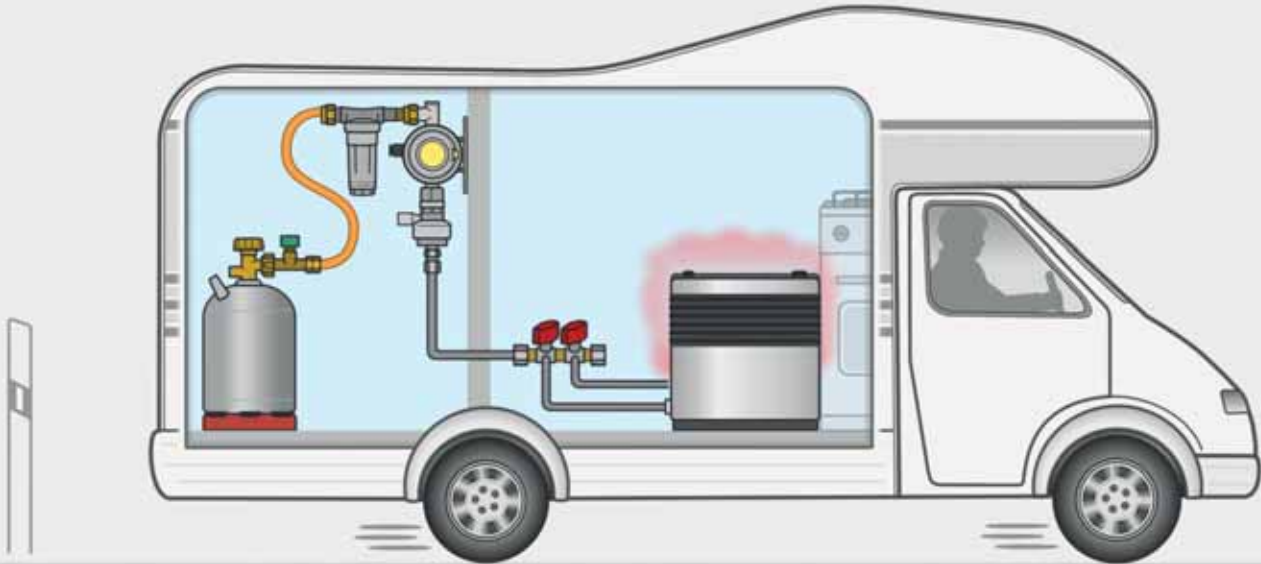

Reisemobil – Heizen während der Fahrt

Soll die an Bord befindliche Gasheizung auch während der Fahrt das Fahrzeug mit Wärme versorgen, müssen spezielle Sicherheitseinrichtungen vorhanden sein, die bei einem Verkehrsunfall den Gasaustritt verhindern.

Die Kombination aus einer Schlauchbruchsicherung SBS für die Hochdruck-Schlauchleitung und einem mechanischen Crash-Sensor für die Rohrleitung überwacht die Flüssiggasinstallation permanent.

Der Anschluss an die Gasflasche erfolgt mit der länderspezifischen Schlauchbruchsicherung SBS und einer Hochdruck-Schlauchleitung, ohne dass der Niederdruckregler gewechselt werden muss.

Zwischen Schlauchleitung und Niederdruckregler sitzt ein Gasfilter, der die angeschlossenen Armaturen und Geräte vor Verschmutzungen schützt.

**DuoControl CS PS 16 bar**

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt

bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, mechanischem Crash-Sensor, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung

Vorteile und Ausstattung

- Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von $3,5 \text{ g} \pm 0,5 \text{ g}$ den Gasdurchgang absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis
- europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR und Heizgeräterichtlinie

Hinweis

- Zum Schutz der Flüssiggasanlage im Fahrzeug vor öligen Aerosolen und Abdampfdruckständen wird der Gasfilter (siehe z. B. Bestell-Nr. 11 781 07) empfohlen!

**DuoControl CS
Einbau horizontal**

2 x AG M20 x 1,5 x RVS 10 / 8 30 mbar 1,5 kg/h 51620-01

11 591 01

163,86

Einbau vertikal

2 x AG M20 x 1,5 x RVS 10 / 8 30 mbar 1,5 kg/h 51610-01

11 591 00

163,86

Zubehör

Gasfilter AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM / VPE: 2 Stück

11 781 07

67,22

Fernanzeige DuoC mit integriertem Eis-Ex und Kabelbaum 6 m

50211-01

11 499 00

125,21

Bedienteil DuoC für Fernanzeige DuoC

50020-86900

11 314 15

72,26

Eis-Ex 12 V

53101-01

11 499 02

40,33

Gasferschalter GS 8 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen

11 031 01

121,01

Gasferschalter GS 10 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen

11 031 02

121,01

Dichtung für M20 x 1,5 ÜM, Werkstoff: FKM

04 590 25

0,80

Shop-Verpackung**Zubehör**

Winkelstück 90° AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM

74 509 01

15,22



horizontal



vertikal



Heizen während der Fahrt



MonoControl CS PS 16 bar

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt

bestehend aus: Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), mechanischem Crash-Sensor, Prüfeinrichtung und Wandhalterung

Vorteile und Ausstattung

- besonders geeignet zur Nachrüstung bei älteren Fahrzeugen
- Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von $3,5 \text{ g} \pm 0,5 \text{ g}$ den Gasdurchgang absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis
- europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR und Heizgeräterichtlinie

Hinweis

- Entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!
- Zum Schutz der Flüssiggasanlage im Fahrzeug vor öligen Aerosolen und Abdampfdruckständen wird der Gasfilter (siehe z. B. Bestell-Nr. 11 781 03) empfohlen!

MonoControl CS Einbau horizontal Eingang gerade

AG M20 x 1,5 x RVS 10 / 8 30 mbar 1,5 kg/h 52420-01

11 491 01

113,44

für Gasbehälter mit Tankplatte 90°

Komb.A x RVS 10 30 mbar 1,5 kg/h 52420-21

11 491 04

113,44

für Gasbehälter mit Tankplatte 105°

Komb.A x RVS 10 30 mbar 1,5 kg/h 52420-31

11 491 06

113,44

Einbau vertikal Eingang 90°

AG M20 x 1,5 x RVS 10 / 8 30 mbar 1,5 kg/h 52411-01

11 491 07

113,44

Zubehör

Gasfilter M20 x 1,5 ÜM x AG M20 x 1,5

11 781 03

42,01

Eis-Ex 12 V

53101-01

11 499 02

40,33

Gasfernschalter GS 8 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen

11 031 01

121,01

Gasfernschalter GS 10 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen

11 031 02

121,01

Dichtung für M20 x 1,5 ÜM, Werkstoff: FKM

04 590 25

0,80

Shop-Verpackung

Zubehör

Winkelstück 90° AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM

74 509 01

15,22





Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung

zum Anschluss des Niederdruckreglers MonoControl CS bzw. der Umschaltanlagen DuoControl oder DuoComfort an das Gasflaschenventil

Vorteile und Ausstattung

- Heizen während der Fahrt
- europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit länderspezifischen Anschlüssen
- Schlauchbruchsicherung SBS verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und sperrt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird
- manuelle Schlauchbruchsicherung SBS:
keine Verzögerung bzw. Leckgasmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR und Heizgeräterichtlinie

Technische Daten

- Schlauch: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Die Schlauchleitung mit einer Länge von 750 mm darf nur für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden.

Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung PS 30 bar Schlauchabmessung 6,3 x 5 mm

Anschlüsse: Flaschenanschluss x Regleranschluss

KLF	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	50411-01	11 494 01	40,33
KLF	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	50421-01	11 495 01	42,01
Brit.POL	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	50411-02	11 494 02	40,33
Brit.POL	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	50421-02	11 495 02	42,01
EU-Shell	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	50411-06	11 494 06	40,33
EU-Shell	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	50421-06	11 495 06	42,01
Ital.A	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	50411-04	11 494 04	40,33
Ital.A	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	50421-04	11 495 04	42,01
POL-WS	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	50411-05	11 494 05	40,33
POL-WS	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	50421-05	11 495 05	42,01

Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung PS 20 bar Schlauchabmessung 6,6 x 4 mm

Anschlüsse: Flaschenanschluss x Regleranschluss

Shell-F	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	50411-03	11 494 03	40,33
Shell-F	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	50421-03	11 495 03	42,01

Ersatzteil

Dichtung für KLF, Werkstoff: NBR	10 071 22	0,80
Dichtung für EU-Shell / Shell-F, Werkstoff: NBR	20 009 81	0,90
Dichtung für Ital.A, Werkstoff: NBR	20 011 05	0,90
Dichtung für M20 x 1,5 ÜM, Werkstoff: FKM	04 590 25	0,80
Dichtung für POL-WF / POL-WS, Werkstoff: NBR	02 513 37	0,80





Heizen während der Fahrt



Rabatt auf Anfrage



Gasfilter

verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation

Schützt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch ölige Aerosole und Abdampfdruckstände.

Vorteile und Ausstattung

- für alle wandmontierten Druckregler und automatische Umschaltventile
- hoher Abscheidegrad von 99 %
- einfaches Auswechseln der Filterpatrone

Gasfilter

VPE: 1 Stück

AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM

50602-01

11 781 03

42,01

VPE: 2 Stück

AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM

50602-02

11 781 07

67,22

Ersatzteil

Ersatzpatrone

50680-01

11 781 20

16,80

Zubehör

Zusatzhaltewinkel

50020-87000

11 781 22

5,45

Shop-Verpackung



Zubehör

Winkelstück 90° AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM

74 509 01

15,22

Winkelstück 90°

zum Anschluss von Hochdruck-Schlauchleitungen am Niederdruckregler bzw. zur Kombination von Druckreglern mit automatischen Umschaltventilen

Shop-Verpackung



Winkelstück 90°


AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM

74 509 01

15,22



GOK

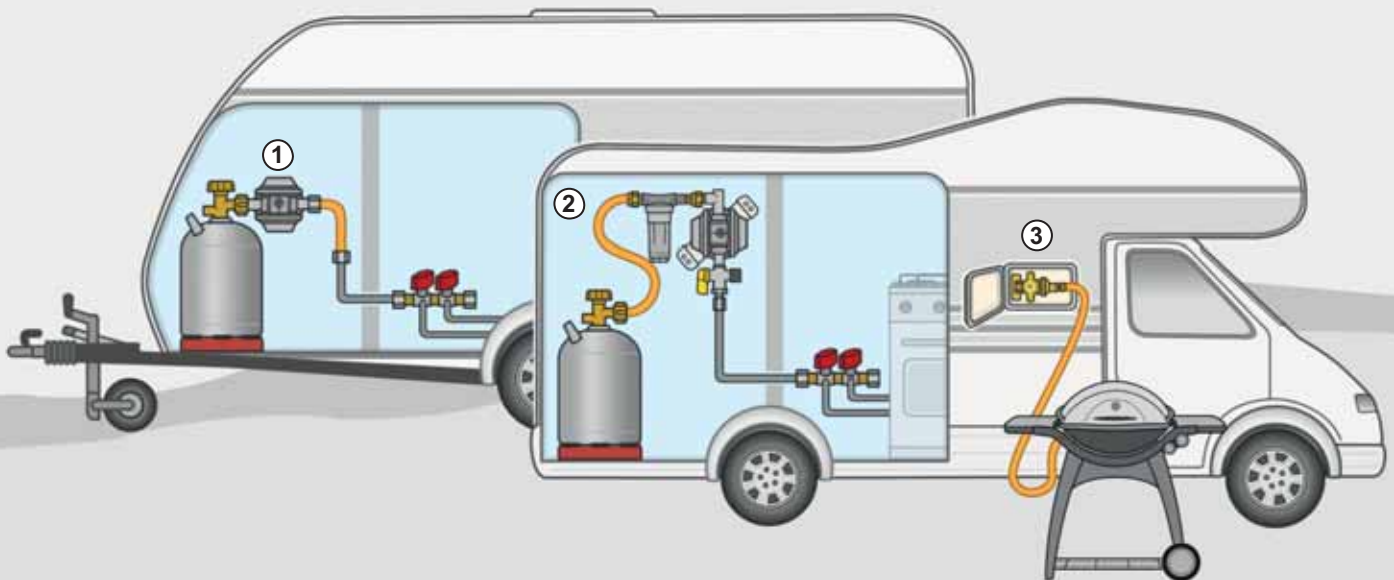

Caravan und Reisemobil

Anwendungsbeispiel ①

Die dargestellte Anschlusslösung für Caravans und Reisemobile ist die klassische Art eine Verbindung zwischen einer Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeuges herzustellen. Die Montage des Niederdruckreglers erfolgt direkt an die Gasflasche. Die Mitteldruck-Schlauchleitung stellt die Verbindung zur Versorgungsleitung des Fahrzeuges her.

Anwendungsbeispiel ②

Um das Reisen durch Europa mit seinen unterschiedlichen Flaschenanschlüssen zu erleichtern, empfehlen wir einen Niederdruckregler mit Wandhalterung. Der Anschluss an die Gasflasche erfolgt mit der länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitung, ohne dass der Niederdruckregler gewechselt werden muss. Zwischen Schlauchleitung und Niederdruckregler sitzt ein Gasfilter, der die angeschlossenen Armaturen und Geräte vor Verschmutzungen schützt.

Anwendungsbeispiel ③

Mit einer Variant Versorgungsclappe können Gasgeräte, wie Grills oder Kocher, auch außerhalb des Fahrzeuges über die interne Flüssiggasinstallation versorgt werden. Die Verbindung zum Gasgerät erfolgt mit einer Mitteldruck-Schlauchleitung und einer Steckkupplung am Fahrzeug. Der Fahrzeughalter muss keine zusätzlichen Gasflaschen mehr mitführen.



Niederdruckregler PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck

Vorteile und Ausstattung

- Ausführung mit Manometer zur Dichtheitsprüfung z. B. bei Flaschenwechsel
- Ausführung mit Manometer für den Anschluss eines Eis-Ex geeignet
- Ausführung mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90° für VW Busse mit Westfalia Ausbau geeignet

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR (EN 16129, Anhang D)

Hinweis

- Die Auswahl der Leistungsstufe muss nach Addition aller Geräte-Nenn-durchflüsse erfolgen.
- Ausführung Typ EN61-DS entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!

Niederdruckregler

Leistungsstufe 1, Typ EN61 mit Sicherheitsabblaseventil PRV

Abgang gerade, mit Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

Abgang 90°, mit Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

mit verlängertem Eingangsstutzen

Abgang 90°, ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

U-Form, ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

Leistungsstufe 2, Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV

Abgang gerade, mit Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h

Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h

ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h

Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 280 10

25,28

01 281 15

27,34

01 280 00

15,58

01 281 05

17,64

01 280 19

31,98

01 280 33

34,04

01 280 09

22,28

01 280 23

24,34

01 280 12

32,58

01 280 05

33,58

01 280 13

35,64

01 285 10

30,76

01 286 15

32,82

01 285 00

21,06

01 286 05

23,12





Niederdruckregler PS 16 bar

**Leistungsstufe 3,
Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)**

Abgang gerade, mit Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h

Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h

ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h

Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h

Abgang 90°, ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h

Zubehör

Eis-Ex 12 V

Gasferschalter GSE G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN, mit Leuchtdiode

Shop-Verpackung

Niederdruckregler

Leistungsstufe 1, Typ EN61 mit Sicherheitsabblaseventil PRV

Abgang gerade, mit Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

Abgang 90°, ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

mit verlängertem Eingangsstutzen

Abgang 90°, ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

U-Form, ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

Leistungsstufe 2, Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV

Abgang gerade, mit Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h

ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h

Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h

Leistungsstufe 3,

Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)

Abgang gerade, mit Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h

ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 290 10

45,92

01 293 15

47,98

01 290 00

36,22

01 293 05

38,28

01 290 05

42,92

10 075 00

39,28

11 031 00

121,01

61 280 27

27,88

61 280 00

18,18

61 280 15

24,88

61 280 14

35,18

61 280 05

36,18

61 285 02

33,33

61 285 00

23,66

61 286 00

25,72

61 290 03

48,52

61 290 05

38,82



Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Schlauch: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 750 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 750 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstutzen

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 300 mm

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 400 mm

Shop-Verpackung

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 750 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 750 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstutzen

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 300 mm

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 400 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

04 402 00

4,10

04 405 01

5,42

04 409 03

5,78

04 409 07

7,10

04 436 01

5,22

04 436 02

5,22

64 402 00

6,70

64 405 01

8,02

64 409 00

8,38

64 409 02

9,70

64 436 02

7,82

64 436 03

7,82



Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Schlauch: **Kunststoff mit Textileinlage**

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 450 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 750 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm

Shop-Verpackung

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

04 401 30 3,20

04 402 30 3,20

04 401 27 3,80

04 403 30 3,50

04 404 30 3,90

04 405 31 4,70

04 409 31 4,90

64 401 03 5,80

64 402 02 5,80

64 409 09 7,50



DuoControl PS 16 bar

Bestell-Nr.
€ / 1 St.

automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung

Vorteile und Ausstattung

- europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Für Altfahrzeuge uneingeschränkt verwendbar!
- Zum Schutz der Flüssiggasanlage im Fahrzeug vor öligen Aerosolen und Abdampfdruckständen wird der Gasfilter (siehe z. B. Bestell-Nr. 11 781 07) empfohlen!

DuoControl

2 x AG M20 x 1,5 x RVS 10 / 8 30 mbar 1,5 kg/h 51510-01

11 493 01

133,61

Zubehör

Gasfilter AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM / VPE: 2 Stück

11 781 07

67,22

Fernanzeige DuoC mit integriertem Eis-Ex und Kabelbaum 6 m

50211-01

11 499 00

125,21

Bedienteil DuoC für Fernanzeige DuoC

50020-86900

11 314 15

72,26

Eis-Ex 12 V

53101-01

11 499 02

40,33

Gasfernschalter GS 8 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen

11 031 01

121,01

Gasfernschalter GS 10 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen

11 031 02

121,01

Dichtung für M20 x 1,5 ÜM, Werkstoff: FKM

04 590 25

0,80

Verbindungsstück RST 10 x RVS 8

07 223 00

3,06

Shop-Verpackung

Zubehör

Winkelstück 90° AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM

74 509 01

15,22

Verbindungsstück RST 8 x RVS 10

62 082 00

6,00



Niederdruckregler PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung,
zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler mit integrierter Sicherheitseinrichtung
gegen Überdruck und Wandhalterung

Vorteile und Ausstattung

- Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS
- Ausführung mit Manometer zur Dichtheitsprüfung z. B. bei Flaschenwechsel
- Ausführung mit Manometer für den Anschluss eines Eis-Ex geeignet
- Ausführung mit Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR (EN 16129, Anhang D)

Hinweis

- Die Auswahl der Leistungsstufe muss nach Addition aller Geräte-Nenn-durchflüsse erfolgen.
- Zum Schutz der Flüssiggasanlage im Fahrzeug vor öligen Aerosolen und Abdampfdruckständen wird der Gasfilter (siehe z. B. Bestell-Nr. 11 781 03) empfohlen!
- Ausführung Typ EN61-DS entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!

Niederdruckregler ohne Prüfeinrichtung

Leistungsstufe 2, Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV

Eingang gerade ohne Manometer

AG M20 x 1,5	x	RVS 8	30 mbar	1,2 kg/h
AG M20 x 1,5	x	RVS 10	30 mbar	1,2 kg/h

01 287 00	25,00
01 287 10	25,32

Leistungsstufe 3,

Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)

Eingang gerade mit Manometer

AG M20 x 1,5	x	RVS 10	30 mbar	1,5 kg/h
--------------	---	--------	---------	----------

01 291 32	47,70
-----------	-------

ohne Manometer

AG M20 x 1,5	x	RVS 8	30 mbar	1,5 kg/h
AG M20 x 1,5	x	RVS 10	30 mbar	1,5 kg/h

01 291 02	37,68
01 291 12	38,00

Niederdruckregler mit Prüfeinrichtung

Leistungsstufe 3,

Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)

Eingang 90°

ohne Manometer

AG M20 x 1,5	x	RVS 8	30 mbar	1,5 kg/h
AG M20 x 1,5	x	RVS 10	30 mbar	1,5 kg/h

01 294 71	50,78
01 294 76	51,10

Zubehör

Gasfilter M20 x 1,5 ÜM x AG M20 x 1,5

11 781 03	42,01
-----------	-------

Eis-Ex 12 V

10 075 00	39,28
-----------	-------

Gasfernschalter GS 8 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen

11 031 01	121,01
-----------	--------

Gasfernschalter GS 10 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen

11 031 02	121,01
-----------	--------

Dichtung für M20 x 1,5 ÜM, Werkstoff: FKM

04 590 25	0,80
-----------	------





Niederdruckregler PS 16 bar	Bestell-Nr.	€ / 1 St.
Shop-Verpackung 		
Niederdruckregler ohne Prüfeinrichtung		
Leistungsstufe 3,		
Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)		
Eingang gerade		
ohne Manometer		
AG M20 x 1,5 x RVS 8 30 mbar 1,5 kg/h	61 291 01	40,28
AG M20 x 1,5 x RVS 10 30 mbar 1,5 kg/h	61 291 02	40,60
Niederdruckregler mit Prüfeinrichtung		
Leistungsstufe 3,		
Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)		
Eingang 90°		
ohne Manometer		
AG M20 x 1,5 x RVS 8 30 mbar 1,5 kg/h	61 294 02	53,38
AG M20 x 1,5 x RVS 10 30 mbar 1,5 kg/h	61 294 03	53,70
Zubehör		
Winkelstück 90° AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM	74 509 01	15,22



-30 °C

Hochdruck-Schlauchleitung Gummi

zur Verbindung von Gasflasche und Regler

Vorteile und Ausstattung

- europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit länderspezifischen Anschlüssen
- Ausführung mit Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Schlauch: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Die Schlauchleitung mit einer Länge von 750 mm darf nur für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden.
- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Hochdruck-Schlauchleitung Gummi PS 30 bar**Schlauchabmessung 6,3 x 5 mm****Anschlüsse: Flaschenanschluss x Regleranschluss**

KLF	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	04 701 11	22,68
KLF	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	04 702 11	24,40
Brit.POL	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	04 585 00	24,18
Brit.POL	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	04 585 01	25,86
EU-Shell	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	04 586 00	24,18
EU-Shell	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	04 586 01	25,86
Ital.A	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	04 707 10	24,18
Ital.A	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	04 708 00	25,86
Komb.Shell-H	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	04 709 10	24,18
Komb.Shell-H	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	04 710 00	25,86
POL-WS	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	04 714 10	24,18
POL-WS	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	04 714 00	25,86

Hochdruck-Schlauchleitung Gummi PS 20 bar**Schlauchabmessung 6,6 x 4 mm****Anschlüsse: Flaschenanschluss x Regleranschluss**

Shell-F	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	04 589 00	24,18
Shell-F	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	04 591 01	25,86

Ersatzteil

Dichtung für KLF, Werkstoff: NBR	10 071 22	0,80
Dichtung für Komb.A / Komb.Shell-H, Werkstoff: Kunststoff	20 009 75	0,90
Dichtung für EU-Shell / Shell-F, Werkstoff: NBR	20 009 81	0,90
Dichtung für Ital.A, Werkstoff: NBR	20 011 05	0,90
Dichtung für M20 x 1,5 ÜM, Werkstoff: FKM	04 590 25	0,80
Dichtung für POL-WF / POL-WS, Werkstoff: NBR	02 513 37	0,80



Hochdruck-Schlauchleitung Gummi

Bestell-Nr.
€ / 1 St.

Shop-Verpackung

Hochdruck-Schlauchleitung Gummi PS 30 bar
Schlauchabmessung 6,3 x 5 mm
Anschlüsse: Flaschenanschluss x Regleranschluss

KLF	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	64 701 00	25,28
KLF	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	64 702 00	27,00
Brit.POL	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	64 585 00	26,78
Brit.POL	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	64 585 01	28,46
EU-Shell	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	64 586 00	26,78
EU-Shell	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	64 586 01	28,46
Ital.A	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	64 707 00	26,78
Ital.A	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	64 708 00	28,46
Komb.Shell-H	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	64 709 00	26,78
Komb.Shell-H	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	64 710 00	28,46
POL-WS	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	64 714 01	26,78
POL-WS	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	64 714 00	28,46

Hochdruck-Schlauchleitung Gummi PS 20 bar
Schlauchabmessung 6,6 x 4 mm
Anschlüsse: Flaschenanschluss x Regleranschluss

Shell-F	x	M20 x 1,5 ÜM	x	450 mm	64 589 02	25,78
Shell-F	x	M20 x 1,5 ÜM	x	750 mm	64 591 01	27,46



Gasfilter

Bestell-Nr.
€ / 1 St.

verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation

Schützt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor

Verschmutzungen durch ölige Aerosole und Abdampfückstände.

Vorteile und Ausstattung

- für alle wandmontierten Druckregler und automatische Umschaltventile
- hoher Abscheidegrad von 99 %
- einfaches Auswechseln der Filterpatrone

Gasfilter

VPE: 1 Stück

AG M20 x 1,5	x	M20 x 1,5 ÜM	50602-01	11 781 03	42,01
--------------	---	--------------	----------	-----------	-------

VPE: 2 Stück

AG M20 x 1,5	x	M20 x 1,5 ÜM	50602-02	11 781 07	67,22
--------------	---	--------------	----------	-----------	-------

Ersatzteil

Ersatzpatrone	50680-01	11 781 20	16,80
---------------	----------	-----------	-------

Zubehör

Zusatzhaltewinkel	50020-87000	11 781 22	5,45
-------------------	-------------	-----------	------

Shop-Verpackung

Zubehör

Winkelstück 90° AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM	74 509 01	15,22
---	-----------	-------





Manuelles Umschaltventil Typ MUV PS 25 bar

zur manuellen Umschaltung bei Zweiflaschenanlagen

Vorteile und Ausstattung

- die Entnahme erfolgt wechselseitig
- ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Manuelles Umschaltventil Typ MUV

zum Einbau in Rohrleitungen

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8

RVS 10 x RVS 10 x RVS 10

zur Montage vor dem wandmontierten Niederdruckregler

AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM x AG M20 x 1,5

Zubehör

Dichtung für M20 x 1,5 ÜM, Werkstoff: FKM

Montage-Set zur Befestigung des manuellen Umschaltventiles Typ MUV

an der Wand für Niederdruckregler Typ EN61-DS, EN71, FL90-4 und FL91-4

Shop-Verpackung

Manuelles Umschaltventil Typ MUV

zum Einbau in Rohrleitungen

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8

RVS 10 x RVS 10 x RVS 10

Zubehör

Übergangsstück AG M20 x 1,5 x AG KLF

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 714 35

38,60

02 714 36

41,60

02 714 03

40,30

04 590 25

0,80

02 714 28

5,52

62 714 02

41,20

62 714 03

44,20

74 509 02

15,54



Hinweis zum Einsatz von Niederdruckreglern für Caravans

Im DVGW-Arbeitsblatt G 607 Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Straßenfahrzeugen - Betrieb und Prüfung wird vorgeschrieben, dass Druckregler spätestens 10 Jahre nach Herstellungsdatum auszuwechseln sind.

Beträgt der Betriebsdruck der Anlage 30 mbar ist gemäß der G 607 bei einem Austausch, ein Regler nach EN 16129, Anhang D (siehe z. B. Bestell-Nr. 01 280 10) zu verwenden.

Für Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen mit einem Betriebsdruck von 50 mbar besteht Bestandsschutz. Eine Umrüstpflcht auf 30 mbar besteht nicht.



Zweiflaschenanlage Caramatic® PS 16 bar

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

Regler-Umschaltautomatik, zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Zentral- und Umschaltregler, Manometer und Schlauchleitungen

Vorteile und Ausstattung

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 400 mm zur Verbindung der beiden Regler, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm zum Anschluss der Anlage an die Rohrleitung, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Verbindungsstücke auf 8 bzw. 10 mm
- Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Technische Daten

- Anschlüsse: Eingang: Komb.W
Ausgang: Zentralregler: G 1/4 LH-KN
Umschaltregler: G 3/8 LH-KN
- Ausgangsdruck: Zentralregler: 30 bzw. 50 mbar
Umschaltregler: 100 bzw. 220 mbar

Zweiflaschenanlage Caramatic®

50 mbar 1,5 kg/h

30 mbar 1,5 kg/h

02 018 01

176,80

02 018 02

176,80

Zubehör

Eis-Ex 12 V

10 075 00

39,28

Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm, MS-Teile

04 440 01

10,58

Mitteldruck-Schlauchleitung G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 400 mm, MS-Teile

04 504 01

12,72

Mitteldruck-Schlauchleitung G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 1500 mm, MS-Teile

04 504 02

17,76



Zentralregler



Umschaltregler

**Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar**

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit, z. B. Regenwasser, in das Reglerinnere verhindert
- Ausführung mit Manometer für den Anschluss eines Eis-Ex geeignet
- Ausführung mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90° für VW Busse mit Westfalia Ausbau geeignet

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Niederdruckregler Typ EN61**Abgang gerade mit Manometer**

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
Shell-F	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h

ohne Manometer

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
Shell-F	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h

Abgang 90°**mit Manometer**

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	0,8 kg/h
-----	---	-------------	---------	----------

ohne Manometer

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	0,8 kg/h
-----	---	-------------	---------	----------

mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90°**ohne Manometer**

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	0,8 kg/h
-----	---	-------------	---------	----------

Zubehör

Eis-Ex 12 V

Gasfemschalter GSE G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN, mit Leuchtdiode

Shop-Verpackung**Niederdruckregler Typ EN61****Abgang gerade****mit Manometer**

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
Shell-F	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h

ohne Manometer

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
Shell-F	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h

Abgang 90°**mit Manometer**

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	0,8 kg/h
-----	---	-------------	---------	----------

ohne Manometer

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	0,8 kg/h
-----	---	-------------	---------	----------

mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90°**ohne Manometer**

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	0,8 kg/h
-----	---	-------------	---------	----------

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 113 05

22,30

01 113 13

24,36

01 113 00

12,60

01 113 08

14,66

01 113 43

29,00

01 113 41

19,30

01 113 42

29,60

10 075 00

39,28

11 031 00

121,01

61 113 03

24,90

61 113 12

26,96

61 113 00

15,20

61 113 11

17,26

61 113 18

31,60

61 113 25

21,90

61 113 13

32,20




Mitteldruckregler PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- für Heizungen mit Anschlussdruck 0,5 bar, z. B. Fabrikat Primus
- Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen

Mitteldruckregler

Komb.A x G 3/8 LH-KN 0,5 bar 1 kg/h

Zubehör

Mitteldruck-Schlauchleitung G 3/8 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

Bestell-Nr.
€ / 1 St.

01 219 02

41,50

04 424 01

6,66

**Niederdruckregler PS 16 bar**

zum Anschluss an fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter bzw. zum Einbau in die Versorgungsleitung (z. B. in Kombination mit dem Mitteldruckregler 01 219 02)

Vorteile und Ausstattung

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- einfache Montage in die Versorgungsleitung
- geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR (EN 16129, Anhang D)

Niederdruckregler**Typ EN61**

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS 8 30 mbar 0,8 kg/h

01 282 01

27,20

Typ EN71

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS 8 30 mbar 1,2 kg/h

01 287 90

33,50

Zubehör

Eis-Ex 12 V

10 075 00

39,28

Shop-Verpackung **Zubehör**

Verbindungsstück IG 1/2 UNF x RST 8

62 523 00

6,24

**Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar**

zum Anschluss an fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter bzw. zum Einbau in die Versorgungsleitung (z. B. in Kombination mit dem Mitteldruckregler 01 219 02)

Vorteile und Ausstattung

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- einfache Montage in die Versorgungsleitung
- geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Niederdruckregler Typ EN61

mit Manometeranschluss

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS 8 50 mbar 1,5 kg/h

01 113 50

24,70

Zubehör

Eis-Ex 12 V

10 075 00

39,28

Shop-Verpackung **Zubehör**

Verbindungsstück IG 1/2 UNF x RST 8

62 523 00

6,24



Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar

zum Anschluss an fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

Komb.A x RVS 8 30 mbar 1,5 kg/h
RVS 8 x RVS 8 30 mbar 1,5 kg/h

Zubehör

Eis-Ex 12 V

Gasfernschalter GS 8 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen

Verbindungsstück IG 1/2 UNF x AG GF

Verbindungsstück IG GF x RVS 8

Shop-Verpackung

Zubehör

Verbindungsstück IG 1/2 UNF x RST 8

Verbindungsstück IG 1/2 UNF x RVS 8

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 293 23

57,48

01 293 22

57,48

10 075 00

39,28

11 031 01

121,01

02 528 00

8,76

02 531 00

9,66

62 523 00

6,24

62 527 00

10,40



Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen bzw. für fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter, zur Druckregelung auf den Nennndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler, Sicherheitsabblaseventil PRV, Kipphebelventil und Steckkupplung SKU mit Absperrventil für die Dichtheitsprüfung und Versorgung von externen Gasgeräten, wie z. B. Gasgrill

Vorteile und Ausstattung

- Entlüftungstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit, z. B. Regenwasser, in das Reglerinnere verhindert
- Ausführung mit Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Technische Daten

- Werkstoff: diverse Innenteile: Edelstahl

Niederdruckregler Typ EN61

mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

Komb.A x SKU / RVS 8 50 mbar 1 kg/h (Anschl. für Eis-Ex)

RVS 8 x SKU / RVS 8 50 mbar 1 kg/h (Anschl. für Eis-Ex)

Zubehör

Gasfernschalter GS 8 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen

Verbindungsstück IG 1/2 UNF x AG GF

Verbindungsstück IG GF x RVS 8

Shop-Verpackung

Zubehör

Verbindungsstück IG 1/2 UNF x RST 8

Verbindungsstück IG 1/2 UNF x RVS 8

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 481 00

162,96

02 482 00

162,96

11 031 01

121,01

02 528 00

8,76

02 531 00

9,66

62 523 00

6,24

62 527 00

10,40



Niederdruckregler für Standleitungen

zum Anschluss von 30 mbar Caravans bzw. Motorcaravans (Reisemobile) an 50 mbar Standleitungen

Vorteile und Ausstattung

- der Niederdruckregler wird in die Standleitung vor dem Fahrzeug montiert und regelt den Druck von 50 auf 30 mbar

Hinweis

- Der Niederdruckregler ist nicht für den festen Einbau im Fahrzeug geeignet!

Niederdruckregler für Standleitungen

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS 8 30 mbar 1,5 kg/h

Shop-Verpackung

Niederdruckregler für Standleitungen

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS 8 30 mbar 1,5 kg/h

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 450 00

43,96

61 450 01

46,56



Vordruckregler Typ VDR 50/30 PS 1 bar

zur sicheren und normgerechten Integration von 30 mbar Gasgeräten in 50 mbar Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen und Booten

Vorteile und Ausstattung

- inklusive 1 m Kunststoff-Entlüftungsleitung
- einfache Montage in die jeweilige Geräteleitung
- integrierte Bypassbohrung sorgt für eine Gasdichtheitsprüfung bis zum Gasgerät
- ideal bei Nachrüstung der Flüssiggasanlage oder Austausch von defekten Gasgeräten

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Vordruckregler Typ VDR 50/30

mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS 8 30 mbar 0,8 kg/h

Zubehör

Bord- / Wanddurchführung für Wandstärken bis 8 mm

Bord- / Wanddurchführung für Wandstärken 6 bis 20 mm

Bord- / Wanddurchführung für Wandstärken 15 bis 40 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

11 445 00

59,62

11 445 08

39,40

11 445 20

45,80

11 445 40

50,05



Gasfernschalter

zum Einbau nach dem Niederdruckregler bzw. in die Rohrleitung als Hauptabsperrrventil für die Bedienung der Gasversorgung vom Innenraum

Vorteile und Ausstattung

- mit Leuchtdiode
- Ausführung GS für Ein- und Zweiflaschenanlagen

Technische Daten

- Kabellänge: 1,5 m

Gasfernschalter

GSE G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

57004-01

11 031 00

121,01

GS RST 8 x RVS 8

57014-01

11 031 01

121,01

GS RST 10 x RVS 10

57024-01

11 031 02

121,01

**Gasflaschenventil Typ CGV**

zum Anschluss an Butan- bzw. Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht

Vorteile und Ausstattung

- mit Betätigungsventil (auf - zu)
- Sicherheitsventil - Ansprechdruck 14 bar (Butan - Stopfen blau)
- Sicherheitsventil - Ansprechdruck 30 bar (Propan - Stopfen rot)

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach ROD

Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Messing

Gasflaschenventil Typ CGV**für Butan-Flaschen**

GAZ x AG KLF

GAZ x AG Shell-F

für Propan-Flaschen

GAZ x AG KLF

Ersatzteil

Dichtung für GAZ, Werkstoff: NBR

Dichtung für KLF, Werkstoff: NBR

Shop-Verpackung **Gasflaschenventil Typ CGV****für Butan-Flaschen**

GAZ x AG KLF

GAZ x AG Shell-F

für Propan-Flaschen

GAZ x AG KLF

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 737 01

17,00

09 737 05

19,00

09 737 00

17,00

20 015 29

0,90

10 071 22

0,80

69 737 00

18,60

69 737 05

20,60

69 737 04

18,60

Gasflaschenventil Typ CGV

zum Anschluss an Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht

Vorteile und Ausstattung

- mit Betätigungsventil (auf - zu)
- Sicherheitsventil - Ansprechdruck 30 bar (Propan - Stopfen rot)

Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Messing

Gasflaschenventil Typ CGV**für Propan-Flaschen**

Primus x AG KLF

Ersatzteil

Dichtung für KLF, Werkstoff: NBR

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 737 02

21,10

10 071 22

0,80





Verteilerblock Typ VK PS 16 bar

Schnellschlussarmatur nach DIN 4817-1, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung

Vorteile und Ausstattung

- inklusive einem Blindstopfen im Ausgang
- inklusive Symbole zum Aufkleben

Konformität

- DIN-DVGW-geprüft

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Hinweis

- Der Hersteller behält sich eine Änderung der Griffarbe vor.

Verteilerblock Typ VK

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ DU

RVS 8 x 2 x RVS 8 x RVS 8

RVS 8 x 3 x RVS 8 x RVS 8

RVS 8 x 4 x RVS 8 x RVS 8

RVS 10 x 2 x RVS 8 x RVS 10

RVS 10 x 3 x RVS 8 x RVS 10

RVS 10 x 4 x RVS 8 x RVS 10

Ersatzteil

Blindstopfen 8 mm / VPE: 10 Stück

Blindstopfen 10 mm / VPE: 10 Stück

Satz Symbole

Shop-Verpackung

Verteilerblock Typ VK

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ DU

RVS 8 x 2 x RVS 8 x RVS 8

RVS 8 x 3 x RVS 8 x RVS 8

RVS 8 x 4 x RVS 8 x RVS 8

Ersatzteil

Blindstopfen 8 mm / VPE: 3 Stück

Blindstopfen 10 mm / VPE: 3 Stück

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

03 500 00	46,54
03 501 00	70,90
03 502 00	101,46
03 510 00	44,40
03 511 00	78,40
03 512 00	101,60

03 505 00	9,40
03 515 00	9,40
03 506 00	3,46

63 500 00	48,14
63 501 00	72,50
63 502 00	103,06

63 505 00	4,42
63 515 00	4,42

**Kupplungsventil Typ SKU PS 5 bar**

Schnellschlussarmatur mit Sicherheitskupplung nach DIN 4817-1, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung

Vorteile und Ausstattung

- das Öffnen bzw. Schließen des Absperrventils ist nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich
- durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulations-sicher - eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel STN möglich

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Hinweis

- Der Hersteller behält sich eine Änderung der Grifffarbe vor.

Kupplungsventil

**Typ SKU 03 415 mit Durchgangsventil
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ DU**

RVS 8 x SKU

03 415 00

56,36

Typ SKU 03 420 mit Abzweigventil

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ DU

RVS 8 x RVS 8 x SKU

03 420 00

86,38

Shop-Verpackung **Kupplungsventil**

**Typ SKU 03 415 mit Durchgangsventil
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ DU**

RVS 8 x SKU

63 415 00

58,96

Typ SKU 03 420 mit Abzweigventil

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ DU

RVS 8 x RVS 8 x SKU

63 420 00

88,98



Prüfeinrichtung

zur Dichtheitsprüfung der Rohrleitungen von Flüssiggasanlagen

Vorteile und Ausstattung

- besonders geeignet für z. B. wandmontierte Niederdruckregler nach EN 16129, Anhang D in Freizeitfahrzeugen
- durch die Verwendung der Prüfeinrichtung ist der Abbau der wandmontierten Druckregleinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage nicht erforderlich
- Anschluss des Dichtprüfgerätes (siehe z. B. Bestell-Nr. 02 611 10) mittels Prüfadapter
- der Zugang zum Druckregler wird über das Kugelventil abgesperrt

Prüfeinrichtung

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

RST 8 x RVS 8

RST 10 x RVS 10

Zubehör

Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm

Shop-Verpackung

Prüfeinrichtung

mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

RST 8 x RVS 8

RST 10 x RVS 10

Zubehör

Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 618 00

34,80

02 618 10

34,80

02 618 06

15,40

62 618 02

37,34

62 618 04

37,34

62 618 03

17,94

Steckkupplung Messing Typ SKU 02 449 PS 5 bar

zum schnellen Verbinden von Rohrleitungen mit Schlauchleitungen

Vorteile und Ausstattung

- mit Schutzkappe
- der Gasdurchgang wird beim Entkuppeln abgesperrt
- die Steckkupplung SKU dient nicht als Absperrorgan, sondern ist immer in Verbindung mit einem Absperrventil einzusetzen
- für die Verbindung mit der Schlauchleitung sind nur die genormten Stecknippel STN zu verwenden
- durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulations-sicher - eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel STN möglich

Konformität

- DVGW-geprüft

Shop-Verpackung

Steckkupplung Messing Typ SKU 02 449

Schneidringverschraubung x Steckkupplung

mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x SKU

RVS 8 x SKU und STN x RST 8

Innengewinde x Steckkupplung

IG M 14 x 1,5 x SKU

Zubehör

Stecknippel STN x 6 mm Tülle, Werkstoff: Messing

Stecknippel STN x RST 8, Werkstoff: Messing

Schutzkappe

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

62 449 02

18,12

62 449 00

19,46

62 449 09

19,26

62 450 00

3,46

62 452 00

3,46

62 451 00

2,20





-30 °C

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Schlauch: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

G 1/4 LH-ÜM	x	RVS 8	x	300 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS 8	x	400 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS 8	x	450 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS 8	x	500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS 8	x	600 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS 8	x	750 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS 10	x	300 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS 10	x	400 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS 10	x	750 mm

04 401 00	4,10
04 402 00	4,10
04 401 02	4,30
04 403 00	4,46
04 404 00	4,86
04 405 01	5,42
04 409 00	5,78
04 409 03	5,78
04 409 07	7,10

Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstützen

G 1/4 LH-ÜM	x	RST 8	x	300 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RST 8	x	400 mm

04 436 01	5,22
04 436 02	5,22

Anschlüsse: Überwurfmutter x Stecknippel

G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	300 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	400 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	800 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	1000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	1500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	2000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	2500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	3000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	5000 mm

04 220 00	6,36
04 221 00	6,36
04 222 00	7,84
04 223 00	8,60
04 224 00	10,16
04 225 00	12,00
04 226 00	14,10
04 227 00	15,54
04 227 05	25,30



Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar	Bestell-Nr.	€ / 1 St.
Shop-Verpackung 		
Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi		
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm		
Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D		
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm	64 401 00	6,70
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm	64 402 00	6,70
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 450 mm	64 401 04	6,90
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm	64 403 00	7,06
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm	64 404 00	7,46
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 750 mm	64 405 01	8,02
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm	64 409 00	8,38
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 750 mm	64 409 02	9,70
Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstützen		
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 300 mm	64 436 02	7,82
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 400 mm	64 436 03	7,82
Anschlüsse: Überwurfmutter x Stecknippel		
G 1/4 LH-ÜM x STN x 300 mm	64 220 00	8,96
G 1/4 LH-ÜM x STN x 800 mm	64 222 00	10,44
G 1/4 LH-ÜM x STN x 1000 mm	64 223 00	11,20
G 1/4 LH-ÜM x STN x 1500 mm	64 224 00	12,76
G 1/4 LH-ÜM x STN x 2000 mm	64 225 00	14,60
G 1/4 LH-ÜM x STN x 3000 mm	64 227 01	18,14
G 1/4 LH-ÜM x STN x 5000 mm	64 227 00	26,90



Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Schlauch: **Kunststoff mit Textileinlage**

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 450 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 750 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm

Shop-Verpackung

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

04 401 30 3,20

04 402 30 3,20

04 401 27 3,80

04 403 30 3,50

04 404 30 3,90

04 405 31 4,70

04 409 31 4,90

64 401 03 5,80

64 402 02 5,80

64 409 09 7,50



Leckagetestgerät Typ 4071

ermöglicht jederzeit per Knopfdruck eine schnelle und aussagekräftige Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage

Vorteile und Ausstattung

- mit Befestigungsschrauben
- mit Verstärkungshülsen
- inklusive Glykol-Gemisch, zur Prüfung auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
- bei einer Leckage in der Flüssiggasanlage werden im Schauglas Blasen sichtbar

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- maximaler Betriebsdruck: 2 bar
- Druckverlust: < 1 mbar

Hinweis

- Der Einbau ist für alle Niederdruck-Flüssiggasanlagen im Caravan und Reisemobil möglich!

Leckagetestgerät Typ 4071

Abgang gerade

Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS 10

02 004 62

61,78

RVS 10 x RVS 10

02 004 63

61,78

Abgang 90°

Rohrstutzen x Schneidringverschraubung
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

RST 8 x RVS 8

02 004 64

68,22

Shop-Verpackung

Leckagetestgerät Typ 4071

Abgang gerade

Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS 10

62 004 00

64,38

RVS 10 x RVS 10

62 004 01

64,38

Abgang 90°

Rohrstutzen x Schneidringverschraubung
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

RST 8 x RVS 8

62 004 02

70,82





Hinweis zu Schneidringverschraubungen

Für die ordnungsgemäße Auswahl und Montage der Schneidringverschraubungen beachten Sie bitte die GOK-Montageanleitung und die Datenblätter Schneidring- und Einschraubverschraubungen (unter www.gok-online.de im Bereich Downloads / Technische Dokumentation).

Bei der Montage einer Schneidringverschraubung mit Kupfer- bzw. Aluminium-Rohr unbedingt Verstärkungshülse verwenden! Bei Aluminium-Rohr Verstärkungshülse aus Werkstoff Stahl verwenden!

Alle Verschraubungen sind DVGW-geprüft.



Gerade Verschraubung Typ G

EN ISO 8434-1 - SC

Gerade Verschraubung Typ G mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Shop-Verpackung

Gerade Verschraubung Typ G mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 702 00

2,08

07 703 00

2,96

67 702 00

3,68

67 703 00

4,56



Winkel-Verschraubung Typ W

EN ISO 8434-1 - EC

Winkel-Verschraubung Typ W mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Shop-Verpackung

Winkel-Verschraubung Typ W mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 708 00

4,92

07 709 00

6,20

67 708 00

6,52

67 709 00

7,80



T-Verschraubung Typ T

EN ISO 8434-1 - TC

T-Verschraubung Typ T mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Shop-Verpackung

T-Verschraubung Typ T mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 714 00

7,10

07 715 00

7,80

67 714 00

8,70

67 715 02

9,40



Gerade Reduzierschraube Typ GR

EN ISO 8434-1 - RDSC

**Gerade Reduzierschraube Typ GR
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 10 x RVS 8 Baureihe L

Shop-Verpackung

**Gerade Reduzierschraube Typ GR
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 10 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 727 00

3,42

67 727 00

5,02



Winkel-Reduzierschraube Typ WR

EN ISO 8434-1 - RDEC

**Winkel-Reduzierschraube Typ WR
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 10 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 734 00

7,90



T-Reduzierschraube Typ TR

EN ISO 8434-1 - RDBTC bzw. RDRTC

**T-Reduzierschraube Typ TR
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x RVS 10 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 8 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 748 00

12,00

07 763 00

12,00

Shop-Verpackung

**T-Reduzierschraube Typ TR
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 10 x RVS 8 x RVS 10 Baureihe L

67 763 00

13,60



Gerade Einschraubverschraubung kegelig Typ GERK

DIN 2353 - Form B mit Einschraubzapfen DIN 3852-2 Form C

Hinweis

- Schraubverbindungen mit kegeligem Außengewinde R für zylindrische Innengewinde Rp dürfen nur bei Bauelementen aus ausreichend verformungsfähigen Werkstoffen (z. B. Stahl, Messing bzw. Aluminium) hergestellt werden.

**Gerade Einschraubverschraubung kegelig Typ GERK
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x AG R 1/2 Baureihe L

Shop-Verpackung

**Gerade Einschraubverschraubung kegelig Typ GERK
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x AG R 1/2 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 794 00

3,58

67 794 00

5,18

**Winkel-Einschraubverschraubung kegelig Typ WERK**

DIN 2353 - Form G mit Einschraubzapfen DIN 3852-2 - Form C

Hinweis

- Schraubverbindungen mit kegeligem Außengewinde R für zylindrische Innengewinde Rp dürfen nur bei Bauelementen aus ausreichend verformungsfähigen Werkstoffen (z. B. Stahl, Messing bzw. Aluminium) hergestellt werden.

Winkel-Einschraubverschraubung kegelig Typ WERK mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x AG R 1/2 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 051 00

14,04

**Gerade Aufschraubverschraubung Typ GAI**einerseits Schneidringverschraubung, andererseits Rohrrinnengewinde
Einschraubloch DIN 3852-2 - Form Y ohne Absenkung, kurze Ausführung**Gerade Aufschraubverschraubung Typ GAI mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x IG G 1/2 Baureihe L

Shop-Verpackung **Gerade Aufschraubverschraubung Typ GAI mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x IG G 1/2 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 768 00

4,08

67 768 00

5,68

**Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI**einerseits Schneidringverschraubung, andererseits Rohrrinnengewinde
Einschraubloch DIN 3852-2 - Form Y ohne Absenkung, kurze Ausführung**Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x IG G 1/2 Baureihe L

Shop-Verpackung **Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x IG G 1/2 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 780 00

9,40

67 780 00

11,00

**Gerader Reduziereinsatz Typ RED**Verbindungs-Reduzierverschraubung in Anlehnung an EN ISO 8434-1,
einerseits Rohrstutzen RST mit Außendurchmesser, andererseits Schneid-
ringverschraubung**Gerader Reduziereinsatz Typ RED mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RST 10 x RVS 8 Baureihe L

Shop-Verpackung **Gerader Reduziereinsatz Typ RED mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RST 10 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 223 00

3,06

67 223 00

4,66



Einstellbare Winkel-Verschraubung Typ EVW

richtungseinstellbare Verschraubung in Anlehnung an EN ISO 8434-1, einerseits Schneidringverschraubung, andererseits Rohrstützen RST mit Außendurchmesser, Winkel 90°

Einstellbare Winkel-Verschraubung Typ EVW mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RST 8 Baureihe L

RVS 10 x RST 10 Baureihe L

Shop-Verpackung

Einstellbare Winkel-Verschraubung Typ EVW mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RST 8 Baureihe L

RVS 10 x RST 10 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 872 00

7,74

07 873 00

7,92

67 872 00

9,34

67 873 01

9,52



Gerade Schottverschraubung Typ SV

EN ISO 8434-1 - BHSC

Gerade Schottverschraubung Typ SV mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Shop-Verpackung

Gerade Schottverschraubung Typ SV mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 354 00

5,46

07 355 00

7,20

67 354 00

7,06



Winkel-Schottverschraubung Typ WSV

EN ISO 8434-1 - BHEC

Winkel-Schottverschraubung Typ WSV mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Shop-Verpackung

Winkel-Schottverschraubung Typ WSV mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 371 00

11,56

07 372 00

17,34

67 371 00

13,16



Variant Versorgungsklappe

Je nach Ausführung für den zusätzlichen Anschluss von Gasgeräten, z. B. Kocher, Grill, Leuchten etc. Zur Verwendung im Freien bzw. zum Anschluss einer außenliegenden Dusche oder des Fahrzeugs an einer Wasserversorgung.

Öffnen des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich. Steckkupplungen SKU für Gas und Wasser in unverwechselbaren Ausführungen.

Die verschiedenen Variant Versorgungsklappen werden in folgenden Ausführungen angeboten:

Außenanschluss für Flüssiggas

Außenanschluss für Flüssiggas und Wasser

mit Steckkupplung SKU sowie Kippschalter (Ein- und Aus-Schaltung) für den Tauchpumpenbetrieb (Steckanschluss 6,3 mm)

Werkstoffe: Trinkwasser geeignet

- Gas-Sicherheitskupplung sowie Wasseranschluss aus Messing

Außenanschluss für Flüssiggas und Wasser

mit Steckkupplung SKU für Druckpumpenbetrieb

Werkstoffe: Trinkwasser geeignet

- Gas-Sicherheitskupplung sowie Wasseranschluss aus Messing

Außenanschluss für die externe Wasserversorgung

mit Wasserregler (siehe z. B. Bestell-Nr. 21 733 20)

Werkstoffe: Trinkwasser geeignet

Hinweis

- Für die Montage der Versorgungsklappe an die Außenwand des Fahrzeugs wird ein Karosserieausschnitt von 155 x 65 mm benötigt!

Variant Versorgungsklappe

Außenanschluss für Flüssiggas

mit Zylinderschloss

Gasleitung: SKU x RST 8

21 731 05

82,60

ohne Zylinderschloss

Gasleitung: SKU x RST 8

21 731 00

69,20

Außenanschluss für Flüssiggas und Wasser

mit Kippschalter, mit Zylinderschloss

Gasleitung: SKU x RST 8 / Wasserleitung: 9/10 mm Tülle x 9/10 mm Tülle

21 733 05

107,40

ohne Zylinderschloss

Gasleitung: SKU x RST 8 / Wasserleitung: 9/10 mm Tülle x 9/10 mm Tülle

21 733 00

93,90

ohne Kippschalter, mit Zylinderschloss

Gasleitung: SKU x RST 8 / Wasserleitung: 9/10 mm Tülle x 9/10 mm Tülle

21 737 05

101,20

ohne Zylinderschloss

Gasleitung: SKU x RST 8 / Wasserleitung: 9/10 mm Tülle x 9/10 mm Tülle

21 737 00

87,80

Außenanschluss für die externe Wasserversorgung

mit Zylinderschloss

STN Wasserkupplung 1/2 x 9/10 mm Tülle

21 734 05

93,90

ohne Zylinderschloss

STN Wasserkupplung 1/2 x 9/10 mm Tülle

21 734 00

80,50

Zubehör

Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x STN x 1500 mm

04 224 00

10,16

Schlauchtülle RVS 8 x 6 mm

14 468 00

3,30





Variant Versorgungsklappe

Shop-Verpackung 

Variant Versorgungsklappe

**Außenanschluss für Flüssiggas
mit Zylinderschloss**

Gasleitung: SKU x RST 8

81 731 03

84,20

ohne Zylinderschloss

Gasleitung: SKU x RST 8

81 731 02

70,80

**Außenanschluss für Flüssiggas und Wasser
mit Kippschalter, mit Zylinderschloss**

Gasleitung: SKU x RST 8 / Wasserleitung: 9/10 mm Tülle x 9/10 mm Tülle

81 733 03

109,00

**Außenanschluss für die externe Wasserversorgung
ohne Zylinderschloss**

STN Wasserkupplung 1/2 x 9/10 mm Tülle

81 734 01

82,10

Zubehör

Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x STN x 1500 mm

64 224 00

12,76

Schlauchtülle RVS 8 x 6 mm

74 468 00

4,90

Wasserregler

zur Druckreduzierung beim Anschluss an eine externe Wasserversorgung

Der Druckregler mit integriertem Rückflussverhinderer schützt die Versorgungsanlage und die Verbraucher vor Beschädigung durch überhöhten Druck und verhindert gleichzeitig das Rücklaufen des Wassers in die externe Wasserversorgung.

Vorteile und Ausstattung

- Trinkwasser geeignet

Technische Daten

- Eingangsdruck: bis 10 bar
- Fließdruck: 1,0 bar
- Ruhedruck: 1,5 bar
- Leistung: bis 7 l/min
- Anschluss: Stecknippel für Wasserkupplung 1/2

Wasserregler

Stecknippel 1/2 x RVS 8

21 733 20

42,22

Stecknippel 1/2 x 9/10 mm Tülle

21 733 30

42,20





Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge

zum Anschluss einer externen Gasversorgung (Gasflasche) für Caravans und Reisemobile mit Einflaschenanlagen

Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird dabei schnell und sicher über eine Steckkupplung hergestellt.

Mit dem manuellen Umschaltventil kann von der internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung umgeschaltet werden.

Vorteile und Ausstattung

- Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS Komb.W x G 3/8 LH-KN, 0,5 bar, 1,5 kg/h mit Abgang 35° und integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
- Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm)
G 3/8 LH-ÜM x Steckkupplung Typ DKG x 3000 mm
- Gas-Versorgungsklappe zur Montage in der Fahrzeugaußenwand mit Stecknippel zum Anschluss an die Mitteldruck-Schlauchleitung; Anschluss an interne Versorgungsleitung RST 8
- die integrierte Gasrücktrittsicherung verhindert ein ungewolltes Ausströmen von Gas
- manuelles Umschaltventil Typ MUV RVS 8 x M20 x 1,5 x AG M20 x 1,5 zur wechselseitigen Entnahme zwischen externer oder interner Gasversorgung
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Reglern

Hinweis

- Der Gasregler im Fahrzeug muss an der Fahrzeugwand befestigt sein und einen Eingangsanschluss AG M20 x 1,5 besitzen.
- Für die Montage der Versorgungsklappe an die Außenwand des Fahrzeugs wird ein Karosserieausschnitt von 155 x 65 mm benötigt!

Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge komplett

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

21 735 00

199,00



Caravan-Versorgungsanlage Quattro

zum Einbau in Flüssiggasanlagen auf Campingplätzen, zur Versorgung von bis zu vier Caravans bzw. Motorcaravans

Der integrierte Mitteldruckregler mit 350 mbar Ausgangsdruck und 12 kg/h Nenndurchfluss versorgt die Druckregler der Fahrzeuge und sichert den Ausgangsdruck durch eine Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV) und einem Sicherheitsabblaseventil PRV ab.

Die vier integrierten Balgengaszähler ermöglichen eine Abrechnung der verbrauchten Gasmenge.

Notwendiges Zubehör für einen schnellen und sicheren Anschluss des Niederdruckreglers im Fahrzeug sind Mitteldruck-Schlauchleitungen, Stecknippel bzw. das Euro-Füll-Set D. Dieses Zubehör muss entsprechend der benötigten Stückzahl separat bestellt werden!

Die Mitteldruck-Schlauchleitung hat eine Länge von 10000 mm und wird über eine Schlauchbruchsicherung SBS abgesichert. Länderspezifische Eingangsanschlüsse am Niederdruckregler des Fahrzeuges können mit Hilfe der Stecknippel Typ D1 bzw. des Euro-Füll-Set D mit der Mitteldruck-Schlauchleitung verbunden werden.

Vorteile und Ausstattung

- 1 x Hauptabsperreinrichtung Typ 0272 mit thermischer Absperr-einrichtung „T“ (TAE) zur selbsttätigen Absperrung des Gasdurchflusses bei Temperaturanstieg auf über +100 °C
- 1 x Mitteldruckregler, 350 mbar, 12 kg/h
- 4 x Balgengaszähler Einrohr G4 PS 0,5 bar
- 4 x Schnellschlussventil Typ V, Messing, verchromt
- 4 x Steckkupplung Typ DKG
- Schrank feuerverzinkt mit Rückwand (H/B/T: 750 x 460 x 400 mm)

Technische Daten

- Eingangsdruck: 1,5 bis 2,5 bar

Caravan-Versorgungsanlage Quattro

komplett

Zubehör

Mitteldruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung PS 10 bar

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Stecknippel Typ D1 x Steckkupplung Typ DKG

STN x SKU x 10000 mm

Stecknippel Typ D1

STN x AG KLF

STN x IG Brit.POL

STN x IG M20 x 1,5

Euro-Füll-Set D

bestehend aus Füllstutzen D1 bis D4

Das Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss entsprechend der benötigten Stückzahl separat bestellt werden!

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 787 00

3468,00

04 213 10

104,40

27 101 01

27,70

27 101 02

42,60

27 101 05

26,80

09 738 00

19,44





Truma S-Heizung 3004

Flüssiggasheizung zum Einbau in den Caravan bzw. Motorcaravan

Technische Daten

- Nennwärmeleistung: 3500 W
- Verbrauch: 30 bis 280 g/h

Truma S-Heizung 3004 mit Zündautomat

Betriebsdruck: 30 mbar

Standardverkleidung

Farbe: titangrey

Farbe: pearlgrey

Verkleidung Chrom und Beleuchtung mit beleuchteten, verchromten Gasbedienteil, mit Annäherungssensor, Chromapplikation, Blende

Farbe: titangrey

Farbe: pearlgrey

Kamin-Set

Dachkamin-Set

(Kamin AK 3 / 2,5 m AE 3 / 2 m ÜR / 3 Schellen)

Ersatzteil

Zündautomat

Adapterkabel für Zündautomat

Zündsicherungsventil-Set für S 3004 und S 5004

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

31381-01

11 030 22

406,72

30420-01

11 039 00

142,02

30420-02

11 040 00

142,02

30110-01

11 039 10

184,03

30110-02

11 040 10

184,03

30330-00

11 201 02

95,80

30090-00077

11 350 00

77,30

30050-53500

11 350 10

22,68

30090-00141

11 010 00

146,22



Truma S-Heizung 5004

Flüssiggasheizung zum Einbau in den Caravan

Technische Daten

- Nennwärmeleistung: 6000 W
- Verbrauch: 60 bis 480 g/h

Truma S-Heizung 5004 mit Zündautomat

Betriebsdruck: 30 mbar

Standardverkleidung

Farbe: titangrey

Farbe: pearlgrey

Verkleidung Chrom und Beleuchtung mit beleuchteten, verchromten Gasbedienteil, mit Annäherungssensor, Chromapplikation, Blende

Farbe: pearlgrey

Verkleidung Kaminfeuer zur Nachrüstung

mit Fernbedienung

Kamin-Set

Dachkamin-Set (AKL 5 / 2,5 m AE 5 / 2 m ÜR 5 / 3 Schellen)

Ersatzteil

Zündautomat

Adapterkabel für Zündautomat

Zündsicherungsventil-Set für S 3004 und S 5004

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

31571-01

11 055 20

692,44

30430-01

11 060 00

167,23

30430-02

11 070 00

167,23

30480-02

11 070 10

217,65

30590-01

11 060 20

679,83

30350-00

11 501 11

108,40

30090-00077

11 350 00

77,30

30050-53500

11 350 10

22,68

30090-00141

11 010 00

146,22



Beleuchtungs-Set für S-Heizung

Nachrüst-Set für Truma S-Heizung 3004 / 5004 mit Standardverkleidung

Vorteile und Ausstattung

- die Bedienteil-Beleuchtung wird über einen Annäherungssensor bereits bei Annäherung aktiviert und schaltet sich nach 20 Sekunden automatisch ab

Beleuchtungs-Set für S-Heizung

Ausführung 1

mit beleuchteten, verchromten Gasbedienteil, Sensorplatine, 30470-01

11 070 51

80,66

Ausführung 2

mit beleuchteten, verchromten Gas- und Gebläsebedienteil, Sensorplatine 30470-02

11 070 52

104,20

Ausführung 3

mit beleuchteten, verchromten Gasbedienteil, 2 Gebläsebedienteile, Sensorplatine 30470-03

11 070 53

150,42



Elektro-Zusatzheizung Ultraheat

Nachrüst-Set für Truma / Trumatic S-Heizungen

bestehend aus: Elektro-Zusatzheizung mit Raumthermostat und Bedienteil mit 3 m Kabel

Vorteile und Ausstattung

- passend für Truma S-Heizung 3004 / 5004, Trumatic S 3002 (P) ab Baujahr 07/1981, Trumatic S 5002 ab Baujahr 04/1998 (mit halbrundem Verkleidungsdesign)
- Montage zwischen Einbaukasten und Wärmetauscher

Technische Daten

- Versorgungsspannung: 230 V AC 50 Hz
- Stromaufnahme: 2,2 / 4,5 / 8,5 A (230 V)
- Heizleistung: 500 / 1000 / 2000 W

Elektro-Zusatzheizung Ultraheat

komplett

30403-02

11 035 00

284,87



Caravan und Reisemobil



Truma S 2200

Flüssiggasheizung zum Einbau in den Caravan

Technische Daten

- Nennwärmeleistung: 1850 W
- Verbrauch: 50 bis 170 g/h

Truma S 2200 mit Zündautomat

Abgasrohranschluss rechts, Betriebsdruck: 30 mbar

31110-11

11 021 01

444,54

Abgasrohranschluss links, Betriebsdruck: 30 mbar

31110-10

11 021 00

444,54

Kamin-Set

Wandkamin-Set reinweiß AKW 2 (ohne Kappe und ohne Rohre)

30261-01

11 022 22

47,05

Wandkamin-Set 2, für Rohrlängen bis 50 cm

30321-01

11 022 23

95,80

(1 m AE 3 / 0,5 m ÜR / Kaminkappe)

Dachkamin-Set

30320-03

11 022 21

121,01

(Kamin AK 3 / 2,5 m AE 3 / 2 m ÜR / 3 Schellen / Ansaugstutzen)

Zubehör

Rückwand RWS (für Abgasrohranschluss: links)

30190-02

11 021 10

100,00

Rückwand RWSL (für Abgasrohranschluss: rechts)

30190-03

11 021 11

100,00

Einbaukasten EBK, Farbe: titangrey

30170-03

11 021 12

146,22

Doppelrohrstütze DSW

30280-00

11 022 12

14,28



Gebläse für Truma S-Heizung 3004 / 5004

zur Verstärkung des Warmluftstroms bei Truma Warmluftsystemen

Gebläse für Truma S-Heizung 3004 / 5004

Ausführung TEB-3 (12 V)

mit integriertem Bedienteil und Booster

41240-01

11 324 05

209,24

mit externem Bedienteil

41241-02

11 324 03

196,64

Ausführung TEN-3 (230 / 12 V)

mit Spannungsumformer

mit integriertem Bedienteil und Booster

41260-01

11 320 03

293,28

mit externem Bedienteil

41261-02

11 320 04

268,07

Ausführung TN-3 (230 V)

mit externem Bedienteil

41251-01

11 314 02

209,24

Zubehör

Komfortpaket AXK2 (für Trumavent-Gebläse ab Baujahr 05/1996)

40622-01

11 151 02

78,98

Das Komfortpaket ist nicht geeignet für Reisemobile bzw. für Heizungen mit einer Abgasführung unter dem Boden.



Zubehör für Abgasführung Truma S / Trumatic S

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

Komponenten, Einzelteile und Ersatzteile für Abgasführung Trumatic S

Zubehör für Abgasführung Truma S / Trumatic S

Kamindach KD	30010-20900	11 201 22	8,36
Kaminverlängerung SKD, 45 cm mit Kamindach	30610-00	11 201 23	25,20
Kaminverlängerung SKV, 45 cm	30690-00	11 201 24	23,52
Kaminverlängerung AKV, 15 cm	30090-00076	11 201 25	7,52
Kamindurchführung UEK, für Caravan-Schutzdächer	30630-04	11 201 13	25,20
Kaminaufsatz T3, zum Betrieb während der Fahrt	30700-03	11 302 00	10,04
Kaminaufsatz T2, zum Betrieb während der Fahrt	30700-02	11 301 00	6,68
Dachkamin AK 3, Ø 60 mm, für S 2200 und S 3002 (P)	30630-01	11 201 00	16,80
Dachkamin AKL, Ø 60 mm, für Dachstärken von 5 cm bis 12 cm, für S 2200 und S 3002 (P)	30630-03	11 201 01	25,20
Dachkamin AKL 5, Ø 70 mm für Dachstärken bis 12 cm (für S 5002)	30651-01	11 501 10	25,20
Wandkamin-Set reinweiß AKW 2 (ohne Kappe und ohne Rohre)	30261-01	11 022 22	47,05
Kaminkappe KBS 3, Farbe: reinweiß	70122-01	11 651 03	13,86
Abgasrohr AE 3, Ø 55 mm, für S 2200 und S 3002 (P)	30140-00	11 202 00	22,68 ¹⁾
Überrohr ÜR, Ø 65 mm, für S 2200 und S 3002 (P)	40230-00	11 307 00	9,66 ¹⁾
Schelle ÜS, Farbe: achatgrau, Ø 65 mm, zur Befestigung des Überrohres ÜR Ø 65 mm an der Fahrzeugwand	40241-01	11 309 00	1,25
Abgasrohr AE 5, Ø 65 mm (für S 5002 und S 55 T)	30160-00	11 502 00	25,20 ¹⁾
Überrohr ÜR 5, Ø 75 mm (für S 5002 und S 55 T)	40250-00	11 311 00	10,92 ¹⁾
Schelle ÜS 5, Ø 72 bis 75 mm, zur Befestigung des Überrohr ÜR 5 Ø 75 mm an der Fahrzeugwand	40261-01	11 310 00	1,67

¹⁾ Listenpreis per 1 m



Truma VarioHeat

Flüssiggasheizung zum Einbau in den Caravan, Reisemobil und Kastenwagen

bestehend aus: Truma VarioHeat, digitalem Bedienteil CP plus VarioHeat mit 6 m Kabel, Raumtemperaturfühler, Montagehalter und Zubehör für den elektrischen Anschluss

Vorteile und Ausstattung

- kompakte Baugröße
- hoher Luftdurchsatz für schnelles Aufheizen
- TIN-Bus-fähiges System
- automatisch geregelte Heizleistung

Technische Daten

- Truma VarioHeat comfort:
 - Nennwärmeleistung: maximal 3700 W
 - Verbrauch: maximal 290 g/h
 - Luftfördermenge: maximal 210 m³/h
- Truma VarioHeat eco:
 - Nennwärmeleistung: maximal 2800 W
 - Verbrauch: maximal 220 g/h
 - Luftfördermenge: maximal 155 m³/h

Hinweis

- Exklusiv bei Ihrem Truma Vertragshändler!

Truma VarioHeat

comfort

30 mbar

37501-01

11 125 25

1377,31

eco

30 mbar

37401-01

11 125 20

1167,23

Kaminzubehör

Wandkamin-Set EW 24, Farbe: creme

39371-01

11 138 31

68,90

Wandkamin WK 24, Farbe: creme

39381-01

11 124 10

33,57

Kaminkappe KKW-2, Farbe: creme,

39141-00

11 124 12

10,92

für Wandkamine ab Baujahr 03/2001

Abgasrohr AA 24, Ø 33 mm

39420-00

11 355 00

15,12 ¹⁾

Zuführungsrohr ZR 24, Ø 64 mm

39440-00

11 356 00

16,38 ¹⁾

Schelle ÜS, Farbe: achatgrau, Ø 65 mm, zur Befestigung des Überrohres ÜR Ø 65 mm an der Fahrzeugwand

40241-01

11 309 00

1,25

Aufputzrahmen CP plus

34030-39300

11 786 21

10,04

Zubehör

Elektro-Zusatzheizung E-Kit

39200-01

11 125 26

419,33

¹⁾ Listenpreis per 1 m



Wärmeluftsystem

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

Komponenten, Einzelteile und Ersatzteile für Truma Wärmeluftsysteme

Wärmeluftsystem

Überrohr ÜR, Ø 65 mm, für S 2200 und S 3002 (P)	40230-00	11 307 00	9,66 ¹⁾
Schelle ÜS, Farbe: achatgrau, Ø 65 mm, zur Befestigung des Überrohres ÜR Ø 65 mm an der Fahrzeugwand	40241-01	11 309 00	1,25
Luftverteilungsrohr VR Ø 72 mm	39550-00	11 333 00	14,28 ¹⁾
Schelle ÜS 5, Ø 72 bis 75 mm, zur Befestigung des Überrohres ÜR 5 Ø 75 mm an der Fahrzeugwand	40261-01	11 310 00	1,67
Rohr VR 80, Ø 80 mm außen - Ø 76 mm innen	39450-00	11 357 00	16,80 ¹⁾
Schelle ZRS, Ø 80 mm, zur Befestigung des Abgasrohres an der Fahrzeugwand	39590-00	11 146 00	1,89
Isoliertes Dükerrohr DRI, Ø 75 mm (Fixlänge 2 m)	40681-00	11 308 02	50,41
Schwenkdüse SCW-2, Farbe: schwarz, für Trumatic E und C, für Rohre Ø 65, 72 bzw. 80 mm	39971-01	11 347 00	18,48
Wandbelüfter WL, Farbe: achatgrau, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	40702-01	11 305 01	5,45
Endstück EN, Farbe: achatgrau, für Rohre Ø 65 mm	40171-01	11 306 03	3,35
Endstück EN, Farbe: beige, für Rohre Ø 65 mm	40171-02	11 306 00	3,35
Endstück-Mutter EM, Farbe: achatgrau	40181-01	11 506 00	2,51
Lüfter-T LT, Farbe: achatgrau, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	40152-02	11 511 01	3,77
T-Stück TS, Farbe: achatgrau, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	40152-01	11 511 00	3,35
Y-Stück, Farbe: schwarz, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	39610-01	11 143 03	10,92
Y-Stück, Farbe: achatgrau, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	40192-01	11 143 06	5,87
Bogen BG, Farbe: schwarz, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	40740-01	11 143 02	10,50
Strangsperr SP, Farbe: achatgrau, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	40121-01	11 250 00	10,50
Strangsperr SP-2, Farbe: achatgrau, mit Schieberegler, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	40121-02	11 250 01	28,56
Verbindungsuffe ÜM, Farbe: achatgrau, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	40162-01	11 251 00	3,77
Abzweig-T AT, Farbe: achatgrau, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm, Ausgang Ø 72 mm	40131-01	11 322 00	6,29
Verschlussdeckel VD, Farbe: achatgrau	40353-01	11 340 00	2,09
Ansaugdüse DT Ø 80 mm	40660-00	11 022 16	10,04
Zubehör für Wärmeluftverteilung E 2400			
Y-Stück 80, Eingang: Ø 80 mm - Ausgang: 2 x Ø 65/72 mm	39611-01	11 352 00	9,20
T-Stück 80, Eingang: Ø 80 mm - Ausgang: 2 x Ø 65/72 mm	39541-01	11 353 00	9,20
Luftverteiler LR 80, Eingang: Ø 80 mm, Ausgang: 1 x Ø 65/72 mm und 1 x Ø 49 mm	39500-01	11 358 00	10,50
Isothermsystem			
Abzweig AB 35, Farbe: achatgrau, für Rohr Ø 65 mm, Abgang Ø 35 mm	40302-01	11 337 00	5,45
Isothermrohr IR Ø 35 mm	40320-00	11 338 00	10,92 ¹⁾
Schelle IS, Farbe: achatgrau, für Isothermrohr IR Ø 35 mm	40331-01	11 342 00	1,25
Eckdüse EC, Farbe: achatgrau, für Isothermrohr IR Ø 35 mm, mit Kappe	40311-01	11 339 00	4,19
Wärmeluft für Vorzelt			
Vorzelt-Wärmeluft-Set, Farbe: weiß	40371-01	11 305 11	63,02

¹⁾ Listenpreis per 1 m



Reisemobilheizung Combi

Flüssiggasheizung und Warmwasserbereiter in einem Gerät, zum Einbau in den Motorcaravan

bestehend aus: Heizung und Bedienteil CP plus iNet ready

Vorteile und Ausstattung

- Heizung und Warmwasser in einem Gerät
- energieeffiziente und umweltschonende Heiztechnik mit Wirkungsgrad 97 %
- wartungsfrei
- iNet ready, kann mit dem digitalen Bedienteil CP plus und der Truma iNet Box per App gesteuert werden

Technische Daten

- Wasserinhalt: 10 Liter
- Wassertemperatur: maximal +60 °C
- Wasserdruck: maximal 2,8 bar
- Luftfördermenge: maximal 287 m³/h
- Combi 4 Nennwärmeleistung: 2000 bis 4000 W
Verbrauch: 160 bis 320 g/h
- Combi 6 Nennwärmeleistung: 2000 bis 6000 W
Verbrauch: 160 bis 480 g/h

Reisemobilheizung mit Elektroheizung (230 V / 1800 W)

Combi 4 E CP plus iNet ready

30 mbar	33713-20	11 538 25	2125,21
Combi 6 E CP plus iNet ready			
30 mbar	33813-20	11 538 27	2494,96
ohne Elektroheizung			
Combi 4 CP plus iNet ready			
30 mbar	33703-20	11 538 24	1797,48
Combi 6 CP plus iNet ready			
30 mbar	33803-20	11 538 26	2041,18
Kamin-Set			
Wandkamin-Set CW, Farbe: cremeweiß	36230-01	11 534 17	83,99
(inkl. 1 m AA3 / 1 m ZR / Schellen)			
Wandkamin WKC, Farbe: cremeweiß	36130-01	11 534 18	63,86
Dachkamin DKC 2 (ohne Kappe und ohne Rohre)	34051-01	11 534 13	44,53
Wasser Anschluss-Set			
Anschluss-Set FC TB (Tannenbaumanschluss)	36100-01	11 610 40	125,21
Anschluss-Set FC JG EV (John Guest Anschluss)	36100-02	11 610 41	125,21
Zubehör			
Abgasrohr AA 3, Ø 55 mm	39320-00	11 145 00	15,54 ¹⁾
Aufputzrahmen CP plus	34030-39300	11 786 21	10,04
Fensterschalter	34030-34700	11 124 16	38,65
FrostControl Heizelement mit Kabel 1,5 m, zum schnellen Befüllen des Wasserbehälters, unabhängig von der Raumtemperatur	70070-01	11 536 23	33,57
Schelle ZRS, Ø 80 mm, zur Befestigung des Abgasrohres an der Fahrzeugwand	39590-00	11 146 00	1,89
Zuführungsrohr ZR, Ø 80 mm	39580-00	11 308 00	16,80 ¹⁾

Combi 6 E CP plus iNet ready

ohne Elektroheizung

Combi 4 CP plus iNet ready

Combi 6 CP plus iNet ready

Kamin-Set

Wasser Anschluss-Set

Zubehör

Das Wasser Anschluss-Set sowie die Abgasführung sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen entsprechend separat bestellt werden!

¹⁾ Listenpreis per 1 m



Boiler Gas

zum Einbau in den Caravan bzw. Motorcaravan

bestehend aus: Boiler Gas, Bedienteil mit 3 m Kabel, Wandkamin, Kamin-
kappe KBS 3, Sicherheits- und Ablassventil

Technische Daten

- Verbrauch: 120 g/h
- Wasserdruck: maximal 2,8 bar
- Wassertemperatur: maximal +70 °C

Boiler Gas

mit Elektroheizstab (230 V / 850 W)

B 10 EL für 10 Liter

30 mbar

73611-20

11 610 04

797,48

ohne Elektroheizstab

B 10 für 10 Liter

30 mbar

73601-20

11 610 03

604,20

Wasser Anschluss-Set

Anschluss-Set ABO TB EV (Tannenbaumanschluss)

70400-01

11 610 42

39,49

Anschluss-Set ABO JG EV (John Guest Anschluss)

70400-02

11 610 43

39,49

Ersatzteil

Kaminkappe KBS 3, Farbe: reinweiß

70122-01

11 651 03

13,86

Sicherheits- und Ablassventil ABO 2,8 bar

70141-02

11 657 00

27,72

Zubehör

Abschaltautomatik zum Anschluss eines Fensterschalters

70020-00800

11 610 20

22,68

Fensterschalter

34030-34700

11 124 16

38,65

Kaminverlängerung VBO 2, 50 mm

70131-00

11 652 02

32,73

Rückschlagventil

70000-03300

11 653 00

5,45

**Das Wasser Anschluss-Set ist nicht im Lieferumfang enthalten und
muss entsprechend separat bestellt werden!**



Boiler Elektro

zum Einbau in den Caravan bzw. Motorcaravan

bestehend aus: Boiler Elektro, Elektroheizstab, Bedienteil mit 3 m Kabel,
Sicherheits- und Ablassventil

Technische Daten

- Elektroheizstab: 230 V / 850 W
- Wasserinhalt: 14 Liter
- Wasserdruck: maximal 2,8 bar
- Wassertemperatur: maximal +70 °C

Boiler Elektro

komplett

71201-20

11 610 05

398,32

Wasser Anschluss-Set

Anschluss-Set ABO TB EV (Tannenbaumanschluss)

70400-01

11 610 42

39,49

Anschluss-Set ABO JG EV (John Guest Anschluss)

70400-02

11 610 43

39,49

**Das Wasser Anschluss-Set ist nicht im Lieferumfang enthalten und
muss entsprechend separat bestellt werden!**



Therme TT-2

zum Einbau in den Caravan bzw. Motorcaravan, zur Wassererwärmung mit dem elektrischem Heizelement 230 V oder über die Warmluftverteilung der Heizung

bestehend aus: Therme mit Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil

Vorteile und Ausstattung

- zum Anschluss am Truma Warmluftsystem für Überrohr ÜR Ø 65 mm

Technische Daten

- Elektrisches Heizelement: 230 V / 300 W
- Temperaturbegrenzer: +65 °C
- Wasserinhalt: 5 Liter
- Wasserdruck: maximal 1,2 bar
- Wassertemperatur: maximal +65 °C

Therme TT-2

komplett	42014-01	11 555 00	196,64
Ersatzteil			
Heizstab mit O-Ring	40050-14200	11 555 12	83,99
Zubehör			
Behälter für Therme TT-2, mit Beipack	40050-12300	11 555 10	50,41
Mischventil	40020-00300	11 552 01	21,67



Prüfgerät Leak Check LPG BASIC

Mit allen erforderlichen Montageteilen zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608 und EN ISO 10239.

bestehend aus:

- 1 x Dichtprüfgerät Typ 150 mit Druckbegrenzer
- 1 x Prüfschlauch für Prüfeinrichtung
- 1 x Mitteldruck-Schlauchleitung für Flüssiggasleitungen
- 1 x Handgriff für Prüfeinrichtung
- 1 x Stecknippel Niro STN x RST 8 zum Anschluss des Prüfgerätes an Steckkupplung SKU
- 1 x Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
- 10 x Dichtungen für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
- 1 x Lecksuchspray Dose 125 ml
- 1 x MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- je 1 x Doppelmaulschlüssel in den Größen 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
- 1 x Systemkoffer mit Tragegurt

Vorteile und Ausstattung

- alle erforderlichen Prüf- und Montageteile in einem Systemkoffer handlich sortiert
- effizient angeordnete Fächer mit Schutzeinlage
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 105 x 396 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknüpfbar z. B. mit dem Montagekoffer Camping und Caravan bzw. Marine

Prüfgerät Leak Check LPG BASIC für Caravan und Marine

komplett

Zubehör

Nachrüst-Set für Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³

Montagekoffer Camping und Caravan

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

27 100 00

338,00

02 611 06

64,80

27 120 00

397,00



Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

Mit allen erforderlichen Montageteilen zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608 und EN ISO 10239.

Das Leak Check LPG PRO führt nach Anschluss an die Versorgungsleitung, mittels den im Lieferumfang enthaltenen gängigen Anschlussteilen, die Dichtheitsprüfung selbstständig durch. Nach positiver Prüfung wird ein Protokoll mit dem Prüfergebnis gedruckt, was der Prüfbescheinigung der Flüssiggasanlage beigelegt werden kann. Bei einer Leckage in der zu prüfenden Versorgungsleitung kann der Prüfdruck kontinuierlich durch die Pumpe erzeugt werden. Dadurch wird das Auffinden der Undichtheit für den Prüfer stark vereinfacht.

bestehend aus:

- 1 x Leak Check LPG PRO inklusive Netzteil und Akku
- 1 x Drucker mit Anschlusskabel und Ersatz-Papierrolle
- 1 x Anschlussschlauch der Prüfeinrichtung G 1/4 LH-KN
- 1 x Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm
- 1 x Mitteldruck-Schlauchleitung für Flüssiggasleitungen
- 1 x Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³
- 1 x Handgriff für Prüfeinrichtung
- 1 x Stecknippel STN x RST 8 zum Anschluss an Steckkupplung SKU
- 1 x Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
- 2 x Übergangsstücke für alle gängigen Prüfanschlüsse
- 10 x Dichtungen für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
- 1 x Lecksuchspray Dose 125 ml
- 1 x MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- je 1 x Doppelmaulschlüssel Größen: 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
- 1 x Systemkoffer

Vorteile und Ausstattung

- übersichtliches Bedienfeld zum einfachen Handling
- alle erforderlichen Prüf- und Montageteile in einem Systemkoffer
- effizient angeordnete Fächer mit Schutzeinlage
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 210 x 496 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknüpfbar z. B. mit dem Montagekoffer Camping und Caravan bzw. Marine
- netzunabhängig durch einen leistungsstarken Akku
- Ausdruck des Prüfergebnisses (Longlife-Papier - bis zu 10 Jahre haltbar, ca. 35 Ausdrücke pro Papierrolle möglich)
- Dauerpump-Funktion zur Leckagesuche
- automatische Nullpunktkorrektur beim Einschalten

Technische Daten

- Messbereich: 0 bis 200 mbar
- Druckfestigkeit: 1000 mbar
- Messgenauigkeit: ± 2 mbar (im Messbereich 140 bis 160 mbar)

Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO für Caravan und Marine

komplett

27 105 00

1120,00

Ersatzteil

- Ersatz-Papierrolle Longlife VPE: 5 Stück
- Ersatz-Papierrolle Longlife VPE: 100 Stück

27 107 25

4,90

27 107 26

47,00

Zubehör

Kalibrierung des Prüfgerätes

58 803 00

39,00


NEU


Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO BT

Mit allen erforderlichen Montageteilen zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608 und EN ISO 10239.

Das Leak Check LPG PRO BT führt selbstständig die geforderte Prüfung durch und überträgt mittels Bluetooth das Ergebnis in eine auf einem mobilen Endgerät installierte App (Android).

Der Prüfer erfasst die Daten der verbauten Gasgeräte/-Komponenten in der App unter der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN). Nach der Prüfung kann ein Prüfprotokoll erstellt, lokal gespeichert, gedruckt (PDF) oder exportiert werden. Bereits erfasste Gasgeräte/-Komponenten können bei Wiederholungsprüfung über den lokalen Speicher bzw. durch Einlesen des letzten Prüfprotokolls mittels QR-Code übernommen werden.

bestehend aus:

- 1 x Leak Check LPG PRO inklusive Netzteil und Akku
- 1 x Bluetooth-Adapter
- 1 x Anschluss Schlauch der Prüfeinrichtung G 1/4 LH-KN
- 1 x Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm
- 1 x Mitteldruck-Schlauchleitung für Flüssiggasleitungen
- 1 x Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³
- 1 x Handgriff für Prüfeinrichtung
- 1 x Stecknippel STN x RST 8 zum Anschluss an Steckkupplung SKU
- 1 x Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
- 2 x Übergangsstücke für alle gängigen Prüfanschlüsse
- 10 x Dichtungen für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
- 1 x Lecksuchspray Dose 125 ml
- 1 x MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- je 1 x Doppelmaulschlüssel Größen: 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
- 1 x Systemkoffer

Vorteile und Ausstattung

- übersichtliches Bedienfeld zum einfachen Handling
- alle erforderlichen Prüf- und Montageteile in einem Systemkoffer
- effizient angeordnete Fächer mit Schutzeinlage
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 210 x 496 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknüpfbar z. B. mit dem Montagekoffer Camping und Caravan bzw. Marine
- netzunabhängig durch einen leistungsstarken Akku
- Dauerpump-Funktion zur Leckagesuche
- automatische Nullpunktkorrektur beim Einschalten
- eine Rückverfolgung der verbauten Gasgeräte/-Komponenten ist über die FIN möglich
- Prüfprotokoll kann lokal gespeichert, gedruckt (PDF) oder exportiert werden

Technische Daten

- Messbereich: 0 bis 200 mbar
- Druckfestigkeit: 1000 mbar
- Messgenauigkeit: ± 2 mbar (im Messbereich 140 bis 160 mbar)

Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO BT für Caravan und Marine

komplett

27 108 00

995,00

Zubehör

Kalibrierung des Prüfgerätes

58 803 00

39,00



Dichtprüfgerät Typ 150Z

Zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608 und EN ISO 10239.

bestehend aus: Druckbegrenzer, Prüfmanometer 0 bis 250 mbar Güteklasse 1,0 (Druckfest bis 2,5 bar), Handpumpe, Kunststoff-Koffer und Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³

Vorteile und Ausstattung

- bei Fahrzeugen mit einem Leitungs-Prüfvolumen von weniger als 700 cm³ kann mit dem Zusatzvolumen von 600 cm³ geprüft werden
- Vermeidung von Manometerschäden durch Druckbegrenzer

Dichtprüfgerät Typ 150Z

komplett

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 611 10

362,10

Ersatzteil

Prüfmanometer 0-250 mbar, Güteklasse 1,0

02 616 26

149,00

Manometerdichtung

55 211 60

0,80

Nachrüst-Set für Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³

02 611 06

64,80

Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³

02 611 40

8,00

Dichtung für Zusatzvolumen

02 611 27

0,80

Dichtung für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN am Dichtprüfgerät

02 600 59

0,80

Set bestehend aus: Verbindungsstück IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN und

02 617 22

9,10

IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN Messing

Zubehör

Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm

02 618 06

15,40



Dichtprüfgerät Typ 150

Zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608 und EN ISO 10239.

bestehend aus: Druckbegrenzer, Prüfmanometer 0 bis 250 mbar Güteklasse 1,0 (Druckfest bis 2,5 bar), Handpumpe, Transporttasche und je einem Verbindungsstück IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN bzw. IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN

Vorteile und Ausstattung

- Vermeidung von Manometerschäden durch Druckbegrenzer

Dichtprüfgerät Typ 150

mit Handpumpe und Transporttasche

Ersatzteil

Prüfmanometer 0-250 mbar, Güteklasse 1,0

Manometerdichtung

Dichtung für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN am Dichtprüfgerät

Set bestehend aus: Verbindungsstück IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN und IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN Messing

Zubehör

Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm

Nachrüst-Set für Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³

Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³

Dichtung für Zusatzvolumen

Lecksuchspray Sprühdose 125 ml

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 611 00

291,90

02 616 26

149,00

55 211 60

0,80

02 600 59

0,80

02 617 22

9,10

02 618 06

15,40

02 611 06

64,80

02 611 40

8,00

02 611 27

0,80

02 601 01

5,54



Funktions-Prüf-Set

Zur einfachen und schnellen Funktionsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608 und EN ISO 10239.

Nach Endmontage der Flüssiggasanlage beim Fahrzeughersteller, kann in einem Arbeitsgang die Funktion der Gasgeräte sowie die Funktion des installierten Niederdruckreglers überprüft werden.

Länderspezifische Eingangsanschlüsse am Niederdruckregler können mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Übergangsstücke (Stecknippel bzw. Euro-Füll-Set D) an das Prüf-Set angeschlossen werden.

Vorteile und Ausstattung

- Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS KLF x G 3/8 LH-KN, 2,0 bar, 2 kg/h mit Abgang 35° und integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm)
G 3/8 LH-ÜM x Steckkupplung Typ DKG x 2000 mm
- Euro-Füll-Set D (bestehend aus Füllstutzen D1 bis D4)
- Stecknippel Typ D1, STN x AG KLF
- Stecknippel Typ D1, STN x IG Brit.POL
- Stecknippel Typ D1, STN x IG Chin.POL

Funktions-Prüf-Set für Caravan und Marine

komplett

Ersatzteil

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Steckkupplung Typ DKG

G 3/8 LH-ÜM x SKU x 2000 mm

Euro-Füll-Set D

bestehend aus Füllstutzen D1 bis D4

Stecknippel Typ D1

STN x AG KLF

STN x IG Brit.POL

STN x IG Chin.POL

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

27 101 00

216,20

27 101 04

74,30

09 738 00

19,44

27 101 01

27,70

27 101 02

42,60

27 101 03

42,60



Montagekoffer Camping und Caravan

mit allen erforderlichen Einzel- und Ersatzteilen zur Montage bzw. für Wartungsarbeiten von Flüssiggasanlagen in Caravans und Reisemobilen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949

bestehend aus:

- 15 x Gerade Verschraubung Typ G 8 mm
- 5 x Gerade Verschraubung Typ G 10 mm
- 15 x Winkel-Verschraubung Typ W 8 mm
- 5 x Winkel-Verschraubung Typ W 10 mm
- je 5 x T-Verschraubung Typ T 8 und 10 mm
- 4 x Gerade Reduzierschraubung Typ GR 10 x 8 mm
- 4 x Gerade Schottverschraubung Typ SV 8 mm
- 5 x Winkel-Schottverschraubung Typ WSV 8 mm
- 15 x Überwurfmutter Typ M 8 mm
- 10 x Überwurfmutter Typ M 10 mm
- 40 x Schneidring Typ D 8 mm
- 10 x Schneidring Typ D 10 mm
- je 10 x Blindstopfen für Verteilerblock 8 und 10 mm
- je 20 x Rohrschelle Metall mit Gummiprofil 8 und 10 mm
- je 1 x Vormontagestutzen Typ VOMO 8 und 10 mm
- 5 x Schutzkappe für Prüfeinrichtung
- 1 x Truma-Paste 400, Tube 25 g
- 1 x Systemkoffer

Vorteile und Ausstattung

- alle zur Montage bzw. zur Wartung erforderlichen Komponenten in einem Systemkoffer handlich sortiert
- effizient angeordnete Fächer in verschiedenen Farben
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 105 x 396 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknüpfbar z. B. mit dem Prüfgerät Leak Check LPG PRO bzw. BASIC und dem Montagekoffer Marine

Montagekoffer Camping und Caravan für Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen

komplett

Zubehör

Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO

Prüfgerät Leak Check LPG BASIC

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

27 120 00

397,00

27 105 00

1120,00

27 100 00

338,00

**NEU**

Füllstandsmesser

App für Smartphone
oder Tablet**Füllstandsanzeiger Senso4s für Gasflaschen**

mit App für Smartphone und Tablet

Digitaler Füllstandsmesser für Haushalt, Gewerbe und Freizeit -
z. B. in Verbindung mit einem Gasgrill, mit Bluetooth-Fernübertragung
der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet.

Der Füllstandsmesser Senso4s misst das aktuelle Gewicht der Gasflasche
samt Inhalt und übermittelt diesen Wert per Bluetooth an die App. Diese
errechnet hieraus automatisch den Inhalt in Volumenprozent und erstellt eine
Verbrauchsprognose.

Vorteile und Ausstattung

- einfache Installation; Bluetooth einschalten, Gasflasche auf den einstellbaren Füßen des Füllstandsmessers Senso4s platzieren, entsprechende Parameter in die App eingeben und Werte ablesen
- geeignet für gängige Stahl-, Aluminium- und Kunststoff-Gasflaschen mit einem Füllgewicht von z. B. 5, 8 und 11 kg
- Verbindung via Bluetooth zwischen Senso4s und dem Smartphone / Tablet
- Menüsprache der App in Deutsch und Englisch
- Erfassung der Parameter Füll- und Taragewicht der jeweiligen Gasflasche
- Verwaltung von mehreren Gasflaschen in unterschiedlichen Größen
- bereits ab der zweiten Messung ermittelt die App eine Langzeitprognose des Gasverbrauchs
- Batteriestandsanzeige des Füllstandsmesser in der App; Lebensdauer der Batterien > 1 Jahr

Technische Daten

- Messgenauigkeit: $\pm 1 \%$
- Versorgungsspannung: 3 Batterien Typ AAA
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schutzart: IP34

Hinweis

- Für eine fehlerfreie Messung muss der Füllstandsmesser Senso4s auf einem ebenen und festen Untergrund stehen.
- Die App „Senso4s“ kann für das jeweilige Betriebssystem im Apple App Store oder im Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden.

Füllstandsanzeiger Senso4s

für Gasflaschen

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

91 900 00

73,86



LevelControl

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

zur einfachen Füllstandsermittlung von Gasflaschen per Truma App

Der Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wie viel Gas sich in der Gasflasche befindet. Das Gerät überträgt die Daten per Bluetooth an die Truma iNet Box und diese auf das Tablet bzw. Smartphone Ihrer Kunden. In der Truma App erhalten sie bequem einen Überblick über ihren Gasfüllstand und die verbleibende Restlaufzeit. Kunden binden den LevelControl einfach als ideale Erweiterung in das bestehende iNet System ein.

Vorteile und Ausstattung

- misst präzise den Füllstand der Gasflasche in Prozent und Kilogramm und gibt an, wie lange das Gas noch ausreicht
- leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma App zu bedienen
- einfach mit den integrierten Magneten unter der Gasflasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen
- funktioniert mit allen gängigen europäischen Aluminium-Gasflaschen (Spannblech-Set erforderlich) und Stahl-Gasflaschen

LevelControl

komplett 50700-51

11 701 00

125,21

Zubehör

Spannblech-Set für Aluminium-Gasflaschen 50901-01

11 701 10

16,80

Das Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss entsprechend der benötigten Stückzahl separat bestellt werden!



LevelCheck

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

zur einfachen Füllstandsermittlung von Gasflaschen

Der mobile LevelCheck zeigt schnell und zuverlässig mittels LED-Anzeige den Füllstand von Gasflaschen an. Dazu wird der LevelCheck einfach waagrecht an die Gasflasche angesetzt.

Vorteile und Ausstattung

- LED-Anzeige der Füllhöhe: grün = Gas / rot = kein Gas
- zuverlässige Messung mittels Ultraschall
- integrierte LED-Taschenlampe
- geeignet für gängige Stahl- und Aluminium-Gasflaschen Ø 200 bis 350 mm (nicht für Kunststoff-, Tank- und Campingaz®-Gasflaschen bzw. Gasbehälter)

LevelCheck

komplett 50501-01

11 700 00

63,02





Grill & BBQ

Grillen mit Flüssiggas wird immer beliebter.

GOK bietet für das Grillvergnügen ein komplettes Sortiment, u. a. mit dem speziellen Grillregler in Schwarz, Schlauchleitungen und Schlauchbruchsicherungen. So lassen sich Lifestyle und Sicherheit ideal miteinander verbinden.

NEU

**Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar**

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

Grillregler PRO zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills

Vorteile und Ausstattung

- Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck
- Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar
- verlängerter Eingangsstutzen, zur problemlosen Montage an z. B. Barbeque-Gasflaschen mit Kragen geeignet
- Manometer zur Dichtheitsprüfung z. B. bei Flaschenwechsel

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

Shop-Verpackung
**Niederdruckregler Typ EN61-DS
mit verlängertem Eingangsstutzen
mit Manometer**

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
Shell-F	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
Shell-F	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h

91 150 10

46,70

91 150 11

48,70

91 150 12

48,70

NEU

**Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar**

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

Grillregler BASIC zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

Shop-Verpackung **Niederdruckregler Typ EN61**

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
Shell-F	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
Shell-F	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h

91 115 10

12,40

91 115 11

14,40

91 115 12

14,40

Grill & BBQ



Niederdruckregler Typ EN61V50 verstellbar PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- Wählscheibe für 11 verschiedene und reproduzierbare Druckeinstellungen

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Shop-Verpackung

Niederdruckregler Typ EN61V50 verstellbar

KLF x G 1/4 LH-KN 25-50 mbar 1 kg/h

Shell-F x G 1/4 LH-KN 25-50 mbar 1 kg/h

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

61 523 00

26,40

61 523 05

28,40



Niederdruckregler Typ EN61 PS 10 bar

zum Anschluss an Campingaz®-Flaschen bzw. Gas-Kartuschen mit Anschraubgewinde, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- mit Absperrventil

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Technische Daten

- Eingangsanschluss für Gas-Kartuschen mit Anschraubgewinde (IG 7/16-28 UNEF)

Shop-Verpackung

Niederdruckregler Typ EN61 für Gas-Kartuschen

Gas-Kart. x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1 kg/h

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

61 041 07

21,06

NEU

Regler-Schlauchleitung-Set

zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgrills mit einem Gas-Kartuschen-Anschluss

Vorteile und Ausstattung

- Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS, 2,0 bar, 2 kg/h mit Abgang 35° und integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x Steckkupplung SKU
- Übergangsstück mit einerseits Stecknippel STN zum einfachen Lösen der Schlauchleitung, andererseits AG 7/16-28 UNEF bzw. AG 1-20 UNEF zum Anschluss an das Gasgerät
- durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulations-sicher - eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel STN möglich

Konformität

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Hinweis

- Am Gasgerät ist ein Niederdruckregler für Gas-Kartuschen mit Anschluss-gewinde IG 7/16-28 UNEF nach EN 417 bzw. IG 1-20 UNEF erforderlich.

Shop-Verpackung

**Regler-Schlauchleitung-Set
für EU-Gas-Kartuschen-Geräte
mit Anschraubgewinde AG 7/16-28 UNEF**

KLF	x	AG Gas-Kart.	1200 mm
Shell-F	x	AG Gas-Kart.	1200 mm

**für US-Gas-Kartuschen-Geräte
mit Anschraubgewinde AG 1-20 UNEF**

KLF	x	AG US Gas-Kart.	1200 mm
Shell-F	x	AG US Gas-Kart.	1200 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

62 040 11	63,50
62 040 13	65,50

62 040 12	63,50
62 040 14	65,50



Schlauchbruchsicherung Niederdruck PS 16 bar

zum Anschluss am Ausgang des Niederdruckreglers, zur Absicherung von Schlauchleitungen

Vorteile und Ausstattung

- verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird
- **automatische Schlauchbruchsicherung SBS:**
öffnet selbsttätig, dadurch geringe Leckgasmenge und bei langen Schlauchleitungen verzögertes Öffnen
- **manuelle Schlauchbruchsicherung SBS:**
keine Verzögerung bzw. Leckgasmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig

Hinweis

- Schlauchleitungen die länger als 400 mm sind, müssen gemäß den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) mit einer Schlauchbruchsicherung SBS abgesichert werden.
- Schlauchleitungen die länger als 1500 mm sind, müssen gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt G 612 mit einer Schlauchbruchsicherung SBS abgesichert werden.
- Schlauchbruchsicherungen SBS mit dem Betriebsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!



automatisch



manuell

Shop-Verpackung

Schlauchbruchsicherung Niederdruck

Typ SBS/AU automatisch

G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h

Typ SBS/MA manuell

G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

62 850 00	21,18
62 850 02	21,18

62 853 02	26,64
62 853 03	26,64



-30 °C

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Schlauch: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Shop-Verpackung

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	800 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	1500 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

64 407 00	8,28
64 455 00	10,58



Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Schlauch: **Kunststoff mit Textileinlage**

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Shop-Verpackung **Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff****Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm****Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter**

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

64 407 01

6,85

64 455 01

8,58

Abzweigventil PS 4 bar

zum Anschluss an den Reglerausgang, zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler

Vorteile und Ausstattung

- mit Absperreinrichtung
- zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für z. B. Grills bzw. Kocher

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Hinweis

- Abgänge, die nicht verwendet werden, müssen zusätzlich mit einer Blindmutter verschlossen werden.

Shop-Verpackung **Abzweigventil**

G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

69 706 00

11,30

Regulierventil 90° PS 4 bar

zum Anschluss an den Reglerausgang, zur stufenlosen Regulierung von Verbrauchsgeräten

Vorteile und Ausstattung

- mit Absperreinrichtung
- zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für z. B. Grills bzw. Kocher

Konformität

- DVGW-geprüft

Shop-Verpackung **Regulierventil 90°**

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

69 745 00

8,60



Lecksuchspray

ermöglicht sichere und zuverlässige Lecksuche in Leitungssystemen

Konformität

- DIN-DVGW-geprüft

Hinweis

- Aufgrund der Gefahrgutverordnung sind beim Paketversand pro Paket nur folgende Liefermengen möglich:
Lecksuchspray 125 ml Bestell-Nr. 62 601 00 / 72 Stück
Bei größeren Liefermengen im Postversand erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Anzahl der Pakete.
- Schaumbildendes Mittel zur Lecksuche gemäß EN 14291.

Shop-Verpackung

Lecksuchspray

Sprühdose 125 ml

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

62 601 00

8,22



Verbindungsstück

zur Verwendung in Rohrleitungen bzw. Armaturen

Shop-Verpackung

Verbindungsstück

IG 5/8 UNF x G 1/4 LH-KN

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

62 521 00

6,10



MiniTool

zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das Gasflaschenventil

Vorteile und Ausstattung

- passend für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter

Technische Daten

- Werkstoff: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung (entwickelt für Werkzeuge)

Shop-Verpackung

MiniTool

Einzelverpackt

schwarz

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

81 100 04

6,50

NEU**Reglerhalterung**

zur sicheren Befestigung des Druckreglers am Gasgerät bzw. im Flaschenkasten

Beschädigungen des Druckreglers z. B. beim Transport werden vermieden

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff

Hinweis

- Der Druckregler ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Shop-Verpackung **Reglerhalterung**

komplett

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

62 018 00

5,80

**Verschlusschraube**

als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Beschädigung bzw. Verschmutzung des Eingangsanschlusses von Druckreglern oder Hochdruck-Schlauchleitungen

Sinnvoll, wenn die Verbindung zwischen Gasflaschen und Armaturen getrennt bzw. die Gasanlage für einen längeren Zeitraum stillgelegt wird.

Vorteile und Ausstattung

- mit Befestigungslasche

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff
- Außengewinde: W21,8 x 1/14 LH

Hinweis

- Die Verwendung der Verschlusschraube bei Reglern mit Gasrücktrittsicherung, z. B. Caramatic® oder Duomatic Plus, ist nicht zulässig!
- Der Druckregler ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Shop-Verpackung **Verschlusschraube**



für KLF-, GF-, Kombi- und Shell-Überwurfmutter

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

60 300 92

4,86

**Euro-Set D**

zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an die auf dem europäischen Markt gängigen Gasflaschen

Shop-Verpackung **Euro-Set D**

bestehend aus Übergangsstutzen 1 bis 4

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

69 735 00

21,04

Euro-Set FR

zum Anschluss eines Druckreglers mit Shell-F Anschluss an die auf dem europäischen Markt gängigen Gasflaschen

Shop-Verpackung **Euro-Set FR**

bestehend aus Übergangsstutzen FR1 bis FR4

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

69 739 00

21,06



Camping

Was für Privatpersonen beim Umgang mit Flüssiggasanlagen Pflicht ist und was nicht, das regelt das Arbeitsblatt G 612 (A) vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW).

Demnach liegt der Versorgungsdruck von Gasgeräten bei 50 mbar und die Schlauchbruchsicherung SBS ist vorgeschrieben, wenn die Schlauchleitung länger als 1500 mm ist.



Niederdruckregler Typ EN61 PS 10 bar

zum Anschluss an Campinggaz®-Flaschen bzw. Gas-Kartuschen mit Anschraubgewinde, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- mit Absperrventil

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Technische Daten

- Eingangsanschluss für Campinggaz®-Flaschen (M16 x 1,5)
- Eingangsanschluss für Gas-Kartuschen mit Anschraubgewinde (IG 7/16-28 UNEF)

Hinweis

- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

Niederdruckregler Typ EN61 für Campinggaz®-Flaschen mit integrierter Schlauchbrucheinrichtung

GAZ	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	0,6 kg/h
GAZ	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	0,6 kg/h

ohne integrierter Schlauchbrucheinrichtung

GAZ	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
GAZ	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1 kg/h

für Gas-Kartuschen

Gas-Kart.	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
Gas-Kart.	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1 kg/h

Shop-Verpackung

Niederdruckregler Typ EN61 für Campinggaz®-Flaschen ohne integrierter Schlauchbrucheinrichtung

GAZ	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
GAZ	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1 kg/h

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 040 00

16,50

01 040 03

16,50

01 041 00

15,50

01 043 00

15,50

01 041 06

18,40

01 041 15

18,40

61 041 00

18,10

61 043 00

18,10

Niederdruckregler Typ EN61V50 verstellbar PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- Wählscheibe für 11 verschiedene und reproduzierbare Druckeinstellungen

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Niederdruckregler Typ EN61V50 verstellbar

KLF	x	G 1/4 LH-KN	25-50 mbar	1 kg/h
-----	---	-------------	------------	--------

Shop-Verpackung

Niederdruckregler Typ EN61V50 verstellbar

KLF	x	G 1/4 LH-KN	25-50 mbar	1 kg/h
-----	---	-------------	------------	--------

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 523 00

23,80

61 523 00

26,40



**Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar**

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

Niederdruckregler Typ EN61**Abgang gerade**

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
KLF	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1 kg/h

Abgang 90°

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
-----	---	-------------	---------	--------

Shop-Verpackung **Niederdruckregler Typ EN61****Abgang gerade**

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
KLF	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1 kg/h

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 001 00

9,10

01 001 04

9,10

01 001 80

15,80

61 001 00

11,70

61 001 02

11,70

Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- mit Absperreinrichtung

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Abgänge, die nicht verwendet werden, müssen zusätzlich mit einer Blindmutter verschlossen werden.
- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

Niederdruckregler Typ EN61**Ausgangsseitig mit 2 Abgängen**

KLF	x	2 x G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
KLF	x	2 x G 1/4 LH-KN	29 mbar	1 kg/h

Ausgangsseitig mit 3 Abgängen

KLF	x	3 x G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
KLF	x	3 x G 1/4 LH-KN	29 mbar	1 kg/h

Zubehör

Blindmutter Typ BM, G 1/4 LH-ÜM, Werkstoff: Messing

Shop-Verpackung **Niederdruckregler Typ EN61****Ausgangsseitig mit 2 Abgängen**

KLF	x	2 x G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
KLF	x	2 x G 1/4 LH-KN	29 mbar	1 kg/h

Ausgangsseitig mit 3 Abgängen

KLF	x	3 x G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
KLF	x	3 x G 1/4 LH-KN	29 mbar	1 kg/h

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 044 00

25,00

01 044 02

25,00

01 046 00

26,70

01 046 03

26,70

04 002 09

2,58

61 044 00

27,60

61 044 05

27,60

61 046 00

29,30

61 046 04

29,30





Gasflaschenventil Typ CGV

zum Anschluss an Butan- bzw. Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht

Vorteile und Ausstattung

- mit Betätigungsventil (auf - zu)
- Sicherheitsventil - Ansprechdruck 14 bar (Butan - Stopfen blau)
- Sicherheitsventil - Ansprechdruck 30 bar (Propan - Stopfen rot)

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach ROD

Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Messing

Gasflaschenventil Typ CGV

für Butan-Flaschen

GAZ x AG KLF

GAZ x AG Shell-F

für Propan-Flaschen

GAZ x AG KLF

Ersatzteil

Dichtung für GAZ, Werkstoff: NBR

Dichtung für KLF, Werkstoff: NBR

Shop-Verpackung

Gasflaschenventil Typ CGV

für Butan-Flaschen

GAZ x AG KLF

GAZ x AG Shell-F

für Propan-Flaschen

GAZ x AG KLF

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 737 01

17,00

09 737 05

19,00

09 737 00

17,00

20 015 29

0,90

10 071 22

0,80

69 737 00

18,60

69 737 05

20,60

69 737 04

18,60

Gasflaschenventil Typ CGV

zum Anschluss an Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht

Vorteile und Ausstattung

- mit Betätigungsventil (auf - zu)
- Sicherheitsventil - Ansprechdruck 30 bar (Propan - Stopfen rot)

Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Messing

Gasflaschenventil Typ CGV

für Propan-Flaschen

Primus x AG KLF

Ersatzteil

Dichtung für KLF, Werkstoff: NBR

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 737 02

21,10

10 071 22

0,80



Einflaschenanlage für Kleinflaschen PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler Typ EN61, Mitteldruck-Schlauchleitung und MiniTool

Vorteile und Ausstattung

- Set zum Anschluss bzw. zur Umrüstung eines Gasgerätes mit nicht fest installiertem Niederdruckregler
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern

Konformität

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Hinweis

- Die Einflaschenanlage mit einem Betriebsdruck von 50 mbar darf in Deutschland im gewerblichen Bereich nur für den Betrieb von ortsveränderlichen Verbrauchsanlagen bei Bauarbeiten eingesetzt werden!

Shop-Verpackung

Einflaschenanlage für Kleinflaschen

Schlauch: Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm (Länge 800 mm)

KLF	x	G 1/4 LH-ÜM	50 mbar	1,5 kg/h	62 039 05	21,20
KLF	x	5/8 UNF-ÜM	50 mbar	1,5 kg/h	62 039 06	23,40
Shell-F	x	G 1/4 LH-ÜM	50 mbar	1,5 kg/h	62 039 08	23,20
Shell-F	x	5/8 UNF-ÜM	50 mbar	1,5 kg/h	62 039 09	25,40

Schlauch: Kunststoff mit Textileinlage

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm (Länge 400 mm)

KLF	x	G 1/4 LH-ÜM	50 mbar	1,5 kg/h	62 039 00	18,80
Shell-F	x	G 1/4 LH-ÜM	50 mbar	1,5 kg/h	62 039 07	21,70



Einflaschenanlage für Kleinflaschen PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheits-einrichtung S2SR (ÜDS), Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE), Manometer, Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm und MiniTool

Vorteile und Ausstattung

- Set zum Anschluss eines fahrbaren Heizgerätes im Innenraum
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern

Konformität

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Shop-Verpackung

Einflaschenanlage für Kleinflaschen

KLF x G 1/4 LH-ÜM 50 mbar 1,5 kg/h

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

62 070 00

68,10

**Gas-Kippschutzventil Typ KS-40**

zur Absicherung ortsveränderlicher Gasgeräte mit Zündsicherung,
z. B. Terrassenstrahler

Vorteile und Ausstattung

- schließt bei gefährlicher Neigung die Gaszufuhr ab
- öffnet nach dem Aufstellen automatisch
- geeignet auch für alle anderen ortsveränderlichen Geräte mit Zündsicherung, bei denen die Gefahr des Umklippens besteht
- besonders geeignet zum Nachrüsten bestehender Geräte
- Ausführung mit Abgang vertikal für den platzsparenden Einbau

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- Betriebsdruck: 29 bzw. 50 mbar
- maximaler Betriebsdruck: 65 mbar
- maximaler Neigungswinkel: 40° (in Bezug auf die Senkrechte)

Hinweis

- Ortsveränderliche abzugslose Terrassenheizstrahler zur Verwendung im Freien oder in gut belüfteten Räumen nach EN 14543 sind mit einem Gas-Kippschutzventil auszurüsten.

Gas-Kippschutzventil Typ KS-40**Abgang horizontal**

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

Abgang vertikal nach oben

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

Shop-Verpackung **Gas-Kippschutzventil Typ KS-40****Abgang horizontal**

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

Bestell-Nr.

€ / 1 St.



Abgang horizontal



Abgang vertikal nach oben

02 845 00

18,70

02 845 01

23,76

62 845 00

21,30



Regulierventil 90° PS 4 bar

zum Anschluss an den Reglerausgang, zur stufenlosen Regulierung von Verbrauchsgeräten

Vorteile und Ausstattung

- mit Absperreinrichtung
- zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für z. B. Grills bzw. Kocher

Konformität

- DVGW-geprüft

Regulierventil 90°

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

Shop-Verpackung

Regulierventil 90°

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 745 00

7,00

69 745 00

8,60



Abzweigventil PS 4 bar

zum Anschluss an den Reglerausgang, zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler

Vorteile und Ausstattung

- mit Absperreinrichtung
- zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für z. B. Grills bzw. Kocher

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Hinweis

- Abgänge, die nicht verwendet werden, müssen zusätzlich mit einer Blindmutter verschlossen werden.

Abzweigventil

G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN

G 1/4 LH-ÜM x 3 x G 1/4 LH-KN

Zubehör

Blindmutter Typ BM, G 1/4 LH-ÜM, Werkstoff: Messing

Shop-Verpackung

Abzweigventil

G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN

G 1/4 LH-ÜM x 3 x G 1/4 LH-KN

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 706 00

8,70

09 740 00

10,40

04 002 09

2,58

69 706 00

11,30

69 740 00

13,00



Doppelabzweigstück

zum Anschluss an den Reglerausgang, zum gleichzeitigen Anschluss zweier Verbrauchsgeräte an einen Regler

Doppelabzweigstück

G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN

Shop-Verpackung

Doppelabzweigstück

G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 744 00

7,50

69 744 00

9,10



Schlauchbruchsicherung Niederdruck PS 16 bar

zum Anschluss am Ausgang des Niederdruckreglers, zur Absicherung von Schlauchleitungen

Vorteile und Ausstattung

- verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird
- **automatische Schlauchbruchsicherung SBS:**
öffnet selbsttätig, dadurch geringe Leckgasmenge und bei langen Schlauchleitungen verzögertes Öffnen
- **manuelle Schlauchbruchsicherung SBS:**
keine Verzögerung bzw. Leckgasmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig

Hinweis

- Schlauchleitungen die länger als 400 mm sind, müssen gemäß den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) mit einer Schlauchbruchsicherung SBS abgesichert werden.
- Schlauchleitungen die länger als 1500 mm sind, müssen gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt G 612 mit einer Schlauchbruchsicherung SBS abgesichert werden.
- Schlauchbruchsicherungen SBS mit dem Betriebsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!



automatisch



manuell

Schlauchbruchsicherung Niederdruck

Typ SBS/AU automatisch

G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h

Typ SBS/MA manuell

G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h

Shop-Verpackung

Schlauchbruchsicherung Niederdruck

Typ SBS/AU automatisch

G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h

Typ SBS/MA manuell

G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 850 00

19,54

02 850 01

19,54

02 853 00

25,00

02 853 09

25,00

62 850 00

21,18

62 850 02

21,18

62 853 02

26,64

62 853 03

26,64



-30 °C



Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen mit dem Gasgrill, z. B. der Serie Outdoorchef

Technische Daten

- Schlauch: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x 5/8 UNF-ÜM x 600 mm

G 1/4 LH-ÜM x 5/8 UNF-ÜM x 800 mm

G 1/4 LH-ÜM x 5/8 UNF-ÜM x 1000 mm

Shop-Verpackung

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x 5/8 UNF-ÜM x 600 mm

G 1/4 LH-ÜM x 5/8 UNF-ÜM x 1000 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

04 508 01

7,10

04 508 04

7,86

04 508 10

8,62

64 508 02

9,70

64 508 00

11,22



-30 °C

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Schlauch: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm	04 401 00	4,10
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm	04 402 00	4,10
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 450 mm	04 401 02	4,30
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm	04 403 00	4,46
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm	04 404 00	4,86
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 750 mm	04 405 01	5,42
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm	04 405 00	5,60
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm	04 406 00	6,34
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1500 mm	04 408 00	7,88
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2000 mm	04 422 00	9,74
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2500 mm	04 410 00	11,62
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 3000 mm	04 423 00	13,30
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 5000 mm	04 413 00	23,04
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 300 mm	04 409 00	5,78
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm	04 409 03	5,78
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 750 mm	04 409 07	7,10
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 1000 mm	04 409 02	8,04
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 2000 mm	04 409 04	11,44

Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstützen

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 300 mm	04 436 01	5,22
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 400 mm	04 436 02	5,22
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 800 mm	04 436 09	6,74
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 1000 mm	04 436 00	7,50
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 1500 mm	04 436 06	9,02
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 2000 mm	04 436 10	10,90

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm	04 454 02	4,10
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm	04 407 00	5,60
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm	04 454 00	6,34
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm	04 455 00	7,88
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 2000 mm	04 456 00	9,74
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 3000 mm	04 457 00	13,30
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 5000 mm	04 457 01	23,04



Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

Anschlüsse: Überwurfmutter x Stecknippel

G 1/4 LH-ÜM x STN x 300 mm	04 220 00	6,36
G 1/4 LH-ÜM x STN x 400 mm	04 221 00	6,36
G 1/4 LH-ÜM x STN x 800 mm	04 222 00	7,84
G 1/4 LH-ÜM x STN x 1000 mm	04 223 00	8,60
G 1/4 LH-ÜM x STN x 1500 mm	04 224 00	10,16
G 1/4 LH-ÜM x STN x 2000 mm	04 225 00	12,00
G 1/4 LH-ÜM x STN x 2500 mm	04 226 00	14,10
G 1/4 LH-ÜM x STN x 3000 mm	04 227 00	15,54
G 1/4 LH-ÜM x STN x 5000 mm	04 227 05	25,30

Shop-Verpackung

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm	64 401 00	6,70
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm	64 402 00	6,70
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 450 mm	64 401 04	6,90
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm	64 403 00	7,06
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm	64 404 00	7,46
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 750 mm	64 405 01	8,02
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm	64 405 00	8,20
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm	64 406 00	8,94
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1500 mm	64 408 00	10,48
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2000 mm	64 422 00	12,34
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2500 mm	64 410 00	14,22
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 3000 mm	64 423 01	15,90
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 5000 mm	64 413 01	24,64
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm	64 409 00	8,38
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 750 mm	64 409 02	9,70
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 1000 mm	64 409 07	10,64
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 2000 mm	64 409 08	14,04

Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstutzen

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 300 mm	64 436 02	7,82
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 400 mm	64 436 03	7,82

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm	64 454 08	6,70
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm	64 407 00	8,28
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm	64 454 00	8,94
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm	64 455 00	10,58
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 2000 mm	64 456 00	12,34
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 3000 mm	64 457 00	15,90
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 5000 mm	64 457 03	24,64

Anschlüsse: Überwurfmutter x Stecknippel

G 1/4 LH-ÜM x STN x 300 mm	64 220 00	8,96
G 1/4 LH-ÜM x STN x 800 mm	64 222 00	10,44
G 1/4 LH-ÜM x STN x 1000 mm	64 223 00	11,20
G 1/4 LH-ÜM x STN x 1500 mm	64 224 00	12,76
G 1/4 LH-ÜM x STN x 2000 mm	64 225 00	14,60
G 1/4 LH-ÜM x STN x 3000 mm	64 227 01	18,14
G 1/4 LH-ÜM x STN x 5000 mm	64 227 00	26,90



Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Schlauch: **Kunststoff mit Textileinlage**

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

**Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm	04 401 30	3,20
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm	04 402 30	3,20
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 450 mm	04 401 27	3,80
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm	04 403 30	3,50
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm	04 404 30	3,90
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 750 mm	04 405 31	4,70
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm	04 405 30	4,20
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm	04 406 30	4,66
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1500 mm	04 408 30	5,90
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2000 mm	04 422 30	7,14
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2500 mm	04 410 30	8,80
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 3000 mm	04 423 30	9,60
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 5000 mm	04 413 30	14,54
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm	04 409 31	4,90
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 800 mm	04 409 33	5,88
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 1000 mm	04 409 35	6,38

Anschlüsse: Überwurfmutter x Außengewinde

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN x 2000 mm	04 660 00	7,98
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN x 3000 mm	04 661 00	10,58

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm	04 454 34	3,18
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm	04 407 30	4,18
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm	04 454 30	4,66
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm	04 455 30	5,90
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 2000 mm	04 456 30	7,14
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 3000 mm	04 457 30	9,60
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 5000 mm	04 458 30	14,54


Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff PS 10 bar

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

Shop-Verpackung

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff**Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm****Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm

64 401 03

5,80

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

64 402 02

5,80

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm

64 405 03

6,80

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm

64 406 02

7,26

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1500 mm

64 408 02

8,50

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2000 mm

64 422 02

9,74

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 3000 mm

64 423 00

12,20

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 5000 mm

64 413 00

16,14

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm

64 409 09

7,50

Anschlüsse: Überwurfmutter x Außengewinde

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN x 3000 mm

64 661 00

13,18

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

64 454 03

5,78

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm

64 407 01

6,85

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm

64 454 02

7,26

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm

64 455 01

8,58

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 2000 mm

64 456 01

9,74

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 3000 mm

64 457 01

12,20

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 5000 mm

64 458 00

16,14

Gas-Kartusche

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

zur Versorgung von Gas-Kartuschen-Geräten mit Flüssiggas (Butan)

Vorteile und Ausstattung

- innere Einrichtung zur Begrenzung des Gasaustritts gemäß EN 417:2012

Technische Daten

- Druck: bei +15,5 °C = 2,7 bar
bei +50,0 °C = 7,5 bar
- Dose bis 15,0 bar geprüft
- Gefahrgutnummer: UN 2037

Hinweis

- Aufgrund der Gefahrgutverordnung ist beim Paketversand pro Paket nur folgende Liefermenge möglich:
Gas-Kartusche 190 g, Bestell-Nr. 21 390 00 / 30 Stück
Bei größeren Liefermengen im Postversand erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Anzahl der Pakete.

Gas-Kartusche

Inhalt 190 g Butan

21 390 00

2,78



**Freizeitleuchte**

formschöne, praktische Leuchte für Haus, Hobby und Freizeit

Vorteile und Ausstattung

- mit Piezo-Zündung
- mit Glühstrumpf

Technische Daten

- Heizleistung: 80 W
- Brenndauer: ca. 5 Stunden

Hinweis

- Gas-Kartusche 190 g (siehe Bestell-Nr. 21 390 00) ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Freizeitleuchte

komplett

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

21 310 00

41,30

Ersatzteil

Glühstrumpf

21 310 90

1,70

Glaszylinder

21 310 91

7,90

**Freizeitkocher**

universeller Kocher mit ausgereifter Sicherheit für Hobby und Freizeit

Vorteile und Ausstattung

- mit Piezo-Zündung
- stabile Ausführung

Technische Daten

- Brenndauer: ca. 4 Stunden

Hinweis

- Gas-Kartusche 190 g (siehe Bestell-Nr. 21 390 00) ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Freizeitkocher

zum Anwärmen und Erhitzen

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

21 300 00

37,20

**Lötpistole**

leistungsstarke, handliche Lötpistole zum Anwärmen, Abbrennen und Schmelzen

Vorteile und Ausstattung

- mit Piezo-Zündung
- besonders geeignet zum Reparieren, Installieren und Basteln

Technische Daten

- Brenndauer: ca. 2,5 Stunden

Hinweis

- Gas-Kartusche 190 g (siehe Bestell-Nr. 21 390 00) ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Lötpistole

komplett

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

21 320 00

38,20

**Gaskocher**

zum Kochen mit Flüssiggas

Vorteile und Ausstattung

- mit Zündsicherung

Technische Daten

- Betriebsdruck: 50 mbar
- Geräteanschluss: RST 8
- Farbe: Gehäuse und Deckel: weiß emailliert

Gaskocher**1-flammig 2,7 kW**

Kocherrost verchromt H/B/T: 120 x 300 x 300 mm

21 001 00

108,40

2-flammig 3,5 kW

Kocherrost verchromt H/B/T: 130 x 495 x 300 mm

21 002 00

208,50

Kocherrost schwarz H/B/T: 130 x 495 x 300 mm

21 002 06

189,60

3-flammig 4,2 kW

Kocherrost verchromt H/B/T: 105 x 600 x 300 mm

21 003 00

232,20

4-flammig 6,9 kW

Kocherrost verchromt H/B/T: 140 x 500 x 500 mm

21 004 00

388,10

**Hocker-Kocher**

zum Kochen mit Flüssiggas

Vorteile und Ausstattung

- mit Zündsicherung

Technische Daten

- Ausführung klein: Nennwärmeleistung: 2,5 kW
Werkstoff Gehäuse und Standfüße: Guss
Abmessung H/B/T: 100 x 250 x 250 mm
- Ausführung groß: Nennwärmeleistung: 8,8 kW
Werkstoff Gehäuse und Standfüße: Stahl, lackiert
Abmessung H/B/T: 200 x 390 x 390 mm
- Werkstoff Brenner: Guss
- Betriebsdruck: 50 mbar
- Geräteanschluss: RST 8

Hocker-Kocher

Ausführung klein 2,5 kW

21 010 00


147,60

Ausführung groß 8,8 kW

21 011 00

216,70



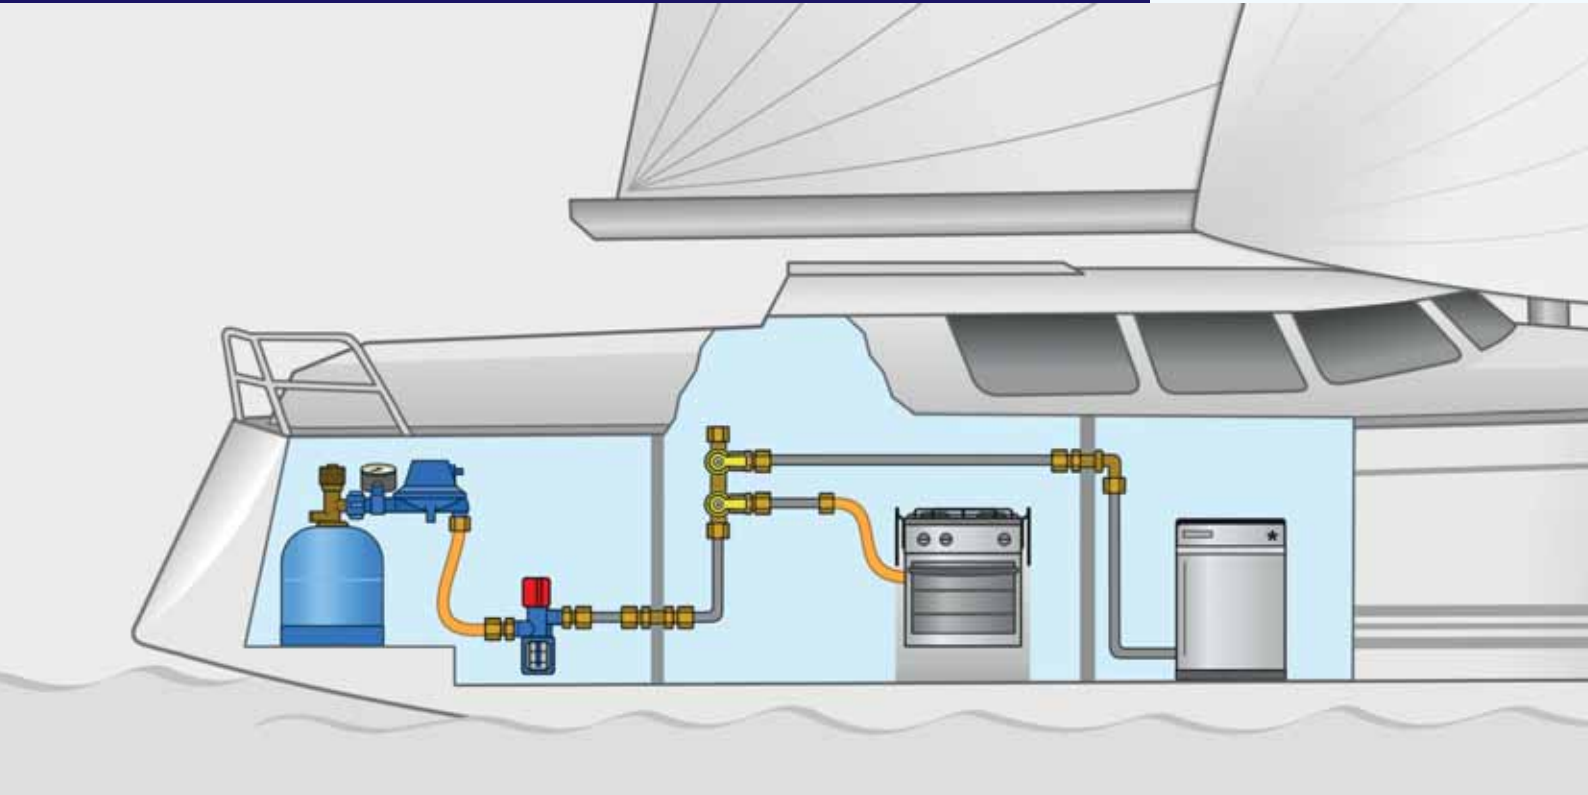

Marine

Flüssiggasanlagen auf Booten sind in der EN ISO 10239 genormt. Darin sind die zum Teil extremen Belastungen wie Korrosion, niedrige oder hohe Temperaturen und starke Bewegungen des Bootes berücksichtigt.

Wir haben diese Forderungen in unserer Produktauswahl für den Marinebereich umgesetzt. Vor allem der Korrosionsschutz spielt eine entscheidende Rolle. Als Materialien haben wir deshalb nichtrostende Stähle oder Messing verwendet. Andere Metalle schützt ein besonders hochwertiges Lackierverfahren.

Hinweis zum Einsatz von Niederdruckreglern im Bereich Marine

- Im DVGW-Arbeitsblatt G 608 „Kleine Wasserfahrzeuge – Betrieb und Prüfung der Flüssiggasanlage“ ist vorgeschrieben, dass Druckregler und Schlauchleitungen spätestens sechs Jahre nach Herstellungsdatum gegen neue auszuwechseln sind.
- Beträgt der Betriebsdruck der Anlage 30 mbar, ist gemäß G 608 bei einem Austausch ein Druckregler nach EN 16129 Anhang M (siehe z. B. Bestell-Nr. 01 280 14) zu verwenden.
- Für Flüssiggasanlagen in Booten mit einem Betriebsdruck von 50 mbar besteht Bestandsschutz. Eine Umrüstpflcht auf 30 mbar existiert nicht.
- Für Flüssiggasanlagen nach EN ISO 10239 sind Druckregler mit Manometer oder der Einbau eines Leckagetestgerätes vorgeschrieben.



Zweiflaschenanlage Caramatic® PS 16 bar

Regler-Umschaltautomatik, zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Zentral- und Umschaltregler, Manometer und Schlauchleitungen

Vorteile und Ausstattung

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 400 mm zur Verbindung der beiden Regler, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm zum Anschluss der Anlage an die Rohrleitung, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Verbindungsstücke auf 8 bzw. 10 mm
- Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Technische Daten

- | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------|
| • Anschlüsse: | Eingang: | Komb.W |
| | Ausgang: | Zentralregler: G 1/4 LH-KN |
| | | Umschaltregler: G 3/8 LH-KN |
| • Ausgangsdruck: | Zentralregler: | 30 bzw. 50 mbar |
| | Umschaltregler: | 100 bzw. 220 mbar |

Zweiflaschenanlage Caramatic®

50 mbar 1,5 kg/h

30 mbar 1,5 kg/h

Zubehör

Eis-Ex 12 V

Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm, MS-Teile

Mitteldruck-Schlauchleitung G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 400 mm, MS-Teile

Mitteldruck-Schlauchleitung G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 1500 mm, MS-Teile

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 018 01

176,80

02 018 02

176,80

10 075 00

39,28

04 440 01

10,58

04 504 01

12,72

04 504 02

17,76



Zentralregler



Umschaltregler



Niederdruckregler PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- Korrosionsbeständigkeit nach EN 16129, Anhang M
- Leistungsstufe 1 mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Ansprechdruck 150 mbar, zur Ableitung des Überdrucks kann am Rohrstutzen (8 mm) eine Abblaseleitung installiert werden
- Leistungsstufe 3 mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Absicherungsdruck 100 mbar

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR (EN 16129, Anhang D + M)

Hinweis

- Die Auswahl der Leistungsstufe muss nach Addition aller Geräte-Nenn-durchflüsse erfolgen.
- In Flüssiggasanlagen nach EN ISO 10239 sind Druckregler mit Manometer oder der Einbau eines Leckagetestgerätes vorgeschrieben.

Niederdruckregler ohne Prüfeinrichtung

Leistungsstufe 1, Typ EN61

Abgang gerade mit Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

01 280 15

31,58

ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

01 280 18

21,70

Abgang 90°

mit Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

01 280 14

38,30

Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

01 280 17

40,40

ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

01 280 04

28,38

U-Form

mit Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

01 280 07

49,64

Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

01 280 20

52,80

ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h

01 280 06

39,74

Leistungsstufe 3, Typ EN61-DS

Abgang 90°

mit Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h

01 290 17

52,22

Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h

01 290 03

54,28

ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h

01 290 07

42,40





Niederdruckregler PS 16 bar				Bestell-Nr.	€ / 1 St.
Shop-Verpackung 					
Niederdruckregler ohne Prüfeinrichtung					
Leistungsstufe 1, Typ EN61					
Abgang gerade					
mit Manometer					
KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar 0,8 kg/h	61 280 20	34,18
Abgang 90°					
mit Manometer					
KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar 0,8 kg/h	61 280 06	40,90
ohne Manometer					
KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar 0,8 kg/h	61 280 07	30,98
U-Form					
mit Manometer					
KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar 0,8 kg/h	61 280 19	51,24
ohne Manometer					
KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar 0,8 kg/h	61 280 17	42,34
Leistungsstufe 3, Typ EN61-DS					
Abgang 90°					
mit Manometer					
KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar 1,5 kg/h	61 290 06	54,82

**Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar**

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- Korrosionsbeständigkeit nach EN 16129, Anhang M
- Sicherheitsabblaseventil PRV, Ansprechdruck 150 mbar, zur Ableitung des Überdrucks kann am Rohrstutzen (8 mm) eine Abblaseleitung installiert werden
- Ausführung mit Manometer für den Anschluss eines Eis-Ex geeignet

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- In Flüssiggasanlagen nach EN ISO 10239 sind Druckregler mit Manometer oder der Einbau eines Leckagetestgerätes vorgeschrieben.

Niederdruckregler Typ EN61**Abgang gerade mit Manometer**

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h

01 113 40

30,66

ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h

01 113 12

20,96

Abgang 90° mit Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 0,8 kg/h

01 113 45

37,36

ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 0,8 kg/h

01 113 61

27,66

Zubehör

Eis-Ex 12 V

10 075 00

39,28

Shop-Verpackung **Niederdruckregler Typ EN61****Abgang gerade mit Manometer**

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h

61 113 07

33,26

ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h

61 113 14

23,56

Abgang 90° mit Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 0,8 kg/h

61 113 15

39,96

ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 0,8 kg/h

61 113 16

30,26





Niederdruckregler Typ EN61 PS 10 bar

zum Anschluss an Campingaz®-Flaschen bzw. Gas-Kartuschen mit Anschraubgewinde, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- mit Absperrventil
- Korrosionsbeständigkeit nach EN 16129, Anhang M
- Sicherheitsabblaseventil PRV, Ansprechdruck 150 mbar, zur Ableitung des Überdrucks kann am Rohrstutzen (8 mm) eine Abblaseleitung installiert werden

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Technische Daten

- Eingangsanschluss für Campingaz®-Flaschen (M16 x 1,5)

Hinweis

- Nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet, da die Verwendung von Campingaz®- bzw. Primus-Flaschen im Bereich Caravan oder Marine nur mit einem Gasflaschenventil mit Sicherheitsventil erfolgen darf!
- In Flüssiggasanlagen nach EN ISO 10239 sind Druckregler mit Manometer oder der Einbau eines Leckagetestgerätes vorgeschrieben.

Niederdruckregler Typ EN61 für Campingaz®-Flaschen

GAZ	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	0,5 kg/h
GAZ	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,5 kg/h

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 041 25

24,30

01 043 25

24,30



Niederdruckregler Typ FL90-4 Marine PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- mit Überdruck-Sicherheitsabsperrvorrichtung OPSO (SAV)
- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mit Prüfanschluss
- mit Insektenschutzvorrichtung
- höhenverstellbare Abstützvorrichtung
- Korrosionsbeständig nach EN 16129, Anhang M
- geeignet für den Einsatz auf gewerblich genutzten Binnenschiffen
- Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Hinweis

- Die Verdampfungskapazität von Gasflaschen ist zu beachten.

Niederdruckregler Typ FL90-4 Marine

Komb.A	x	G 1/2 LH-KN	30 mbar	2,5 kg/h
Komb.A	x	G 1/2 LH-KN	50 mbar	4,0 kg/h

Zubehör

Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/2 LH-ÜM x RVS 12 x 400 mm, MS-Teile

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

05 004 02

223,60

05 004 04

223,60

04 444 11

23,20



Niederdruckregler Typ FL92-4 Marine PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mit Insektenschutzvorrichtung
- Korrosionsbeständigkeit nach EN 16129, Anhang M
- geeignet für private Boote im Marinebereich
- Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Hinweis

- Nicht für den gewerblichen Einsatz in Deutschland geeignet, da der Niederdruckregler nicht mit einer Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV) ausgestattet ist!
- Die Verdampfungskapazität von Gasflaschen ist zu beachten.

Niederdruckregler Typ FL92-4 Marine

Komb.A	x	G 1/2 LH-KN	30 mbar	2,5 kg/h
Komb.A	x	G 1/2 LH-KN	50 mbar	4,0 kg/h

Zubehör

Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/2 LH-ÜM x RVS 12 x 400 mm, MS-Teile

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 004 02

51,10

01 004 01

51,10

04 444 11

23,20



Gasflaschenventil Typ CGV

zum Anschluss an Butan- bzw. Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht

Vorteile und Ausstattung

- mit Betätigungsventil (auf - zu)
- Sicherheitsventil - Ansprechdruck 14 bar (Butan - Stopfen blau)
- Sicherheitsventil - Ansprechdruck 30 bar (Propan - Stopfen rot)

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach ROD

Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Messing

Gasflaschenventil Typ CGV

für Butan-Flaschen

GAZ x AG KLF

GAZ x AG Shell-F

für Propan-Flaschen

GAZ x AG KLF

Ersatzteil

Dichtung für GAZ, Werkstoff: NBR

Dichtung für KLF, Werkstoff: NBR

Shop-Verpackung

Gasflaschenventil Typ CGV

für Butan-Flaschen

GAZ x AG KLF

GAZ x AG Shell-F

für Propan-Flaschen

GAZ x AG KLF

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 737 01

17,00

09 737 05

19,00

09 737 00

17,00

20 015 29

0,90

10 071 22

0,80

69 737 00

18,60

69 737 05

20,60

69 737 04

18,60

Gasflaschenventil Typ CGV

zum Anschluss an Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht

Vorteile und Ausstattung

- mit Betätigungsventil (auf - zu)
- Sicherheitsventil - Ansprechdruck 30 bar (Propan - Stopfen rot)

Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Messing

Gasflaschenventil Typ CGV

für Propan-Flaschen

Primus x AG KLF

Ersatzteil

Dichtung für KLF, Werkstoff: NBR

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 737 02

21,10

10 071 22

0,80





Mitteldruck-Schlauchleitung korrosionsbeständig PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Werkstoff: Anschlüsse: Messing
 Presshülsen: Edelstahl
- Schlauch: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung korrosionsbeständig

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS 8 x 400 mm

04 440 06 10,58

RVS 8 x RVS 8 x 600 mm

04 440 10 11,82

RVS 8 x RVS 8 x 800 mm

04 440 07 13,08

RVS 8 x RVS 8 x 1000 mm

04 440 11 14,32

Anschlüsse: Schneidringverschraubung x Rohrstutzen mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RST 8 x 400 mm

04 440 03 9,54

RVS 8 x RST 8 x 600 mm

04 440 05 10,80

RVS 8 x RST 8 x 800 mm

04 440 04 12,06

RVS 8 x RST 8 x 1000 mm

04 440 17 13,32

Anschlüsse: Rohrstutzen x Rohrstutzen

RST 8 x RST 8 x 400 mm

04 441 00 8,52

RST 8 x RST 8 x 600 mm

04 441 03 9,78

RST 8 x RST 8 x 800 mm

04 441 02 11,02

RST 8 x RST 8 x 1000 mm

04 441 01 12,30

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

04 440 01 10,58

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm

04 440 18 11,82

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm

04 440 21 13,08

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm

04 440 36 14,32

Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstutzen

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 400 mm

04 440 00 9,54

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 600 mm

04 440 19 10,80

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 800 mm

04 440 09 12,06

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 1000 mm

04 440 08 13,32

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

04 440 22 10,58

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 600 mm

04 407 15 11,82

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm

04 440 37 13,48

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm

04 454 15 14,32

Schlauchabmessung 9 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

G 1/2 LH-ÜM x RVS 12 x 400 mm

04 444 11 23,20


Mitteldruck-Schlauchleitung korrosionsbeständig PS 10 bar

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

Shop-Verpackung
Mitteldruck-Schlauchleitung korrosionsbeständig
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm
**Anschlüsse: Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS**

RVS 8 x RVS 8 x 400 mm

64 440 06

13,18

RVS 8 x RVS 8 x 600 mm

64 440 23

14,42

RVS 8 x RVS 8 x 800 mm

64 440 09

15,68

**Anschlüsse: Schneidringverschraubung x Rohrstützen
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS**

RVS 8 x RST 8 x 400 mm

64 440 04

12,14

RVS 8 x RST 8 x 600 mm

64 440 22

13,40

Anschlüsse: Rohrstützen x Rohrstützen

RST 8 x RST 8 x 600 mm

64 441 03

12,38

**Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS**

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

64 440 02

13,18

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm

64 440 12

14,42

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm

64 440 14

15,68

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm

64 440 13

16,92

Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstützen

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 400 mm

64 440 00

12,14

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 600 mm

64 440 25

13,40

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 1000 mm

64 440 11

15,92

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

64 440 15

13,18

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm

64 454 11

16,92

**Leckagetestgerät Typ 4071**

ermöglicht jederzeit per Knopfdruck eine schnelle und aussagekräftige Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage

Vorteile und Ausstattung

- mit Befestigungsschrauben
- mit Verstärkungshülsen
- inklusive Glykol-Gemisch, zur Prüfung auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
- bei einer Leckage in der Flüssiggasanlage werden im Schauglas Blasen sichtbar

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- maximaler Betriebsdruck: 2 bar
- Druckverlust: < 1 mbar

Hinweis

- Der Einbau ist für alle Niederdruck-Flüssiggasanlagen im Bereich Marine möglich!

Leckagetestgerät Typ 4071**Abgang gerade**

Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS
mit 2 x Schlauchanschluss-Stück RST 8 x 8 mm Tülle

RVS 8 x RVS 8

Kugelnippelanschluss x Kugelnippelanschluss

G 1/4 LH-KN x G 1/4 LH-KN

Shop-Verpackung**Leckagetestgerät Typ 4071****Abgang gerade**

Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS
mit 2 x Schlauchanschluss-Stück RST 8 x 8 mm Tülle

RVS 8 x RVS 8

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 004 71

71,36

02 004 70

58,30

62 004 03

73,96





Vordruckregler Typ VDR 50/30 PS 1 bar

zur sicheren und normgerechten Integration von 30 mbar Gasgeräten in 50 mbar Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen und Booten

Vorteile und Ausstattung

- inklusive 1 m Kunststoff-Entlüftungsleitung
- einfache Montage in die jeweilige Geräteleitung
- integrierte Bypassbohrung sorgt für eine Gasdichtheitsprüfung bis zum Gasgerät
- ideal bei Nachrüstung der Flüssiggasanlage oder Austausch von defekten Gasgeräten

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Vordruckregler Typ VDR 50/30

mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS 8 30 mbar 0,8 kg/h

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

11 445 00

59,62



Bord- / Wanddurchführung

zur Durchführung der Reglerentlüftungsleitung des Vordruckreglers durch die Bord- bzw. Fahrzeugwand

Vorteile und Ausstattung

- einfache und sichere Montage durch die Bord- bzw. Fahrzeugwand
- Vermeidung von Beschädigungen der Entlüftungsleitung durch Montage nahe des Vordruckreglers
- anpassbar an alle Bord- bzw. Fahrzeugwandstärken durch verschiedene Ausführungen von 6 bis 40 mm

Technische Daten

- Werkstoff:
 - Bord- / Wanddurchführung: Messing, verchromt
 - Dichtscheiben für Innen und Außen: Teflon
 - Mutter und Unterlegscheibe für Innen: Edelstahl

Bord- / Wanddurchführung

für Wandstärken 6 bis 20 mm

für Wandstärken bis 8 mm

für Wandstärken 15 bis 40 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

11 445 20

45,80

11 445 08

39,40

11 445 40

50,05



**Schnellschlussventil Typ K / MS PS 16 bar**

zum schnellen Öffnen und Schließen, Absperrarmatur nach EN 12514-2 und DIN 4817-1

Vorteile und Ausstattung

- mit Befestigungskonsole

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Technische Daten

- Werkstoff: Messing, blank

Shop-Verpackung **Schnellschlussventil Typ K / MS**

mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS 8

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

63 403 05

28,02

**Verteilerblock Typ VK PS 16 bar**

Schnellschlussarmatur nach DIN 4817-1, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung

Vorteile und Ausstattung

- inklusive einem Blindstopfen im Ausgang
- inklusive Symbole zum Aufkleben

Konformität

- DIN-DVGW-geprüft

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Hinweis

- Der Hersteller behält sich eine Änderung der Griffarbe vor.

Verteilerblock Typ VK**Ersatzteil**

Satz Symbole

Shop-Verpackung **Verteilerblock Typ VK**

mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x 2 x RVS 8 x RVS 8

RVS 8 x 3 x RVS 8 x RVS 8

RVS 8 x 4 x RVS 8 x RVS 8

Ersatzteil

Blindstopfen 8 mm / VPE: 3 Stück

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

03 506 00

3,46

63 500 05

50,84

63 501 05

75,90

63 502 05

107,00

63 505 00

4,42



Kugelhahn Typ 0270 PS 5 bis 20 bar

zum schnellen Öffnen und Schließen, Absperrarmatur nach EN 331

Vorteile und Ausstattung

- mit Befestigungskonsole

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Kugelhahn Typ 0270

Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS
RVS 8 x RVS 8

02 700 07

26,00

Schneidringverschraubung x Außengewinde
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS
RVS 8 x G 1/4 LH-KN

02 700 08

26,00

Überwurfmutter x Außengewinde
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

02 700 10

26,00

Shop-Verpackung

Kugelhahn Typ 0270

Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS
RVS 8 x RVS 8

62 700 03

28,60

Schneidringverschraubung x Außengewinde
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS
RVS 8 x G 1/4 LH-KN

62 700 04

28,60

Überwurfmutter x Außengewinde
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

62 700 01

28,60

Zubehör

Verbindungsstück G 1/4 LH-KN x RVS 8

74 516 00

8,52

Verbindungsstück G 1/4 LH-KN x Lötstutzen 8 mm

74 515 00

6,24



Absperrblock Typ AB0270 PS 5 bis 20 bar

Absperrarmatur nach EN 331 für Flüssiggasanlagen auf Booten gemäß EN ISO 10239

Vorteile und Ausstattung

- Ausführung RVS 8 inklusive einem Blindstopfen im Ausgang

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Absperrblock Typ AB0270

mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x 2 x RVS 8 x RVS 8

02 400 00

41,60

mit Überwurfmutter aus Messing

G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN

02 400 01

42,70

Zubehör

Satz Symbole

03 506 00

3,46

Shop-Verpackung

Zubehör

Blindstopfen 8 mm / VPE: 3 Stück

63 505 00

4,42

Verbindungsstück G 1/4 LH-KN x RVS 8

74 516 00

8,52

Verbindungsstück G 1/4 LH-KN x Lötstutzen 8 mm

74 515 00

6,24



Hinweis zu Schneidringverschraubungen aus Messing

Für die ordnungsgemäße Auswahl und Montage der Schneidringverschraubungen beachten Sie bitte die GOK-Montageanleitung und die Datenblätter Schneidring- und Einschraubverschraubungen (unter www.gok-online.de im Bereich Downloads / Technische Dokumentation).

Werkstoff: Messing (CW614N bzw. CW617N).

Alle Verschraubungen sind DVGW-geprüft.



Gerade Verschraubung Typ G-MS

EN ISO 8434-1 - SC

Shop-Verpackung

Gerade Verschraubung Typ G-MS
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

67 602 01

9,14



Winkel-Verschraubung Typ W-MS

EN ISO 8434-1 - EC

Shop-Verpackung

Winkel-Verschraubung Typ W-MS
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

67 608 01

12,34



T-Verschraubung Typ T-MS

EN ISO 8434-1 - TC

Shop-Verpackung

T-Verschraubung Typ T-MS
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

67 614 01

14,90



Gerade Schottverschraubung Typ SV-MS

EN ISO 8434-1 - BHSC

Shop-Verpackung

Gerade Schottverschraubung Typ SV-MS
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

67 880 01

21,62



Winkel-Schottverschraubung Typ WSV-MS

EN ISO 8434-1 - BHEC

Shop-Verpackung

Winkel-Schottverschraubung Typ WSV-MS
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS
mit Scheiben

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

ohne Scheiben

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

67 681 05

26,60

67 681 01

24,20



Hinweis zu Schneidringverschraubungen aus Edelstahl

Für die ordnungsgemäße Montage der Schneidringverschraubungen aus Edelstahl empfehlen wir den Einsatz eines Vormontagestutzens VOMO sowie die Verwendung von Gleitmittel!

Für die ordnungsgemäße Auswahl und Montage der Schneidringverschraubungen beachten Sie bitte die GOK-Montageanleitung und die Datenblätter Schneidring- und Einschraubverschraubungen (unter www.gok-online.de im Bereich Downloads / Technische Dokumentation).

Werkstoff: Edelstahl (1.4571).

Alle Verschraubungen sind DVGW-geprüft.



Gerade Verschraubung Edelstahl Typ G-X

EN ISO 8434-1 - SC

**Gerade Verschraubung Edelstahl Typ G-X
mit Überwurfmutter Typ M-X und Schneidring Typ D-X**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 502 00

16,84



Winkel-Verschraubung Edelstahl Typ W-X

EN ISO 8434-1 - EC

**Winkel-Verschraubung Edelstahl Typ W-X
mit Überwurfmutter Typ M-X und Schneidring Typ D-X**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 508 00

27,80



T-Verschraubung Edelstahl Typ T-X

EN ISO 8434-1 - TC

**T-Verschraubung Edelstahl Typ T-X
mit Überwurfmutter Typ M-X und Schneidring Typ D-X**

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 514 00

32,44



Gerade Schottverschraubung Edelstahl Typ SV-X

EN ISO 8434-1 - BHSC

**Gerade Schottverschraubung Edelstahl Typ SV-X
mit Überwurfmutter Typ M-X und Schneidring Typ D-X**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 570 00

31,30



Winkel-Schottverschraubung Edelstahl Typ WSV-X

EN ISO 8434-1 - BHEC

**Winkel-Schottverschraubung Edelstahl Typ WSV-X
mit Überwurfmutter Typ M-X und Schneidring Typ D-X**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 580 00

39,24



Vormontagestutzen Typ VOMO

Bei der Montage von Schneidringverschraubungen aus Edelstahl ist die Vormontage ausschließlich im gehärteten VOMO vorzunehmen.

Bei der Vormontage ist ein Gleitmittel zu verwenden. Schneidringverschraubungen aus Stahl bzw. Messing können ebenfalls im VOMO vormontiert werden.

Technische Daten

- Werkstoff: Stahl, gehärtet

Vormontagestutzen Typ VOMO

8 AG M14 x 1,5

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 599 08

32,02



Gleitmittel

für die Vor- bzw. Endmontage von Schneidringverschraubungen aus Edelstahl

Gleitmittel

Tube 100 g

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 599 50

34,70



Dichtprüfgerät Typ 150

Zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608 und EN ISO 10239.

bestehend aus: Druckbegrenzer, Prüfmanometer 0 bis 250 mbar Güteklasse 1,0 (Druckfest bis 2,5 bar), Handpumpe, Transporttasche und je einem Verbindungsstück IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN bzw. IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN

Vorteile und Ausstattung

- Vermeidung von Manometerschäden durch Druckbegrenzer

Dichtprüfgerät Typ 150

mit Handpumpe und Transporttasche

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 611 00

291,90

Ersatzteil

Prüfmanometer 0-250 mbar, Güteklasse 1,0

02 616 26

149,00

Manometerdichtung

55 211 60

0,80

Dichtung für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN am Dichtprüfgerät

02 600 59

0,80

Set bestehend aus: Verbindungsstück IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN und

02 617 22

9,10

IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN Messing

Zubehör

Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm

02 618 06

15,40

Nachrüst-Set für Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³

02 611 06

64,80

Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³

02 611 40

8,00

Dichtung für Zusatzvolumen

02 611 27

0,80

Lecksuchspray Sprühdose 125 ml

02 601 01

5,54



Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

Mit allen erforderlichen Montageteilen zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608 und EN ISO 10239.

Das Leak Check LPG PRO führt nach Anschluss an die Versorgungsleitung, mittels den im Lieferumfang enthaltenen gängigen Anschlussteilen, die Dichtheitsprüfung selbstständig durch. Nach positiver Prüfung wird ein Protokoll mit dem Prüfergebnis gedruckt, was der Prüfbescheinigung der Flüssiggasanlage beigelegt werden kann. Bei einer Leckage in der zu prüfenden Versorgungsleitung kann der Prüfdruck kontinuierlich durch die Pumpe erzeugt werden. Dadurch wird das Auffinden der Undichtheit für den Prüfer stark vereinfacht.

bestehend aus:

- 1 x Leak Check LPG PRO inklusive Netzteil und Akku
- 1 x Drucker mit Anschlusskabel und Ersatz-Papierrolle
- 1 x Anschlussschlauch der Prüfeinrichtung G 1/4 LH-KN
- 1 x Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm
- 1 x Mitteldruck-Schlauchleitung für Flüssiggasleitungen
- 1 x Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³
- 1 x Handgriff für Prüfeinrichtung
- 1 x Stecknippel STN x RST 8 zum Anschluss an Steckkupplung SKU
- 1 x Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
- 2 x Übergangsstücke für alle gängigen Prüfanschlüsse
- 10 x Dichtungen für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
- 1 x Lecksuchspray Dose 125 ml
- 1 x MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- je 1 x Doppelmaulschlüssel Größen: 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
- 1 x Systemkoffer

Vorteile und Ausstattung

- übersichtliches Bedienfeld zum einfachen Handling
- alle erforderlichen Prüf- und Montageteile in einem Systemkoffer
- effizient angeordnete Fächer mit Schutzeinlage
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 210 x 496 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknüpfbar z. B. mit dem Montagekoffer Camping und Caravan bzw. Marine
- netzunabhängig durch einen leistungsstarken Akku
- Ausdruck des Prüfergebnisses (Longlife-Papier - bis zu 10 Jahre haltbar, ca. 35 Ausdrücke pro Papierrolle möglich)
- Dauerpump-Funktion zur Leckagesuche
- automatische Nullpunktkorrektur beim Einschalten

Technische Daten

- Messbereich: 0 bis 200 mbar
- Druckfestigkeit: 1000 mbar
- Messgenauigkeit: ± 2 mbar (im Messbereich 140 bis 160 mbar)

Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO für Caravan und Marine

komplett

27 105 00

1120,00

Ersatzteil

Ersatz-Papierrolle Longlife VPE: 5 Stück

27 107 25

4,90

Ersatz-Papierrolle Longlife VPE: 100 Stück

27 107 26

47,00

Zubehör

Kalibrierung des Prüfgerätes

58 803 00

39,00



NEU



Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO BT

Mit allen erforderlichen Montageteilen zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608 und EN ISO 10239.

Das Leak Check LPG PRO BT führt selbstständig die geforderte Prüfung durch und überträgt mittels Bluetooth das Ergebnis in eine auf einem mobilen Endgerät installierte App (Android).

Der Prüfer erfasst die Daten der verbauten Gasgeräte/-Komponenten in der App unter der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN). Nach der Prüfung kann ein Prüfprotokoll erstellt, lokal gespeichert, gedruckt (PDF) oder exportiert werden. Bereits erfasste Gasgeräte/-Komponenten können bei Wiederholungsprüfung über den lokalen Speicher bzw. durch Einlesen des letzten Prüfprotokolls mittels QR-Code übernommen werden.

bestehend aus:

- 1 x Leak Check LPG PRO inklusive Netzteil und Akku
- 1 x Bluetooth-Adapter
- 1 x Anschlussschlauch der Prüfeinrichtung G 1/4 LH-KN
- 1 x Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm
- 1 x Mitteldruck-Schlauchleitung für Flüssiggasleitungen
- 1 x Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³
- 1 x Handgriff für Prüfeinrichtung
- 1 x Stecknippel STN x RST 8 zum Anschluss an Steckkupplung SKU
- 1 x Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
- 2 x Übergangsstücke für alle gängigen Prüfanschlüsse
- 10 x Dichtungen für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
- 1 x Lecksuchspray Dose 125 ml
- 1 x MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- je 1 x Doppelmaulschlüssel Größen: 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
- 1 x Systemkoffer

Vorteile und Ausstattung

- übersichtliches Bedienfeld zum einfachen Handling
- alle erforderlichen Prüf- und Montageteile in einem Systemkoffer
- effizient angeordnete Fächer mit Schutzeinlage
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 210 x 496 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknüpfbar z. B. mit dem Montageskoffer Camping und Caravan bzw. Marine
- netzunabhängig durch einen leistungsstarken Akku
- Dauerpump-Funktion zur Leckagesuche
- automatische Nullpunktkorrektur beim Einschalten
- eine Rückverfolgung der verbauten Gasgeräte/-Komponenten ist über die FIN möglich
- Prüfprotokoll kann lokal gespeichert, gedruckt (PDF) oder exportiert werden

Technische Daten

- Messbereich: 0 bis 200 mbar
- Druckfestigkeit: 1000 mbar
- Messgenauigkeit: ± 2 mbar (im Messbereich 140 bis 160 mbar)

Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO BT für Caravan und Marine

komplett

27 108 00

995,00

Zubehör

Kalibrierung des Prüfgerätes

58 803 00

39,00



Prüfgerät Leak Check LPG BASIC

Mit allen erforderlichen Montageteilen zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608 und EN ISO 10239.

bestehend aus:

- 1 x Dichtprüfgerät Typ 150 mit Druckbegrenzer
- 1 x Prüfschlauch für Prüfeinrichtung
- 1 x Mitteldruck-Schlauchleitung für Flüssiggasleitungen
- 1 x Handgriff für Prüfeinrichtung
- 1 x Stecknippel Niro STN x RST 8 zum Anschluss des Prüfgerätes an Steckkupplung SKU
- 1 x Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
- 10 x Dichtungen für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
- 1 x Lecksuchspray Dose 125 ml
- 1 x MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- je 1 x Doppelmaulschlüssel in den Größen 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
- 1 x Systemkoffer mit Tragegurt

Vorteile und Ausstattung

- alle erforderlichen Prüf- und Montageteile in einem Systemkoffer handlich sortiert
- effizient angeordnete Fächer mit Schutzeinlage
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 105 x 396 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknüpfbar z. B. mit dem Montagekoffer Camping und Caravan bzw. Marine

Prüfgerät Leak Check LPG BASIC für Caravan und Marine

komplett

Zubehör

Nachrüst-Set für Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³

Montagekoffer Marine

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

27 100 00

338,00

02 611 06

64,80

27 110 00

488,00



Montagekoffer Marine

mit allen erforderlichen Einzel- und Ersatzteilen zur Montage bzw. für Wartungsarbeiten von Flüssiggasanlagen in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 608 und EN ISO 10239

bestehend aus:

- 1 x Verteilerblock 8 mm x 2 x 8 mm
- 2 x Schnellschlussventil Typ K / MS 8 mm
- 15 x Gerade Verschraubung Typ G-MS 8 mm
- 5 x Winkel-Verschraubung Typ W-MS 8 mm
- 3 x T-Verschraubung Typ T-MS 8 mm
- 5 x Gerade Schottverschraubung Typ SV-MS 8 mm
- 5 x Winkel-Schottverschraubung Typ WSV-MS 8 mm
- 20 x Überwurfmutter Typ M-MS 8 mm
- 20 x Schneidring Typ D-MS 8 mm
- 20 x Blindstopfen für Verteilerblock 8 mm
- 20 x Verstärkungshülse 8 x 1 mm
- 20 x Rohrschelle Metall mit Gummiprofil 8 mm
- 1 x Systemkoffer

Vorteile und Ausstattung

- alle zur Montage bzw. zur Wartung erforderlichen Komponenten in einem Systemkoffer handlich sortiert
- effizient angeordnete Fächer in verschiedenen Farben
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 105 x 396 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknüpfbar z. B. mit dem Prüfgerät Leak Check LPG PRO bzw. BASIC und dem Montagekoffer Camping und Caravan

Montagekoffer Marine für Flüssiggasanlagen im Marinebereich

komplett

Zubehör

Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO

Prüfgerät Leak Check LPG BASIC

Montagekoffer Camping und Caravan

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

27 110 00

488,00

27 105 00

1120,00

27 100 00

338,00

27 120 00

397,00



NEU



Füllstandsmesser

App für Smartphone
oder Tablet

Füllstandsanzeiger Senso4s für Gasflaschen

mit App für Smartphone und Tablet

Digitaler Füllstandsmesser für Haushalt, Gewerbe und Freizeit - z. B. in Verbindung mit einem Gasgrill, mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet.

Der Füllstandsmesser Senso4s misst das aktuelle Gewicht der Gasflasche samt Inhalt und übermittelt diesen Wert per Bluetooth an die App. Diese errechnet hieraus automatisch den Inhalt in Volumenprozent und erstellt eine Verbrauchsprognose.

Vorteile und Ausstattung

- einfache Installation; Bluetooth einschalten, Gasflasche auf den einstellbaren Füßen des Füllstandsmessers Senso4s platzieren, entsprechende Parameter in die App eingeben und Werte ablesen
- geeignet für gängige Stahl-, Aluminium- und Kunststoff-Gasflaschen mit einem Füllgewicht von z. B. 5, 8 und 11 kg
- Verbindung via Bluetooth zwischen Senso4s und dem Smartphone / Tablet
- Menüsprache der App in Deutsch und Englisch
- Erfassung der Parameter Füll- und Taragewicht der jeweiligen Gasflasche
- Verwaltung von mehreren Gasflaschen in unterschiedlichen Größen
- bereits ab der zweiten Messung ermittelt die App eine Langzeitprognose des Gasverbrauchs
- Batteriestandsanzeige des Füllstandsmesser in der App; Lebensdauer der Batterien > 1 Jahr

Technische Daten

- Messgenauigkeit: $\pm 1\%$
- Versorgungsspannung: 3 Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schutzart: IP34

Hinweis

- Für eine fehlerfreie Messung muss der Füllstandsmesser Senso4s auf einem ebenen und festen Untergrund stehen.
- Die App „Senso4s“ kann für das jeweilige Betriebssystem im Apple App Store oder im Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden.

Füllstandsanzeiger Senso4s

für Gasflaschen

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

91 900 00

73,86



LevelControl

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

zur einfachen Füllstandsermittlung von Gasflaschen per Truma App

Der Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wie viel Gas sich in der Gasflasche befindet. Das Gerät überträgt die Daten per Bluetooth an die Truma iNet Box und diese auf das Tablet bzw. Smartphone Ihrer Kunden. In der Truma App erhalten sie bequem einen Überblick über ihren Gasfüllstand und die verbleibende Restlaufzeit. Kunden binden den LevelControl einfach als ideale Erweiterung in das bestehende iNet System ein.

Vorteile und Ausstattung

- misst präzise den Füllstand der Gasflasche in Prozent und Kilogramm und gibt an, wie lange das Gas noch ausreicht
- leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma App zu bedienen
- einfach mit den integrierten Magneten unter der Gasflasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen
- funktioniert mit allen gängigen europäischen Aluminium-Gasflaschen (Spannblech-Set erforderlich) und Stahl-Gasflaschen

LevelControl

komplett 50700-51

11 701 00

125,21

Zubehör

Spannblech-Set für Aluminium-Gasflaschen 50901-01

11 701 10

16,80

Das Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss entsprechend der benötigten Stückzahl separat bestellt werden!



LevelCheck

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

zur einfachen Füllstandsermittlung von Gasflaschen

Der mobile LevelCheck zeigt schnell und zuverlässig mittels LED-Anzeige den Füllstand von Gasflaschen an. Dazu wird der LevelCheck einfach waagrecht an die Gasflasche angesetzt.

Vorteile und Ausstattung

- LED-Anzeige der Füllhöhe: grün = Gas / rot = kein Gas
- zuverlässige Messung mittels Ultraschall
- integrierte LED-Taschenlampe
- geeignet für gängige Stahl- und Aluminium-Gasflaschen Ø 200 bis 350 mm (nicht für Kunststoff-, Tank- und Campingaz®-Gasflaschen bzw. Gasbehälter)

LevelCheck

komplett 50501-01

11 700 00

63,02

Leitungssystem



reddot award 2014
honourable mention



EuroTool

zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Flaschenreglern an das Gasflaschenventil

Mit neuem Wechselsystem zum einfachen und sicheren Austausch der Wechseleinsätze.

Vorteile und Ausstattung

- nur ein Werkzeug mit sieben verschiedenen Wechseleinsätzen
- mit sechs Wechseleinsätzen (orange) passend für europäische Flaschenanschlüsse
- mit einem Wechseleinsatz (grün) passend für Kleinflaschen-Verschlußmutter (Schutzhülse)
- einfaches und sicheres Wechselsystem
- Werkzeugkoffer mit Schaumstoffeinlage (H/B/T: 140 x 153 x 49 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung (entwickelt für Werkzeuge)

EuroTool
im Werkzeugkoffer
komplett

Shop-Verpackung

EuroTool
im Werkzeugkoffer
komplett

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
21 100 30	18,70	x	x	x
81 100 03	20,30	x	x	x



MiniTool

zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das Gasflaschenventil

Vorteile und Ausstattung

- passend für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter

Technische Daten

- Werkstoff: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung (entwickelt für Werkzeuge)

MiniTool
35 Stück im Präsentationskarton

Einfarbig, 35 Stück: blau

Farbig sortiert, je 7 Stück: orange, rot, blau, grün und schwarz

Nachfüllpack

Einfarbig, 50 Stück: blau

Farbig sortiert, je 5 x 10 Stück: orange, rot, blau, grün und schwarz

Shop-Verpackung

MiniTool
Einzelverpackt
blau

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
21 100 70	167,40	x	x	x
21 100 71	167,40	x	x	x
21 100 80	233,20	x	x	x
21 100 85	233,20	x	x	x
81 100 00	6,50	x	x	x

Leitungssystem



EuroTool-MiniTool-Set

zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Flaschenreglern an das Gasflaschenventil
bestehend aus: Präsentationskarton mit 2 Stück EuroTool im Werkzeugkoffer und 21 Stück MiniTool einfarbig, blau

Vorteile und Ausstattung


- EuroTool mit einfachem und sicherem Wechselsystem
- EuroTool mit sechs Wechseleinsätzen (orange) passend für europäische Flaschenanschlüsse sowie einem Wechseleinsatz (grün) passend für Kleinflaschen-Verschlussmutter (Schutzkappe)
- EuroTool im Werkzeugkoffer mit Schaumstoffeinlage (H/B/T: 140 x 153 x 49 mm)
- MiniTool passend für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter

Technische Daten

- Werkstoff: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung (entwickelt für Werkzeuge)

**EuroTool-MiniTool-Set
im Präsentationskarton
komplett**

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
21 100 72	139,30	x	x	x



Euro-Set D

zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an die auf dem europäischen Markt gängigen Gasflaschen

Euro-Set D

bestehend aus Übergangsstutzen 1 bis 4

Einzelstutzen

Übergangsstutzen 1: Italien, Schweiz

AG KLF x AG M10 x 1

Übergangsstutzen 2: Griechenland, Italien, Österreich und Slowenien

AG KLF x IG Ital.A

Übergangsstutzen 3: England, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und Schweden

AG KLF x AG Primus

Übergangsstutzen 4: Belgien, England, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien

AG KLF x IG W 21,8 x 1/14 LH

Ausführung lang (Gesamtlänge: 40 mm)

AG KLF x IG W 21,8 x 1/14 LH

Shop-Verpackung

Euro-Set D

bestehend aus Übergangsstutzen 1 bis 4

Einzelstutzen

Übergangsstutzen 4: Belgien, England, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien

AG KLF x IG W 21,8 x 1/14 LH


Ausführung lang (Gesamtlänge: 40 mm)

AG KLF x IG W 21,8 x 1/14 LH

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
09 735 00	19,44	x	x	x
09 735 31	4,86	x	x	x
09 735 32	4,86	x	x	x
09 735 33	4,86	x	x	x
09 735 34	4,86	x	x	x
09 735 60	10,80	x	x	x
69 735 00	21,04	x	x	x
69 735 03	6,46	x	x	x
69 735 07	12,40	x	x	x

Artikel geeignet für: **Camping**
Caravan
Marine

Leitungssystem



Euro-Set FR

zum Anschluss eines Druckreglers mit Shell-F Anschluss an die auf dem europäischen Markt gängigen Gasflaschen

Euro-Set FR

bestehend aus Übergangsstutzen FR1 bis FR4

Einzelstutzen

Übergangsstutzen FR1: Italien, Schweiz

AG Shell-F x AG M10 x 1

Übergangsstutzen FR2: Griechenland, Italien, Österreich und Slowenien

AG Shell-F x IG Ital.A

Übergangsstutzen FR3: England, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und Schweden

AG Shell-F x AG Primus

Übergangsstutzen FR4: Deutschland, England, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Österreich, Polen, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien

AG Shell-F x IG W 21,8 x 1/14 LH

Shop-Verpackung

Euro-Set FR

bestehend aus Übergangsstutzen FR1 bis FR4

Einzelstutzen

Übergangsstutzen FR4: Deutschland, England, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Österreich, Polen, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien

AG Shell-F x IG W 21,8 x 1/14 LH

Euro-Übergangsstück

zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an eine Gasflasche

Shop-Verpackung

Euro-Übergangsstück

AG KLF x POL

AG KLF x AG M20 x 1,5

AG KLF x Brit.POL

AG KLF x POL-WF

Übergangsstück International

zum Anschluss eines Druckreglers mit POL-Anschluss an eine Gasflasche

Vorteile und Ausstattung

- Ausführung mit Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen

Shop-Verpackung

Übergangsstück International

KLF x IG POL

Komb.A x IG Brit.POL


EU-Shell x IG POL

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
09 739 00	19,44	x	x	x
09 739 31	4,86	x	x	x
09 739 32	4,86	x	x	x
09 739 33	4,86	x	x	x
09 739 34	4,86	x	x	x
69 739 00	21,06	x	x	x
69 739 04	6,46	x	x	x



Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
62 504 00	18,94	x	x	x
74 509 02	15,54	x	x	x
62 504 01	18,94	x	x	x
62 504 02	18,94	x	x	x

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
69 727 00	19,06	x	x	x
62 523 01	19,52	x	x	x
69 727 01	19,10	x	x	x

**Euro-Füll-Set D**

zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstellen

Euro-Füll-Set D

bestehend aus Füllstutzen D1 bis D4

Einzelstutzen

Füllstutzen D1: Italien, Schweiz

IG M10 x 1 x IG KLF

Füllstutzen D2: Griechenland, Italien, Österreich und Slowenien

AG Ital.A x IG KLF

Füllstutzen D3: England, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und Schweden

IG Primus x IG KLF

Füllstutzen D4: Belgien, England, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien

AG W 21,8 x 1/14 LH x IG KLF

Shop-Verpackung

Euro-Füll-Set D

bestehend aus Füllstutzen D1 bis D4

Einzelstutzen

Füllstutzen D4: Belgien, England, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien

AG W 21,8 x 1/14 LH x IG KLF

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
09 738 00	19,44	x	x	x
09 738 31	4,86	x	x	x
09 738 32	4,86	x	x	x
09 738 33	4,86	x	x	x
09 738 34	4,86	x	x	x
69 738 00	21,04	x	x	x
69 738 02	6,46	x	x	x

Leitungssystem



Clip-On-Adapter

zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an Gasflaschen mit Clip-On-Anschluss

Vorteile und Ausstattung

- integriertes Absperrventil
- das Öffnen bzw. Schließen des Absperrventils ist nur bei angeschlossenem Adapter möglich

Clip-On-Adapter

Ausführung JUMBO 35 mm

für Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Irland, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien und Zypern

Clip-On (G.56) x AG KLF

Shop-Verpackung

Clip-On-Adapter

Ausführung 21 mm

für Dänemark, England und Irland

Clip-On (G.53) x AG KLF

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
20 036 35	30,96	x	x	x
80 036 00	32,12	x	x	x

Verschlusschraube

als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Beschädigung bzw. Verschmutzung des Eingangsanschlusses von Druckreglern oder Hochdruck-Schlauchleitungen

Sinnvoll, wenn die Verbindung zwischen Gasflaschen und Armaturen getrennt bzw. die Gasanlage für einen längeren Zeitraum stillgelegt wird.

Vorteile und Ausstattung

- mit Befestigungslasche

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff
- Außengewinde: W21,8 x 1/14 LH

Hinweis

- Die Verwendung der Verschlusschraube bei Reglern mit Gasrücktrittsicherung, z. B. Caramatic® oder Duomatic Plus, ist nicht zulässig!
- Der Druckregler ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Shop-Verpackung

Verschlusschraube

für KLF-, GF-, Kombi- und Shell-Überwurfmutter

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
60 300 92	4,86	x	x	x

**Bord- / Wanddurchführung**

zur Durchführung der Reglerentlüftungsleitung des Vordruckreglers durch die Bord- bzw. Fahrzeugwand

Vorteile und Ausstattung

- einfache und sichere Montage durch die Bord- bzw. Fahrzeugwand
- Vermeidung von Beschädigungen der Entlüftungsleitung durch Montage nahe des Vordruckreglers
- anpassbar an alle Bord- bzw. Fahrzeugwandstärken durch verschiedene Ausführungen von 6 bis 40 mm

Technische Daten

- Werkstoff:
 - Bord- / Wanddurchführung: Messing, verchromt
 - Dichtscheiben für Innen und Außen: Teflon
 - Mutter und Unterlegscheibe für Innen: Edelstahl

Bord- / Wanddurchführung

für Wandstärken 6 bis 20 mm

für Wandstärken bis 8 mm

für Wandstärken 15 bis 40 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
11 445 20	45,80	x	x	
11 445 08	39,40	x	x	
11 445 40	50,05	x	x	



Verbindungsstück	Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
zur Verwendung in Rohrleitungen bzw. Armaturen					
Shop-Verpackung 					
Verbindungsstück					
Abbildung 1, z. B. für fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter					
IG 1/2 UNF x RST 8	62 523 00	6,24	x	x	
Abbildung 2					
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D montiert					
RST 8 x RST 8 x 50 mm	62 524 00	5,70	x	x	
Abbildung 3					
G 1/4 LH-KN x RST 8	74 040 00	3,42	x	x	
Abbildung 4					
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ DU montiert					
G 1/4 LH-ÜM x RST 8	64 047 00	4,16	x	x	
Abbildung 5					
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D montiert					
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 90°	64 046 00	12,68	x	x	
Abbildung 6, z. B. für fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter					
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ DU					
IG 1/2 UNF x RVS 8	62 527 00	10,40	x		
Abbildung 7					
G 1/4 LH-KN x G 1/4 LH-KN	74 013 00	3,22	x	x	x
Abbildung 8, Verbindungsstück 90°					
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN	64 048 00	10,76	x	x	x
Abbildung 9					
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS					
RST 8 x RVS 10 Baureihe L	62 082 00	6,00	x	x	
Abbildung 10					
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS					
G 1/4 LH-KN x RVS 8	74 516 00	8,52	x	x	x
Abbildung 11					
Außengewinde x Lötstutzen für Rohraußendurchmesser					
G 1/4 LH-KN x 8 mm	74 515 00	6,24	x	x	x
Abbildung 12					
G 1/2 FD ÜM x G 1/4 LH-KN	62 501 00	9,92	x		



-30 °C

**Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar**

zur Verbindung von Armaturen mit dem Gasgrill, z. B. der Serie Outdoorchef

Technische Daten

- Schlauch: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi**Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm****Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter**

G 1/4 LH-ÜM x 5/8 UNF-ÜM x 600 mm

G 1/4 LH-ÜM x 5/8 UNF-ÜM x 800 mm

G 1/4 LH-ÜM x 5/8 UNF-ÜM x 1000 mm

Shop-Verpackung**Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi****Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm****Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter**

G 1/4 LH-ÜM x 5/8 UNF-ÜM x 600 mm

G 1/4 LH-ÜM x 5/8 UNF-ÜM x 1000 mm

Bestell-Nr.	€/ 1 St.	A	B	C
04 508 01	7,10	x		
04 508 04	7,86	x		
04 508 10	8,62	x		
64 508 02	9,70	x		
64 508 00	11,22	x		

Leitungssystem



Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Schlauch: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	300 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	400 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	450 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	600 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	750 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	800 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	1000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	1500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	2000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	2500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	3000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	5000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	10	x	300 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	10	x	400 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	10	x	750 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	10	x	1000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	10	x	2000 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstützen

G 1/4 LH-ÜM	x	RST	8	x	300 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RST	8	x	400 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RST	8	x	800 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RST	8	x	1000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RST	8	x	1500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RST	8	x	2000 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	400 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	800 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	1000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	1500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	2000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	3000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	5000 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
04 401 00	4,10	x	x	
04 402 00	4,10	x	x	
04 401 02	4,30	x	x	
04 403 00	4,46	x	x	
04 404 00	4,86	x	x	
04 405 01	5,42	x	x	
04 405 00	5,60	x		
04 406 00	6,34	x		
04 408 00	7,88	x		
04 422 00	9,74	x		
04 410 00	11,62	x		
04 423 00	13,30	x		
04 413 00	23,04	x		
04 409 00	5,78	x	x	
04 409 03	5,78	x	x	
04 409 07	7,10	x	x	
04 409 02	8,04	x		
04 409 04	11,44	x		
04 436 01	5,22	x		
04 436 02	5,22	x		
04 436 09	6,74	x		
04 436 00	7,50	x		
04 436 06	9,02	x		
04 436 10	10,90	x		
04 454 02	4,10	x		
04 407 00	5,60	x		
04 454 00	6,34	x		
04 455 00	7,88	x		
04 456 00	9,74	x		
04 457 00	13,30	x		
04 457 01	23,04	x		

Leitungssystem



Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

Anschlüsse: Überwurfmutter x Stecknippel

G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	300 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	400 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	800 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	1000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	1500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	2000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	2500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	3000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	5000 mm

Bestell-Nr.	€/ 1 St.	A	B	C
04 220 00	6,36	x	x	
04 221 00	6,36	x	x	
04 222 00	7,84	x	x	
04 223 00	8,60	x	x	
04 224 00	10,16	x	x	
04 225 00	12,00	x	x	
04 226 00	14,10	x	x	
04 227 00	15,54	x	x	
04 227 05	25,30	x	x	

Shop-Verpackung

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	300 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	400 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	450 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	600 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	750 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	800 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	1000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	1500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	2000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	2500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	3000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	5000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	10	x	400 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	10	x	750 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	10	x	1000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	10	x	2000 mm

64 401 00	6,70	x	x	
64 402 00	6,70	x	x	
64 401 04	6,90	x	x	
64 403 00	7,06	x	x	
64 404 00	7,46	x	x	
64 405 01	8,02	x	x	
64 405 00	8,20	x		
64 406 00	8,94	x		
64 408 00	10,48	x		
64 422 00	12,34	x		
64 410 00	14,22	x		
64 423 01	15,90	x		
64 413 01	24,64	x		
64 409 00	8,38	x	x	
64 409 02	9,70	x	x	
64 409 07	10,64	x		
64 409 08	14,04	x		

Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstutzen

G 1/4 LH-ÜM	x	RST	8	x	300 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RST	8	x	400 mm

64 436 02	7,82	x		
64 436 03	7,82	x		

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	400 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	800 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	1000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	1500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	2000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	3000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	5000 mm

64 454 08	6,70	x		
64 407 00	8,28	x		
64 454 00	8,94	x		
64 455 00	10,58	x		
64 456 00	12,34	x		
64 457 00	15,90	x		
64 457 03	24,64	x		

Anschlüsse: Überwurfmutter x Stecknippel

G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	300 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	800 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	1000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	1500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	2000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	3000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	5000 mm

64 220 00	8,96	x	x	
64 222 00	10,44	x	x	
64 223 00	11,20	x	x	
64 224 00	12,76	x	x	
64 225 00	14,60	x	x	
64 227 01	18,14	x	x	
64 227 00	26,90	x	x	

Leitungssystem

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Schlauch: **Kunststoff mit Textileinlage**

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 450 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 750 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1500 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2000 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2500 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 3000 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 5000 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 800 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 1000 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Außengewinde

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN x 2000 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN x 3000 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 2000 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 3000 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 5000 mm

Bestell-Nr.	€/ 1 St.	A	B	C
04 401 30	3,20	x	x	
04 402 30	3,20	x	x	
04 401 27	3,80	x	x	
04 403 30	3,50	x	x	
04 404 30	3,90	x	x	
04 405 31	4,70	x	x	
04 405 30	4,20	x		
04 406 30	4,66	x		
04 408 30	5,90	x		
04 422 30	7,14	x		
04 410 30	8,80	x		
04 423 30	9,60	x		
04 413 30	14,54	x		
04 409 31	4,90	x	x	
04 409 33	5,88	x		
04 409 35	6,38	x		
04 660 00	7,98	x		
04 661 00	10,58	x		
04 454 34	3,18	x		
04 407 30	4,18	x		
04 454 30	4,66	x		
04 455 30	5,90	x		
04 456 30	7,14	x		
04 457 30	9,60	x		
04 458 30	14,54	x		

Leitungssystem

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff PS 10 bar	Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
Shop-Verpackung 					
Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff					
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm					
Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D					
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm	64 401 03	5,80	x	x	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm	64 402 02	5,80	x	x	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm	64 405 03	6,80	x		
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm	64 406 02	7,26	x		
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1500 mm	64 408 02	8,50	x		
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2000 mm	64 422 02	9,74	x		
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 3000 mm	64 423 00	12,20	x		
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 5000 mm	64 413 00	16,14	x		
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm	64 409 09	7,50	x	x	
Anschlüsse: Überwurfmutter x Außengewinde					
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN x 3000 mm	64 661 00	13,18	x		
Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter					
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm	64 454 03	5,78	x		
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm	64 407 01	6,85	x		
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm	64 454 02	7,26	x		
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm	64 455 01	8,58	x		
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 2000 mm	64 456 01	9,74	x		
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 3000 mm	64 457 01	12,20	x		
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 5000 mm	64 458 00	16,14	x		

Leitungssystem



Mitteldruck-Schlauchleitung korrosionsbeständig PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Werkstoff: Anschlüsse: Messing
Presshülsen: Edelstahl
- Schlauch: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung korrosionsbeständig

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS 8 x 400 mm

04 440 06 10,58 x x x

RVS 8 x RVS 8 x 600 mm

04 440 10 11,82 x x x

RVS 8 x RVS 8 x 800 mm

04 440 07 13,08 x x

RVS 8 x RVS 8 x 1000 mm

04 440 11 14,32 x x

Anschlüsse: Schneidringverschraubung x Rohrstutzen mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RST 8 x 400 mm

04 440 03 9,54 x x x

RVS 8 x RST 8 x 600 mm

04 440 05 10,80 x x x

RVS 8 x RST 8 x 800 mm

04 440 04 12,06 x x

RVS 8 x RST 8 x 1000 mm

04 440 17 13,32 x x

Anschlüsse: Rohrstutzen x Rohrstutzen

RST 8 x RST 8 x 400 mm

04 441 00 8,52 x x x

RST 8 x RST 8 x 600 mm

04 441 03 9,78 x x x

RST 8 x RST 8 x 800 mm

04 441 02 11,02 x x

RST 8 x RST 8 x 1000 mm

04 441 01 12,30 x x

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

04 440 01 10,58 x x x

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm

04 440 18 11,82 x x x

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm

04 440 21 13,08 x x

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm

04 440 36 14,32 x x

Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstutzen

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 400 mm

04 440 00 9,54 x x

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 600 mm

04 440 19 10,80 x x

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 800 mm

04 440 09 12,06 x x

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 1000 mm

04 440 08 13,32 x x

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

04 440 22 10,58 x x

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 600 mm

04 407 15 11,82 x x

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm

04 440 37 13,48 x x

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm

04 454 15 14,32 x x

Schlauchabmessung 9 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

G 1/2 LH-ÜM x RVS 12 x 400 mm

04 444 11 23,20 x

Artikel geeignet für: **Camping**
Caravan
Marine

Leitungssystem

Mitteldruck-Schlauchleitung korrosionsbeständig PS 10 bar	Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
Shop-Verpackung 					
Mitteldruck-Schlauchleitung korrosionsbeständig					
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm					
Anschlüsse: Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS					
RVS 8 x RVS 8 x 400 mm	64 440 06	13,18	x	x	x
RVS 8 x RVS 8 x 600 mm	64 440 23	14,42	x	x	x
RVS 8 x RVS 8 x 800 mm	64 440 09	15,68	x		x
Anschlüsse: Schneidringverschraubung x Rohrstützen mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS					
RVS 8 x RST 8 x 400 mm	64 440 04	12,14	x	x	x
RVS 8 x RST 8 x 600 mm	64 440 22	13,40	x	x	x
Anschlüsse: Rohrstützen x Rohrstützen					
RST 8 x RST 8 x 600 mm	64 441 03	12,38	x	x	x
Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS					
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm	64 440 02	13,18	x	x	x
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm	64 440 12	14,42	x	x	x
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm	64 440 14	15,68	x		x
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm	64 440 13	16,92	x		x
Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstützen					
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 400 mm	64 440 00	12,14	x		x
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 600 mm	64 440 25	13,40	x		x
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 1000 mm	64 440 11	15,92	x		x
Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter					
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm	64 440 15	13,18	x		x
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm	64 454 11	16,92	x		x

Leitungssystem

**Schnellschlussventil PS 16 bar**

Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung

Konformität

- DVGW-geprüft

Hinweis

- Der Hersteller behält sich eine Änderung der Grifffarbe vor.

Schnellschlussventil**Typ K, Messing, verchromt****mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x RVS 8

RVS 10 x RVS 10

Typ K MS, Messing, blank**mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x RVS 8 mit Befestigungskonsole

RVS 10 x RVS 10

Typ V, Messing, verchromt**mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x RVS 8

RVS 10 x RVS 10

Shop-Verpackung **Schnellschlussventil****Typ K, Messing, verchromt****mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x RVS 8

Typ K MS, Messing, blank**mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x RVS 8 mit Befestigungskonsole

RVS 10 x RVS 10



Baureihe K



Baureihe V

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
03 401 00	22,30	x	x	
03 402 00	24,06	x	x	
03 403 00	24,46	x	x	
03 404 00	22,30	x	x	
03 202 00	26,20	x	x	
03 204 00	28,80	x	x	
63 401 00	23,90	x	x	
63 403 00	26,06	x	x	
63 404 00	23,90	x	x	

**Schnellschlussventil Typ K 8 - Z 8 PS 16 bar**

Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Technische Daten

- Werkstoff: Messing, verchromt

Hinweis

- Der Hersteller behält sich eine Änderung der Grifffarbe vor.

Schnellschlussventil Typ K 8 - Z 8**mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RST 8 x RVS 8

Shop-Verpackung **Schnellschlussventil Typ K 8 - Z 8****mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RST 8 x RVS 8



Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
03 411 00	25,10	x	x	
63 411 00	26,70	x	x	

**Bügelfuß**

zur Befestigung eines Schnellschluss- bzw. Regulierventils

Technische Daten

- Werkstoff: Stahl

Bügelfuß

17 mm, für Ventile 6, 8 und 10 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
03 230 00	5,80	x	x	x



Hinweis zu Schneidringverschraubungen

Für die ordnungsgemäße Auswahl und Montage der Schneidringverschraubungen beachten Sie bitte die GOK-Montageanleitung und die Datenblätter Schneidring- und Einschraubverschraubungen (unter www.gok-online.de im Bereich Downloads / Technische Dokumentation).

Bei der Montage einer Schneidringverschraubung mit Kupfer- bzw. Aluminium-Rohr unbedingt Verstärkungshülse verwenden! Bei Aluminium-Rohr Verstärkungshülse aus Werkstoff Stahl verwenden!

Alle Verschraubungen sind DVGW-geprüft.



Gerade Verschraubung Typ G

EN ISO 8434-1 - SC

Gerade Verschraubung Typ G mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Shop-Verpackung

Gerade Verschraubung Typ G mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 702 00	2,08	x	x	
07 703 00	2,96	x	x	
67 702 00	3,68	x	x	
67 703 00	4,56	x	x	



Winkel-Verschraubung Typ W

EN ISO 8434-1 - EC

Winkel-Verschraubung Typ W mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Shop-Verpackung

Winkel-Verschraubung Typ W mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 708 00	4,92	x	x	
07 709 00	6,20	x	x	
67 708 00	6,52	x	x	
67 709 00	7,80	x	x	



T-Verschraubung Typ T

EN ISO 8434-1 - TC

T-Verschraubung Typ T mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Shop-Verpackung

T-Verschraubung Typ T mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 714 00	7,10	x	x	
07 715 00	7,80	x	x	
67 714 00	8,70	x	x	
67 715 02	9,40	x	x	

Leitungssystem

**Gerade Reduzierschraube Typ GR**

EN ISO 8434-1 - RDSC

**Gerade Reduzierschraube Typ GR
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 10 x RVS 8 Baureihe L

Shop-Verpackung **Gerade Reduzierschraube Typ GR
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 10 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 727 00	3,42	x	x	
67 727 00	5,02	x	x	

**Winkel-Reduzierschraube Typ WR**

EN ISO 8434-1 - RDEC

**Winkel-Reduzierschraube Typ WR
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 10 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 734 00	7,90	x	x	

**T-Reduzierschraube Typ TR**

EN ISO 8434-1 - RDBTC bzw. RDRTC

**T-Reduzierschraube Typ TR
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x RVS 10 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 8 x RVS 10 Baureihe L

Shop-Verpackung **T-Reduzierschraube Typ TR
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 10 x RVS 8 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 748 00	12,00	x	x	
07 763 00	12,00	x	x	
67 763 00	13,60	x	x	

**Gerade Einschraubverschraubung kegelig Typ GERK**

DIN 2353 - Form B mit Einschraubzapfen DIN 3852-2 Form C

Hinweis

- Schraubverbindungen mit kegeligem Außengewinde R für zylindrische Innengewinde Rp dürfen nur bei Bauelementen aus ausreichend verformungsfähigen Werkstoffen (z. B. Stahl, Messing bzw. Aluminium) hergestellt werden.

**Gerade Einschraubverschraubung kegelig Typ GERK
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x AG R 1/2 Baureihe L

Shop-Verpackung **Gerade Einschraubverschraubung kegelig Typ GERK
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x AG R 1/2 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 794 00	3,58	x	x	
67 794 00	5,18	x	x	

Leitungssystem

**Winkel-Einschraubverschraubung kegelig Typ WERK**

DIN 2353 - Form G mit Einschraubzapfen DIN 3852-2 - Form C

Hinweis

- Schraubverbindungen mit kegeligem Außengewinde R für zylindrische Innengewinde Rp dürfen nur bei Bauelementen aus ausreichend verformungsfähigen Werkstoffen (z. B. Stahl, Messing bzw. Aluminium) hergestellt werden.

Winkel-Einschraubverschraubung kegelig Typ WERK mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x AG R 1/2 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 051 00	14,04	x	x	

**Gerade Aufschraubverschraubung Typ GAI**einerseits Schneidringverschraubung, andererseits Rohrrinnengewinde
Einschraubloch DIN 3852-2 - Form Y ohne Absenkung, kurze Ausführung**Gerade Aufschraubverschraubung Typ GAI mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x IG G 1/2 Baureihe L

Shop-Verpackung **Gerade Aufschraubverschraubung Typ GAI mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x IG G 1/2 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 768 00	4,08	x	x	
67 768 00	5,68	x	x	

**Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI**einerseits Schneidringverschraubung, andererseits Rohrrinnengewinde
Einschraubloch DIN 3852-2 - Form Y ohne Absenkung, kurze Ausführung**Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x IG G 1/2 Baureihe L

Shop-Verpackung **Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x IG G 1/2 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 780 00	9,40	x	x	
67 780 00	11,00	x	x	

**Gerader Reduziereinsatz Typ RED**Verbindungs-Reduzierverschraubung in Anlehnung an EN ISO 8434-1,
einerseits Rohrstutzen RST mit Außendurchmesser, andererseits Schneidringverschraubung**Gerader Reduziereinsatz Typ RED mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RST 10 x RVS 8 Baureihe L

Shop-Verpackung **Gerader Reduziereinsatz Typ RED mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RST 10 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 223 00	3,06	x	x	
67 223 00	4,66	x	x	

Leitungssystem

**Einstellbare Winkel-Verschraubung Typ EVW**

richtungseinstellbare Verschraubung in Anlehnung an EN ISO 8434-1, einerseits Schneidringverschraubung, andererseits Rohrstutzen RST mit Außendurchmesser, Winkel 90°

Einstellbare Winkel-Verschraubung Typ EVW mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RST 8 Baureihe L

RVS 10 x RST 10 Baureihe L

Shop-Verpackung **Einstellbare Winkel-Verschraubung Typ EVW mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x RST 8 Baureihe L

RVS 10 x RST 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 872 00	7,74	x	x	
07 873 00	7,92	x	x	
67 872 00	9,34	x	x	
67 873 01	9,52	x	x	

**Gerade Schottverschraubung Typ SV**

EN ISO 8434-1 - BHSC

Gerade Schottverschraubung Typ SV mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Shop-Verpackung **Gerade Schottverschraubung Typ SV mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 354 00	5,46	x	x	
07 355 00	7,20	x	x	
67 354 00	7,06	x	x	

**Winkel-Schottverschraubung Typ WSV**

EN ISO 8434-1 - BHEC

Winkel-Schottverschraubung Typ WSV mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Shop-Verpackung **Winkel-Schottverschraubung Typ WSV mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 371 00	11,56	x	x	
07 372 00	17,34	x	x	
67 371 00	13,16	x	x	



Hinweis zu Schneidringverschraubungen aus Messing

Für die ordnungsgemäße Auswahl und Montage der Schneidringverschraubungen beachten Sie bitte die GOK-Montageanleitung und die Datenblätter Schneidring- und Einschraubverschraubungen (unter www.gok-online.de im Bereich Downloads / Technische Dokumentation).

Werkstoff: Messing (CW614N bzw. CW617N).

Alle Verschraubungen sind DVGW-geprüft.



Gerade Verschraubung Typ G-MS

EN ISO 8434-1 - SC

**Gerade Verschraubung Typ G-MS
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Shop-Verpackung

**Gerade Verschraubung Typ G-MS
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 602 00	7,54	x		x
67 602 01	9,14	x		x



Winkel-Verschraubung Typ W-MS

EN ISO 8434-1 - EC

**Winkel-Verschraubung Typ W-MS
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Shop-Verpackung

**Winkel-Verschraubung Typ W-MS
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 608 00	10,74	x		x
67 608 01	12,34	x		x



T-Verschraubung Typ T-MS

EN ISO 8434-1 - TC

**T-Verschraubung Typ T-MS
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS**

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Shop-Verpackung

**T-Verschraubung Typ T-MS
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS**

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 614 00	13,30	x		x
67 614 01	14,90	x		x

Leitungssystem

**Gerade Schottverschraubung Typ SV-MS**

EN ISO 8434-1 - BHSC

**Gerade Schottverschraubung Typ SV-MS
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Shop-Verpackung **Gerade Schottverschraubung Typ SV-MS
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 880 00	20,02	x		x
67 880 01	21,62	x		x

**Winkel-Schottverschraubung Typ WSV-MS**

EN ISO 8434-1 - BHEC

**Winkel-Schottverschraubung Typ WSV-MS
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS
mit Scheiben**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

ohne Scheiben

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Shop-Verpackung **Winkel-Schottverschraubung Typ WSV-MS
mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS
mit Scheiben**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

ohne Scheiben

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 681 05	25,80	x		x
07 681 00	22,60	x		x
67 681 05	26,60	x		x
67 681 01	24,20	x		x



Hinweis zu Schneidringverschraubungen aus Edelstahl

Für die ordnungsgemäße Montage der Schneidringverschraubungen aus Edelstahl empfehlen wir den Einsatz eines Vormontagestutzens VOMO sowie die Verwendung von Gleitmittel!

Für die ordnungsgemäße Auswahl und Montage der Schneidringverschraubungen beachten Sie bitte die GOK-Montageanleitung und die Datenblätter Schneidring- und Einschraubverschraubungen (unter www.gok-online.de im Bereich Downloads / Technische Dokumentation).

Werkstoff: Edelstahl (1.4571).

Alle Verschraubungen sind DVGW-geprüft.



Gerade Verschraubung Edelstahl Typ G-X

EN ISO 8434-1 - SC

**Gerade Verschraubung Edelstahl Typ G-X
mit Überwurfmutter Typ M-X und Schneidring Typ D-X**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 502 00	16,84	x	x	x
07 503 00	19,02	x	x	x



Winkel-Verschraubung Edelstahl Typ W-X

EN ISO 8434-1 - EC

**Winkel-Verschraubung Edelstahl Typ W-X
mit Überwurfmutter Typ M-X und Schneidring Typ D-X**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 508 00	27,80	x	x	x
07 509 00	27,50	x	x	x



T-Verschraubung Edelstahl Typ T-X

EN ISO 8434-1 - TC

**T-Verschraubung Edelstahl Typ T-X
mit Überwurfmutter Typ M-X und Schneidring Typ D-X**

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 514 00	32,44	x	x	x
07 515 00	41,42	x	x	x



Gerade Schottverschraubung Edelstahl Typ SV-X

EN ISO 8434-1 - BHSC

**Gerade Schottverschraubung Edelstahl Typ SV-X
mit Überwurfmutter Typ M-X und Schneidring Typ D-X**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 570 00	31,30	x	x	x



Winkel-Schottverschraubung Edelstahl Typ WSV-X

EN ISO 8434-1 - BHEC

**Winkel-Schottverschraubung Edelstahl Typ WSV-X
mit Überwurfmutter Typ M-X und Schneidring Typ D-X**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 580 00	39,24	x	x	x

**Vormontagestutzen Typ VOMO**

Bei der Montage von Schneidringverschraubungen aus Edelstahl ist die Vormontage ausschließlich im gehärteten VOMO vorzunehmen.

Bei der Vormontage ist ein Gleitmittel zu verwenden. Schneidringverschraubungen aus Stahl bzw. Messing können ebenfalls im VOMO vormontiert werden.

Technische Daten

- Werkstoff: Stahl, gehärtet

Vormontagestutzen Typ VOMO

8 AG M14 x 1,5

10 AG M16 x 1,5

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 599 08	32,02	x	x	x
07 599 10	43,68	x	x	x

**Gleitmittel**

für die Vor- bzw. Endmontage von Schneidringverschraubungen aus Edelstahl

Gleitmittel

Tube 100 g

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 599 50	34,70	x	x	x

Leitungssystem



Überwurfmutter Typ M

für Schneidringverschraubungen nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1,
nach DIN 3870 Baureihe LL und nach EN ISO 8434-1 - N

Technische Daten

- Werkstoff: Stahl, verzinkt

Überwurfmutter Typ M

8	IG M14 x 1,5	Baureihe L	Schlüsselweite 17
10	IG M16 x 1,5	Baureihe L	Schlüsselweite 19

Shop-Verpackung

Überwurfmutter Typ M

8	IG M14 x 1,5	Baureihe L	Schlüsselweite 17	VPE: 3 Stück
10	IG M16 x 1,5	Baureihe L	Schlüsselweite 19	VPE: 3 Stück

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 108 00	0,37	x	x	
07 109 00	0,54	x	x	
67 108 00	2,71	x	x	
67 109 00	3,22	x	x	



Überwurfmutter Typ M-MS

für Schneidringverschraubungen nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1,
nach DIN 3870 Baureihe L und nach EN ISO 8434-1 Kurzzeichen N

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Überwurfmutter Typ M-MS

8	IG M14 x 1,5	Baureihe L
10	IG M16 x 1,5	Baureihe L

Shop-Verpackung

Überwurfmutter Typ M-MS

8	IG M14 x 1,5	Baureihe L	VPE: 3 Stück
10	IG M16 x 1,5	Baureihe L	VPE: 3 Stück

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 108 05	1,48	x	x	x
07 109 05	3,42	x	x	x
67 108 06	6,04	x	x	x
67 109 03	11,86	x	x	x



Überwurfmutter Edelstahl Typ M-X

für Schneidringverschraubungen nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1 und
nach EN ISO 8434-1 - N

Technische Daten

- Werkstoff: Edelstahl

Überwurfmutter Typ M-X

8	IG M14 x 1,5	Baureihe L
10	IG M16 x 1,5	Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 551 00	2,50	x	x	x
07 552 00	3,24	x	x	x



Blindstopfen für Verteilerblock PS 25 bar

zum Verschluss von Leitungen

Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Nur einsetzbar mit Überwurfmuttern!

Blindstopfen für Verteilerblock

8	VPE: 10 Stück
10	VPE: 10 Stück

Shop-Verpackung

Blindstopfen für Verteilerblock

8	VPE: 3 Stück
10	VPE: 3 Stück

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
03 505 00	9,40	x	x	x
03 515 00	9,40	x	x	x
63 505 00	4,42	x	x	x
63 515 00	4,42	x	x	x

Leitungssystem

**Schneidring Typ D**

DIN 3861 - Form A-St

Technische Daten

- Werkstoff: Stahl, gehärtet
- Oberflächenschutz: verzinkt

Schneidring Typ D

- 8 Baureihe L
- 10 Baureihe L

Shop-Verpackung **Schneidring Typ D**

- 8 Baureihe L VPE: 5 Stück
- 10 Baureihe L VPE: 5 Stück

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 151 00	0,29	x	x	
07 152 00	0,37	x	x	
67 151 02	3,05	x	x	
67 152 03	3,45	x	x	

**Schneidring Typ D-MS**

DIN 3861 - Form A-MS, z. B. bei der Montage von Kupferrohr

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Hinweis

- Maximal zulässiger Betriebsdruck nach Datenblatt Schneidringverschraubungen.

Schneidring Typ D-MS

- 8 Baureihe L
- 10 Baureihe L

Shop-Verpackung **Schneidring Typ D-MS**

- 8 Baureihe L VPE: 5 Stück
- 10 Baureihe L VPE: 5 Stück

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 171 00	0,35	x	x	x
07 172 00	0,41	x	x	x
67 171 00	3,35	x	x	x
67 172 00	3,65	x	x	x

**Schneidring Edelstahl Typ D-X**

DIN 3861 - Form B-V

EN ISO 8434-1 - CR

Technische Daten

- Werkstoff: Edelstahl

Schneidring Edelstahl Typ D-X

- 8 Baureihe L
- 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 551 01	1,72	x	x	x
07 552 01	2,22	x	x	x

Leitungssystem

**Blindmutter Typ BM**

für Anschlüsse nach EN 560

Vorteile und Ausstattung

- mit Gummidichtung

Blindmutter Typ BM

1/4 LH-ÜM Werkstoff: Messing

Shop-Verpackung **Blindmutter Typ BM**

1/4 LH-ÜM Werkstoff: Messing VPE: 2 Stück

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
04 002 09	2,58	x	x	x
64 002 02	6,76	x	x	x

**Blindstopfen mit Überwurfmutter Typ BSL**

Verschlussstopfen mit O-Ring nach EN ISO 8434-1 - PL mit Überwurfmutter nach EN ISO 8434-1 - N für Schneidringverschraubungen nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1

Vorteile und Ausstattung

- dichter Abschluss einer Rohrleitung
- Blindstopfen unverlierbar

Blindstopfen mit Überwurfmutter Typ BSL

8 IG M14 x 1,5 Baureihe L Werkstoff: Messing

10 IG M16 x 1,5 Baureihe L Werkstoff: Messing

Shop-Verpackung **Blindstopfen mit Überwurfmutter Typ BSL**

8 IG M14 x 1,5 Baureihe L Werkstoff: Messing VPE: 3 Stück

10 IG M16 x 1,5 Baureihe L Werkstoff: Messing VPE: 3 Stück

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
07 191 10	2,80	x	x	
07 192 10	2,84	x	x	
67 191 01	10,00	x	x	
67 192 00	10,12	x	x	

**Verstärkungshülse Typ VSH**

für dünnwandige Rohre bzw. weiche Rohrwerkstoffe, z. B. Kupferrohr in Schneidringverschraubungen nach EN ISO 8434-1 und Klemmringverschraubungen nach E DIN EN 12514-4

Hinweis

- Die Installation von Kupferrohren mit Verstärkungshülsen in einer Flüssiggasanlage ist in Deutschland nur für den Bereich Caravan und Marine zugelassen!

Verstärkungshülse**Typ VSH-MS****Werkstoff: Messing****für Rohraußendurchmesser x Wandstärke in mm**

8 x 1

10 x 1

Shop-Verpackung **Verstärkungshülse****Typ VSH-MS****Werkstoff: Messing****für Rohraußendurchmesser x Wandstärke in mm**

8 x 1 VPE: 5 Stück

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
08 093 00	0,44	x	x	x
08 094 00	0,50	x	x	x
68 093 01	3,80	x	x	x

Leitungssystem



Lecksuchspray

ermöglicht sichere und zuverlässige Lecksuche in Leitungssystemen

Konformität

- DIN-DVGW-geprüft

Hinweis

- Aufgrund der Gefahrgutverordnung sind beim Paketversand pro Paket nur folgende Liefermengen möglich:
Lecksuchspray 125 ml Bestell-Nr. x2 601 0x / 72 Stück
Lecksuchspray 400 ml Bestell-Nr. 02 601 00 / 24 Stück
Bei größeren Liefermengen im Postversand erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Anzahl der Pakete.
- Schaumbildendes Mittel zur Lecksuche gemäß EN 14291.

Lecksuchspray

Sprühdose 125 ml

Sprühdose 400 ml

Shop-Verpackung

Lecksuchspray

Sprühdose 125 ml

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
02 601 01	5,54	x	x	x
02 601 00	7,34	x	x	x
62 601 00	8,22	x	x	x



Lecksuchspray frostsicher

ermöglicht sichere und zuverlässige Lecksuche in Leitungssystemen auch bei niedrigen Temperaturen

Vorteile und Ausstattung

- verwendbar bis -15 °C

Konformität

- DIN-DVGW-geprüft

Hinweis

- Aufgrund der Gefahrgutverordnung sind beim Paketversand pro Paket nur folgende Liefermengen möglich:
Lecksuchspray 400 ml Bestell-Nr. 02 602 00 / 24 Stück
Bei größeren Liefermengen im Postversand erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Anzahl der Pakete.
- Schaumbildendes Mittel zur Lecksuche gemäß EN 14291.

Lecksuchspray frostsicher

Sprühdose 400 ml

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
02 602 00	9,18	x	x	x

Leitungssystem



Nahtloses Präzisionsstahlrohr

für Rohrleitungen in Anlagen mit flüssigen und gasförmigen Betriebsmedien nach EN 10305-4, nahtlos, kaltgezogen

Betriebsmedien:

Dieselmotorkraftstoff, Flüssiggas, Heizöl, Heizöl Bio, Industrieöl, Ottokraftstoff, entzündbare Gase und Flüssigkeiten der Kategorie 1 bis 3 und nicht entzündbare Gase und Flüssigkeiten bzw. wassergefährdende Flüssigkeiten

Das nahtlose Präzisionsstahlrohr entspricht den Anforderungen:

- der AD 2000-Merkblätter HP 100 R und W 4
- der DGR
- des Arbeitsblattes DWA-A 791-1
- an Rohre nach EN 10305-4 / ISO 10763 zur Verbindung von Schneidringverschraubungen nach EN ISO 8434-1
- der VV TB

Technische Daten

- technische Lieferbedingungen nach EN 10305-4, Stahlsorte E235+N (im Lieferzustand normalgeglüht), Werkstoffnummer: 1.0308
- Maße und Toleranzen nach EN 10305-4
- Oberflächenausführung: Galvanischer Zinküberzug nach EN 50961, Schichtdicke $8 \div 12 \mu\text{m}$ und mit Cr-6-freier Passivierung
- minimale und maximale Temperatur TS: 0°C bis $+300^\circ\text{C}$

Hinweis

- Falls ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 benötigt wird, dies bitte gesondert bei der Bestellung angeben.
- Der maximal zulässige Druck PS (bei $+20^\circ\text{C}$) nach EN 13480-3 ist in der Artikeltabelle als Fall 1 bzw. Fall 2 angegeben:
 - Fall 1 ($c_0 = 0 \text{ mm}$) z. B. für Flüssiggas
 - Fall 2 ($c_0 = 1 \text{ mm}$) z. B. für Heizöl, Wasser
- Der Abnutzungszuschlag c_0 bei Korrosion nach AD 2000 Merkblatt B0 bzw. als Korrosionszuschlag c nach EN 13480-3 bezeichnet - beträgt für ferritische Stähle $c_0 = 1 \text{ mm}$.
Er entfällt, wenn der Stahl ausreichend gegen die Einflüsse des Betriebsmediums geschützt ist. Bei stark korrodierendem Betriebsmedium muss dagegen ein höherer Abnutzungszuschlag vereinbart werden.

Nahtloses Präzisionsstahlrohr

Fixlänge: 5,0 m

Rohraußendurchmesser x Wandstärke in mm

8 x 1,0	VPE: 125 m	Fall 1: 360 bar	Fall 2: --
8 x 1,5	VPE: 125 m	Fall 1: 603 bar	Fall 2: 152 bar
10 x 1,0	VPE: 85 m	Fall 1: 285 bar	Fall 2: --
10 x 1,5	VPE: 85 m	Fall 1: 459 bar	Fall 2: 117 bar

Angaben für den maximalen zulässigen Druck ohne Gewähr!

Mindestabnahme: 1 VPE (auch sortiert möglich)

Bestell-Nr.	€/ 1 m	A	B	C
06 002 00	4,24	x	x	
06 003 00	4,86	x	x	
06 004 00	4,54	x	x	
06 005 00	5,06	x	x	

Leitungssystem

**Rohr-Biegevorrichtung**

mit 6 auswechselbaren Biegerollen mit Außendurchmesser 6 bis 18 mm

Hinweis

- Abweichende Ausführungen, z. B. 20, 22 und 25 mm auf Anfrage.
- Der Schraubstock ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Rohr-Biegevorrichtung

Ausführung 6 bis 18 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
06 500 00	498,00			

**Stahlrohr ZISTAPLEX®**

für Rohrleitungen in Flüssiggasanlagen

Betriebsmedien: Flüssiggas

Vorteile und Ausstattung

- geschweißt, maßgewalzt

Technische Daten

- technische Lieferbedingungen nach EN 10305
- Werkstoff: Stahlsorte E195, Werkstoff-Nr. 1.0034
- Oberflächenausführung: Galvanischer Zinküberzug Cr-6-frei, Schichtdicke mindestens 8 µm und zusätzliche organische Beschichtung ZISTAPLEX®, Schichtdicke bis 50 µm
- Das Präzisionsstahlrohr entspricht den Anforderungen an Rohre nach EN 10305 zur Verbindung mit Schneidringverschraubungen zur Verwendung im Caravan und Motorcaravan

Hinweis

- Die angegebenen Transportlängen resultieren aus 6 m Stangen, die für den Transport gekürzt werden!

Stahlrohr ZISTAPLEX®**Rohr Außendurchmesser x Wandstärke in mm**

8 x 1,0 Transportlänge: 3,0 m + 3,0 m VPE: 150 m

Bestell-Nr.	€ / 1 m	A	B	C
06 102 00	3,62	x	x	

**Rohrschelle Metall**

zur Befestigung von Rohrleitungen an der Wand

Vorteile und Ausstattung

- mit Gummiprofil zur galvanischen Trennung

Rohrschelle Metall

8

10

Shop-Verpackung **Rohrschelle Metall**

8 VPE: 5 Stück

10 VPE: 5 Stück

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
08 034 01	1,08	x	x	
08 035 01	1,14	x	x	
68 034 01	7,00	x	x	
68 035 02	7,30	x	x	

Zubehör



Einflaschenanlage für Kleinflaschen PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler Typ EN61, Mitteldruck-Schlauchleitung und MiniTool

Vorteile und Ausstattung

- Set zum Anschluss bzw. zur Umrüstung eines Gasgerätes mit nicht fest installiertem Niederdruckregler
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern

Konformität

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Hinweis

- Die Einflaschanlage mit einem Betriebsdruck von 50 mbar darf in Deutschland im gewerblichen Bereich nur für den Betrieb von ortsveränderlichen Verbrauchsanlagen bei Bauarbeiten eingesetzt werden!

Shop-Verpackung

Einflaschenanlage für Kleinflaschen

Schlauch: Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm (Länge 800 mm)

KLF	x	G 1/4 LH-ÜM	50 mbar	1,5 kg/h
KLF	x	5/8 UNF-ÜM	50 mbar	1,5 kg/h
Shell-F	x	G 1/4 LH-ÜM	50 mbar	1,5 kg/h
Shell-F	x	5/8 UNF-ÜM	50 mbar	1,5 kg/h

Schlauch: Kunststoff mit Textileinlage

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm (Länge 400 mm)

KLF	x	G 1/4 LH-ÜM	50 mbar	1,5 kg/h
Shell-F	x	G 1/4 LH-ÜM	50 mbar	1,5 kg/h

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
62 039 05	21,20	x		
62 039 06	23,40	x		
62 039 08	23,20	x		
62 039 09	25,40	x		
62 039 00	18,80	x		
62 039 07	21,70	x		



Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck
- Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar
- thermische Absperreinrichtung „T“ (TAE) zur selbsttätigen Abspernung des Gasdurchflusses bei Temperaturanstieg auf über +100 °C
- Manometer zur Dichtheitsprüfung z. B. bei Flaschenwechsel
- Ausführung mit integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
- Ausführung mit Abgang 90° zur Vermeidung von Knicken in der Schlauchleitung

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Beim Anschluss von Verbrauchsgeräten mit einem Gesamtanschlusswert bis 1,5 kg/h, kann auf den Einsatz eines Gasströmungswächters verzichtet werden.
- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

Niederdruckregler Typ EN61-DS

mit integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS)

Abgang gerade

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h

05 150 02 74,00

ohne integrierte Schlauchbruchsicherung EFV (SBS)

Abgang gerade

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h

05 150 00 57,50

KLF x G 1/4 LH-KN 29 mbar 1,5 kg/h

05 150 30 57,50

Abgang 90°

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h

05 150 06 64,20

Shop-Verpackung

Niederdruckregler Typ EN61-DS

mit integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS)

Abgang gerade

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h

65 150 04 75,60

ohne integrierte Schlauchbruchsicherung EFV (SBS)

Abgang gerade

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h

65 150 00 60,10

KLF x G 1/4 LH-KN 29 mbar 1,5 kg/h

65 150 02 60,10

Abgang 90°

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h

65 150 05 59,50





Einflaschenanlage für Kleinflaschen PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheits-einrichtung S2SR (ÜDS), Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE), Manometer, Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm und MiniTool

Vorteile und Ausstattung

- Set zum Anschluss eines fahrbaren Heizgerätes im Innenraum
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern

Konformität

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Shop-Verpackung

Einflaschenanlage für Kleinflaschen

KLF x G 1/4 LH-ÜM 50 mbar 1,5 kg/h

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
62 070 00	68,10			



Herd Anschluss-Set PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheits-einrichtung S2SR (ÜDS), Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE), Manometer, Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm, Verbindungsrohr und Winkel-Aufschaubverschraubung Typ WAI IG G 1/2 x RVS 8

Vorteile und Ausstattung

- Set zum Anschluss eines Haushaltsgerätes, z. B. Herd an die Gasflasche
- das Verbindungsrohr 8 x 1 x 400 mm kann je nach Einbausituation auf die gewünschte Länge reduziert werden

Konformität

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Herd Anschluss-Set

KLF x IG G 1/2 50 mbar 1,5 kg/h

Shop-Verpackung

Herd Anschluss-Set

KLF x IG G 1/2 50 mbar 1,5 kg/h

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
02 070 10	73,10			
62 070 03	74,70			



Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck
- Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar
- Ausführung mit Manometer zur Dichtheitsprüfung z. B. bei Flaschenwechsel
- Ausführung mit Abgang 90° zur Vermeidung von Knicken in der Schlauchleitung

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Nach Anlagenschema F1 müssen Niederdruckregler mit einem Manometer ausgerüstet sein.
- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

Niederdruckregler Typ EN61-DS

Abgang gerade mit Manometer

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
KLF	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h

ohne Manometer

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
KLF	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h

Abgang 90°

mit Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h

ohne Manometer

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h

Shop-Verpackung

Niederdruckregler Typ EN61-DS

Abgang gerade

mit Manometer				
KLF	x	G 1/4	LH-KN	50 mbar 1,5 kg/h

KLF x G 1/4 LH-KN

ohne Manometer			
KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar 1,5 kg/h

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
01 150 05	44,30			
01 150 35	44,30			
01 150 00	34,60			
01 150 30	34,60			
01 135 05	50,68			
01 135 00	40,98			
61 150 03	46,90			
61 150 07	46,90			
61 150 00	37,20			



Zubehör

**Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar**

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck
- Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar
- integrierte Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
- besonders geeignet für den Einsatz von gewerblich genutzten Verbrauchsgeräten mit Schlauchleitungen länger als 400 mm wie z. B. Grills, Kocher und Terrassenstrahler

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

Niederdruckregler Typ EN61-DS mit integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS)

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
KLF	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h

Shop-Verpackung **Niederdruckregler Typ EN61-DS mit integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS)**

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
-----	---	-------------	---------	----------

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
01 150 02	51,70			
01 150 32	51,70			
61 150 02	53,30			

**Einflaschenanlage für Kleinflaschen PS 16 bar**

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS), Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm und MiniTool

Vorteile und Ausstattung

- Set zum Anschluss von gewerblich genutzten Verbrauchsgeräten z. B. Grills, Kocher und Terrassenstrahler
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern

Konformität

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Shop-Verpackung **Einflaschenanlage für Kleinflaschen**

KLF	x	G 1/4 LH-ÜM	50 mbar	1,5 kg/h
-----	---	-------------	---------	----------

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
62 039 10	66,10			

Zubehör

**Flaschenanlage mit manuellem Umschaltventil Typ MUV**

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Hochdruck-Schlauchleitungen mit Kleinflaschenanschluss, manuellem Umschaltventil Typ MUV, Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Sichtanzeige, Manometer und Prüfeinrichtung

Vorteile und Ausstattung

- ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Manometer zur Dichtheitsprüfung z. B. bei Flaschenwechsel
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausgangsanschluss RVS 10, serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet

Konformität

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Hinweis

- Beim Anschluss von Verbrauchsgeräten mit einem Gesamtanschlusswert bis 1,5 kg/h, kann auf den Einsatz eines Gasströmungswächters verzichtet werden.

Zweiflaschenanlage PS 16 bar

50 mbar, 1,5 kg/h mit:

manuellem Umschaltventil Typ MUV

Zubehör

Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
05 069 00	172,90			
02 618 06	15,40	x	x	

Zubehör

**Flaschenanlage mit automatischem Umschaltventil Typ AUV**

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Hochdruck-Schlauchleitungen mit Kleinflaschenanschluss, einer Einheit aus automatischem Umschaltventil Typ AUV mit Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Wandhalterung, Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) und Prüfeinrichtung

Vorteile und Ausstattung

- ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausgangsanschluss RVS 10, serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet

Konformität

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung
- EG-Baumusterprüfung nach ATEX (nur für elektronische Fernanzeige)

Hinweis

- Beim Anschluss von Verbrauchsgeräten mit einem Gesamtanschlusswert bis 1,5 kg/h, kann auf den Einsatz eines Gasströmungswächters verzichtet werden.

Zweiflaschenanlage PS 16 bar

50 mbar, 1,5 kg/h mit:

automatischem Umschaltventil Typ AUV

Zubehör

Nachrüst-Set für elektronische Fernanzeige - nur für automatisches Umschaltventil Typ AUV

Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
05 068 00	253,50			
05 078 20	229,00			
02 618 06	15,40	x	x	

Zubehör



Flaschenanlage mit manueller Umschaltvorrichtung	Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes					
bestehend aus: Hochdruck-Schlauchleitungen mit Großflaschenanschluss, Rohrstücken, manueller Umschaltvorrichtung, Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV), Sicherheitsabblasseventil PRV und Verschraubungsteilen					
Vorteile und Ausstattung					
• mit Übergangsstück RST 12 mm					
• bei Flaschenanlagen mit manuellem Umschaltventil Typ MUV erfolgt die Entnahme wechselseitig					
• ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich					
Konformität					
• Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung					
Hinweis					
• Die Dimensionierung und Auslegung der Flüssiggasanlage (Auswahl Gasströmungswächter, Nenndurchfluss, Nennweite etc.) ist nach TRF 2012 vorzunehmen.					
Zweiflaschenanlage PS 16 bar					
50 mbar, 4 kg/h mit:					
manuellem Umschaltventil Typ MUV	05 076 00	336,70			
Zubehör					
Gasströmungswächter GS					
Einbaulage D - senkrecht nach unten					
G 1/2 LH-ÜM x G 1/2 LH-KN DN 20 Q _{NENN} : 2 kg/h / 1,6 m³/h	02 738 01	71,50			
G 1/2 LH-ÜM x G 1/2 LH-KN DN 20 Q _{NENN} : 3 kg/h / 2,5 m³/h	02 739 01	71,60			

Zubehör

**Flaschenanlage mit automatischem Umschaltventil**

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Hochdruck-Schlauchleitungen mit Großflaschenanschluss, Rohrstücken, automatischem Umschaltventil mit Wählhebel bzw. Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV), Sicherheitsabblaseventil PRV und Verschraubungsteilen

Vorteile und Ausstattung

- mit Übergangsstück RST 12 mm
- ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Ausführung mit elektronischer Fernanzeige (Betrieb/Reserve) inklusive Fernanzeigedisplays (grün/rot) und Trafo

Konformität

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung
- EG-Baumusterprüfung nach ATEX (nur für elektronische Fernanzeige)

Hinweis

- Bei der Ausführung mit elektronischer Fernanzeige beträgt die maximale Leitungslänge 25 m (Kabelquerschnitt 1,5 mm²).
- Die Dimensionierung und Auslegung der Flüssiggasanlage (Auswahl Gasströmungswächter, Nenndurchfluss, Nennweite etc.) ist nach TRF 2012 vorzunehmen.

Zweiflaschenanlage PS 16 bar

50 mbar, 4 kg/h mit:

automatischem Umschaltventil Typ AUV

automatischem Umschaltventil Typ AUV mit elektronischer Fernanzeige

Zubehör

Nachrüst-Set für elektronische Fernanzeige - nur für automatisches Umschaltventil Typ AUV

Gasströmungswächter GS

Einbaulage D - senkrecht nach unten

G 1/2 LH-ÜM x G 1/2 LH-KN DN 20 Q_{NENN}: 2 kg/h / 1,6 m³/h

G 1/2 LH-ÜM x G 1/2 LH-KN DN 20 Q_{NENN}: 3 kg/h / 2,5 m³/h

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
05 078 00	373,80			
05 078 10	599,80			
05 078 20	229,00			
02 738 01	71,50			
02 739 01	71,60			

Zubehör

Flaschen-Schrank

zum Schutz der Gasflaschen vor unbefugtem Zugriff im privaten und gewerblichen Bereich

Vorteile und Ausstattung

- Vierkantschloss inklusive Vierkantschlüssel
- geeignet für alle 11 bzw. 33 kg Gasflaschen

Technische Daten

- Werkstoff: Stahlblech, feuerverzinkt

Flaschen-Schrank für 11 kg Flaschen

1-Flaschen-Schrank	(H/B/T: 735 x 460 x 400 mm)	18 513 00	135,00		
1-Flaschen-Schrank mit Rückwand	(H/B/T: 735 x 460 x 400 mm)	18 513 03	156,20		
2-Flaschen-Schrank	(H/B/T: 735 x 835 x 400 mm)	18 514 00	154,00		
2-Flaschen-Schrank mit Rückwand	(H/B/T: 735 x 835 x 400 mm)	18 514 03	182,90		

für 33 kg Flaschen

1-Flaschen-Schrank	(H/B/T: 1485 x 460 x 400 mm)	18 503 00	164,00		
1-Flaschen-Schrank mit Rückwand	(H/B/T: 1485 x 460 x 400 mm)	18 503 03	195,50		
2-Flaschen-Schrank	(H/B/T: 1485 x 835 x 400 mm)	18 504 00	202,00		
2-Flaschen-Schrank mit Rückwand	(H/B/T: 1485 x 835 x 400 mm)	18 504 03	249,00		
4-Flaschen-Schrank	(H/B/T: 1485 x 1670 x 400 mm)	18 505 00	376,00		
4-Flaschen-Schrank mit Rückwand	(H/B/T: 1485 x 1670 x 400 mm)	18 505 03	469,90		
6-Flaschen-Schrank	(H/B/T: 1485 x 2505 x 400 mm)	18 511 00	563,00		

Ersatzteil

Einbautür mit Rahmen für 1-Flaschen-Schrank 33 kg	18 506 00	81,60		
Einbautür mit Rahmen für 2-Flaschen-Schrank 33 kg	18 507 00	95,00		
Ersatzschlüssel für Vierkantschloss	18 504 10	3,10		
Zylinderschloss mit 2 Schlüssel	18 504 15	16,52		

Zubehör

Bodenrost für 2-Flaschen-Schrank	18 504 11	41,80		
Rückwand für 1-Flaschen-Schrank 11 kg	18 517 00	21,20		
Rückwand für 2-Flaschen-Schrank 11 kg	18 518 00	28,90		
Rückwand für 1-Flaschen-Schrank 33 kg	18 508 00	31,50		
Rückwand für 2-Flaschen-Schrank 33 kg	18 509 00	47,00		



Zubehör

**Dichtungskoffer**

Im Dichtungskoffer sind die am meisten verwendeten Dichtungen für Flaschenregler, Dichtprüfgeräte und Brennerköpfe enthalten. Eine Tiefzieheinlage verhindert das Herausfallen des Inhaltes und verschafft den nötigen Überblick. Die Zuordnung der einzelnen Dichtungen ist über einen Belegungsplan im Inneren des Deckels leicht möglich.

bestehend aus:

- 20 x KLF, 16,5 x 10,0 x 3,5 mm, Werkstoff: NBR
- 20 x GF, 18,0 x 11,7 x 2,0 mm, Werkstoff: Aluminium
- 20 x GF, 18,0 x 11,7 x 2,0 mm, Werkstoff: Kunststoff
- 20 x Komb.A / Komb.Shell-H, 18,0 x 6,7 x 2,0 mm, Werkstoff: Kunststoff
- 20 x EU-Shell / Shell-F, 18,0 x 11,0 x 2,0 mm, Werkstoff: NBR
- 20 x GAZ, 26,0 x 14,0 x 1,5 mm, Werkstoff: NBR
- 20 x Ital.A, 17,0 x 10,0 x 2,0 mm, Werkstoff: NBR
- 20 x Komb.Shell-WF, -WS / Komb.W, 18,0 x 5,5 x 3,0 mm, Werkstoff: NBR
- 20 x M20 x 1,5 ÜM, 17,0 x 12,0 x 2,0 mm, Werkstoff: FKM
- 15 x POL-WF / POL-WS, 17,7 x 8,5 x 10,0 mm, Werkstoff: NBR
- 20 x Dichtung für Brennerkopf, 19,0 x 9,7 x 2,0 mm, Werkstoff: PTFE
- 20 x Dichtung für Dichtprüfgeräte, 8,5 x 4,5 x 10,0 mm, Werkstoff: NBR

Dichtungskoffer

komplett

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
20 037 00	65,02	x	x	x

Dichtung für Flaschenanschluss

zur Abdichtung zwischen Gasflaschenventil und Druckregler

Dichtung für Flaschenanschluss

entspricht der EN 16129, Anhang G

KLF	Werkstoff: NBR	10 071 22	0,80	x	x	x
Komb.A / Komb.Shell-H	Werkstoff: Kunststoff	20 009 75	0,90		x	x
EU-Shell / Shell-F	Werkstoff: NBR	20 009 81	0,90		x	
GAZ	Werkstoff: NBR	20 015 29	0,90	x	x	x
Ital.A	Werkstoff: NBR	20 011 05	0,90		x	
Komb.Shell-WF bzw. -WS / Komb.W	Werkstoff: NBR	20 009 98	0,90	x	x	x
M20 x 1,5 ÜM	Werkstoff: FKM	04 590 25	0,80		x	
POL-WF / POL-WS	Werkstoff: NBR	02 513 37	0,80		x	

Shop-Verpackung **Dichtung für Flaschenanschluss**

entspricht der EN 16129, Anhang G

EU-Shell / Shell-F	Werkstoff: NBR	VPE: 5 Stück	80 009 00	6,10	x	
--------------------	----------------	--------------	-----------	------	---	--

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
10 071 22	0,80	x	x	x
20 009 75	0,90		x	x
20 009 81	0,90		x	
20 015 29	0,90	x	x	x
20 011 05	0,90		x	
20 009 98	0,90	x	x	x
04 590 25	0,80		x	
02 513 37	0,80		x	
80 009 00	6,10	x		

Zubehör

**Rohrfeder-Manometer mit Kunststoff-Gehäuse**

zum Einbau in Rohrleitungen bzw. Druckreglern

Vorteile und Ausstattung

- Druckmessgerät nach EN 837-1, Genauigkeitsklasse 2,5

Rohrfeder-Manometer mit Kunststoff-Gehäuse**Ausführung radial**

Anzeigebereich 0 bis 10,0 bar Ø 40 mm AG G 1/8 B mit Stellzeiger

Anzeigebereich 0 bis 16,0 bar Ø 40 mm AG G 1/8 B

Anzeigebereich 0 bis 16,0 bar Ø 40 mm AG G 1/8 B mit Stellzeiger

Ersatzteil

Manometerglas Ø 40 mm mit Stellzeiger

Zubehör

Dichtung für Manometer G 1/8, Werkstoff: NBR

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
01 100 83	9,70			x
01 100 33	9,70	x	x	
01 100 35	12,20	x	x	
01 100 65	1,00			
20 013 97	0,90			


**Insektenschutzvorrichtung**

für Entlüftungsleitung, zum Aufstecken auf Entlüftungsstutzen RST 8 mm bzw. zum Einschrauben in Innengewinde G 1/8

Insektenschutzvorrichtung

für RST 8 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
01 004 40	2,60			

**Verschlussmutter**

zum Schutz des Anschlussgewindes von Gasflaschenventilen

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff
- Innengewinde: W21,8 x 1/14 LH

Verschlussmutter**mit Befestigungslasche**

für KLF (5 und 11 kg)

ohne Befestigungslasche

für KLF (5 und 11 kg)

für GF (33 kg)

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
55 300 95	0,70	x	x	x
55 300 90	0,30	x	x	x
55 301 90	0,50	x	x	x

**Kunststoffkappe**

zum Schutz des Kleinflaschenventils an Gasflaschen

Vorteile und Ausstattung

- mit Fixierbügel
- geeignet für alle 5 bzw. 11 kg Gasflaschen

Kunststoffkappe

komplett

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
21 211 90	4,90	x	x	x

NEU



Füllstandsmesser

App für Smartphone
oder Tablet**Füllstandsanzeiger Senso4s für Gasflaschen**

mit App für Smartphone und Tablet

Digitaler Füllstandsmesser für Haushalt, Gewerbe und Freizeit -
z. B. in Verbindung mit einem Gasgrill, mit Bluetooth-Fernübertragung
der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet.

Der Füllstandsmesser Senso4s misst das aktuelle Gewicht der Gasflasche
samt Inhalt und übermittelt diesen Wert per Bluetooth an die App. Diese
errechnet hieraus automatisch den Inhalt in Volumenprozent und erstellt eine
Verbrauchsprognose.

Vorteile und Ausstattung

- einfache Installation; Bluetooth einschalten, Gasflasche auf den einstellbaren Füßen des Füllstandsmessers Senso4s platzieren, entsprechende Parameter in die App eingeben und Werte ablesen
- geeignet für gängige Stahl-, Aluminium- und Kunststoff-Gasflaschen mit einem Füllgewicht von z. B. 5, 8 und 11 kg
- Verbindung via Bluetooth zwischen Senso4s und dem Smartphone / Tablet
- Menüsprache der App in Deutsch und Englisch
- Erfassung der Parameter Füll- und Taragewicht der jeweiligen Gasflasche
- Verwaltung von mehreren Gasflaschen in unterschiedlichen Größen
- bereits ab der zweiten Messung ermittelt die App eine Langzeitprognose des Gasverbrauchs
- Batteriestandsanzeige des Füllstandsmesser in der App; Lebensdauer der Batterien > 1 Jahr

Technische Daten

- Messgenauigkeit: $\pm 1\%$
- Versorgungsspannung: 3 Batterien Typ AAA
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schutzart: IP34

Hinweis

- Für eine fehlerfreie Messung muss der Füllstandsmesser Senso4s auf einem ebenen und festen Untergrund stehen.
- Die App „Senso4s“ kann für das jeweilige Betriebssystem im Apple App Store oder im Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden.

Füllstandsanzeiger Senso4s

für Gasflaschen

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
91 900 00	73,86			

Zubehör



LevelControl

zur einfachen Füllstandsermittlung von Gasflaschen per Truma App

Der Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wie viel Gas sich in der Gasflasche befindet. Das Gerät überträgt die Daten per Bluetooth an die Truma iNet Box und diese auf das Tablet bzw. Smartphone Ihrer Kunden. In der Truma App erhalten sie bequem einen Überblick über ihren Gasfüllstand und die verbleibende Restlaufzeit. Kunden binden den LevelControl einfach als ideale Erweiterung in das bestehende iNet System ein.

Vorteile und Ausstattung

- misst präzise den Füllstand der Gasflasche in Prozent und Kilogramm und gibt an, wie lange das Gas noch ausreicht
- leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma App zu bedienen
- einfach mit den integrierten Magneten unter der Gasflasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen
- funktioniert mit allen gängigen europäischen Aluminium-Gasflaschen (Spannblech-Set erforderlich) und Stahl-Gasflaschen

LevelControl

	Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C	
komplett	50700-51	11 701 00	125,21	x	x	x

Zubehör

Spannblech-Set für Aluminium-Gasflaschen	50901-01	11 701 10	16,80	x	x	x
--	----------	-----------	-------	---	---	---

Das Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss entsprechend der benötigten Stückzahl separat bestellt werden!



LevelCheck

zur einfachen Füllstandsermittlung von Gasflaschen

Der mobile LevelCheck zeigt schnell und zuverlässig mittels LED-Anzeige den Füllstand von Gasflaschen an. Dazu wird der LevelCheck einfach waagrecht an die Gasflasche angesetzt.

Vorteile und Ausstattung

- LED-Anzeige der Füllhöhe: grün = Gas / rot = kein Gas
- zuverlässige Messung mittels Ultraschall
- integrierte LED-Taschenlampe
- geeignet für gängige Stahl- und Aluminium-Gasflaschen Ø 200 bis 350 mm (nicht für Kunststoff-, Tank- und Campingaz®-Gasflaschen bzw. Gasbehälter)

LevelCheck

	Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C	
komplett	50501-01	11 700 00	63,02	x	x	x

Zubehör



Brenner-Set

zum Flächentrocknen, Aufschweißen, Abbrennen, Anwärmen, Auftauen und Glühen

Vorteile und Ausstattung

- Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS Komb.A x G 3/8 LH-KN, 4,0 bar, 12 kg/h mit Abgang 35° und integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm)
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 5000 mm
- Handbrennergriff aus Kunststoff mit Regulier- und Momentehebelventil sowie Innenverstellung der Wachflamme, G 3/8 LH-KN x AG M14 x 1 KN
- Verbindungsrohr 600 mm mit Federstütze
- Brennerkopf Edelstahl Ø 50 mm, Verbrauch ca. 4,7 kg/h
- komplett vormontiert

Konformität

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Brenner-Set

in Einzelverpackung

1 Stück lose, z. B. zur Nachfüllung des Präsentationskartons

im Präsentationskarton

9 Stück in Einzelverpackung

Bei Bestellung von 9 Stück Brenner-Sets im Präsentationskarton erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands verpackungs- und versandkostenfrei!

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
09 805 10	133,10			
09 805 00	1092,00			



Infrarot-Flüssiggas-Strahler

für das Heizen mit Flüssiggas, zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Infrarot-Flüssiggas-Strahler mit Regulierventil, Niederdruckregler und Mitteldruck-Schlauch (Kunststoff mit Textileinlage; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

Technische Daten

- Heizleistung: ca. 4600 W
- Verbrauch: ca. 0,3 kg/h

Infrarot-Flüssiggas-Strahler

für den Einsatz im Freizeitbereich

mit Niederdruckregler Typ EN61

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
-----	---	-------------	---------	----------

für den Einsatz im gewerblichen Bereich

mit Niederdruckregler Typ EN61-DS

mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) und Sichtanzeige

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
-----	---	-------------	---------	----------

Ersatzteil

Niederdruckregler Typ EN61 (50 mbar)

Niederdruckregler Typ EN61-DS (50 mbar)

Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
18 606 00	61,00	x		
18 608 00	82,00	x		
01 115 00	9,10			
01 150 00	34,60			
04 454 34	3,18	x		

**Infrarot-Heizgerät**

zur Raumheizung

bestehend aus: Infrarot-Heizgerät, Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE), Manometer und Mitteldruck-Schlauch (Kunststoff mit Textileinlage; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm)
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

Vorteile und Ausstattung

- Sauerstoffmangel- und Zündsicherung
- für Räume bis ca. 185 m³
- ortsunabhängig durch 4 Rollen
- die angeschlossene 5 bzw. 11 kg Gasflasche wird im Gerät aufbewahrt

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- Anschlussdruck 50 mbar
- Zündung: Piezo
- Heizleistung: 1400 / 2800 / 4200 W
- Verbrauch: 110 / 210 / 310 g/h
- Abmessung H/B/T: 703 x 445 x 430 mm
- Farbe: anthrazit

Infrarot-Heizgerät

komplett

Ersatzteil

Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE) und Manometer

Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
18 611 00	229,10	x		
05 150 00	57,50			
04 454 34	3,18	x		

**Katalyt-Heizgerät**

zur Raumheizung

bestehend aus: Katalyt-Heizgerät, Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE), Manometer und Mitteldruck-Schlauch (Kunststoff mit Textileinlage; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm)
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

Vorteile und Ausstattung

- Sauerstoffmangel- und Zündsicherung
- für Räume bis ca. 90 m³
- ortsunabhängig durch 4 Rollen
- die angeschlossene 5 bzw. 11 kg Gasflasche wird im Gerät aufbewahrt

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- Anschlussdruck 50 mbar
- Zündung: Piezo
- Heizleistung: 1800 / 2300 / 3000 W
- Verbrauch: 130 / 170 / 210 g/h
- Abmessung H/B/T: 703 x 445 x 430 mm
- Farbe: anthrazit

Katalyt-Heizgerät

komplett

Ersatzteil

Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE) und Manometer

Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
18 610 00	225,00	x		
05 150 00	57,50			
04 454 34	3,18	x		



Flüssiggas-Leuchte

Helles Licht - überall dort, wo Strom fehlt!

Technische Daten

- Anschlussdruck: 30 bis 50 mbar
- Geräteanschluss: IG G 1/4

Hinweis

- Truma nimmt die Leuchte LZS mit Zündsicherung aus dem Produktprogramm. Die Lieferung erfolgt daher nur solange der Vorrat reicht.

Deckenleuchte A

bestehend aus: Leuchte LZS mit Zündsicherung, Pendelrohr 20 cm, Deckenknie, Deckenbaldachin Ø 15 cm, 3 x Schraubglühkörper NG und Opalkugel Ø 18 cm

Deckenleuchte K

bestehend aus: Leuchte LZS mit Zündsicherung, Kupferdekorschirm Ø 33 cm, Pendelrohr 20 cm, Deckenknie, Deckenbaldachin Ø 15 cm, 3 x Schraubglühkörper NG und Opalkugel Ø 18 cm

Wandleuchte

bestehend aus: Leuchte LZS mit Zündsicherung, Kupferdekorschirm Ø 33 cm, Wandarm 25 cm, Deckenknie, Deckenbaldachin Ø 15 cm, 3 x Schraubglühkörper NG und Opalkugel Ø 18 cm

Ersatzteil

Leuchte LZS mit Zündsicherung

Kupferdekorschirm Ø 33 cm

Pendelrohr AG R 1/4, Länge 20 cm

Wandarm 25 cm, AG R 1/4

Deckenknie RVS 8 x IG Rp 1/4

Deckenbaldachin Ø 15 cm, AG R 1/4

Schraubglühkörper NG / VPE: 1 Stück

Schraubglühkörper NG / VPE: 3 Stück

Opalkugel Ø 18 cm

Zubehör

Pendelrohr AG R 1/4, Länge 10 cm

Pendelrohr AG R 1/4, Länge 40 cm

Deckenbaldachin Ø 22 cm, AG R 1/4

Paste 400, Tube 25 g

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
10 001 01	332,52	x		
10 002 01	457,40	x		
10 003 01	476,47	x		
10 009 00	169,10	x		
10 023 00	125,21	x		
10 046 00	13,03	x		
10 049 00	31,89	x		
10 037 00	13,02	x		
10 040 00	21,84	x		
10 103 00	20,16	x		
10 103 10	60,48	x		
10 034 00	57,94	x		
10 045 00	21,00	x		
10 047 00	33,57	x		
10 041 00	40,33	x		
10 064 00	10,92	x		



Deckenleuchte A



Deckenleuchte K



Wandleuchte

Zubehör



Flüssiggas-Wandleuchte Nova Typ NLZS

Helles Licht - überall dort, wo Strom fehlt!

Vorteile und Ausstattung

- mit Zündsicherung
- inklusive 2 Stück Schraubglühkörper NG
- gebleichte Wandschale im neuen Design

Technische Daten

- Anschlussdruck: 30 bis 50 mbar
- Leuchtstärke: bis ca. 100 W
- Verbrauch: ca. 10 bis 40 g/h
- Geräteanschluss: RVS 8

Hinweis

- Truma nimmt die Leuchte NLZS mit Zündsicherung aus dem Produktprogramm. Die Lieferung erfolgt daher nur solange der Vorrat reicht.

Flüssiggas-Wandleuchte Nova Typ NLZS

Leuchte NLZS

Ersatzteil

Wandschale SW gebleicht (neues Design)

Schraubglühkörper NG / VPE: 1 Stück

Schraubglühkörper NG / VPE: 3 Stück

Zubehör

Aufputznippel VL

Feuersteinzünder

Nova-Brenner BVL für NLZS / NLS 50 mbar

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
10 100 00	172,58	x		
10 106 02	60,46	x		
10 103 00	20,16	x		
10 103 10	60,48	x		
10 102 00	32,73	x		
10 007 00	40,33	x		
10 059 00	33,57	x		



Thermoelement Universal

für Zündsicherungsventile

Vorteile und Ausstattung

- inklusive 5 verschiedene Anschlussadapter

Technische Daten

- Spannungsausbeute: ca. 5,5 mV / +100 °C (maximal ca. 30 mV)
- Schaltzeiten: Öffnen: nach maximal 3 Sekunden
Schließen: nach 10 bis 30 Sekunden

Thermoelement Universal

600 mm

900 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
21 990 60	8,94	x	x	x
21 990 90	9,16	x	x	x



Magneteeinsatz

für Zündsicherungsventile

Technische Daten

- maximaler Betriebsdruck: 150 mbar
- für gasförmiges Flüssiggas und Erdgas nach DVGW-Arbeitsblatt G 260

Magneteeinsatz

klein, für Niederdruck Ø 8,5 mm

groß, für Niederdruck Ø 11,5 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.	A	B	C
21 993 01	7,88	x	x	x
21 993 00	8,10	x	x	x

Sicherheitseinrichtung OPSO (SAV)

Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV)



Die Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV) ist eine automatisch wirkende Sicherheitseinrichtung, die angeschlossene Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck schützt.

Der Ausgangsdruck wird permanent überwacht (**Abb. 1**). Sobald der Ausgangsdruck überschritten wird, löst die Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV) aus und schaltet die Gaszufuhr ab. Dies ist am roten Feld der Sichtanzeige zu erkennen (**Abb. 2**).

Nach dem Ansprechen muss die Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV) wieder manuell geöffnet werden.



Weitere Informationen finden Sie im GOK-Blog unter www.gok-blog.de: „Was ist ein OPSO (SAV) und wie funktioniert es?“

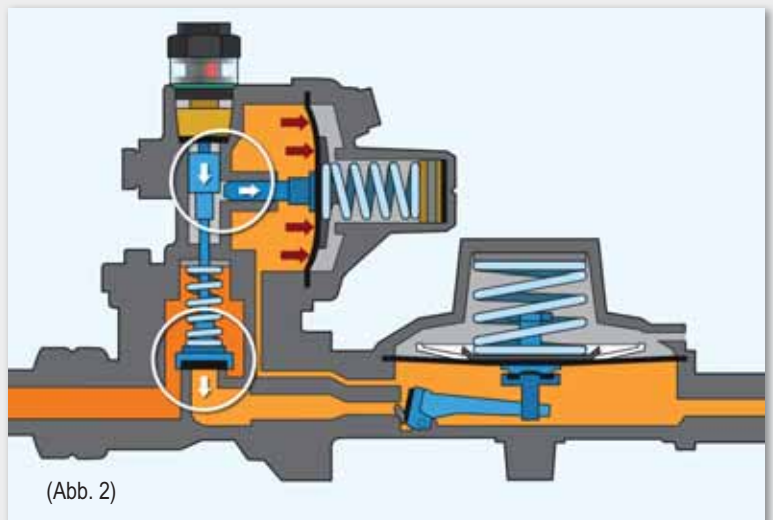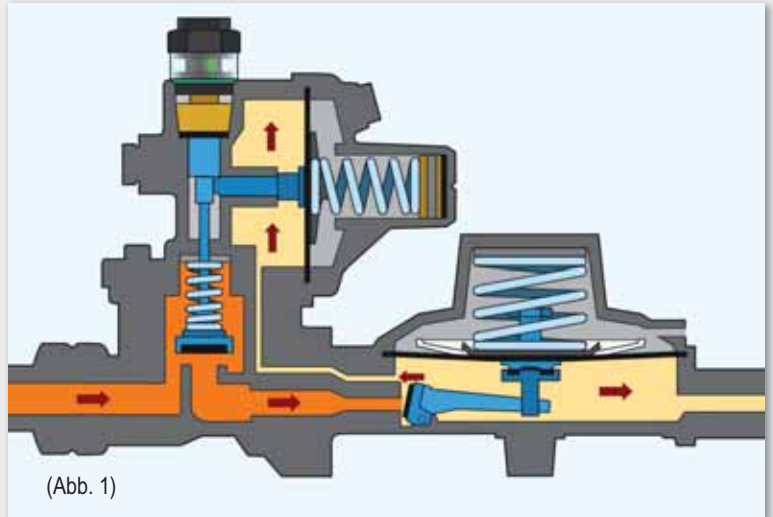

Ansprechdruck der Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV):

Nennausgangsdruck	Nennansprechdruck
50 mbar	120 mbar
0,7 bar (A3)	2,0 bar
0,7 bar (A4)	1,0 bar
1,5 bar	2,2 bar
2,0 bar	2,7 bar
bis 2,0 bar verstellbar	2,7 bar
bis 4,0 bar verstellbar	5,0 bar

Sicherheitseinrichtung PRV

Sicherheitsabblaseventil PRV




Das Sicherheitsabblaseventil PRV ist eine im Druckregler integrierte Sicherheitseinrichtung. Diese wirkt automatisch und schützt die angeschlossenen Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck (**Abb. 1**).

Sobald auf der Ausgangsseite ein unzulässig hoher Druck entsteht, z. B. durch Verschmutzung, (**Abb. 2**) wird die Membrane nach oben gedrückt. Das Sicherheitsabblaseventil öffnet und bläst den Überdruck in die Umgebungsluft ab (**Abb. 3**).

Nach dem Druckabbau schließt das Sicherheitsabblaseventil PRV selbsttätig.



Weitere Informationen finden Sie im GOK-Blog unter www.gok-blog.de: „Wie funktioniert ein Sicherheitsabblaseventil PRV?“

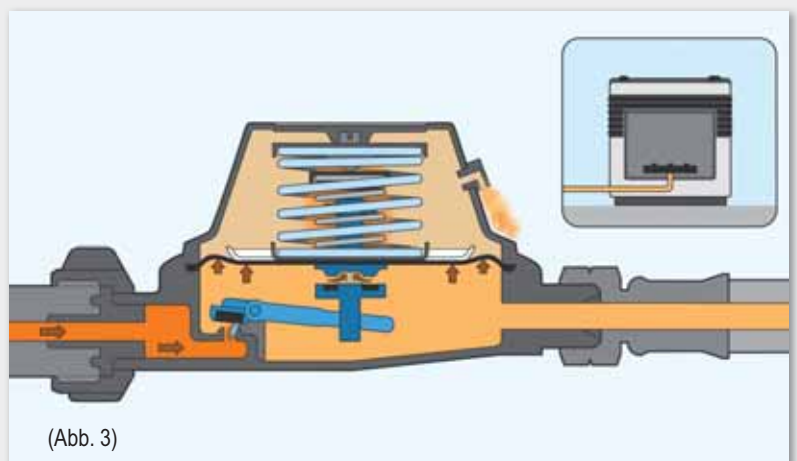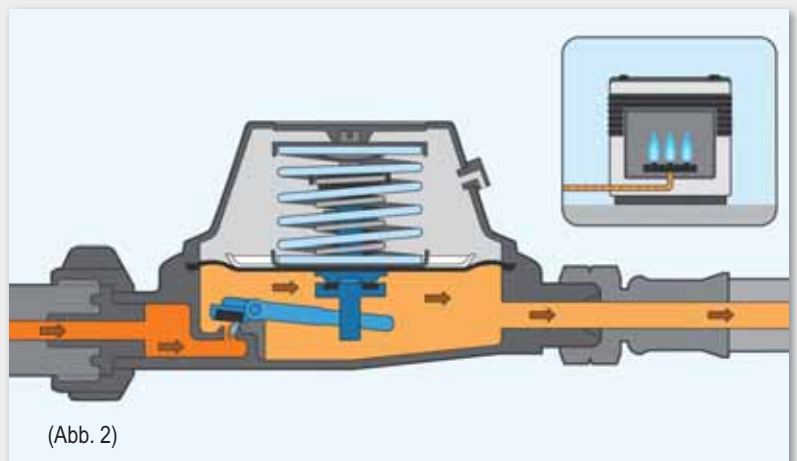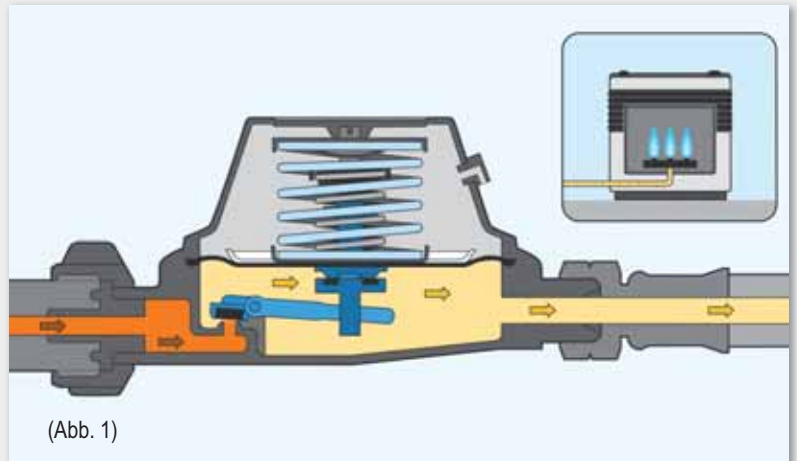

Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)

Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)

Regler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) sind zweistufige Druckregler (**Abb. 1**).




Bei Ausfall einer der beiden Reglerstufen, z. B. durch Schmutz bzw. andere Fremdkörper am Ventil, übernimmt die jeweils andere Reglerstufe eine Druckreduzierung auf maximal 150 mbar.

Dies ist am roten Feld der Sichtanzeige zu erkennen (**Abb. 2 und Abb. 3**).

Durch die Sichtanzeige sieht der Betreiber, wann der Ausgangsdruck über 80 mbar liegt und der Niederdruckregler ausgetauscht werden muss.



Weitere Informationen finden Sie im GOK-Blog unter www.gok-blog.de: „Wie funktioniert eine Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR?“

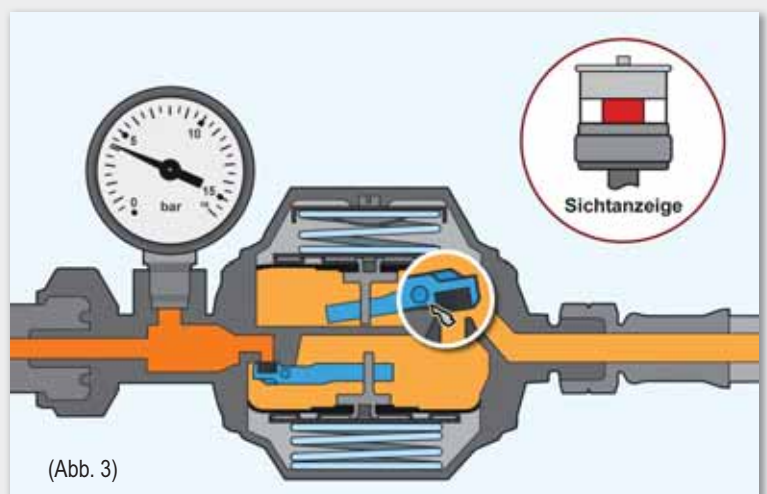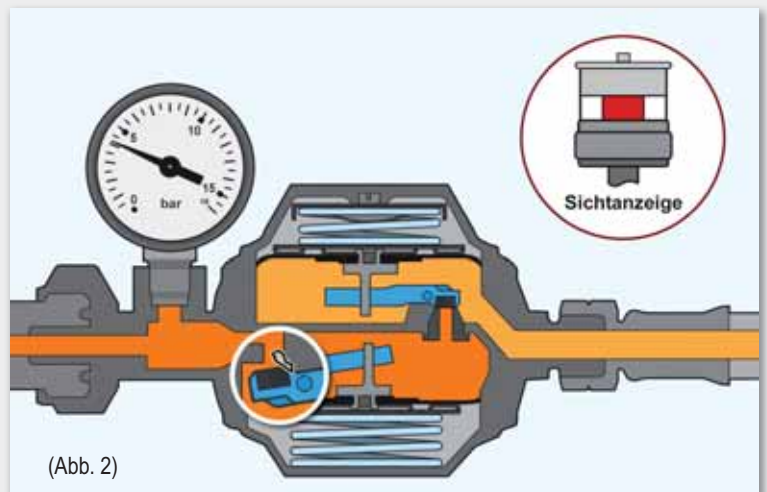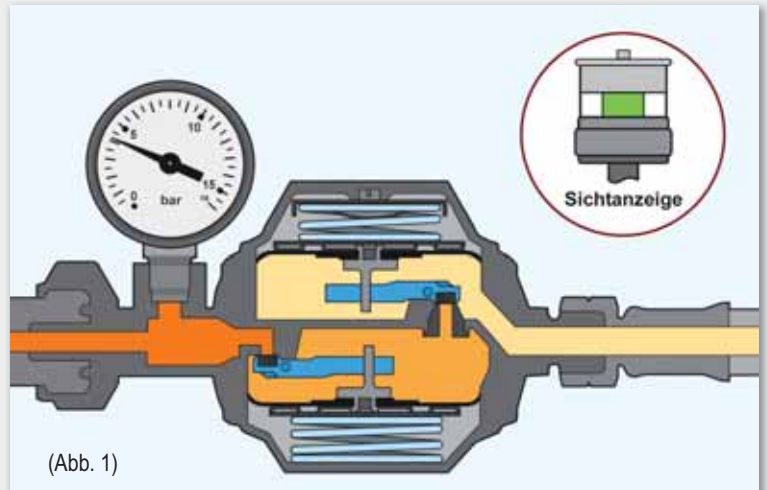

Schlauchbruchsicherung SBS

Die Schlauchbruchsicherung SBS verhindert, dass bei einer Schlauchbeschädigung unkontrolliert Gas austritt.

Zur Inbetriebnahme der Schlauchbruchsicherung SBS muss der Bedienknopf gedrückt werden. Der Schließkegel öffnet und die angeschlossene Schlauchleitung füllt sich mit Gas (**Abb. 1**).

Sobald sich der Druckausgleich eingestellt hat, bleibt der Schließkegel in geöffneter Stellung und es kann Gas verbraucht werden (**Abb. 2**).




Wird die Schlauchleitung beschädigt, entsteht ein plötzlicher Druckabfall, der den Schließkegel auf den Ventilsitz drückt. Die Gaszufuhr wird unterbrochen. Unverbrauchtes Gas kann nicht austreten (**Abb. 3**).

Bei der automatisch öffnenden Ausführung der Schlauchbruchsicherung SBS erfolgt die Inbetriebnahme über eine Impulsbohrung. Der Schließkegel wird automatisch nach dem Druckausgleich geöffnet.

Ein Strömungswächter, der im Druckregler integriert ist, heißt Excess Flow Valve (EFV). Das EFV funktioniert auf gleiche Weise wie Schlauchbruchsicherungen, die an den Druckregler angeschlossen werden.



Weitere Informationen finden Sie im GOK-Blog unter www.gok-blog.de: „Wie funktioniert eine Schlauchbruchsicherung?“

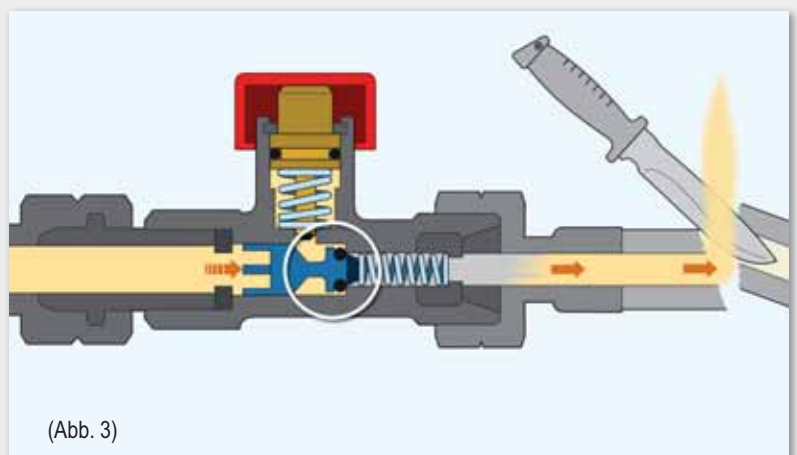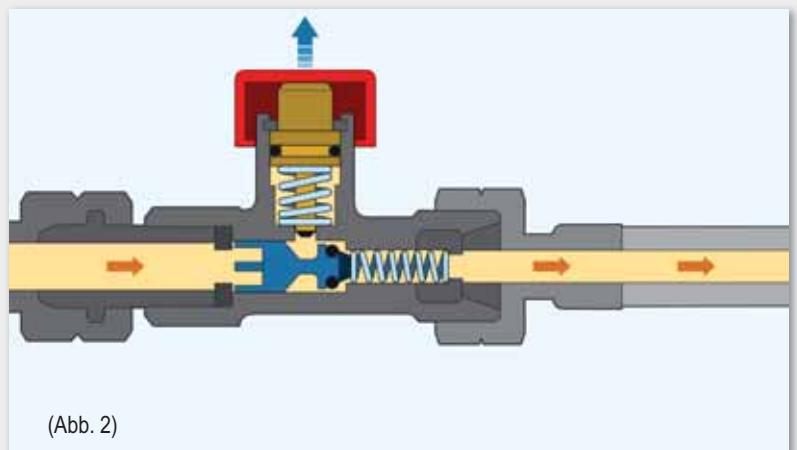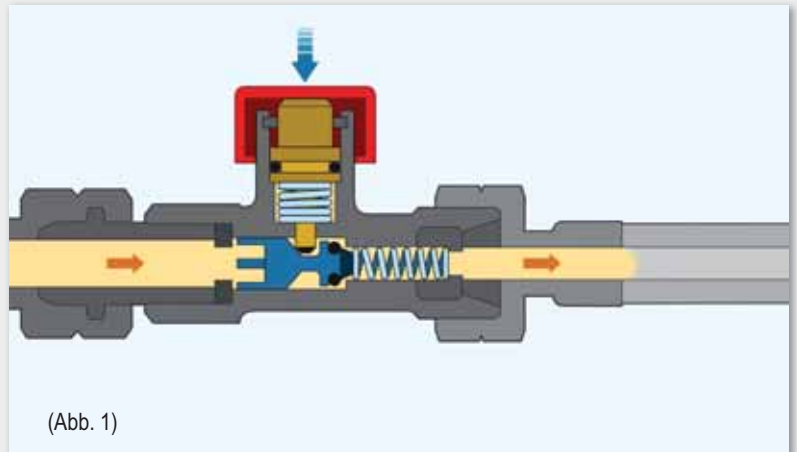

Crash-Sensor






Der Crash-Sensor ist eine automatisch wirkende Sicherheitseinrichtung und Bestandteil der Regleranlage. Wenn Heizungen in Freizeitfahrzeugen auch während der Fahrt betrieben werden, schützt der Crash-Sensor vor unkontrolliertem Austritt von Flüssiggas, z. B. bei einem Verkehrsunfall.

Zur Inbetriebnahme muss der Resetknopf gedrückt werden, der die federbelastete Dichteinheit öffnet (**Abb. 1**).

Die Kugel rollt in ihre Ruhelage und verhindert das Schließen der Dichteinheit. Somit ist der Gasdurchgang gewährleistet. Der Resetknopf wird entlastet. Die Heizung kann nun auch während der Fahrt sicher betrieben werden (**Abb. 2**).

Ist das Freizeitfahrzeug beispielsweise in einen Verkehrsunfall verwickelt, blockiert der Crash-Sensor unmittelbar den Gasdurchgang.

Ab einer Aufprallgeschwindigkeit von etwa 15 bis 20 km/h ändert die Kugel ihre Position und gibt die federbelastete Dichteinheit frei. Der Gasdurchgang wird geschlossen (**Abb. 3**) und bleibt in diesem Zustand, bis er über den Resetknopf wieder manuell geöffnet wird.

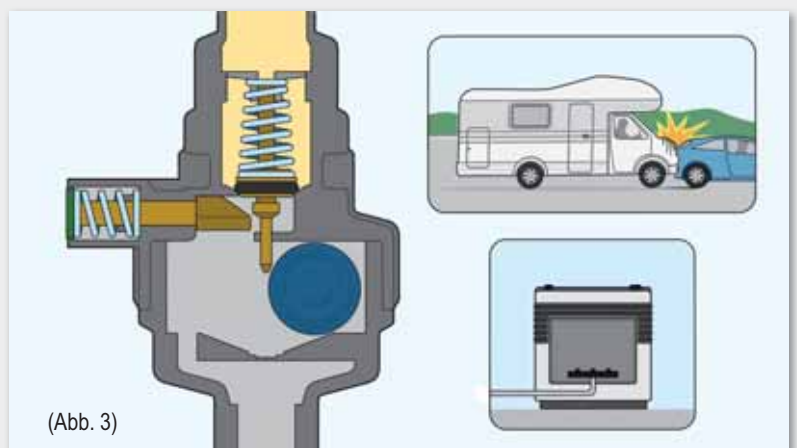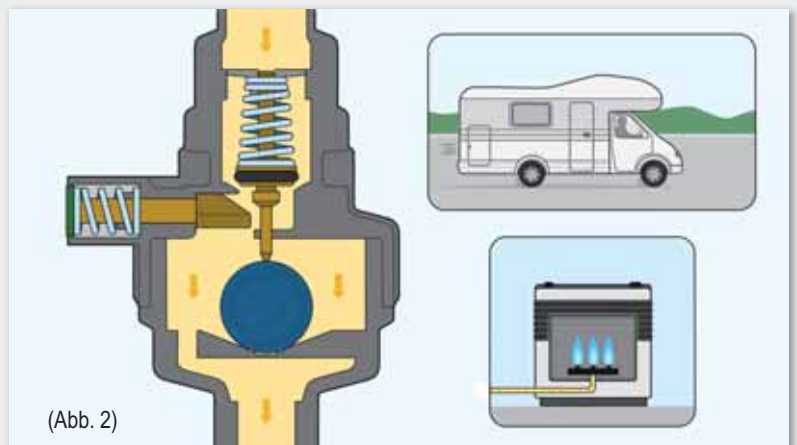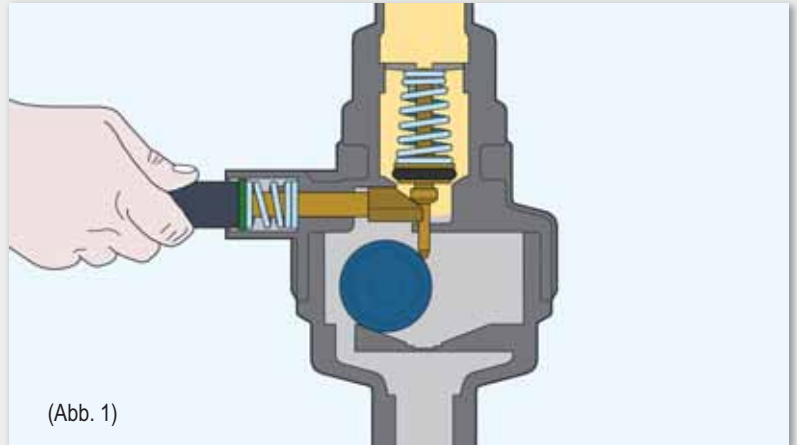

Weitere Informationen finden Sie im GOK-Blog unter www.gok-blog.de: „Welche Komponenten benötige ich, um Gasgeräte in Caravan und Wohnmobil während der Fahrt zu betreiben?“

Sicherheitseinrichtung Leckagetestgerät

Leckagetestgerät Typ 4071



Das Leckagetestgerät ermöglicht jederzeit eine schnelle und aussagekräftige Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage.




Im Normalbetrieb fließt das Gas ungehindert durch das Leckagetestgerät (**Abb. 1**).

Dauerhafter Druck auf den Testknopf sperrt den normalen Gasdurchfluss ab. Ist die Leitung dicht, bilden sich keine Bläschen im Schauglas (**Abb. 2**).

Ist dagegen eine Leckage in der Leitung, fließt das Gas durch das Gefäß mit einem Glykol-Gemisch. Im Schauglas bilden sich Bläschen (**Abb. 3**).



Weitere Informationen finden Sie im GOK-Blog unter **www.gok-blog.de**: „Wie funktioniert das Leckagetestgerät Typ 4071 für Caravan, Wohnmobil und Boot?“

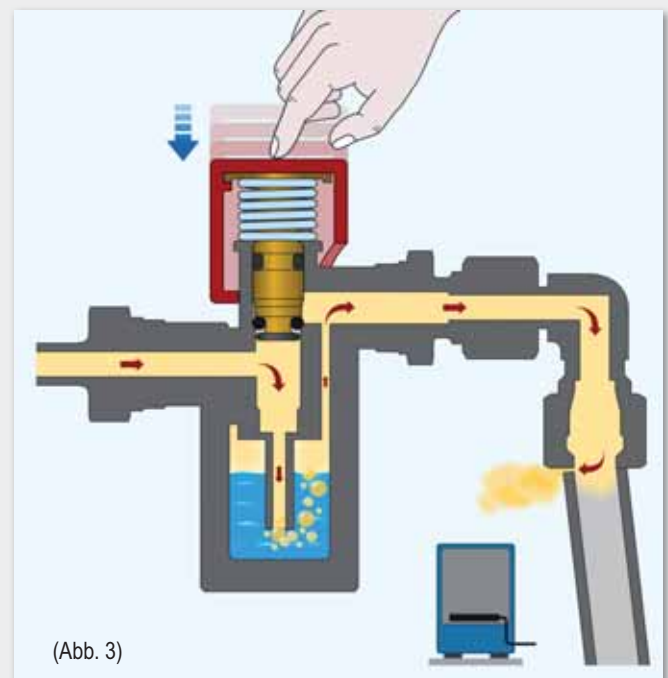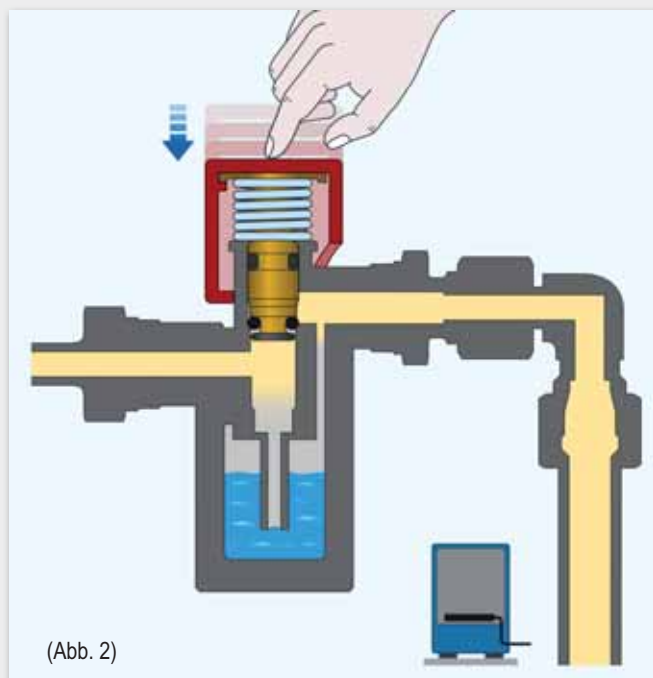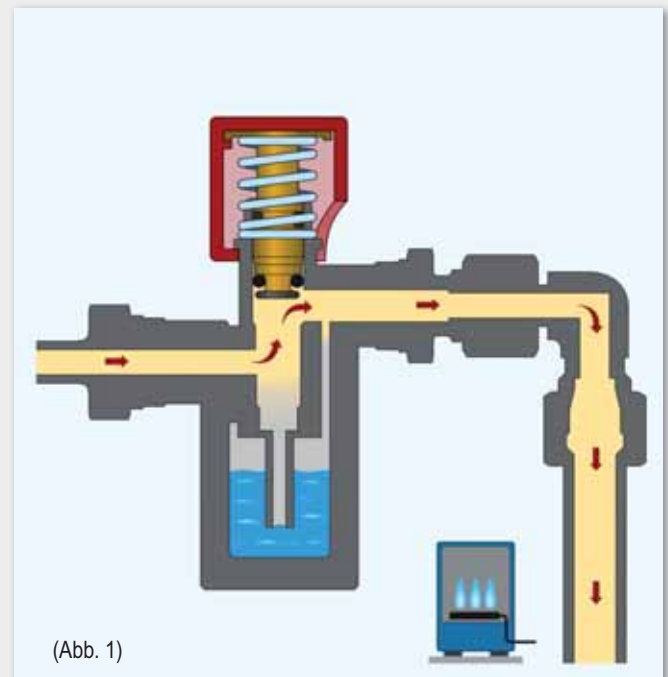

Gasströmungswächter GS

Der Gasströmungswächter GS bewirkt die Absperung des Gasflusses, wenn der Volumenstrom einen vorgegebenen Wert überschreitet.

Durch eine kleine Überströmöffnung kann nur eine geringe Menge Gas strömen (**Abb. 1**). Erst wenn sich der Gasdruck auf der Ausgangsseite dem der Eingangsseite angenähert hat, drückt der Federmechanismus den Gasströmungswächter GS auf.

Der Gasströmungswächter GS bleibt während des Betriebes der Anlage mit Gasmengen, die den eingestellten Nenndurchfluss nicht überschreiten, geöffnet (**Abb. 2**).


Wird der Nenndurchfluss um den Schließfaktor überschritten, sperrt der Mechanismus die Gaszufuhr (**Abb. 3**).

Dies ist z. B. dann der Fall, wenn durch Öffnen einer Verschraubung bzw. dem Entfernen eines Stopfens ein Druckabfall eintritt.




YouTube-Kanal


Hier finden Sie Funktionsvideos zu Produkten und Sicherheitseinrichtungen: www.youtube.com/c/GOK-ReglerundArmaturen

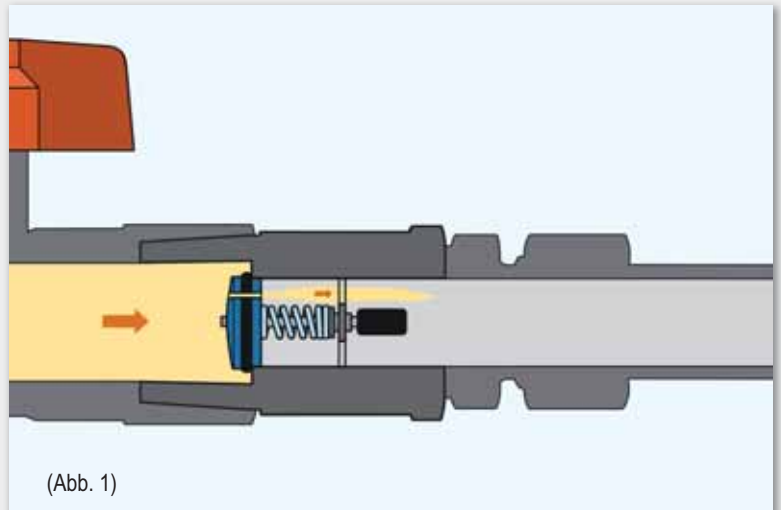

(Abb. 1)

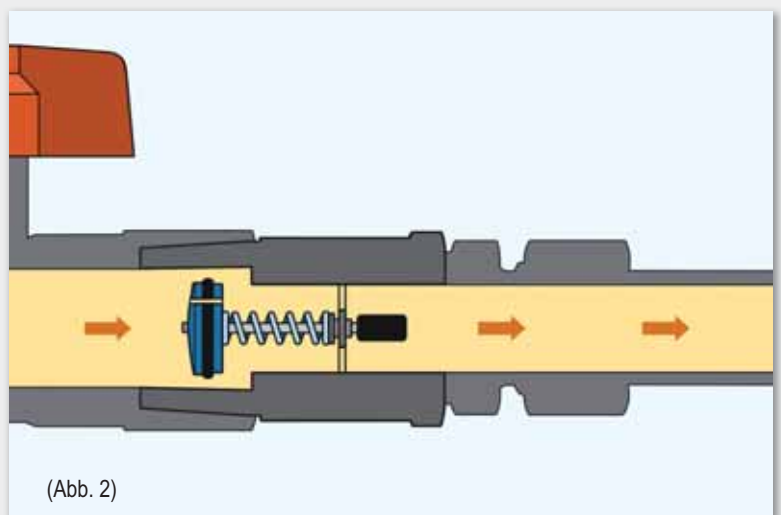

(Abb. 2)

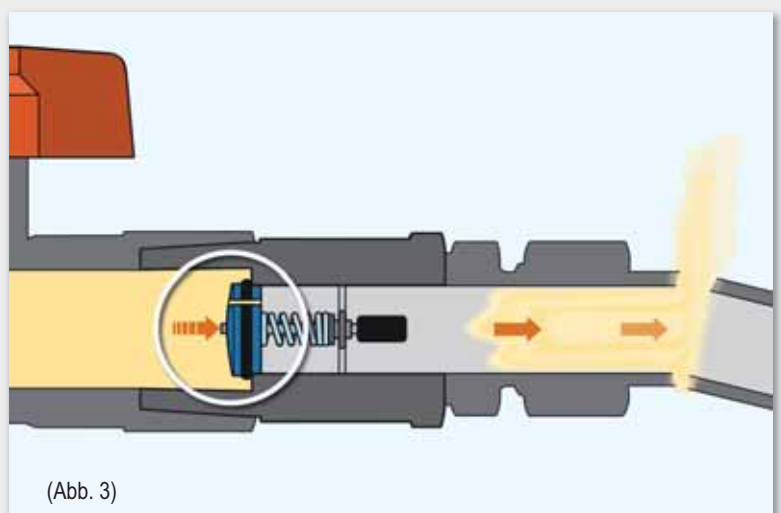

(Abb. 3)

Sicherheitseinrichtung „T“ (TAE)

Thermische Absperreinrichtung „T“ (TAE)

Um bei Armaturen bzw. Verbrauchsgeräten einen Gasaustritt in Folge von hohen Temperaturen, z.B. Brand, zu verhindern, werden thermische Absperreinrichtungen „T“ (TAE) verwendet (**Abb. 1**).




Bei einer Temperatur von 100 °C beginnt ein Lotwerkstoff zu schmelzen (**Abb. 2**).

Der vorgespannte Schließkegel wird dadurch gelöst und mittels Feder auf den Ventilsitz gedrückt. Die Gaszufuhr ist unterbrochen (**Abb. 3**).

Nach dem Ansprechen muss das Ventil mit der thermischen Absperreinrichtung „T“ (TAE) ausgetauscht werden.



Weitere Informationen finden Sie im GOK-Blog unter www.gok-blog.de: „Wozu benötige ich eine thermische Absperreinrichtung „T“ (TAE)?“

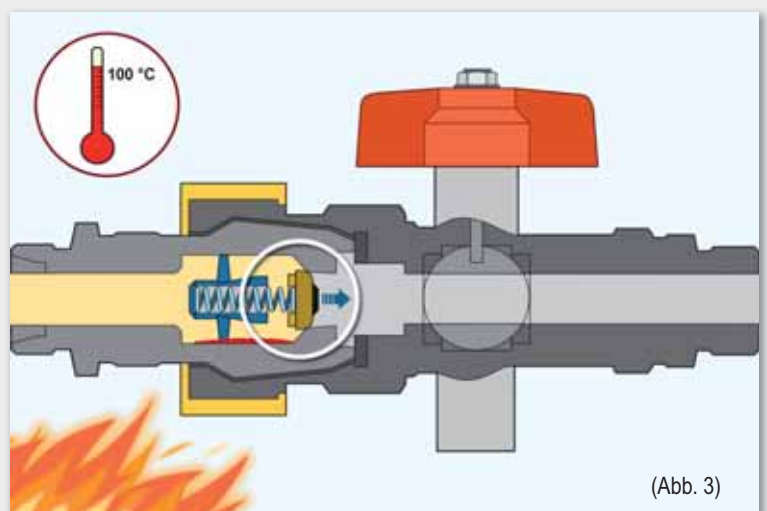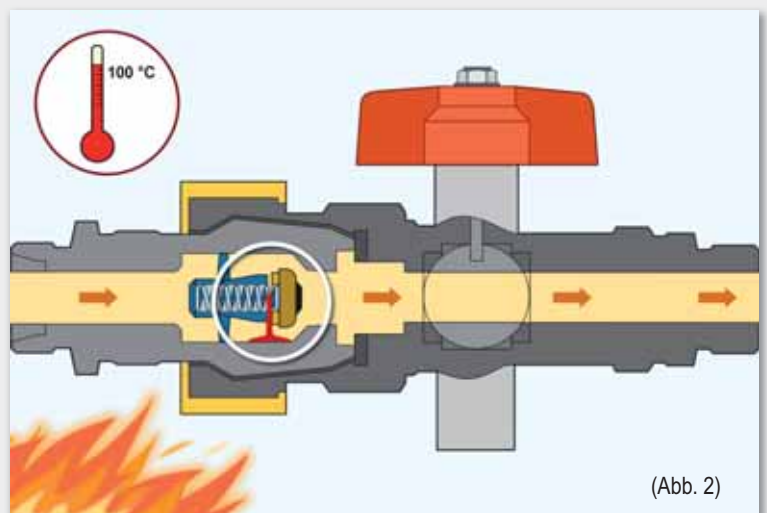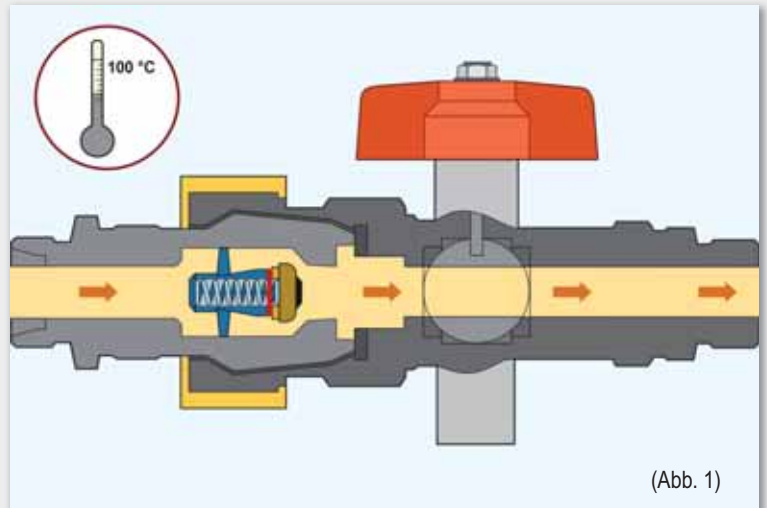

Eingangsanschlüsse

	Handelsname	Italienischer Anschluss (Ital.A)	A	W20 x 1/14 LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.1	B	25,0 mm
	Land	AT, GR, IT	C	16,0 mm
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	10,5 mm

	Handelsname	FR Shell (Shell-F)	A	21,8 x 1/14 LH - 60°
	Bezeichnung nach Norm*	G.2	B	Flügelmutter
	Land	BE, CH, FR, RU	C	12,5 mm
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	12,2 mm


	Handelsname	GAZ	A	M16 x 1,5 RH
	Bezeichnung nach Norm*	G.3	B	--
	Land	International	C	13,6 mm
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	6,5 mm


	Handelsname	Großflasche (GF) Anschl. Nr. 1 (DIN 477)	A	W21,8 x 1/14 LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.4	B	30,0 mm
	Land	AT, CZ, DE, DK, FI, PL, RU, SI	C	21,0 mm
	Werkstoff Dichtung	Aluminium	D	11,5 mm


A = Bezeichnung Gewinde / **B** = Schlüsselweite Sechskant / **C** = Länge Überwurfmutter / **D** = Durchmesser Innenstift


*Bezeichnung nach EN 16129 Anhang G und EN 15202 / **Bezeichnung GOK-Werksnorm

Eingangsanschlüsse

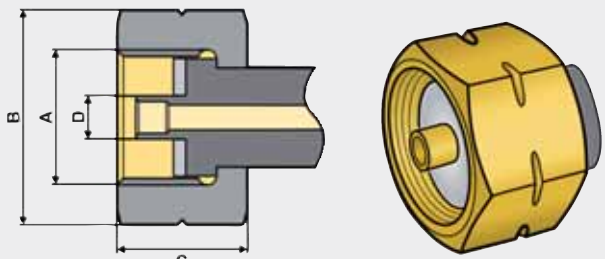	Handelsname	Kombinationsanschluss (Komb.A)	A	W21,8 x 1/14 LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.5 (G.4, G.12)	B	30,0 mm
	Land	AT, BE, CZ, DE, NL, PL, RU, SI	C	21,0 mm
	Werkstoff Dichtung	PA	D	7,0 mm

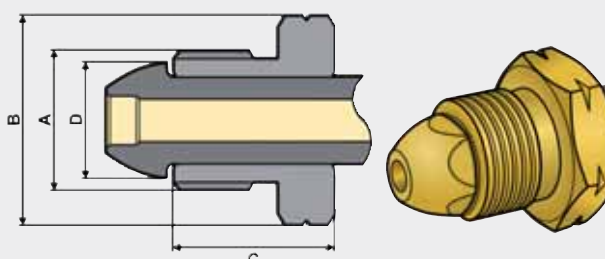	Handelsname	British POL (Brit.POL)	A	G 5/8 LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.7	B	30,0 mm
	Land	GB	C	27,0 mm
	Werkstoff Dichtung	--	D	18,9 mm

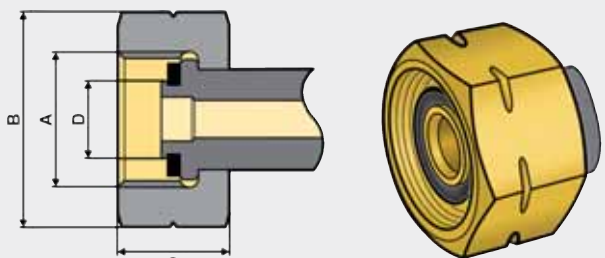	Handelsname	Shell Butane Nut (EU-Shell)	A	W21,8 x 1/14 LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.8	B	30,0 mm
	Land	GB, IE, RU	C	18,0 mm
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	12,2 mm

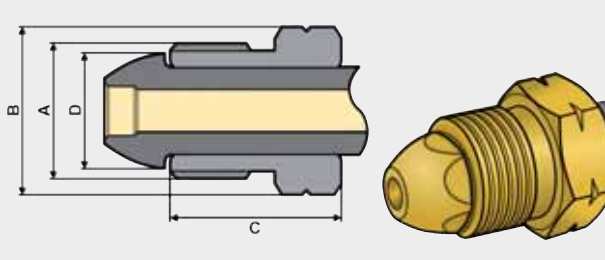	Handelsname	US POL (POL)	A	0,880-14 NGO LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.9	B	24,0 mm
	Land	CZ, DE, DK, NO, PL, PT, RU, SE	C	28,0 mm
	Werkstoff Dichtung	--	D	18,9 mm

A = Bezeichnung Gewinde / **B** = Schlüsselweite Sechskant / **C** = Länge Überwurfmutter / **D** = Durchmesser Innenstift

*Bezeichnung nach EN 16129 Anhang G und EN 15202 / **Bezeichnung GOK-Werksnorm

Eingangsanschlüsse

	Handelsname	POL-Weich (POL-WS)	A	0,880-14 NGO LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.10	B	24,0 mm
	Land	BE, NO, PT, SE	C	28,0 mm
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	18,9 mm

	Handelsname	POL-Weich-Flügel (POL-WF)	A	0,880-14 NGO LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.10	B	Flügelschraube
	Land	SE	C	28,0 mm
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	18,9 mm


	Handelsname	Kleinflasche (KLF)	A	W21,8 x 1/14 LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.12	B	Flügelmutter
	Land	AT, DE, PL, RU	C	18,0 mm
	Werkstoff Dichtung	--	D	7,0 mm


	Handelsname	AG M20 x 1,5	A	AG M20 x 1,5 RH
	Bezeichnung nach Norm*	G.13	B	--
	Land	CH, EU, RU	C	--
			D	--


A = Bezeichnung Gewinde / **B** = Schlüsselweite Sechskant / **C** = Länge Überwurfmutter / **D** = Durchmesser Innenstift


*Bezeichnung nach EN 16129 Anhang G und EN 15202 / **Bezeichnung GOK-Werksnorm

Eingangsanschlüsse

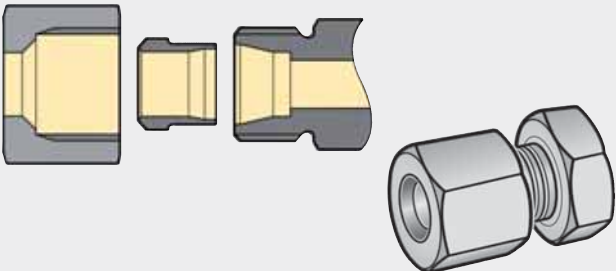	Handelsname	Schneidringverschraubung	RVS 8	SW 17
	Bezeichnung nach Norm*	G.15 G.22	RVS 10	SW 19
	Land	International	RVS 12	SW 22
	Werkstoff Dichtung	--	RVS 15	SW 27
			RVS 18	SW 32
			RVS 22	SW 36
			RVS 28	SW 41
			RVS 35	SW 50

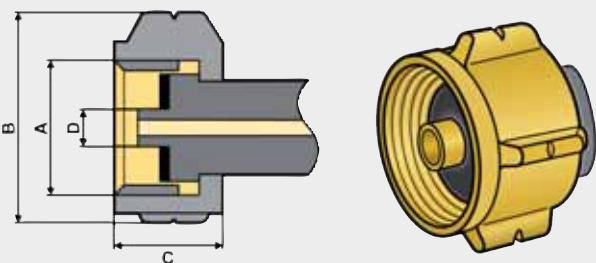	Handelsname	Kombi Weich (Komb.W)	A	W21,8 x 1/14 LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.19	B	Flügelmutter
	Land	DE, ES, RU	C	18,0 mm
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	7,0 mm

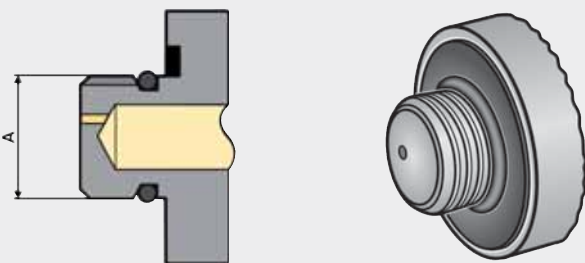
	Handelsname	Primus	A	M14 x 1,5 RH
	Bezeichnung nach Norm*	G.32	B	--
	Land	FI, GB, PT, SE, NO	C	--
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	--

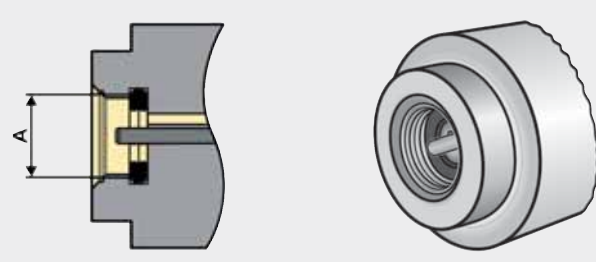
	Handelsname	Kartuschenanschluss (Gas-Kart.)	A	7/16-28 UNEF
	Bezeichnung nach Norm*	G.35	B	--
	Land	International	C	--
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	--


A = Bezeichnung Gewinde / B = Schlüsselweite Sechskant / C = Länge Überwurfmutter / D = Durchmesser Innenstift

*Bezeichnung nach EN 16129 Anhang G und EN 15202 / **Bezeichnung GOK-Werksnorm

Eingangsanschlüsse

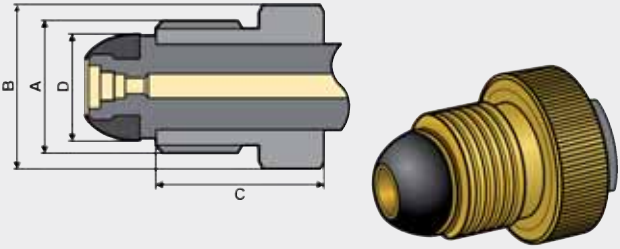	Handelsname	China POL (Chin.POL)	A	M22 x 1,5 LH
	Bezeichnung GOK**	X.1	B	Rändelschraube
	Land	CN	C	24,0 mm
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	19,0 mm

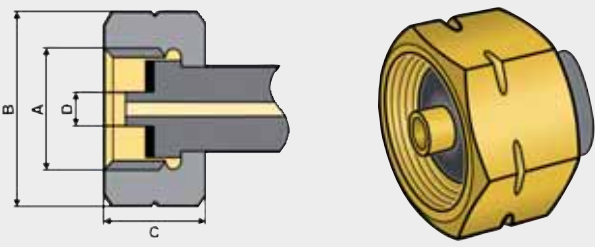	Handelsname	Shell Kombi Weich (Komb.Shell-WS)	A	W21,8 x 1/14 LH
	Bezeichnung GOK**	X.2	B	27,0 mm
	Land	NL, RU	C	14,0 mm
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	7,0 mm

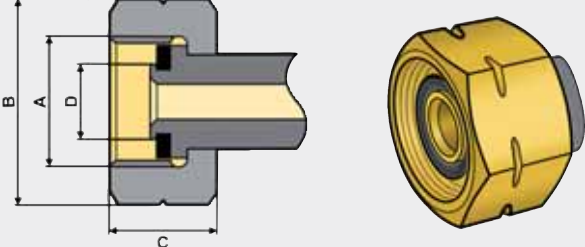
	Handelsname	Shell optimiert (Shell)	A	W21,8 x 1/14 LH
	Bezeichnung GOK**	X.7	B	27,0 mm
	Land	CS, CZ, RU	C	14,0 mm
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	12,5 mm


Notizen:


A = Bezeichnung Gewinde / B = Schlüsselweite Sechskant / C = Länge Überwurfmutter / D = Durchmesser Innenstift


*Bezeichnung nach EN 16129 Anhang G und EN 15202 / **Bezeichnung GOK-Werksnorm

Ausgangsanschlüsse

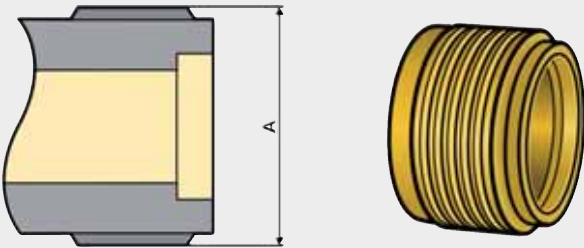	Handelsname	AG M20 x 1,5	A	M20 x 1,5 RH
	Bezeichnung nach Norm*	H.1		
	Land	CH, EU, RU		

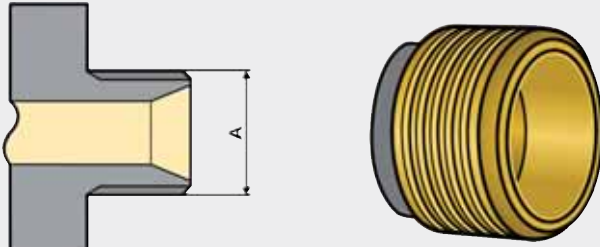	Handelsname	Kugelnippel-anschluss	A	G 1/4 LH-KN G 3/8 LH-KN G 1/2 LH-KN
	Bezeichnung nach Norm*	H.4, H.5, H.6		
	Land	AT, CH, CZ, DE, RU, SI		

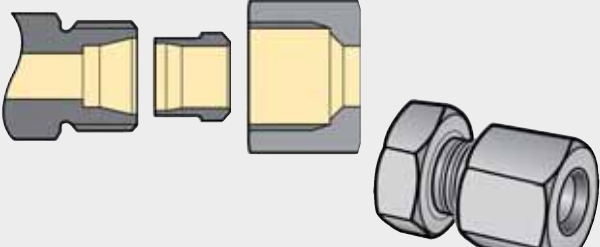	Handelsname	Schneidring- verschraubung	RVS 12 RVS 15 RVS 18 RVS 22 RVS 28 RVS 35 RVS 8 RVS 10	SW 22 SW 27 SW 32 SW 36 SW 41 SW 50 SW 17 SW 19
	Bezeichnung nach Norm*	H.8 H.9		
	Land	International		

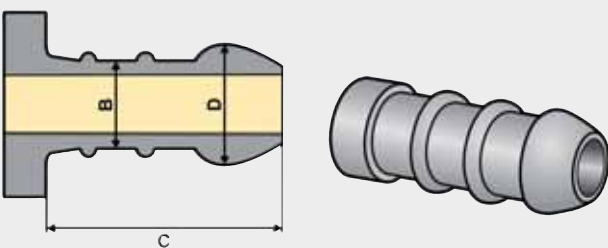	Handelsname	Schlauchtülle (Tülle8-K)	A	--
	Bezeichnung nach Norm*	H.50	B	8,0 mm
	Land	BE, CH, FR, GB, PT, RU, SE, SI	C	max. 24,0 mm
			D	10,0 mm

A = Bezeichnung Gewinde / B = minimaler Durchmesser / C = Länge der Schlauchtülle / D = maximaler Durchmesser

*Bezeichnung nach EN 16129 Anhang H

Instandhaltung und Prüfung

Für jede Flüssiggasanlage in Freizeitfahrzeugen sind durch technische Regeln die Prüffristen und Prüfinhalte festgelegt. In Deutschland gilt das vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) herausgegebene Arbeitsblatt G 607 (A).

Prüfung der Flüssiggasanlage


- Jede Flüssiggasanlage ist durch einen anerkannten Sachkundigen prüfen zu lassen.
- Die Erstprüfung erfolgt vor der Inbetriebnahme durch einen anerkannten Sachkundigen auf Einhaltung der EN 1949 in Verbindung mit dem Arbeitsblatt G 607 (A) und wird normalerweise vom Hersteller durchgeführt.
- Die Wiederholungsprüfung muss spätestens nach Ablauf von 24 Monaten ab Erstprüfung von einem Sachkundigen durchgeführt werden.
- Der Zustand der Flüssiggasanlage ist in einer Prüfbescheinigung festzuhalten. Werden keine Mängel festgestellt, darf die Anlage weiter betrieben werden und eine Prüfplakette wird vergeben.

Austauschfrist von Anlagenteilen

- Druckregler, automatische Umschaltvorrichtungen und Schlauchleitungen sind spätestens alle 10 Jahre auszutauschen.
- Dabei gilt nicht das Einbaudatum oder das Datum der ersten Inbetriebnahme, sondern das auf den Armaturen und Schlauchleitungen aufgedruckte Herstellungsdatum.
- Bei Druckreglern ist das maßgebliche Datum auf dem Typschild abgedruckt ①. Zwei grundsätzliche Formate zur Angabe des Herstelldatums sind zu unterscheiden:
 - a) Auf Druckreglern älteren Herstelldatums bezeichnen die ersten beiden Zahlen den Monat der Herstellung, die beiden folgenden das Jahr. Das Kürzel 08.18 bedeutet, dass der Druckregler im August 2018 hergestellt wurde.
 - b) Auf Druckreglern neueren Herstelldatums wird ausschließlich das Baujahr mit vier Ziffern angegeben, z. B. 2018.
- Einen besonderen Service liefert GOK bei den Schlauchleitungen. Diese sind mit einem gelben Anhänger ② versehen, auf dem das Austauschjahr der Schlauchleitung für den jeweiligen Einsatzbereich angegeben ist. Sollte der gelbe Anhänger abgerissen oder nicht vorhanden sein, ist das Jahr der Herstellung zusätzlich auf der Schlauchleitung abgedruckt.

► Austauschfrist

Herstellungsdatum auf dem Typschild des Druckreglers und Austauschjahr der Schlauchleitung auf dem gelben Anhänger.

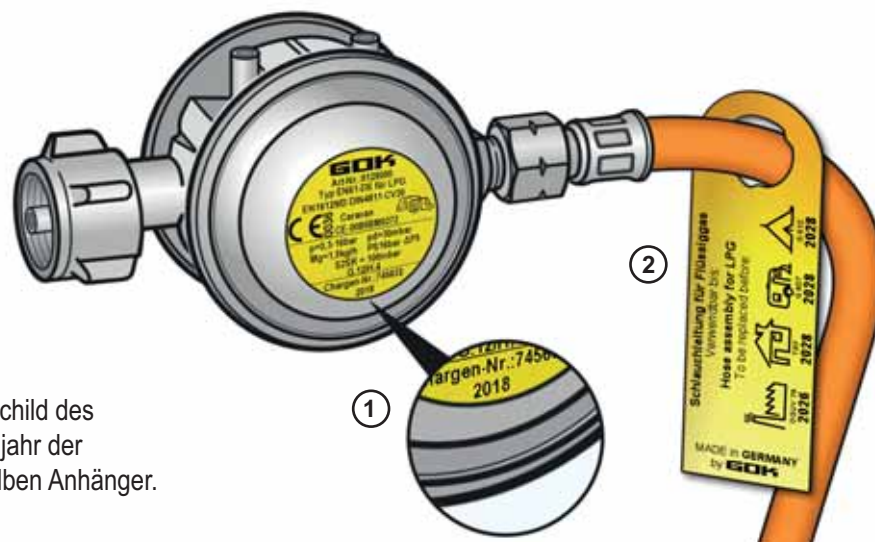

Dichtheitsprüfung bei Flaschenwechsel

Zu Ihrer Sicherheit ist bei jedem Flaschenwechsel bzw. -anschluss zwingend die Verbindung zwischen Gasflaschenventil und Druckregler ③ bzw. Hochdruck-Schlauchleitung mit einem schaubildenden Mittel (z. B. Lecksuchspray) auf Dichtheit zu überprüfen. Alternativ kann für die Dichtheitsprüfung bei entsprechend ausgestatteten Druckreglern das Manometer im Eingang verwendet werden.

Dichtheitsprüfung von Druckreglern ohne Manometer

1. Alle Absperrarmaturen des Verbrauchsgerätes schließen.
2. Gasflaschenventil langsam öffnen.
3. Alle Anschlüsse mit schaubildenden Mitteln nach EN 14291 (z. B. Lecksuchspray, Bestell-Nr. 02 601 00) einsprühen.
4. Keine offene Flamme zur Prüfung verwenden!
5. Dichtheit prüfen, indem auf Blasenbildung im schaubildenden Mittel geachtet wird.
6. Bilden sich permanent Blasen, darf die Flüssiggasanlage nicht in Betrieb genommen werden. Die Ursache für die Undichtheit ist zu prüfen und zu beheben. Dies sollte von einem Sachkundigen durchgeführt werden.

Dichtheitsprüfung von Druckreglern mit Manometer

Hinweis: Es wird die komplette Flüssiggasanlage bis zu den Absperrarmaturen geprüft.

1. Alle Absperrarmaturen der Verbrauchsgeräte schließen.
2. Gasflaschenventil langsam öffnen.
3. Manometer ohne roten Zeiger:
Stellung des schwarzen Zeigers (Anzeige des aktuellen Flaschendruckes) manuell markieren.
Manometer mit rotem Zeiger:
Den roten Zeiger auf die exakte Position des schwarzen Zeigers drehen, um den aktuellen Flaschendruck zu kennzeichnen.
4. Gasflaschenventil schließen. Wartezeit: 2 Minuten für den Temperatureausgleich.
5. Gegebenenfalls Markierung oder roten Zeiger nachstellen. Prüfzeit: 10 Minuten.
6. Der angezeigte Gasdruck darf während der Prüfzeit nicht abfallen. Fällt der Druck ab, muss die gesamte Flüssiggasanlage auf Dichtheit geprüft werden.

Hinweis:

Auch alle weiteren lösbaren Verbindungen (z. B. Schlauchanschluss am Ausgang des Druckreglers ④, Verschraubungen in der Leitungsanlage) sind regelmäßig auf Ihre Dichtheit (z. B. mit schaubildenden Mitteln) zu prüfen.

► Dichtheitsprüfung

Unter Beachtung des oben beschriebenen Ablaufes können die meisten Unfälle mit Flüssiggas verhindert werden. Zeigen Sie Verantwortungsbewusstsein für sich und alle anderen Benutzer des Freizeitfahrzeuges.



Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
01 001 00	9,10	1 St.	74	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN
01 001 04	9,10	1 St.	74	Gasregler EN 61 1kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN
01 001 80	15,80	1 St.	74	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90°
01 004 01	51,10	1 St.	94	Gasregler FL92-4 4kg/h 50mbar Komb.A x G1/2LH-KN PRV Marine
01 004 02	51,10	1 St.	94	Gasregler FL92-4 2,5kg/h 30mbar Komb.A x G1/2LH-KN PRV Marine
01 004 40	2,60	1 St.	154	Insektenschutzvorrichtung fuer RST8
01 040 00	16,50	1 St.	73	Gasregler EN61 0,6kg/h 50mbar GAZ x G1/4LH-KN SBE
01 040 03	16,50	1 St.	73	Gasregler EN61 0,6kg/h 29mbar GAZ x G1/4LH-KN SBE
01 041 00	15,50	1 St.	73	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar GAZ x G1/4LH-KN
01 041 06	18,40	1 St.	73	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar Gas-Kart..x G1/4LH-KN
01 041 15	18,40	1 St.	73	Gasregler EN61 1kg/h 29mbar Gas-Kart. x G1/4LH-KN
01 041 25	24,30	1 St.	93	Gasregler EN61 0,5kg/h 50mbar GAZ x G1/4LH-KN PRV Marine
01 043 00	15,50	1 St.	73	Gasregler EN61 1kg/h 29mbar GAZ x G1/4LH-KN
01 043 25	24,30	1 St.	93	Gasregler EN61 0,5kg/h 30mbar GAZ x G1/4LH-KN PRV Marine
01 044 00	25,00	1 St.	74	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar KLF x 2-Abg. G1/4LH-KN
01 044 02	25,00	1 St.	74	Gasregler EN61 1kg/h 29mbar KLF x 2-Abg. G1/4LH-KN
01 046 00	26,70	1 St.	74	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar KLF x 3-Abg. G1/4LH-KN
01 046 03	26,70	1 St.	74	Gasregler EN61 1kg/h 29mbar KLF x 3-Abg. G1/4LH-KN
01 100 33	9,70	1 St.	154	Manometer 0-16bar AG G1/8 Ø40 radial KST-Gehaeuse
01 100 35	12,20	1 St.	154	Manometer 0-16bar AG G1/8 Ø40 radial KST-Gehaeuse mit Drehblende
01 100 65	1,00	1 St.	154	Kunststoffblende mit drehbarem Pfeil fuer Manometer 01100-35
01 100 83	9,70	1 St.	154	Manometer 0-10 bar AG G1/8 Ø40 radial KST-Gehaeuse, Drehblende, Niro-Schrauben
01 113 00	12,60	1 St.	24	Gasregler EN 61 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN PRV
01 113 05	22,30	1 St.	24	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man.
01 113 08	14,66	1 St.	24	Gasregler EN 61 1,5kg/h 50mbar Shell-F x G1/4LH-KN PRV
01 113 12	20,96	1 St.	92	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Marine
01 113 13	24,36	1 St.	24	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar Shell-F x G1/4LH-KN PRV Man.
01 113 40	30,66	1 St.	92	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man. Marine
01 113 41	19,30	1 St.	24	Gasregler EN61 0,8kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV
01 113 42	29,60	1 St.	24	Gasregler EN61 0,8kg/h 50mbar KLF(lang) x G1/4LH-KN-90° PRV
01 113 43	29,00	1 St.	24	Gasregler EN61 0,8kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Man.
01 113 45	37,36	1 St.	92	Gasregler EN61 0,8kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Man. Marine
01 113 50	24,70	1 St.	26	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar RVS8 x RVS8 PRV Eis-Ex
01 113 61	27,66	1 St.	92	Gasregler EN61 0,8kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Marine
01 115 00	9,10	1 St.	157	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN
01 135 00	40,98	1 St.	146	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° UEDS
01 135 05	50,68	1 St.	146	Gasregler EN 61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° UEDS Man.
01 150 00	34,60	1 St.	146, 157	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS
01 150 02	51,70	1 St.	147	Gasregler EN 61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS SBS
01 150 05	44,30	1 St.	146	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS Man.
01 150 30	34,60	1 St.	146	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS
01 150 32	51,70	1 St.	147	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS SBS
01 150 35	44,30	1 St.	146	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS Man.
01 219 02	41,50	1 St.	25	Gasregler 1kg/h 0,5bar Komb.A x G3/8LH-KN
01 280 00	15,58	1 St.	13	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV
01 280 04	28,38	1 St.	90	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Marine
01 280 05	33,58	1 St.	13	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN UForm PRV
01 280 06	39,74	1 St.	90	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN UForm PRV Marine
01 280 07	49,64	1 St.	90	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN UForm PRV Man. Mar.
01 280 09	22,28	1 St.	13	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV
01 280 10	25,28	1 St.	13	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man.
01 280 12	32,58	1 St.	13	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF(lang) x G1/4LH-KN PRV
01 280 13	35,64	1 St.	13	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar Shell-F x G1/4LH-KN UForm PRV

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
01 280 14	38,30	1 St.	90	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Man. Marine
01 280 15	31,58	1 St.	90	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man. Marine
01 280 17	40,40	1 St.	90	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar Shell-F x G1/4LH-KN-90° PRV Man. Marine
01 280 18	21,70	1 St.	90	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Marine
01 280 19	31,98	1 St.	13	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Man.
01 280 20	52,80	1 St.	90	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar Shell-F x G1/4LH-KN U-Form PRV Man. Mar.
01 280 23	24,34	1 St.	13	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar Shell-F x G1/4LH-KN-90° PRV
01 280 33	34,04	1 St.	13	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar Shell-F x G1/4LH-KN-90° PRV Man.
01 281 05	17,64	1 St.	13	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar Shell-F x G1/4LH-KN PRV CH
01 281 15	27,34	1 St.	13	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar Shell-F x G1/4LH-KN PRV Man. CH
01 282 01	27,20	1 St.	26	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar RVS8 x RVS8 PRV Eis-Ex
01 285 00	21,06	1 St.	13	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV
01 285 10	30,76	1 St.	13	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man.
01 286 05	23,12	1 St.	13	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar Shell-F x G1/4LH-KN PRV CH
01 286 15	32,82	1 St.	13	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar Shell-F x G1/4LH-KN PRV Man. CH
01 287 00	25,00	1 St.	18	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar AG M20x1,5 x RVS8 PRV
01 287 10	25,32	1 St.	18	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar AG M20x1,5 x RVS10 PRV
01 287 90	33,50	1 St.	26	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar bds. RVS8 PRV Eis-Ex
01 290 00	36,22	1 St.	14	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS
01 290 03	54,28	1 St.	90	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar Shell-F x G1/4LH-KN-90° UEDS Man.
01 290 05	42,92	1 St.	14	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° UEDS
01 290 07	42,40	1 St.	90	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° UEDS
01 290 10	45,92	1 St.	14	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS Man.
01 290 17	52,22	1 St.	90	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° UEDS MAN MAR
01 291 02	37,68	1 St.	18	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar AG M20x1,5 x RVS8 UEDS FKM
01 291 12	38,00	1 St.	18	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar AG M20x1,5 x RVS10 UEDS FKM
01 291 32	47,70	1 St.	18	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar AG M20x1,5 x RVS10 UEDS Man. FKM
01 293 05	38,28	1 St.	14	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar Shell-F x G1/4LH-KN UEDS CH
01 293 15	47,98	1 St.	14	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar PS16bar Shell-F x G1/4LH-KN UEDS Man. CH
01 293 22	57,48	1 St.	27	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar bds. RVS8 UEDS PV
01 293 23	57,48	1 St.	27	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar Komb.A x RVS8 UEDS PV FKM
01 294 71	50,78	1 St.	18	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar M20x1,5-90° x RVS8 UEDS PV FKM
01 294 76	51,10	1 St.	18	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar M20x1,5-90° x RVS10 UEDS PV FKM
01 450 00	43,96	1 St.	29	Gasregler 50/30 1,5kg/h 30mbar bds. RVS8
01 523 00	23,80	1 St.	73	Gasregler EN61V50 1kg/h 25-50mbar KLF x G1/4LH-KN 11-Stuf.-Verst.
02 004 62	61,78	1 St.	37	Leckagetestgeraet 4071 RVS8 x RVS10
02 004 63	61,78	1 St.	37	Leckagetestgeraet 4071 BDS. RVS10
02 004 64	68,22	1 St.	37	Leckagetestgeraet 4071 RST8 x RVS8-90° DL-MS
02 004 70	58,30	1 St.	98	Leckagetestgeraet 4071 bds. G1/4LH-KN MARINE
02 004 71	71,36	1 St.	98	Leckagetestgeraet 4071 bds. RVS8 2xTuelle8 MARINE
02 018 01	176,80	1 St.	23, 89	Caramatic Zweiflaschenanlage (DE) 1,5kg/h 50 mbar PS16bar
02 018 02	176,80	1 St.	23, 89	Caramatic Zweiflaschenanlage (DE) 1,5kg/h 30 mbar
02 070 10	73,10	1 St.	145	Herdanschluss-Set 1,5kg/h 50mbar KLF UEDS MD6,3x3,5x400 RST8x1x400 WA18
02 400 00	41,60	1 St.	102	Absperrblock LPG 4x RVS8 Marine
02 400 01	42,70	1 St.	102	Absperrblock LPG G1/4LH-UEM x 2x G1/4LH-KN Marine
02 481 00	162,96	1 St.	28	Regleranlage EN61 1kg/h 50mbar Komb.A x UV/SKU x RVS8 PRV
02 482 00	162,96	1 St.	28	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar RVS8 x SKU x RVS8 PRV
02 513 37	0,80	1 St.	9, 20, 153	Dichtung POL NBR70
02 528 00	8,76	1 St.	27-28	Verbindungsstueck IG 1/2UNF(SAE) x AG GF
02 531 00	9,66	1 St.	27-28	Verbindungsstueck f. 33-kg-Flasche IG W21,8x1/14LH x RVS8
02 600 59	0,80	1 St.	58-59, 105	Dichtring 8,5 x 4,5 x 10 NBR75
02 601 00	7,34	1 St.	139	Lecksuchspray Dose 400 ml

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
02 601 01	5,54	1 St.	59, 105, 139	Lecksuchspray Dose 125 ml
02 602 00	9,18	1 St.	139	Lecksuchspray Dose 400ml bis -15°
02 611 00	291,90	1 St.	59, 105	Dichtpruefgeraet 150 Kl.1 G1/4LH-KN Druckbegrenzer Tasche
02 611 06	64,80	1 St.	55, 58-59, 105, 108	Zusatzvolumen fuer Dichtpruefgeraet
02 611 10	362,10	1 St.	58	Dichtpruefgeraet 150Z mit Zusatzvolumen KL1 G1/4LH-KN Druckbegrenzer Koffer
02 611 27	0,80	1 St.	58-59, 105	Dichtung D34/16x2 NBR
02 611 40	8,00	1 St.	58-59, 105	Zusatzvolumen 600ml kpl.
02 616 26	149,00	1 St.	58-59, 105	Manometer Kl.1 0-250mbar AG G1/4 axial fuer Dichtpruefgeraete 02 616 u. 02 617
02 617 22	9,10	1 St.	58-59, 105	Beipack Verbindungsstuecke mit Dichtung IG G1/4LH auf G3/8LH-KN u. G1/2LH-KN
02 618 00	34,80	1 St.	33	Pruefeinrichtung RST8 x RVS8
02 618 06	15,40	1 St.	33, 58-59, 105, 148-149	Pruefschlauch f. Dichtpruefgeraet 150 Z G1/4LH UEM x Pruefanschluss x 750mm
02 618 10	34,80	1 St.	33	Pruefeinrichtung RST10 x RVS10
02 700 07	26,00	1 St.	101	Kugelhahn PS5-20bar bds. RVS8 mit Befestigung KST-Griff
02 700 08	26,00	1 St.	101	Kugelhahn Gas PS5-20bar RVS8 x G1/4LH-KN mit Befest. KST-Griff
02 700 10	26,00	1 St.	101	Kugelhahn Gas PS5-20bar G1/4LH UEM x G1/4LH-KN mit Befestigung
02 714 03	40,30	1 St.	22	Umschaltventil MUV LPG AG M20x1,5(2x) x M20x1,5UEM
02 714 28	5,52	1 St.	22	Montage-Set MUV Standard
02 714 35	38,60	1 St.	22	Umschaltventil MUV LPG RVS8
02 714 36	41,60	1 St.	22	Umschaltventil MUV LPG RVS10
02 738 01	71,50	1 St.	150-151	Gasstroemungswaechter GS20-1,6K AID PS5bar G1/2LH-UEM x G1/2LH-KN 2kg/h
02 739 01	71,60	1 St.	150-151	Gasstroemungswaechter GS20-2,5K AID PS5bar G1/2LH-UEM x G1/2LH-KN 3kg/h
02 787 00	3468,00	1 St.	45	Gasvers.Schr.Carav.Quattro 12kg/350mbar
02 845 00	18,70	1 St.	78	Kippschutzventil Gas KS-40 G1/4LH UEM x G1/4LH -KN
02 845 01	23,76	1 St.	78	Kippschutzventil Gas KS-40 G1/4LH UEM x G1/4LH -KN-90°
02 850 00	19,54	1 St.	80	Schlauchbruchsicherung SBS/AU 50mbar 1,5kg/h G1/4LH UEM x G1/4LH-KN
02 850 01	19,54	1 St.	80	Schlauchbruchsich. SBS/AU 29/30mbar 1,5kg/h G1/4LH UEM x G1/4LH-KN
02 853 00	25,00	1 St.	80	Schlauchbruchsicherung SBS/MA 50mbar 1,5kg/h G1/4LH UEM x G1/4LH-KN
02 853 09	25,00	1 St.	80	Schlauchbruchsicherung SBS/MA 29mbar 1,5kg/h G1/4LH UEM x G1/4LH-KN
03 202 00	26,20	1 St.	126	Schnellschlussventil V8 PS16bar verchr.
03 204 00	28,80	1 St.	126	Schnellschlussventil V10 PS16bar verchr.
03 230 00	5,80	1 St.	127	Buegelfuss mit Leiste 17mm f. Ventil 6-10
03 401 00	22,30	1 St.	126	Schnellschlussventil K8 PS16bar verchr.
03 402 00	24,06	1 St.	126	Schnellschlussventil K10 PS16bar
03 403 00	24,46	1 St.	126	Schnellschlussventil K8 PS16bar MS
03 404 00	22,30	1 St.	126	Schnellschlussventil K10 PS16bar MS
03 411 00	25,10	1 St.	126	Schnellschlussventil KZ8 RST8 x RVS8 PS16bar verchr.
03 415 00	56,36	1 St.	32	Kupplungsventil SKU-03415 PS5bar RVS8 x Sicherheitskupplung
03 420 00	86,38	1 St.	32	Abzweig-Kupplungsventil SKU-03420 PS5bar RVS8 x Sicherheitskupplung
03 500 00	46,54	1 St.	31	Verteilerblock 8mm 2-Abg. RVS8 PS16bar
03 501 00	70,90	1 St.	31	Verteilerblock 8mm 3-Abg. RVS8 PS16bar
03 502 00	101,46	1 St.	31	Verteilerblock 8mm 4-Abg. RVS8 PS16bar
03 505 00	9,40	1 St.	31, 136	Blindstopfen f. Verteilerblock 8mm 10St.
03 506 00	3,46	1 St.	31, 100, 102	Aufkleber-Set Anwendungssymbole fuer Verteilerblock
03 510 00	44,40	1 St.	31	Verteilerblock VK-2 RVS10 x 2-Abg. RVS8 PS16bar

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
03 511 00	78,40	1 St.	31	Verteilerblock VK-3 RVS10 x 3-Abg. RVS8 PS16bar
03 512 00	101,60	1 St.	31	Verteilerblock VK-4 RVS10 x 4-Abg. RVS8 PS16bar
03 515 00	9,40	1 St.	31, 136	Blindstopfen f. Verteilerblock 10mm 10St.
04 002 09	2,58	1 St.	74, 79, 138	Blindmutter G1/4LH MS mit Dichtung
04 213 10	104,40	1 St.	45	MD-Schlauch G3/8LH-UEMxSKUx10000 SBS
04 220 00	6,36	1 St.	34, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 300
04 221 00	6,36	1 St.	34, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 400
04 222 00	7,84	1 St.	34, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 800
04 223 00	8,60	1 St.	34, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 1000
04 224 00	10,16	1 St.	34, 42, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 1500
04 225 00	12,00	1 St.	34, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 2000
04 226 00	14,10	1 St.	34, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 2500
04 227 00	15,54	1 St.	34, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 3000
04 227 05	25,30	1 St.	34, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 5000
04 401 00	4,10	1 St.	34, 82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 300
04 401 02	4,30	1 St.	34, 82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 450
04 401 27	3,80	1 St.	16, 36, 84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 450
04 401 30	3,20	1 St.	16, 36, 84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 300
04 402 00	4,10	1 St.	15, 34, 82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 400
04 402 30	3,20	1 St.	16, 36, 84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 400
04 403 00	4,46	1 St.	34, 82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 500
04 403 30	3,50	1 St.	16, 36, 84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 500
04 404 00	4,86	1 St.	34, 82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 600
04 404 30	3,90	1 St.	16, 36, 84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 600
04 405 00	5,60	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 800
04 405 01	5,42	1 St.	15, 34, 82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 750
04 405 30	4,20	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 800
04 405 31	4,70	1 St.	16, 36, 84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 750
04 406 00	6,34	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 1000
04 406 30	4,66	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 1000
04 407 00	5,60	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 800

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
04 407 15	11,82	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 600 MS
04 407 30	4,18	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 800
04 408 00	7,88	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 1500
04 408 30	5,90	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 1500
04 409 00	5,78	1 St.	34, 82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS10 x 300
04 409 02	8,04	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS10 x 1000
04 409 03	5,78	1 St.	15, 34, 82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS10 x 400
04 409 04	11,44	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS10 x 2000
04 409 07	7,10	1 St.	15, 34, 82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS10 x 750
04 409 31	4,90	1 St.	16, 36, 84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS10 x 400
04 409 33	5,88	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS10 x 800
04 409 35	6,38	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS10 x 1000
04 410 00	11,62	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 2500
04 410 30	8,80	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 2500
04 413 00	23,04	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 5000
04 413 30	14,54	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 5000
04 422 00	9,74	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 2000
04 422 30	7,14	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 2000
04 423 00	13,30	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 3000
04 423 30	9,60	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 3000
04 424 01	6,66	1 St.	25	Schlauchleitung Gas PS10bar G3/8LH UEM x RVS8 x 400
04 436 00	7,50	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 1000
04 436 01	5,22	1 St.	15, 34, 82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 300
04 436 02	5,22	1 St.	15, 34, 82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 400
04 436 06	9,02	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 1500
04 436 09	6,74	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 800
04 436 10	10,90	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 2000
04 440 00	9,54	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 400 MS
04 440 01	10,58	1 St.	23, 89, 96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 400 MS
04 440 03	9,54	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar RVS8 x RST8 x 400 MS
04 440 04	12,06	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar RVS8 x RST8 x 800 MS
04 440 05	10,80	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar RVS8 x RST8 x 600 MS
04 440 06	10,58	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RVS8 x 400 MS
04 440 07	13,08	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RVS8 x 800 MS
04 440 08	13,32	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 1000 MS
04 440 09	12,06	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 800 MS
04 440 10	11,82	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RVS8 x 600 MS
04 440 11	14,32	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RVS8 x 1000 MS
04 440 17	13,32	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar RVS8 x RST8 x 1000 MS
04 440 18	11,82	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 600 MS
04 440 19	10,80	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 600 MS
04 440 21	13,08	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 800 MS
04 440 22	10,58	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 400 MS
04 440 36	14,32	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 1000 MS
04 440 37	13,48	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 800 MS
04 441 00	8,52	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RST8 x 400 MS

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
04 441 01	12,30	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RST8 x 1000 MS
04 441 02	11,02	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RST8 x 800 MS
04 441 03	9,78	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RST8 x 600 MS
04 444 11	23,20	1 St.	93-94, 96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/2LH UEM x RVS12 x 400 MS
04 454 00	6,34	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 1000
04 454 02	4,10	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar Gummi bds. G1/4LH UEM x 400
04 454 15	14,32	1 St.	96, 124	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 1000 MS
04 454 30	4,66	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 1000
04 454 34	3,18	1 St.	84, 122, 157-159	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 400
04 455 00	7,88	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 1500
04 455 30	5,90	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 1500
04 456 00	9,74	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 2000
04 456 30	7,14	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 2000
04 457 00	13,30	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 3000
04 457 01	23,04	1 St.	82, 120	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 5000
04 457 30	9,60	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 3000
04 458 30	14,54	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 5000
04 504 01	12,72	1 St.	23, 89	Schlauchleitung Gas 6,3 x 3,5 PS10bar bds. G3/8LH UEM x 400 MS
04 504 02	17,76	1 St.	23, 89	Schlauchleitung Gas 6,3 x 3,5 PS10bar bds. G3/8LH UEM x 1500 MS
04 508 01	7,10	1 St.	81, 119	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x 5/8UNF UEM x 600
04 508 04	7,86	1 St.	81, 119	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x 5/8UNF UEM x 800
04 508 10	8,62	1 St.	81, 119	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x 5/8UNF UEM x 1000
04 585 00	24,18	1 St.	20	Schlauchleitung Gas PS30bar Brit.POL x M20x1,5 UEM x 450
04 585 01	25,86	1 St.	20	Schlauchleitung Gas PS30bar Brit.POL x M20x1,5 UEM x 750
04 586 00	24,18	1 St.	20	Schlauchleitung Gas PS30bar Shell x M20x1,5 UEM x 450
04 586 01	25,86	1 St.	20	Schlauchleitung Gas PS30bar Shell x M20x1,5 UEM x 750
04 589 00	24,18	1 St.	20	Schlauchleitung Gas PS20bar NF Shell-F x M20x1,5 UEM x 450
04 590 25	0,80	1 St.	7-9, 17-18, 20, 22, 153	Dichtung D17/12x2 FKM gruen fuer NF-Anschluss M20x1,5
04 591 01	25,86	1 St.	20	Schlauchleitung Gas PS20bar NF Shell-F x M20x1,5 UEM x 750
04 660 00	7,98	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x G1/4LH-KN x 2000
04 661 00	10,58	1 St.	84, 122	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x G1/4LH-KN x 3000
04 701 11	22,68	1 St.	20	Schlauchleitung Gas PS30bar KLF x M20x1,5 UEM x 450
04 702 11	24,40	1 St.	20	Schlauchleitung Gas PS30bar KLF x M20x1,5 UEM x 750
04 707 10	24,18	1 St.	20	Schlauchleitung Gas PS30bar Ital.A x M20x1,5 UEM x 450
04 708 00	25,86	1 St.	20	Schlauchleitung Gas PS30bar Ital.A x M20x1,5 UEM x 750
04 709 10	24,18	1 St.	20	Schlauchleitung Gas PS30bar Komb.Shell x M20x1,5 UEM x 450
04 710 00	25,86	1 St.	20	Schlauchleitung Gas PS30bar Komb.Shell x M20x1,5 UEM x 750
04 714 00	25,86	1 St.	20	Schlauchleitung Gas PS30bar POL-WS x M20x1,5 UEM x 750
04 714 10	24,18	1 St.	20	Schlauchleitung Gas PS30bar POL-WS x M20x1,5 UEM x 450
05 004 02	223,60	1 St.	93	Gasregler FL90-4 2,5kg/h 30mbar Komb.A x G1/2LH-KN SAV PRV Marine
05 004 04	223,60	1 St.	93	Gasregler FL90-4 4kg/h 50mbar Komb.A x G1/2LH-KN SAV PRV Marine
05 068 00	253,50	1 St.	149	2-Flaschenanlage 1,5kg/h 50mbar PS16bar KLF x RVS10 AUV UEDS
05 069 00	172,90	1 St.	148	2-Flaschenanlage 1,5kg/h 50mbar PS16bar KLF x RVS10 DUV UEDS
05 076 00	336,70	1 St.	150	2-Flaschenanlage 4kg/h 50mbar PS16bar GF MUV SAV PRV
05 078 00	373,80	1 St.	151	2-Flaschenanlage 4kg/h 50mbar PS16bar GF AUV Sichtanzeige SAV PRV
05 078 10	599,80	1 St.	151	2-Flaschenanlage 4kg/h 50mbar PS16bar GF AUV Fernanzeige SAV PRV
05 078 20	229,00	1 St.	149, 151	Fernanzeige Nachruest-Set fuer AUV
05 150 00	57,50	1 St.	143, 158-159	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN TAE UEDS Man.

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
05 150 02	74,00	1 St.	143	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN TAE UEDS SBS Man.
05 150 06	64,20	1 St.	143	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° TAE UEDS Man.
05 150 30	57,50	1 St.	143	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN TAE UEDS Man.
06 002 00	4,24	1 m	140	Praezisionsstahlrohr nahtlos 8x1 verz. VPE: 125m
06 003 00	4,86	1 m	140	Praezisionsstahlrohr nahtlos 8x1,5 verz VPE: 125m
06 004 00	4,54	1 m	140	Praezisionsstahlrohr nahtlos 10x1 verz. VPE: 85m
06 005 00	5,06	1 m	140	Praezisionsstahlrohr nahtlos 10x1,5 verz VPE: 85m
06 102 00	3,62	1 m	141	Stahlrohr 8 x 1 EN10305-3, E195+N Zistaplex 3m
06 500 00	498,00	1 St.	141	Rohrbiegevorrichtung f. Rohre 6-18mm
07 051 00	14,04	1 St.	40, 130	Verschraubung WELRK 8 x R1/2 verz.
07 108 00	0,37	1 St.	136	Ueberwurfmutter ML 8 verz.
07 108 05	1,48	1 St.	136	Ueberwurfmutter ML 8 Messing
07 109 00	0,54	1 St.	136	Ueberwurfmutter ML 10 verz.
07 109 05	3,42	1 St.	136	Ueberwurfmutter ML-MS 10 Messing
07 151 00	0,29	1 St.	137	Schneidring DL 8 gehaertet verz.
07 152 00	0,37	1 St.	137	Schneidring DL 10 gehaertet verz.
07 171 00	0,35	1 St.	137	Schneidring DL-MS 8 Messing
07 172 00	0,41	1 St.	137	Schneidring DL-MS 10 Messing
07 191 10	2,80	1 St.	138	Blindstopfen BSL 8 verz. mit Mutter
07 192 10	2,84	1 St.	138	Blindstopfen BSL 10 verz. mit Mutter
07 223 00	3,06	1 St.	17, 40, 130	Verschraubung REDL 10-8 verz.
07 354 00	5,46	1 St.	41, 131	Verschraubung SVL 8 x 8 verz.
07 355 00	7,20	1 St.	41, 131	Verschraubung SVL 10 x 10 verz.
07 371 00	11,56	1 St.	41, 131	Verschraubung WSVL 8 x 8 verz.
07 372 00	17,34	1 St.	41, 131	Verschraubung WSVL 10 x 10 verz.
07 502 00	16,84	1 St.	104, 134	Verschraubung GL-X 8 x 8 Edelstahl 1.4571
07 503 00	19,02	1 St.	134	Verschraubung GL-X 10 x 10 Edelstahl 1.4571
07 508 00	27,80	1 St.	104, 134	Verschraubung WL-X 8 x 8 Edelstahl 1.4571
07 509 00	27,50	1 St.	134	Verschraubung WL-X 10 x 10 Edelstahl 1.4571
07 514 00	32,44	1 St.	104, 134	Verschraubung TL-X 8 x 8 x 8 Edelstahl 1.4571
07 515 00	41,42	1 St.	134	Verschraubung TL-X 10 x 10 x 10 Edelstahl 1.4571
07 551 00	2,50	1 St.	136	Ueberwurfmutter ML-X 8 Edelstahl
07 551 01	1,72	1 St.	137	Schneidring DL-X 8 Edelstahl
07 552 00	3,24	1 St.	136	Ueberwurfmutter ML-X 10 Edelstahl
07 552 01	2,22	1 St.	137	Schneidring DL-X 10 Edelstahl
07 570 00	31,30	1 St.	104, 134	Verschraubung SVL-X 8 x 8 Edelstahl 1.4571
07 580 00	39,24	1 St.	104, 134	Verschraubung WSVL-X 8 x 8 Edelstahl 1.4571
07 599 08	32,02	1 St.	105, 135	Vormontagestutzen VOMO 8 f. Baureihe L
07 599 10	43,68	1 St.	135	Vormontagestutzen VOMO 10 f. Baureihe L
07 599 50	34,70	1 St.	105, 135	Gleitmittel Tube 100g f. VOMO-Stutzen
07 602 00	7,54	1 St.	132	Verschraubung GL- MS 8 x 8 Messing
07 608 00	10,74	1 St.	132	Verschraubung WL- MS 8 x 8 Messing
07 614 00	13,30	1 St.	132	Verschraubung TL-MS 8 x 8 x 8 Messing
07 681 00	22,60	1 St.	133	Verschraubung WSV-MS 8 x 8 Messing
07 681 05	25,80	1 St.	133	Verschraubung WSV-MS 8 x 8 Messing m. Scheiben
07 702 00	2,08	1 St.	38, 128	Verschraubung GL 8 x 8 verz.
07 703 00	2,96	1 St.	38, 128	Verschraubung GL 10 x 10 verz.
07 708 00	4,92	1 St.	38, 128	Verschraubung WL 8 x 8 verz.
07 709 00	6,20	1 St.	38, 128	Verschraubung WL 10 x 10 verz.
07 714 00	7,10	1 St.	38, 128	Verschraubung TL 8 x 8 x 8 verz.
07 715 00	7,80	1 St.	38, 128	Verschraubung TL 10 x 10 x 10 verz.
07 727 00	3,42	1 St.	39, 129	Verschraubung GRL 10 x 8 verz.

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
07 734 00	7,90	1 St.	39, 129	Verschraubung WRL 10 x 8 verz.
07 748 00	12,00	1 St.	39, 129	Verschraubung TRL 8 x 10 x 8 verz.
07 763 00	12,00	1 St.	39, 129	Verschraubung TRL 10 x 8 x 10 verz.
07 768 00	4,08	1 St.	40, 130	Verschraubung GAIL 8 x G1/2 verz.
07 780 00	9,40	1 St.	40, 130	Verschraubung WAIL 8 x G1/2 verz.
07 794 00	3,58	1 St.	39, 129	Verschraubung GELRK 8 x R1/2 verz.
07 872 00	7,74	1 St.	41, 131	Verschraubung EVWL 8 x RST8 verz.
07 873 00	7,92	1 St.	41, 131	Verschraubung EVWL 10 x RST10 verz.
07 880 00	20,02	1 St.	133	Verschraubung SVL 8 x 8 MS
08 034 01	1,08	1 St.	141	Rohrschelle 8mm mit Gummiprofil
08 035 01	1,14	1 St.	141	Rohrschelle 10mm mit Gummiprofil
08 093 00	0,44	1 St.	138	Verstaerkungshuelse 8 x 1 Messing
08 094 00	0,50	1 St.	138	Verstaerkungshuelse 10 x 1 Messing
09 706 00	8,70	1 St.	79	Abzweigventil 2 Abgaenge PS4bar G1/4LH UEM x G1/4LH-KN
09 735 00	19,44	1 St.	113	Euro-Set D G12 Entnahme-Stutzen Nr.1-Nr.4
09 735 31	4,86	1 St.	113	Entnahmestutzen Nr.1 AG KLF auf AG M10x1
09 735 32	4,86	1 St.	113	Entnahmestutzen Nr.2 AG KLF auf IG W20x1/14LH
09 735 33	4,86	1 St.	113	Entnahmestutzen Nr.3 AG KLF auf AG M14x1,5
09 735 34	4,86	1 St.	113	Entnahmestutzen Nr.4 AG KLF (G.12) auf IG W21,8x1/14LH (G.2/G.8)
09 735 60	10,80	1 St.	113	Zwischenstutzen G.12 komplett
09 737 00	17,00	1 St.	30, 75, 95	Gasflaschenventil f. Propan-Gasflaschen M16x1,5 (GAZ) x KLF SV
09 737 01	17,00	1 St.	30, 75, 95	Gasflaschenventil f. Butan-Gasflaschen M16x1,5 (GAZ) x KLF SV
09 737 02	21,10	1 St.	30, 75, 95	Gasflaschenventil f. Propan-Gasflaschen G.32 (M14x1,5) x KLF SV
09 737 05	19,00	1 St.	30, 75, 95	Gasflaschenventil f. Butan-Gasflaschen M16x1,5 (GAZ) x AG-Shell
09 738 00	19,44	1 St.	45, 60, 115	Euro-Fuell-Set D Fuell-Stutzen D1-D4
09 738 31	4,86	1 St.	115	Fuellstutzen D1 IG KLF auf IG M10x1
09 738 32	4,86	1 St.	115	Fuellstutzen D2 IG KLF auf AG W20x1/14LH
09 738 33	4,86	1 St.	115	Fuellstutzen D3 IG KLF auf IG M14x1,5
09 738 34	4,86	1 St.	115	Fuellstutzen D4 IG KLF auf AG W21,8x1/14LH (G.2, G.8)
09 739 00	19,44	1 St.	114	Euro-Set F/CH G2 Entnahme-Stutzen Nr.1-Nr.4
09 739 31	4,86	1 St.	114	Entnahmestutzen FR1 AG-Shell-FxAG-M10x1
09 739 32	4,86	1 St.	114	Uebergangsstutzen FR2 AG-Shell-FxIG-Ital.A
09 739 33	4,86	1 St.	114	Uebergangsstutzen FR3 AG-Shell-FxAG-Primus
09 739 34	4,86	1 St.	114	Uebergangsstutzen FR4 AG-Shell-FxIG-W21,8x1/14-LH
09 740 00	10,40	1 St.	79	Abzweigventil 3 Abgaenge PS4bar G1/4LH UEM x (3x) G1/4LH-KN
09 744 00	7,50	1 St.	79	Doppelabzweig G1/4LH UEM(St) x G1/4LH-KN (2x)
09 745 00	7,00	1 St.	79	Regulierventil G1/4LH UEM x G1/4LH-KN-90°
09 805 00	1092,00	1 St.	157	Hochleistungsbrenner-Set 50/600KST 4bar/SBS-35° MD6,3x3,5-5m Sichtverp.9St.
09 805 10	133,10	1 St.	157	Hochleistungsbrenner-Set 50/600KST 4bar/SBS-35° MD6,3x3,5-5m Sichtverp.
10 001 01	332,52	1 St.	160	Deckenleuchte A mit Zuendsicherung 30-50mbar
10 002 01	457,40	1 St.	160	Deckenleuchte K mit Zuendsicherung mit Kupferdekor-Schirm 30-50mbar
10 003 01	476,47	1 St.	160	Wandarm-Leuchte mit Zuendsicherung mit Kupferdekor-Schirm 30-50mbar
10 007 00	40,33	1 St.	161	Feuersteinzuendung FL
10 009 00	169,10	1 St.	160	Leuchte LZS 60 Watt mit Zuendsicherung
10 023 00	125,21	1 St.	160	Kupferdekor-Schirm KS Ø33 cm
10 034 00	57,94	1 St.	160	Opal-Kugel OT Ø18 cm weiss
10 037 00	13,02	1 St.	160	Deckenknie KE RVS8 x Rp1/4
10 040 00	21,84	1 St.	160	Deckenbaldachin D Ø15 cm
10 041 00	40,33	1 St.	160	Deckenbaldachin DUEB Ø22 cm
10 045 00	21,00	1 St.	160	Pendel P 10 cm
10 046 00	13,03	1 St.	160	Pendel P 20 cm
10 047 00	33,57	1 St.	160	Pendel P 40 cm

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
10 049 00	31,89	1 St.	160	Wandarm W R1/4 x 25 cm
10 059 00	33,57	1 St.	161	Brenner Nova BVL f. NLZS u. NLS 50mbar
10 064 00	10,92	1 St.	160	Paste 400 Tube 25g Truma 10690-00
10 071 22	0,80	1 St.	9, 20, 30, 75, 95, 153	Dichtung f. Kleinflaschenventil Gummi
10 075 00	39,28	1 St.	14, 18, 23-24, 26-27, 89, 92	Eis-Ex 12V
10 100 00	172,58	1 St.	161	Leuchte Nova NLZS 60 Watt 50mbar mit Zuendsicherung gebleicht
10 102 00	32,73	1 St.	161	Aufputz-Nippel VL
10 103 00	20,16	1 St.	160-161	Schraub-Gluehkoerper NG 100 Watt
10 103 10	60,48	1 St.	160-161	Set Schraub-Gluehkoerper Nova NGK 100 Watt
10 106 02	60,46	1 St.	161	Wandschale SW gebleicht
11 010 00	146,22	1 St.	46	Zuendsicherungsventil-Set S3004/S5004 30090-00141
11 021 00	444,54	1 St.	48	Heizung S 2200-3-R Titan m. Zuendautomat Abgasrohranschluss rechts 31110-10
11 021 01	444,54	1 St.	48	Heizung S 2200-3-L Titan m. Zuendautomat Abgasrohranschluss links 31110-11
11 021 10	100,00	1 St.	48	Rueckwand RWS fuer Abgasrohranschluss links 30190-02
11 021 11	100,00	1 St.	48	Rueckwand RWSL fuer Abgasrohranschluss rechts 30190-03
11 021 12	146,22	1 St.	48	Einbaukasten EBK Titan 30170-03
11 022 12	14,28	1 St.	48	Doppelstuetze DSW
11 022 16	10,04	1 St.	51	Ansaugduese DT Ø80mm
11 022 21	121,01	1 St.	48	Dachkamin-Set f. S2200 kpl. 30320-03
11 022 22	47,05	1 St.	48-49	Kaminset AKW 2 TRUMA 30261-01
11 022 23	95,80	1 St.	48	Set S2200 Wand 2 30321-01
11 030 22	406,72	1 St.	46	Heizung Trumatic S3004 30mbar 31381-01
11 031 00	121,01	1 St.	14, 24, 29	TRUMA Gasfernschalter GS E 1/4 UEM x 1/4 KN 57004-01
11 031 01	121,01	1 St.	7-8, 17-18, 27-29	TRUMA Gasfernschalter GS 8 RST 8 x RVS 8 57014-01
11 031 02	121,01	1 St.	7-8, 17-18, 29	TRUMA Gasfernschalter GS 10 RST10 x RVS 10 57024-01
11 035 00	284,87	1 St.	47	Ultraheat 30403-02
11 039 00	142,02	1 St.	46	Verkleidung f. S3004 titangrau 30420-01
11 039 10	184,03	1 St.	46	Verkleidung f. S3004 Chrom titangrau 30110-01
11 040 00	142,02	1 St.	46	Verkleidung f. S3004 perlgrau 30420-02
11 040 10	184,03	1 St.	46	Verkleidung f. S3004 Chrom perlgrau 30110-02
11 055 20	692,44	1 St.	46	Heizung Trumatic S5004 30mbar 31571-01
11 060 00	167,23	1 St.	46	Verkleidung f. S5004 titangrau 30430-01
11 060 20	679,83	1 St.	46	Nachruerstverkleidung Kaminfeuer S5004 305 30590-01
11 070 00	167,23	1 St.	46	Verkleidung f. S5004 perlgrau 30430-02
11 070 10	217,65	1 St.	46	Verkleidung f. S5004 Chrom perlgrau 30480-02
11 070 51	80,66	1 St.	47	Beleuchtungsset 1 fuer S3004/S5004 30470-01
11 070 52	104,20	1 St.	47	Beleuchtungsset 2 fuer S3004/S5004 30470-02
11 070 53	150,42	1 St.	47	Beleuchtungsset 3 fuer S3004/S5004 30470-03
11 124 10	33,57	1 St.	50	Wandkamin WK 24 3981-01
11 124 12	10,92	1 St.	50	Kaminkappe KKW 2 creme 39141-00
11 124 16	38,65	1 St.	52-53	Fensterschalter 34030-34700
11 125 20	1167,23	1 St.	50	Truma VarioHeat eco 37401-01 Bedienteil CP plus VarioHeat
11 125 25	1377,31	1 St.	50	Truma VarioHeat comfort 37501-01 Bedienteil CP plus VarioHeat
11 125 26	419,33	1 St.	50	Elektroheizung E-Kit fuer VarioHeat Truma 39200-01
11 138 31	68,90	1 St.	50	Wandkamin-Set EW 24 creme 39371-01

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
11 143 02	10,50	1 St.	51	Bogen BG f. Rohre Ø65mm u. 72mm
11 143 03	10,92	1 St.	51	Y-Stueck f. Rohre Ø65mm u. Ø72mm
11 143 06	5,87	1 St.	51	Y-Stueck achatgrau
11 145 00	15,54	1 m	52	Abgas-Rohr AA3 Ø55mm
11 146 00	1,89	1 St.	51-52	Schelle ZRSØ80mm
11 151 02	78,98	1 St.	48	Komfort-Paket Airmix AXK-2 ab Bj. 05/96 40622-01
11 201 00	16,80	1 St.	49	Dachkamin AK 3 Ø60mm
11 201 01	25,20	1 St.	49	Dachkamin AKL 3 Ø60mm f. Dachstaerken von 5-12cm Truma 30630-03
11 201 02	95,80	1 St.	46	Dachkamin-Set S3002 kpl. Truma 30330-00
11 201 13	25,20	1 St.	49	Kamindurchfuehrung UEK
11 201 22	8,36	1 St.	49	Kamindach KD
11 201 23	25,20	1 St.	49	Kaminverlaengerung SKD 30610-00
11 201 24	23,52	1 St.	49	Kaminverlaengerung SKV 45 cm
11 201 25	7,52	1 St.	49	Kaminverlaengerung AKV 15 cm
11 202 00	22,68	1 m	49	Abgasrohr AE3 Ø55mm 30140-00
11 250 00	10,50	1 St.	51	Strangsperrung SP zur zentralen Absperrung einer Lueftung f. Rohre Ø65 u. Ø72mm
11 250 01	28,56	1 St.	51	Strangsperrung SP 2
11 251 00	3,77	1 St.	51	Verbindungsmuffe UEM f. Rohre Ø65mm oder Ø72mm 40161-01
11 301 00	6,68	1 St.	49	Kaminaufsatz T2 f. Reisemobile
11 302 00	10,04	1 St.	49	Kaminaufsatz T3 f. Reisemobile
11 305 01	5,45	1 St.	51	Wandbeluefter WL f. Rohre Ø65mm oder Ø72mm
11 305 11	63,02	1 St.	51	Vorzelt-Warmluft-Set weiss
11 306 00	3,35	1 St.	51	Endstueck EN f. Rohre Ø65mm
11 306 03	3,35	1 St.	51	Endstueck EN achatgrau 40171-01
11 307 00	9,66	1 m	49, 51	Ueberrohr UeR Ø65mm
11 308 00	16,80	1 m	52	Zufuehrungsrohr ZR Ø80mm
11 308 02	50,41	1 St.	51	Duekerrohr DRI 2M D=75mm
11 309 00	1,25	1 St.	49-51	Schelle UES Ø65mm
11 310 00	1,67	1 St.	49, 51	Schelle UES5 Ø75mm f. Ueberrohr UeR5 40261-01
11 311 00	10,92	1 m	49	Ueberrohr UeR5 Ø75mm (nur f. S 5002) 40250-00
11 314 02	209,24	1 St.	48	Geblaese Trumavent TN-3 230V mit externem Bedienteil 41251-01
11 314 15	72,26	1 St.	7, 17	Bedienteil DUOC schwarz 50020-86900
11 320 03	293,28	1 St.	48	Geblaese Trumavent TEN-3 12V mit internem Bedienteil 41260-01
11 320 04	268,07	1 St.	48	Geblaese Trumavent TEN-3 12V mit externem Bedienteil 41261-02
11 322 00	6,29	1 St.	51	Abzweig-T AT f. Rohre Ø65mm u. Ø72mm, T-Ausgang Ø72mm
11 324 03	196,64	1 St.	48	Geblaese Trumavent TEB-3 12V mit externem Bedienteil 41241-02
11 324 05	209,24	1 St.	48	Geblaese Trumavent TEB-3 12V mit internem Bedienteil 41240-01
11 333 00	14,28	1 m	51	Luftverteilungsrohr VR Ø72mm
11 337 00	5,45	1 St.	51	Rohrteiler RT f. Rohre Ø65mm, Abgang Ø35mm
11 338 00	10,92	1 m	51	Isotherm-Rohr Ø35mm
11 339 00	4,19	1 St.	51	Eckduese EC mit Kappe f. Isotherm-Rohr Ø35mm
11 340 00	2,09	1 St.	51	Verschlussdeckel VD
11 342 00	1,25	1 St.	51	Schelle IS f. Isotherm-Rohr Ø35mm
11 347 00	18,48	1 St.	51	Schwenkduese SCW 2 fuer Trumatic E u. C fuer Rohre Ø65mm u. Ø72mm
11 350 00	77,30	1 St.	46	Zuendautomat f. Baureihe Trumatic S
11 350 10	22,68	1 St.	46	Adapterkabel fuer Zuendautomat 30050-53500
11 352 00	9,20	1 St.	51	Y-Stueck 80
11 353 00	9,20	1 St.	51	T-Stueck 80
11 355 00	15,12	1 m	50	Abgasrohr AA 24 Ø33mm
11 356 00	16,38	1 m	50	Zufuehrungsrohr ZR 24 Ø64mm
11 357 00	16,80	1 m	51	Rohr V 80 Ø80mm
11 358 00	10,50	1 St.	51	Luftverteiler LR 80
11 445 00	59,62	1 St.	29, 99	Gasregler VDR50/30 0,8kg/h 30mbar RVS8 52150-01

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
11 445 08	39,40	1 St.	29, 99, 117	Bordwand-Schottdurchfuehrung bis 8mm
11 445 20	45,80	1 St.	29, 99, 117	Bordwand-Schottdurchfuehrung 6-20mm
11 445 40	50,05	1 St.	29, 99, 117	Bordwand-Schottdurchfuehrung 15-40mm
11 491 01	113,44	1 St.	8	MonoControl CS30/10/8 horizontal 30mbar M20x1,5 x RVS10/8 Truma 52420-01
11 491 04	113,44	1 St.	8	MonoControl CS30/10 Gastank 30mbar Komb.A x RVS10 Truma 52420-21
11 491 06	113,44	1 St.	8	MonoControl CS30/10/105° Gastank 30mbar Komb.A x RVS10 Truma 52420-31
11 491 07	113,44	1 St.	8	MonoControl CS30/10/8 vertikal 30mbar M20x1,5 x RVS10/8 Truma 52411-01
11 493 01	133,61	1 St.	17	DuoControl 1,5kg/h 30mbar RVS10 51510-01
11 494 01	40,33	1 St.	9	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.12 KLF x M20x1,5 UEM x 450 D
11 494 02	40,33	1 St.	9	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.7 Brit.-POL x M20x1,5 UEM x 450 GB
11 494 03	40,33	1 St.	9	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.2 Shell-F. x M20x1,5 UEM x 450 F
11 494 04	40,33	1 St.	9	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.1 Ital.-A. x M20x1,5 UEM x 450 IT
11 494 05	40,33	1 St.	9	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.10 POL-W x M20x1,5 UEM x 450 SE
11 494 06	40,33	1 St.	9	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.8 Shell x M20x1,5 UEM x 450 GB
11 495 01	42,01	1 St.	9	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.12 KLF x M20x1,5 UEM x 750 D
11 495 02	42,01	1 St.	9	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.7 Brit.-POL x M20x1,5 UEM x 750 GB
11 495 03	42,01	1 St.	9	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.2 Shell-F. x M20x1,5 UEM x 750 F
11 495 04	42,01	1 St.	9	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.1 Ital.-A. x M20x1,5 UEM x 750 IT
11 495 05	42,01	1 St.	9	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.10 POL-W x M20x1,5 UEM x 750 SE
11 495 06	42,01	1 St.	9	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.8 Shell x M20x1,5 UEM x 750 GB
11 499 00	125,21	1 St.	7, 17	Fernanzeige DuoC 50211-01 schwarz
11 499 02	40,33	1 St.	7-8, 17	Eis-Ex 12 V 53101-01
11 501 10	25,20	1 St.	49	Dachkamin AKL 5 Ø70mm f. Dachstaerken bis 12 cm
11 501 11	108,40	1 St.	46	Dachkamin-Set f. S 5002 komplett
11 502 00	25,20	1 m	49	Abgasrohr AE 5 Ø65mm (nur f. S 5002)
11 506 00	2,51	1 St.	51	Endstueck-Mutter EM Truma 40181-01
11 511 00	3,35	1 St.	51	T-Stueck TS f. Rohre Ø65 oder Ø72mm achatgrau Truma
11 511 01	3,77	1 St.	51	Luefter-T LT achatgrau achatgrau Truma
11 534 13	44,53	1 St.	52	Dachkamin DKC 2 kpl. 34051-01 (ohne Kappe und ohne Rohre)
11 534 17	83,99	1 St.	52	Wandkamin-Set CW cremeweiss 36230-01
11 534 18	63,86	1 St.	52	Wandkamin WKC cremeweiss 36130-01
11 536 23	33,57	1 St.	52	FrostControl Hezelement 70070-01 mit 1,5m Kabel
11 538 24	1797,48	1 St.	52	Combi-Heizung 4 CP plus TB 30mbar iNet ready 33703-20
11 538 25	2125,21	1 St.	52	Combi-Heizung 4 E CP plus TB 30mbar iNet ready 33713-20
11 538 26	2041,18	1 St.	52	Combi-Heizung 6 CP plus TB 30mbar iNet ready 33803-20
11 538 27	2494,96	1 St.	52	Combi-Heizung 6 E CP plus TB 30mbar iNet ready 33813-20
11 552 01	21,67	1 St.	54	Mischventil f. Truma-Therme TT
11 555 00	196,64	1 St.	54	Truma-Therme TT-2 42014-01 black
11 555 10	50,41	1 St.	54	Behaelter f. Therme Baureihe 2
11 555 12	83,99	1 St.	54	Heizstab mit O-Ring kpl.
11 591 00	163,86	1 St.	7	DuoControl CS30/10 vertikal 30mbar RVS10 (Truma 51610-01)
11 591 01	163,86	1 St.	7	DuoControl CS30/10 horizontal 30mbar RVS10 (Truma 51620-01)
11 610 03	604,20	1 St.	53	Boiler Gas ohne Elektroheizstab 10L 73601-20
11 610 04	797,48	1 St.	53	Boiler Gas m. Elektroheizstab 10L 73611-20
11 610 05	398,32	1 St.	53	Boiler Elektro 14L 850W TB 71201-20
11 610 20	22,68	1 St.	53	Abschaltautomatik f. Boiler
11 610 40	125,21	1 St.	52	Wasserset FC TB 36100-01
11 610 41	125,21	1 St.	52	Wasserset FC JG EV 36100-02
11 610 42	39,49	1 St.	53	Wasserset ABO TB EV 70400-01
11 610 43	39,49	1 St.	53	Wasserset ABO JG EV 70400-02

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
11 651 03	13,86	1 St.	49, 53	Kappe f. Kamin KBS-3 reinweiss 70122-01
11 652 02	32,73	1 St.	53	Wandkamin-Verlaengerung VBO2 50mm
11 653 00	5,45	1 St.	53	Spezial-Rueckschlagventil RV
11 657 00	27,72	1 St.	53	Ablassventil ABO bis 3,5bar
11 700 00	63,02	1 St.	63, 111, 156	LevelCheck Ultraschall Fuehlstandsanzeige 50501-01
11 701 00	125,21	1 St.	63, 111, 156	Level Control HGV 50700-051
11 701 10	16,80	1 St.	63, 111, 156	Spannblech-Set f. Alu-Gasfl. 50901-01
11 781 03	42,01	1 St.	8, 10, 18, 21	Gasfilter AG M20x1,5 x M20x1,5 UEM Truma 50602-01
11 781 07	67,22	1 St.	7, 10, 17, 21	Doppelpack Gasf. G M20x1,5 x M20x1,5 UEM Truma 50602-02
11 781 20	16,80	1 St.	10, 21	Ersatzpatrone Gasfilter Truma 50680-01
11 781 22	5,45	1 St.	10, 21	Zusatzhaltewinkel 50020-87000
11 786 21	10,04	1 St.	50, 52	Aufputzrahmen CP plus 34030-39300
14 468 00	3,30	1 St.	42	Schlauchtuelle RVS8-6
18 503 00	164,00	1 St.	152	1-Flaschenschränk f. 33-kg-Flasche 1485 x 460 x 400 ohne Rueckwand
18 503 03	195,50	1 St.	152	1-Flaschenschränk f. 33-kg-Flasche 1485 x 460 x 400 mit Rueckwand verpackt
18 504 00	202,00	1 St.	152	2-Flaschenschränk f. 33-kg-Flaschen 1485 x 835 x 400 ohne Rueckwand
18 504 03	249,00	1 St.	152	2-Flaschenschränk f. 33-kg-Flaschen 1485 x 835 x 400 mit Rueckwand verpackt
18 504 10	3,10	1 St.	152	Vierkantschlüssel f. Flaschenschränk
18 504 11	41,80	1 St.	152	Bodenrost f. 2-Flaschenschränk 18504-00
18 504 15	16,52	1 St.	152	Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln fuer 1- u. 2-Flaschenschränk
18 505 00	376,00	1 St.	152	4-Flaschenschränk f. 33-kg-Flaschen 1485 x 1670 x 400 ohne Rueckwand
18 505 03	469,90	1 St.	152	4-Flaschenschränk f. 33-kg-Flaschen 1485 x 1670 x 400 mit Rueckwand
18 506 00	81,60	1 St.	152	Einbautuer mit Rahmen fuer 1-Flaschenschränk f. 33-kg-Flasche
18 507 00	95,00	1 St.	152	Einbautuer mit Rahmen fuer 2-Flaschenschränk f. 33-kg-Flaschen
18 508 00	31,50	1 St.	152	Rueckwand f. 1-Flaschenschränk f. 33-kg-Flasche
18 509 00	47,00	1 St.	152	Rueckwand f. 2-Flaschenschränk f. 33-kg-Flaschen
18 511 00	563,00	1 St.	152	6-Flaschenschränk f. 33-kg-Flaschen 1485 x 2505 x 400 ohne Rueckwand
18 513 00	135,00	1 St.	152	1-Flaschenschränk f. 11-kg-Flasche 735 x 460 x 400 ohne Rueckwand
18 513 03	156,20	1 St.	152	1-Flaschenschränk f. 11-kg-Flasche 735 x 460 x 400 mit Rueckwand verpackt
18 514 00	154,00	1 St.	152	2-Flaschenschränk f. 11-kg-Flaschen 735 x 835 x 400 ohne Rueckwand
18 514 03	182,90	1 St.	152	2-Flaschenschränk f. 11-kg-Flaschen 735 x 835 x 400 mit Rueckwand verpackt
18 517 00	21,20	1 St.	152	Rueckwand f. 1-Flaschenschränk f. 11-kg-Flasche
18 518 00	28,90	1 St.	152	Rueckwand f. 2-Flaschenschränk f. 11-kg-Flaschen
18 606 00	61,00	1 St.	157	Gasstrahler m. Zuendsicher. 3,86kW Regler, Schlauch u. Halterung
18 608 00	82,00	1 St.	157	Infrarot-Strahler m. Zuendsicher. 3,86kW Regler mit UEDS, Schlauch u. Halterung
18 610 00	225,00	1 St.	159	Katalyt-Heizgeraet komplett mit Schlauch u. Druckregler mit Ueberdrucksicherung
18 611 00	229,10	1 St.	158	Infrarot-Heizgeraet komplett m. Schlauch u. Druckregler mit Ueberdrucksicherung
20 009 75	0,90	1 St.	20, 153	Dichtung f. Armaturen m. Kombi-Anschluss (Komb.A) KST
20 009 81	0,90	1 St.	9, 20, 153	Dichtring 18 x 11 x 2 NBR80
20 009 98	0,90	1 St.	153	Dichtung f. Armaturen m. Kombi-Anschluss (Komb.A) Gummi
20 011 05	0,90	1 St.	9, 20, 153	Dichtring f. Ital-Anschluss 17x10x2 NBR
20 013 97	0,90	1 St.	154	Dichtung f. Man. G1/8 NBR85
20 015 29	0,90	1 St.	30, 75, 95, 153	Dichtring 26 x 14 x 1,5 NBR80
20 036 35	30,96	1 St.	116	Clip-On-Adapter G.56 x G.2/G.12 Kupplung Ø35mm x AG SHELL/KLF-Adapt.-90°
20 037 00	65,02	1 St.	153	Dichtungskoffer Sortiment Flaschenregler
21 001 00	108,40	1 St.	87	Gaskocher 1-flammig 50mbar 2,7kW weiss Anschluss RST8 Edelstahl-Rost
21 002 00	208,50	1 St.	87	Gaskocher 2-flammig 50mbar 3,5kW weiss Anschluss RST8 Edelstahl-Rost

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
21 002 06	189,60	1 St.	87	Gaskocher 2-flammig 50mbar 3,5kW weiss Anschluss RST8 Rost schwarz
21 003 00	232,20	1 St.	87	Gaskocher 3-flammig 50mbar 4,2kW weiss Anschluss RST8 Edelstahl-Rost
21 004 00	388,10	1 St.	87	Gaskocher 4-flammig 50mbar 6,9kW weiss Anschluss RST8 Edelstahl-Rost
21 010 00	147,60	1 St.	87	Hocker-Kocher Gas 1-flammig 50mbar 2,5 kW RST8mm mit Zuendsicherung
21 011 00	216,70	1 St.	87	Hocker-Kocher Gas 1-flammig 50mbar 8,8 kW RST8mm mit Zuendsicherung
21 100 30	18,70	1 St.	112	EuroTool KL/SW23-SW30 KST
21 100 70	167,40	1 St.	112	MiniTool in Praesentationsbox signalblau 35 Stueck
21 100 71	167,40	1 St.	112	MiniTool in Praesentationsbox mehrfarbig 5x 7 Stueck je Farbe
21 100 72	139,30	1 St.	113	MiniTool blau 21x und EuroTool 2x in Praesentationsbox
21 100 80	233,20	1 St.	112	Nachfuell-Set MiniTool signalblau 50 Stueck
21 100 85	233,20	1 St.	112	Nachfuell-Set MiniTool mehrfarbig 5x 10 Stueck je Farbe
21 211 90	4,90	1 St.	154	Schutzkappe f. Fluessiggasflasche KST
21 300 00	37,20	1 St.	86	Freizeit-Kocher mit Piezo-Zuendung fuer Butan-Kartuschen
21 310 00	41,30	1 St.	86	Freizeit-Leuchte mit Piezo-Zuendung f. Butan-Kartuschen
21 310 90	1,70	1 St.	86	Gluehstrumpf f. Freizeit-Leuchte
21 310 91	7,90	1 St.	86	Glaszylinder f. Freizeit-Leuchte
21 320 00	38,20	1 St.	86	Loetpistole mit Piezozuendung f. Butan-Kartuschen
21 390 00	2,78	1 St.	85	Butan-Kartusche 190g (zum Anstechen)
21 731 00	69,20	1 St.	42	Versorgungsklappe Variant Gas
21 731 05	82,60	1 St.	42	Versorgungsklappe Variant mit Schloss Gas
21 733 00	93,90	1 St.	42	Versorgungsklappe Variant Gas/Wasser Schalter f. Tauchpumpe
21 733 05	107,40	1 St.	42	Versorgungsklappe Variant mit Schloss Gas/Wasser Schalter f. Tauchpumpe
21 733 20	42,22	1 St.	43	Wasserregler Schliessdruck SD=1,5bar Stecktuelle 1/2 x RVS8
21 733 30	42,20	1 St.	43	Wasserregler Schliessdruck SD=1,5bar Stecktuelle 1/2 x Tuelle9/10
21 734 00	80,50	1 St.	42	Versorgungsklappe Variant Wasser SD=1,5bar mit Stecknippel STN
21 734 05	93,90	1 St.	42	Versorgungsklappe Variant m. Schloss Wasser SD=1,5bar mit Stecknippel STN
21 735 00	199,00	1 St.	44	Versorgungsklappenset Gasvers. v. aussen 1,5kg 0,5b SBS-35° MD-3m-STK VKL-STN MUV
21 737 00	87,80	1 St.	42	Versorgungsklappe Variant Gas/Wasser Druckpumpenbetrieb
21 737 05	101,20	1 St.	42	Versorgungsklappe Variant m. Schloss Gas/Wasser Druckpumpenbetrieb
21 990 60	8,94	1 St.	161	Thermoelement Universal 600mm
21 990 90	9,16	1 St.	161	Thermoelement Universal 900mm
21 993 00	8,10	1 St.	161	Magneteinsatz ND-gross Ø11,5mm
21 993 01	7,88	1 St.	161	Magneteinsatz klein, Niederdruck Ø8,5 mm
27 100 00	338,00	1 St.	55, 61, 108-109	Leak Check LPG Basic fuer Caravan und Marine
27 101 00	216,20	1 St.	60	Pruefset Universal fuer Caravanendabnahme
27 101 01	27,70	1 St.	45, 60	Verbindungsstueck KLF (G.12) x STN-D1
27 101 02	42,60	1 St.	45, 60	Verbindungsstueck Brit.POL (G.7) xSTN-D1
27 101 03	42,60	1 St.	60	Verbindungsstueck M22x1,5 LH x STN-D1
27 101 04	74,30	1 St.	60	Schlauchleitung Gas PS10bar G3/8LH UEM x SKU-DKG x 2000
27 101 05	26,80	1 St.	45	Verbindungsstueck IG-M20x1,5 fuer (G.13) x STN
27 105 00	1120,00	1 St.	56, 61, 106, 109	Leak Check LPG PRO fuer Caravan und Marine
27 107 25	4,90	1 St.	56, 106	5xErsatzrollen fuer Drucker Longlife
27 107 26	47,00	1 St.	56, 106	100xErsatzrollen fuer Drucker Longlife
27 108 00	995,00	1 St.	57, 107	Leak Check LPG PRO BT fuer Caravan und Marine
27 110 00	488,00	1 St.	108-109	Montagekoffer G 608
27 120 00	397,00	1 St.	55, 61, 109	Montagekoffer G 607
55 211 60	0,80	1 St.	58-59, 105	Dichtring 11 x 5,3 x 3 PA 66
55 300 90	0,30	1 St.	154	Verschlussmutter f. Gasflaschenventil 3- bis 14-kg-Flasche KST
55 300 95	0,70	1 St.	154	Verschlussmutter f. Kleinflaschen KLF mit Lasche BAM-geprueft

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
55 301 90	0,50	1 St.	154	Verschlussmutter f. Gasflaschenventil 33-kg-Flasche KST mit Dichtung
58 803 00	39,00	1 St.	56-57, 106-107	Kalibrierung Pruefgeraet Leak Check LPG PRO
60 300 92	4,86	1 St.	71, 116	Verschlusskappe f. Druckregler mit Anschluss W21,8x1/14LH
61 001 00	11,70	1 St.	74	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN
61 001 02	11,70	1 St.	74	Gasregler EN61 1kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN
61 041 00	18,10	1 St.	73	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar GAZ x G1/4LH-KN
61 041 07	21,06	1 St.	66	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar Gas-Kart. x G1/4LH-KN
61 043 00	18,10	1 St.	73	Gasregler EN61 1kg/h 29mbar GAZ x G1/4LH-KN
61 044 00	27,60	1 St.	74	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar KLF x 2-Abg. G1/4LH-KN
61 044 05	27,60	1 St.	74	Gasregler EN61 1kg/h 29mbar KLF x 2-Abg. G1/4LH-KN
61 046 00	29,30	1 St.	74	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar KLF x 3-Abg. G1/4LH-KN
61 046 04	29,30	1 St.	74	Gasregler EN61 1kg/h 29mbar KLF x 3-Abg. G1/4LH-KN
61 113 00	15,20	1 St.	24	Gasregler EN61 1,5kg/h 50 mbar KLF x G1/4LH-KN PRV
61 113 03	24,90	1 St.	24	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man.
61 113 07	33,26	1 St.	92	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man. Marine
61 113 11	17,26	1 St.	24	Gasregler EN 61 1,5kg/h 50mbar Shell-F x G1/4LH-KN PRV
61 113 12	26,96	1 St.	24	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar Shell-F x G1/4LH-KN PRV Man.
61 113 13	32,20	1 St.	24	Gasregler EN61 0,8kg/h 50mbar KLF(lang) x G1/4LH-KN-90° PRV
61 113 14	23,56	1 St.	92	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Marine
61 113 15	39,96	1 St.	92	Gasregler EN61 0,8kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Man. Marine
61 113 16	30,26	1 St.	92	Gasregler EN61 0,8kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Marine
61 113 18	31,60	1 St.	24	Gasregler EN61 0,8kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Man.
61 113 25	21,90	1 St.	24	Gasregler EN61 0,8kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV
61 150 00	37,20	1 St.	146	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS
61 150 02	53,30	1 St.	147	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS SBS
61 150 03	46,90	1 St.	146	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS Man.
61 150 07	46,90	1 St.	146	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS Man.
61 280 00	18,18	1 St.	14	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV
61 280 05	36,18	1 St.	14	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN UForm PRV
61 280 06	40,90	1 St.	91	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Man. Marine
61 280 07	30,98	1 St.	91	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Marine
61 280 14	35,18	1 St.	14	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF(lang) x G1/4LH-KN PRV
61 280 15	24,88	1 St.	14	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV
61 280 17	42,34	1 St.	91	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN UForm PRV Marine
61 280 19	51,24	1 St.	91	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN UForm PRV Man. Marine
61 280 20	34,18	1 St.	91	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man. Marine
61 280 27	27,88	1 St.	14	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man.
61 285 00	23,66	1 St.	14	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV
61 285 02	33,33	1 St.	14	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man.
61 286 00	25,72	1 St.	14	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar Shell-F x G1/4LH-KN PRV CH
61 290 03	48,52	1 St.	14	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS Man.
61 290 05	38,82	1 St.	14	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS
61 290 06	54,82	1 St.	91	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° UEDS MAN MAR
61 291 01	40,28	1 St.	19	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar AG M20x1,5 x RVS8 UEDS FKM
61 291 02	40,60	1 St.	19	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar AG M20x1,5 x RVS10 UEDS FKM
61 294 02	53,38	1 St.	19	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar M20x1,5-90° x RVS8 UEDS PV FKM
61 294 03	53,70	1 St.	19	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar M20x1,5-90° x RVS10 UEDS PV FKM
61 450 01	46,56	1 St.	29	Gasregler 50/30 1,5kg/h 29mbar bds. RVS8
61 523 00	26,40	1 St.	66, 73	Gasregler EN61V50 1kg/h 25-50mbar KLF x G1/4LH-KN 11-Stuf.-Verst.
61 523 05	28,40	1 St.	66	Gasregler EN61V50 1kg/h 25-50mbar Shell-F x G1/4LH-KN 11-Stuf.-Verst.
62 004 00	64,38	1 St.	37	Leckagetestgeraet 4071 RVS8 x RVS10
62 004 01	64,38	1 St.	37	Leckagetestgeraet 4071 bds. RVS10

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
62 004 02	70,82	1 St.	37	Leckagetestgeraet 4071 RST8 x RVS8-90° DL-MS
62 004 03	73,96	1 St.	98	Leckagetestgeraet 4071 bds. RVS8 2xTuelle8 Marine
62 018 00	5,80	1 St.	71	Reglerhalter PA6 schwarz
62 039 00	18,80	1 St.	76, 142	Regl.-Schl.-Set EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x 6,3x3,5-400-KST G1/4LH-UEM
62 039 05	21,20	1 St.	76, 142	Regl.-Schl.-Set EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x 6,3x3,5-800 G1/4LH-UEM
62 039 06	23,40	1 St.	76, 142	Regl.-Schl.-Set EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x 6,3x3,5-800 5/8UNF-UEM
62 039 07	21,70	1 St.	76, 142	Regl.-Schl.-Set 1,5kg/h 50mbar Shell-F x 6,3x3,5-400 G1/4LH-UEM
62 039 08	23,20	1 St.	76, 142	Regl.-Schl.-Set 1,5kg/h 50mbar Shell-F x 6,3x3,5-800 G1/4LH-UEM
62 039 09	25,40	1 St.	76, 142	Regl.-Schl.-Set 1,5kg/h 50mbar Shell-F x 6,3x3,5-800 5/8UNF-UEM
62 039 10	66,10	1 St.	147	Regl.-Schl.-Set EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x 6,3x3,5-1500 G1/4LH-UEM
62 040 11	63,50	1 St.	67	Regl.-Schl.-Set M50-F/SBS 2kg/h 2bar KLF 6,3x3,5x1200-STK STN/Kart.
62 040 12	63,50	1 St.	67	Regl.-Schl.-Set M50-F/SBS 2kg/h 2bar KLF 6,3x3,5x1200-STK STN/US-Kart.
62 040 13	65,50	1 St.	67	Regl.-Schl.-Set M50-F/SBS 2kg/h 2bar Shell-F 6,3x3,5x1200-STK STN/Kart.
62 040 14	65,50	1 St.	67	Regl.-Schl.-Set M50-F/SBS 2kg/h 2bar Shell-F 6,3x3,5x1200-STK STN/US-Kart.
62 070 00	68,10	1 St.	77, 144	Regl.-Schl.-Set EN61-DS t 1,5kg/h 50mb KLF x 6,3x3,5-400 G1/4LH-UEM
62 070 03	74,70	1 St.	145	Herdanschluss-Set 1,5kg/h 50mbar KLF UEDS MD6,3x3,5x400 RST8x1x400 WA18
62 082 00	6,00	1 St.	17, 118	Verbindungsstueck RST8 x RVS10
62 449 00	19,46	1 St.	33	Steckkupplung SKU Gas PS5bar RVS8 mit STN-RST8
62 449 02	18,12	1 St.	33	Steckkupplung SKU Gas PS5bar RVS8 ohne STN
62 449 09	19,26	1 St.	33	Steckkupplung SKU Gas PS5bar IG M14x1,5
62 450 00	3,46	1 St.	33	Stecknippel STN x Tuelle6 fuer Steckkupplung SKU
62 451 00	2,20	1 St.	33	Schutzkappe mit Halterung KST
62 452 00	3,46	1 St.	33	Stecknippel STN x RST8 fuer Steckkupplung SKU
62 501 00	9,92	1 St.	118	Uebergangsstueck G1/2UEMxG1/4LH KN
62 504 00	18,94	1 St.	114	Verbindungsstueck AG KLF x POL
62 504 01	18,94	1 St.	114	Verbindungsstueck AG KLF x Brit.-POL
62 504 02	18,94	1 St.	114	Verbindungsstueck AG KLF x POL-w-FL
62 521 00	6,10	1 St.	70	Uebergangsstueck IG-5/8UNF x G1/4LH-KN
62 523 00	6,24	1 St.	26-28, 118	Verbindungsstueck V1 IG 1/2UNF(SAE) x RST8
62 523 01	19,52	1 St.	114	Verbindungsstueck IG 5/8LH POL x Komb.A
62 524 00	5,70	1 St.	118	Verbindungsstueck V2 bds. RST8 x50 ML+DL
62 527 00	10,40	1 St.	27-28, 118	Verbindungsstueck V7 IG 1/2UNF(SAE) x RVS8
62 601 00	8,22	1 St.	70, 139	Lecksuchspray Dose 125 ml
62 618 02	37,34	1 St.	33	Pruefeinrichtung RST8 x RVS8
62 618 03	17,94	1 St.	33	Pruefschlauch f. Dichtpruefgeraet 150 Z G1/4LH UEM x Pruefanschluss x 750mm
62 618 04	37,34	1 St.	33	Pruefeinrichtung RST10 x RVS10
62 700 01	28,60	1 St.	101	Kugelhahn Gas PS5-20bar G1/4LH UEM x G1/4LH-KN m. Befest.
62 700 03	28,60	1 St.	101	Kugelhahn PS5-20bar bds. RVS8 mit Befestigung KST-Griff
62 700 04	28,60	1 St.	101	Kugelhahn Gas PS5-20bar RVS8 x G1/4LH-KN mit Befest. KST-Griff
62 714 02	41,20	1 St.	22	Umschaltventil MUV LPG RVS8
62 714 03	44,20	1 St.	22	Umschaltventil MUV LPG RVS10
62 845 00	21,30	1 St.	78	Kippschutzventil Gas KS-40 G1/4LH UEM x G1/4LH -KN
62 850 00	21,18	1 St.	68, 80	Schlauchbruchsich. SBS/AU 50mbar 1,5kg/h G1/4LH UEM x G1/4LH-KN
62 850 02	21,18	1 St.	68, 80	Schlauchbruchsich. SBS/AU 29/30mbar 1,5kg/h G1/4LH UEM x G1/4LH-KN
62 853 02	26,64	1 St.	68, 80	Schlauchbruchsich. SBS/MA 50mbar 1,5kg/h G1/4LH UEM x G1/4LH-KN
62 853 03	26,64	1 St.	68, 80	Schlauchbruchsicherung SBS/MA 29mbar 1,5kg/h G1/4LH UEM x G1/4LH-KN
63 401 00	23,90	1 St.	126	Schnellschlussventil K8 PS16bar verchr.
63 403 00	26,06	1 St.	126	Schnellschlussventil K8 PS16bar MS
63 403 05	28,02	1 St.	100	Schnellschlussventil K8 PS16bar MS DL-MS MS-UEM
63 404 00	23,90	1 St.	126	Schnellschlussventil K10 PS16bar MS
63 411 00	26,70	1 St.	126	Schnellschlussventil KZ8 RST8 x RVS8 PS16bar verchr.
63 415 00	58,96	1 St.	32	Kupplungsventil SKU-03415 PS5bar RVS8 x Sicherheitskupplung
63 420 00	88,98	1 St.	32	Abzweig-Kupplungsventil SKU-03420 PS5bar RVS8 x Sicherheitskupplung

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
63 500 00	48,14	1 St.	31	Verteilerblock 8mm 2-Abg. RVS8 PS16bar
63 500 05	50,84	1 St.	100	Verteilerblock VK-2 2-Abg. PS16bar RVS8 MS-ML+DL
63 501 00	72,50	1 St.	31	Verteilerblock 8mm 3-Abg. RVS8 PS16bar
63 501 05	75,90	1 St.	100	Verteilerblock VK-3 3-Abg. PS16bar RVS8 MS-ML+DL
63 502 00	103,06	1 St.	31	Verteilerblock 8mm 4-Abg. RVS8 PS16bar
63 502 05	107,00	1 St.	100	Verteilerblock VK-4 4-Abg. RVS8 PS16bar MS ML+DL
63 505 00	4,42	1 St.	31, 100, 102, 136	Blindstopfen f. Verteilerblock 8mm Inh. 3 St.
63 515 00	4,42	1 St.	31, 136	Blindstopfen f. Verteilerblock 10mm Inh. 3 St.
64 002 02	6,76	1 St.	138	Blindmutter G1/4LH MS mit Dichtung Inh. 2 St.
64 046 00	12,68	1 St.	118	Verbindungsstueck V6 G1/4LH UEM x RST8 90°-Bogen ML+DL
64 047 00	4,16	1 St.	118	Verbindungsstueck V5 G1/4LH UEM x RST8 ML+DL
64 048 00	10,76	1 St.	118	Verbindungsstueck G1/4LH UEM x G1/4LH-KN-90° MS
64 220 00	8,96	1 St.	35, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 300
64 222 00	10,44	1 St.	35, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 800
64 223 00	11,20	1 St.	35, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 1000
64 224 00	12,76	1 St.	35, 43, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 1500
64 225 00	14,60	1 St.	35, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 2000
64 227 00	26,90	1 St.	35, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 5000
64 227 01	18,14	1 St.	35, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 3000
64 401 00	6,70	1 St.	35, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 300
64 401 03	5,80	1 St.	16, 36, 85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 300
64 401 04	6,90	1 St.	35, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 450
64 402 00	6,70	1 St.	15, 35, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 400
64 402 02	5,80	1 St.	16, 36, 85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 400
64 403 00	7,06	1 St.	35, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 500
64 404 00	7,46	1 St.	35, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 600
64 405 00	8,20	1 St.	83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 800
64 405 01	8,02	1 St.	15, 35, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 750
64 405 03	6,80	1 St.	85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 800
64 406 00	8,94	1 St.	83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 1000
64 406 02	7,26	1 St.	85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 1000
64 407 00	8,28	1 St.	68, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 800
64 407 01	6,85	1 St.	69, 85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 800
64 408 00	10,48	1 St.	83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 1500
64 408 02	8,50	1 St.	85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 1500

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
64 409 00	8,38	1 St.	15, 35, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS10 x 400
64 409 02	9,70	1 St.	15, 35, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS10 x 750
64 409 07	10,64	1 St.	83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS10 x 1000
64 409 08	14,04	1 St.	83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS10 x 2000
64 409 09	7,50	1 St.	16, 36, 85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS10 x 400
64 410 00	14,22	1 St.	83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 2500
64 413 00	16,14	1 St.	85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 5000
64 413 01	24,64	1 St.	83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 5000
64 422 00	12,34	1 St.	83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 2000
64 422 02	9,74	1 St.	85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 2000
64 423 00	12,20	1 St.	85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 3000
64 423 01	15,90	1 St.	83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 3000
64 436 02	7,82	1 St.	15, 35, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 300
64 436 03	7,82	1 St.	15, 35, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 400
64 440 00	12,14	1 St.	97, 125	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 400 MS
64 440 02	13,18	1 St.	97, 125	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 400 MS
64 440 04	12,14	1 St.	97, 125	Schlauchleitung Gas PS10bar RVS8 x RST8 x 400 MS
64 440 06	13,18	1 St.	97, 125	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RVS8 x 400 MS
64 440 09	15,68	1 St.	97, 125	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RVS8 x 800 MS
64 440 11	15,92	1 St.	97, 125	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 1000 MS
64 440 12	14,42	1 St.	97, 125	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 600 MS
64 440 13	16,92	1 St.	97, 125	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 1000 MS
64 440 14	15,68	1 St.	97, 125	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 800 MS
64 440 15	13,18	1 St.	97, 125	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 400 MS
64 440 22	13,40	1 St.	97, 125	Schlauchleitung Gas PS10bar RVS8xRST8 x600 MS
64 440 23	14,42	1 St.	97, 125	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RVS8 x 600 MS
64 440 25	13,40	1 St.	97, 125	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH-UEMxRST8x 600 MS
64 441 03	12,38	1 St.	97, 125	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RST8 x 600 MS
64 454 00	8,94	1 St.	83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 1000
64 454 02	7,26	1 St.	85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 1000
64 454 03	5,78	1 St.	85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 400
64 454 08	6,70	1 St.	83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar Gummi bds. G1/4LH UEM x 400
64 454 11	16,92	1 St.	97, 125	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 1000 MS
64 455 00	10,58	1 St.	68, 83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 1500
64 455 01	8,58	1 St.	69, 85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 1500
64 456 00	12,34	1 St.	83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 2000
64 456 01	9,74	1 St.	85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 2000
64 457 00	15,90	1 St.	83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 3000
64 457 01	12,20	1 St.	85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 3000
64 457 03	24,64	1 St.	83, 121	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 5000
64 458 00	16,14	1 St.	85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 5000
64 508 00	11,22	1 St.	81, 119	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x 5/8UNF UEM x 1000
64 508 02	9,70	1 St.	81, 119	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x 5/8UNF UEM x 600
64 585 00	26,78	1 St.	21	Schlauchleitung Gas PS30bar Brit.POL x M20x1,5 UEM x 450
64 585 01	28,46	1 St.	21	Schlauchleitung Gas PS30bar Brit.POL x M20x1,5 UEM x 750
64 586 00	26,78	1 St.	21	Schlauchleitung Gas PS30bar Shell x M20x1,5 UEM x 450

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
64 586 01	28,46	1 St.	21	Schlauchleitung Gas PS30bar Shell x M20x1,5 UEM x 750
64 589 02	25,78	1 St.	21	Schlauchleitung Gas PS20bar NF Shell-F x M20x1,5 UEM x 450
64 591 01	27,46	1 St.	21	Schlauchleitung Gas PS20bar NF Shell-F x M20x1,5 UEM x 750
64 661 00	13,18	1 St.	85, 123	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x G1/4LH-KN x 3000
64 701 00	25,28	1 St.	21	Schlauchleitung Gas PS30bar KLF x M20x1,5 UEM x 450
64 702 00	27,00	1 St.	21	Schlauchleitung Gas PS30bar KLF x M20x1,5 UEM x 750
64 707 00	26,78	1 St.	21	Schlauchleitung Gas PS30bar Ital.A x M20x1,5 UEM x 450
64 708 00	28,46	1 St.	21	Schlauchleitung Gas PS30bar Ital.A x M20x1,5 UEM x 750
64 709 00	26,78	1 St.	21	Schlauchleitung Gas PS30bar Komb.Shell x M20x1,5 UEM x 450
64 710 00	28,46	1 St.	21	Schlauchleitung Gas PS30bar Komb.Shell x M20x1,5 UEM x 750
64 714 00	28,46	1 St.	21	Schlauchleitung Gas PS30bar POL-WS x M20x1,5 UEM x 750
64 714 01	26,78	1 St.	21	Schlauchleitung Gas PS30bar POL-WS x M20x1,5 UEM x 450
65 150 00	60,10	1 St.	143	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN TAE UEDS Man.
65 150 02	60,10	1 St.	143	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN TAE UEDS Man.
65 150 04	75,60	1 St.	143	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN TAE UEDS SBS Man.
65 150 05	59,50	1 St.	143	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° TAE UEDS Man.
67 108 00	2,71	1 St.	136	Ueberwurfmutter ML 8 verz. Inh. 3 St.
67 108 06	6,04	1 St.	136	Ueberwurfmutter ML 8 Messing 3x
67 109 00	3,22	1 St.	136	Ueberwurfmutter ML 10 verz. Inh. 3 St.
67 109 03	11,86	1 St.	136	3xUeberwurfmutter ML-MS 10 Messing
67 151 02	3,05	1 St.	137	Schneidring DL 8 gehaertet verz. Inh. 5 St.
67 152 03	3,45	1 St.	137	Schneidring DL 10 gehaertet verz. Inh. 5 St.
67 171 00	3,35	1 St.	137	Schneidring DL-MS 8 Messing Inh. 5 St.
67 172 00	3,65	1 St.	137	5xSchneidring DL-MS 10 Messing
67 191 01	10,00	1 St.	138	Blindstopfen BSL 8 verz. mit Mutter Inh. 3 St.
67 192 00	10,12	1 St.	138	3xBlindstopfen BSL 10 verz. mit Mutter
67 223 00	4,66	1 St.	40, 130	Verschraubung REDL 10-8 verz.
67 354 00	7,06	1 St.	41, 131	Verschraubung SVL 8 x 8 verz.
67 371 00	13,16	1 St.	41, 131	Verschraubung WSVL 8 x 8 verz.
67 602 01	9,14	1 St.	103, 132	Verschraubung GL- MS 8 x 8 Messing
67 608 01	12,34	1 St.	103, 132	Verschraubung WL- MS 8 x 8 Messing
67 614 01	14,90	1 St.	103, 132	Verschraubung TL-MS 8 x 8 x 8 Messing
67 681 01	24,20	1 St.	103, 133	Verschraubung WSV-MS 8 x 8 Messing
67 681 05	26,60	1 St.	103, 133	Verschraubung WSV-MS 8 x 8 Messing m. Scheiben
67 702 00	3,68	1 St.	38, 128	Verschraubung GL 8 x 8 verz.
67 703 00	4,56	1 St.	38, 128	Verschraubung GL 10 x 10 verz.
67 708 00	6,52	1 St.	38, 128	Verschraubung WL 8 x 8 verz.
67 709 00	7,80	1 St.	38, 128	Verschraubung WL 10 x 10 verz.
67 714 00	8,70	1 St.	38, 128	Verschraubung TL 8 x 8 x 8 verz.
67 715 02	9,40	1 St.	38, 128	Verschraubung TL 10 x 10 x 10 verz.
67 727 00	5,02	1 St.	39, 129	Verschraubung GRL 10 x 8 verz.
67 763 00	13,60	1 St.	39, 129	Verschraubung TRL 10 x 8 x 10 verz.
67 768 00	5,68	1 St.	40, 130	Verschraubung GAIL 8 x G1/2 verz.
67 780 00	11,00	1 St.	40, 130	Verschraubung WAIL 8 x G1/2 verz.
67 794 00	5,18	1 St.	39, 129	Verschraubung GELRK 8 x R1/2 verz.
67 872 00	9,34	1 St.	41, 131	Verschraubung EVWL 8 x RST8 verz.
67 873 01	9,52	1 St.	41, 131	Verschraubung EVWL 10 x RST10 verz.
67 880 01	21,62	1 St.	103, 133	Verschraubung SVL 8 x 8 MS
68 034 01	7,00	1 St.	141	Rohrschelle 8mm mit Gummiprofil Inh. 5 St.
68 035 02	7,30	1 St.	141	Rohrschelle 10mm mit Gummiprofil Inh. 5 St.
68 093 01	3,80	1 St.	138	Verstaerkungshuelse 8 x 1 Messing Inh. 5 St.
69 706 00	11,30	1 St.	69, 79	Abzweigventil 2 Abgaenge PS4bar G1/4LH UEM x G1/4LH-KN
69 727 00	19,06	1 St.	114	Uebergangsstueck International KLF (W21,8x1/14LH UEM) auf IG POL

Preisliste

Bestell-Nr.	Listenpreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
69 727 01	19,10	1 St.	114	Uebergangsstueck International Shell (W21,8x1/14LH UEM) auf IG POL
69 735 00	21,04	1 St.	71, 113	Euro-Set Entnahme-Stutzen Nr.1-Nr.4
69 735 03	6,46	1 St.	113	Entnahmestutzen Nr.4 AG KLF (G.12) auf IG W21,8x1/14LH (G.2/G.8)
69 735 07	12,40	1 St.	113	Zwischenstutzen G.12 komplett
69 737 00	18,60	1 St.	30, 75, 95	Gasflaschenventil f. Butan-Gasflaschen M16x1,5 (GAZ) x KLF SV
69 737 04	18,60	1 St.	30, 75, 95	Gasflaschenventil f. Propan-Gasflaschen M16x1,5 (GAZ) x KLF SV
69 737 05	20,60	1 St.	30, 75, 95	Gasflaschenventil f. Butan-Gasflaschen M16x1,5 (GAZ) x AG-Shell
69 738 00	21,04	1 St.	115	Euro-Fuell-Set D Fuell-Stutzen D1-D4
69 738 02	6,46	1 St.	115	Fuellstutzen D4 IG KLF auf AG W21,8x1/14LH (G.2, G.8)
69 739 00	21,06	1 St.	71, 114	Euro-Set Entnahme-Stutzen G2 Nr.1-Nr.4 fuer F/CH
69 739 04	6,46	1 St.	114	Uebergangsstutzen FR4 AG-Shell-FxIG-W21,8x1/14-LH
69 740 00	13,00	1 St.	79	Abzweigventil 3 Abgaenge PS4bar G1/4LH UEM x (3x) G1/4LH-KN
69 744 00	9,10	1 St.	79	Doppelabzweig G1/4LH UEM(St) x G1/4LH-KN(2x)
69 745 00	8,60	1 St.	69, 79	Regulierventil G1/4LH UEM x G1/4LH-KN-90°
74 013 00	3,22	1 St.	118	Schlauchverbinder bds. G1/4LH-KN
74 040 00	3,42	1 St.	118	Verbindungsstueck V3 G1/4LH-KN x RST8
74 468 00	4,90	1 St.	43	Schlauchtuelle RVS8-6
74 509 01	15,22	1 St.	7-8, 10, 17, 19, 21	Verbindungsstueck 90°-Abg. AG M20x1,5 x M20x1,5 UEM MS
74 509 02	15,54	1 St.	22, 114	Verbindungsstueck kpl. AG M20x1,5 x AG KLF
74 515 00	6,24	1 St.	101-102, 118	Loetanschluss G1/4LH-KN x ID8mm
74 516 00	8,52	1 St.	101-102, 118	Verbindungsstueck G1/4LH-KN x RVS8
80 009 00	6,10	1 St.	153	Dichtring 18 x 11 x 2 NBR80 Inh. 5 St.
80 036 00	32,12	1 St.	116	Clip-On-Adapter G.53 x G.2/G.12 Kupplung Ø21mm x AG SHELL/KLF-Adapt.-90°
81 100 00	6,50	1 St.	112	Mini Tool signalblau
81 100 03	20,30	1 St.	112	EuroTool KL/SW23-SW30 KST
81 100 04	6,50	1 St.	70	Mini Tool Schwarz
81 731 02	70,80	1 St.	43	Versorgungsklappe Variant Gas
81 731 03	84,20	1 St.	43	Versorgungsklappe Variant Gas mit Schloss
81 733 03	109,00	1 St.	43	Versorgungsklappe Variant mit Schloss Gas/Wasser Schalter f. Tauchpumpe
81 734 01	82,10	1 St.	43	Versorgungsklappe Variant Wasser SD=1,5bar mit Stecknippel STN
91 115 10	12,40	1 St.	65	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN BASIC
91 115 11	14,40	1 St.	65	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar Shell x G1/4LH-KN BASIC OEM
91 115 12	14,40	1 St.	65	Gasregler EN61 1,5kg/h 29(30)mbar Shell x G1/4LH-KN BASIC
91 150 10	46,70	1 St.	65	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS Man. PRO
91 150 11	48,70	1 St.	65	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar Shell x G1/4LH-KN UEDS Man. PRO
91 150 12	48,70	1 St.	65	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 29(30)mbar Shell x G1/4LH-KN UEDS Man. PRO
91 900 00	73,86	1 St.	62, 110, 155	Senso4s Fuellstandsanzeiger fuer Gasflaschen

Kurzbezeichnungen und Einheiten

AD	= Außendurchmesser (outside diameter)	PRV	= Pressure Relief Valve, entspricht Sicherheitsabblaseventil
AG	= Außengewinde	PTFE	= Polytetrafluorethylen
Cu	= Kupfer	ROD	= Richtlinie für ortsbewegliche Druckgeräte
EFV	= excess flow valve, entspricht integrierte Schlauchbruchsicherung	RST	= Rohrstutzen
Eis-Ex	= Anschluss für Eis-Ex möglich	RVS	= Schneidringverschraubung nach EN ISO 8434-1
FKM	= Fluor-Kautschuk	S2SR	= safety two stages regulator, entspricht Überdruck-Sicherheitseinrichtung
G	= Gewindebezeichnung für zylindrisches Innen- bzw. Außengewinde nach EN ISO 228-1	SAV	= Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO
IG	= Innengewinde	SBS	= Schlauchbruchsicherung
IG POL	= Innengewinde zum Anschluss von Druckreglern mit POL-Anschluss	SKU	= Steckkupplung
kg/h	= Kilogramm pro Stunde, Maßeinheit für Durchfluss	STN	= Stecknippel
KN	= Innenkonus	TAE	= Thermische Absperreinrichtung „T“
KST	= Kunststoff	ÜDS	= Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR
LH	= Links-Gewinde (Left Hand)	ÜM	= Überwurfmutter
MS	= Messing	UNF	= Einheits-Feingewinde nach ANSI B1.1
NBR	= Nitril-Butadien-Kautschuk	VPE	= Verpackungseinheit
Niro	= Edelstahl, auch Kurzzeichen X	Zn	= Zink
OPSO	= over-pressure shut off valve, entspricht Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung		= Shop-Verpackung mit Euro-Loch

Liefer- und Zahlungsbedingungen

§ 1: Allgemeine Bestimmungen

1. Unsere sämtlichen, insbesondere auch aus zukünftigen, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu unseren nachfolgenden Bedingungen. Zusätzliche Nebenabreden oder Abänderungen dieser Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
2. Soweit der Käufer hiervon abweichende Geschäftsbedingungen entgegenhält, sind diese für uns nur insoweit verbindlich, als sie von uns schriftlich anerkannt wurden. Weder die Ausführung von Lieferung und Leistung, noch ein unterlassener Widerspruch, stellen eine Anerkennung der fremden Geschäftsbedingungen des Käufers dar. Sollten einzelne Bestimmungen oder einzelne Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zwischen den Parteien bei einem geschlossenen Vertrag unwirksam sein, berührt diese rechtliche Unwirksamkeit den geschlossenen Vertrag in seinen übrigen Teilen nicht. Dies gilt nur dann nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine der Parteien darstellen würde. Die Vertragsparteien werden eine unwirksame Bestimmung alsbald durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, welche der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt.

§ 2: Unterlagen der Firma GOK

An Geschäftsunterlagen der Firma GOK, wie Kostenvoranschläge, Modelle, Zeichnungen, Matrizen, Schablonen, Mustern, Werkzeugen und anderen Fertigungsmitteln sowie andere schriftliche Unterlagen behalten wir unsere eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt. Diese Unterlagen dürfen nur nach unserer vorherigen Zustimmung außenstehenden Dritten zugänglich gemacht werden oder für Dritte genutzt werden. Auf unser Verlangen sind diese unverzüglich zurückzugeben.

§ 3: Lieferung

1. Lieferfristen sind nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung verbindlich.
2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder wenn die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.
3. Bei höherer Gewalt, Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen (insbesondere Streik oder Aussperrung), ausbleibender Leistung von Zulieferern, an dem uns kein Verschulden trifft, sowie sonstigen weiteren unvorhersehbaren und unverschuldeten Umständen verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird uns durch die genannten Umstände die Lieferung unmöglich oder unzumutbar, so können wir vom Vertrag zurücktreten. Der Käufer ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn ihm die Abnahme wegen der Verzögerung nicht mehr zumutbar ist. Über das Vorliegen der genannten Umstände werden wir den Käufer in wichtigen Fällen unverzüglich benachrichtigen.
4. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Verzögerung der Lieferung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Ziffer 4 genannte Grenze hinaus gehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferungen, auch nach Ablauf einer uns möglicherweise gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nur dann nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend von uns gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Der Käufer kann vom Vertrag im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, wenn insoweit die Verzögerung der Lieferung von uns zu vertreten ist.
5. Der Käufer ist verpflichtet, auf unser Verlangen hin, innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder auf die Lieferung besteht.
6. Werden Versand oder Zustellung des Kaufgegenstandes auf Wunsch des Käufers um mehr als 1 Monat nach der Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, so wird von uns dem Käufer für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 % berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt beiden Vertragsparteien unbenommen.

§ 4: Eigentumsvorbehalt

1. Die von uns gelieferte Ware bleibt unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Bezahlung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer.
2. Soweit der Käufer die Vorbehaltsware be- oder verarbeitet, erfolgt dies für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne dass uns hieraus Verpflichtungen entstehen. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von Ziffer 1.
3. Bei Verarbeitung, Verbindung oder Mischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neugeschaffenen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so ist der Käufer verpflichtet, uns hieran anteilig Miteigentum zu übertragen, soweit die Hauptsache ihm gehört.
4. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Ware im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsverkehrs oder zur sonstigen Verwendung der Vorbehaltsware berechtigt. Anderweitige Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung, sind dem Käufer nicht gestattet.
5. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Die abgetretenen Forderungen dienen im selben Umfang zu Sicherung wie die Vorbehaltsware.
6. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren weiterveräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des von uns ausgewiesenen Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Im Falle von Miteigentum erfasst die Abtretung nur den unserem anteiligen Miteigentum nach Ziffer 3.
7. Der Käufer ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr und nur widerruflich ermächtigt.

Liefer- und Zahlungsbedingungen

8. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur Gebrauch machen, wenn der Käufer seine Zahlungsverpflichtung uns gegenüber nicht erfüllt oder sonstige Umstände eintreten, die unsere Forderungen durch Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Käufers gefährden. In diesem Fall ist der Käufer auf unser Verlangen verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

9. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen, unberechtigten Verfügungen über die Vorbehaltsware, bei einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers, bei Wechsel- und Scheckprotesten oder wenn vom Käufer selbst oder von Dritten gegen ihn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt wird, sind wir berechtigt, die Be- und Verarbeitung sowie die Veräußerung der Vorbehaltsware zu untersagen. In solchen Fällen sind wir ferner berechtigt, die Vorbehaltsware in Besitz zu nehmen und zu diesem Zweck den Betrieb des Käufers zu betreten, zweckdienliche Auskünfte zu verlangen sowie notwendige Einsicht in seine Bücher zu nehmen. Die Rückforderung, aber nicht die bloße Rücknahme der Vorbehaltsware, gilt als Rücktritt vom Vertrag.

10. Soweit der Wert aller uns zustehenden Sicherungsrechte unsere Forderungen insgesamt um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Verlangen des Käufers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte nach unserer Wahl freigeben.

11. Bevorstehende oder vollzogene Zugriffe sowie die Geltendmachung von Rechten Dritter auf die Vorbehaltsware bzw. auf die an uns abgetretenen Forderungen hat der Käufer uns unverzüglich mitzuteilen.

§ 5: Versand und Gefahrübergang

1. Der Versand erfolgt ab Werk auf Kosten und Gefahr des Käufers. Dies gilt auch, wenn und soweit der Versand mit unseren eigenen Transportmitteln erfolgt. Eine Transportversicherung wird nur auf Verlangen des Käufers und auf dessen Kosten abgeschlossen.

2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Wir sind berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Käufer mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern.

3. Wir sind in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen berechtigt.

§ 6: Preise

1. Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der am Liefertag gültigen Mehrwertsteuer, soweit nichts anderes vereinbart wurde. Sie gelten für Lieferungen ab Werk ausschließlich Verpackung.

2. Die Preise sind freibleibend und unverzollt. Die Berechnung erfolgt zu den am Liefertag maßgeblichen Preisen.

3. Wird die Ware in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschaftsunion (EU) geliefert, so ist der Käufer verpflichtet, uns vor Versendung seine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, über die die Lieferung abgewickelt wird, und seinen Gewerbebezweig mitzuteilen.

§ 7: Zahlungsbedingungen

1. Unsere Rechnungen sind entweder binnen 10 Tagen ab Datum der Rechnungsstellung unter Abzug von 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Bei Überschreiten dieser Zahlungskonditionen sind wir berechtigt, Verzugszinsen gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu berechnen. Wir behalten uns vor, unsere Rechnungen per Briefpost oder auf elektronischem Weg per E-Mail oder EDI zu übermitteln.

2. Der Käufer ist zur Zurückhaltung von Zahlung oder zur Aufrechnung mit etwaigen Gegenansprüchen nur berechtigt, soweit diese von uns schriftlich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden sind.

3. Zahlungsverzug des Käufers oder eine anderweitige Gefährdung unserer Forderung durch Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Käufers berechtigen uns, unsere sämtlichen bestehenden Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung - unabhängig von der Laufzeit etwaiger Wechsel - sofort fällig zu stellen oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen. In einem solchen Fall sind wir ferner berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen angemessene Vorauskasse oder Sicherheitsleistung auszuführen.

4. Wir können mit sämtlichen Forderungen, die uns gegen den Käufer zustehen, gegen sämtliche Forderungen aufrechnen, die der Käufer gegen uns hat.

§ 8: Sachmängelhaftung

1. Diejenige Ware, die innerhalb der Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweist, ist nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern oder neu zu liefern, sofern die Ursache des Sachmangels bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorlag. Soweit wir hier nacherfüllen, stellt dies kein Anerkenntnis eines Anspruchs der Käuferseite dar.

2. Die Sachmängelansprüche verjähren in den 12 Monaten ab Lieferung an einen Unternehmer. Dies gilt jedoch nicht, soweit das Gesetz gemäß § 479 Abs. 1 BGB wegen eines Rückgriffsanspruchs längere Fristen vorschreibt.

3. Der Käufer hat einen Sachmangel unverzüglich schriftlich zu rügen.

4. Der Käufer hat uns in jedem Falle Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren.

5. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Käufers nur in dem Umfang einbehalten werden, wie diese in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Käufer kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird und berechtigt ist. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, entstandene Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu verlangen.

Liefer- und Zahlungsbedingungen

6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer - unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß § 10 - vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

7. Mängelansprüche bestehen nicht

- a) bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder
- b) bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit oder
- c) bei natürlicher Abnutzung oder
- d) bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhaftem Einbau oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.
- e) Werden vom Käufer oder einem Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten an der von uns gelieferten Ware oder an anderen Erzeugnissen mit Auswirkungen auf die von uns gelieferte Ware vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

8. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden zusätzlichen Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Käufers gegen uns gilt die nachfolgende Klausel entsprechend.

9. Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als den Erfüllungsort des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

10. Für Schadensersatzansprüche gilt § 10. Weitergehende oder andere als in diesem § 10 geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

§ 9: Unmöglichkeit; Vertragsanpassung

1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatz des Käufers auf 5 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht ausgeliefert werden konnte oder sonstwie nicht in Betrieb genommen werden konnte. Diese Beschränkung gilt allerdings nicht für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder einer anderweitigen zwingenden Haftung. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

2. Sofern überraschende Ereignisse, die nicht vorhergesehen werden können, die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf unseren Betrieb erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies für uns wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall sind wir verpflichtet, dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses dem Käufer schriftlich mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Käufer eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

§ 10: Weitere sonstige Schadensersatzansprüche

1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Vertragsverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen.

2. Dies gilt nicht, soweit wir zwingend haften müssen, wie z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

3. Solche Schadensersatzansprüche verjähren, soweit sie dem Käufer nach diesem § 10 zustehen, mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfristen wie in § 8.

§ 11: Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung von Elektrogeräten

1. Der Kunde übernimmt die Pflicht, die an ihn gelieferten Elektrogeräte der Marke „GOK“ nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten gemäß den Richtlinien des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) ordnungsgemäß zu entsorgen. Damit wird „GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG“ von den Verpflichtungen nach § 10 Abs. 2 ElektroG und damit im Zusammenhang stehender Ansprüche Dritter freigestellt.

2. Unterlässt es der Kunde, Dritte, an die er unsere Elektrogeräte weitergibt, vertraglich zur Übernahme der Entsorgungspflicht und zur Weiterverpflichtung zu verpflichten, so ist der Kunde verpflichtet, die gelieferten Elektrogeräte nach Nutzungsbeendigung auf seine Kosten zurückzunehmen und nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.


3. Der Anspruch der „GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG“ auf Übernahme der gesetzeskonformen Entsorgung von Elektrogeräten der Marke „GOK“ durch den von GOK belieferten Kunden verjährt nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach der endgültigen Beendigung der Nutzung der von uns an ihn gelieferten Elektrogeräten. Die zweijährige Frist der Ablaufhemmung beginnt frühestens mit Zugang einer schriftlichen Mitteilung unseres Kunden über die Nutzungsbeendigung an uns.

Liefer- und Zahlungsbedingungen

§ 12: Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort ist Marktbreit, soweit die Parteien Vollkaufleute sind.
2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist Marktbreit, soweit es einen Rechtsstreit mit einem Vollkaufmann betrifft. Wir sind allerdings auch berechtigt, am Sitz des Käufers Klage zu erheben.
3. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Käufer und uns gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf.

Stand: Oktober 2018

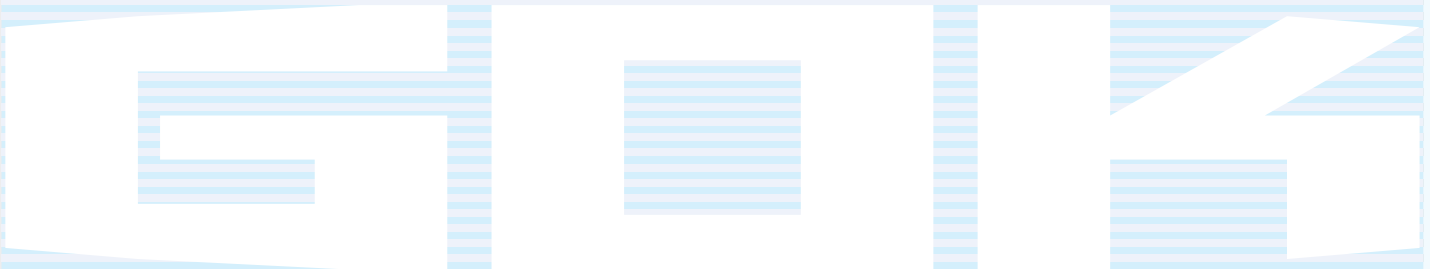



Deutschland

Ihre Partner vor Ort:

Gebiet 1:**Andreas Haupt**

Mobil: 0170 7927171

Fax: 09332 404-93901

E-Mail: a.haupt@gok-online.de

Gebiet 2:**Udo Nettelroth**

Mobil: 0171 4200918

Fax: 09332 404-93902

E-Mail: u.nettelroth@gok-online.de

Gebiet 3:**Tobias Hauck**

Mobil: 0171 1406954

Fax: 09332 404-93903

E-Mail: t.hauck@gok-online.de

Gebiet 4:**Thomas Brucks**

Mobil: 0170 5623279

Fax: 09332 404-93904

E-Mail: t.brucks@gok-online.de

Gebiet 5:**Volker Weigand**

Tel: 09332 404-60

Fax: 09332 404-18

E-Mail: v.weigand@gok-online.de

Gebiet 6:**Matthias Noé**

Mobil: 0151 16890982

Fax: 09332 404-93906

E-Mail: m.noé@gok-online.de

Gebiet 7:**Bernd Warnemünde**

Mobil: 0151 17447994

Fax: 09332 404-93907

E-Mail: b.warnemuende@gok-online.de



Ansprechpartner



Deutschland

Ihre Ansprechpartner im Innendienst:

**Verkaufsteam Nord:
Gebiet 1 und 2**

Tel: 09332 404-777
Fax: 09332 404-18
E-Mail: nord@gok-online.de

**Verkaufsteam Mitte:
Gebiet 3, 4 und 7**

Tel: 09332 404-888
Fax: 09332 404-18
E-Mail: mitte@gok-online.de

**Verkaufsteam Süd:
Gebiet 5 und 6**

Tel: 09332 404-999
Fax: 09332 404-18
E-Mail: sued@gok-online.de

Ihre Ansprechpartner für Schweiz und Österreich



Schweiz

Ihr Partner vor Ort:

Jan-Philipp Dürr

Tel.: +49 9332 404-854
Fax: +49 9332 404-18
Mobil: +49 171 8302896
E-Mail: j-p.duerr@gok-online.de

Ihre Ansprechpartner im Innendienst:

Verkaufsteam Süd:

Tel: +49 9332 404-999
Fax: +49 9332 404-18
E-Mail: sued@gok-online.de



Österreich

Ihr Partner vor Ort:

Karl Loitfelder

Mobil: +43 664 4551107
Fax: +49 9332 404-93910
E-Mail: k.loitfelder@gok-online.de

Ihre Ansprechpartner im Innendienst:

Verkaufsteam Süd:

Tel: +49 9332 404-999
Fax: +49 9332 404-18
E-Mail: sued@gok-online.de

Index

A		F		L	
Absperrblock	102	Fernanzeige	149, 151	LevelControl Truma	63, 111, 156
Absperrereinrichtung	100, 126	- Truma	7, 17	Lötpistole	86
Abzweigstück	79	Flaschenanlage	148-151	M	
Abzweigventil	69, 79	Flaschen-Schrank	152	Magneteinsatz	161
Aufschraubverschraubung		Freizeitkocher	86	Manometer	154
- gerade	40, 130	Freizeitleuchte	86	Manometerdichtung	154
- Winkel	40, 130	Füllstandsanzeiger Senso4s	62, 110, 155	Manuelles Umschaltventil	22
B		Funktions-Prüf-Set		Messing	
Biegevorrichtung für Rohre	141	für Caravan und Marine	60	- Schottverschraubung	103, 133
Blindmutter	138, 154	G		- Verschraubung	103, 132
Blindstopfen	18-19, 71, 116	Gas		Metall Rohrschelle	141
- für Verteilerblock	136	- Kartusche	85	MiniTool	70, 112-113
- mit Überwurfmutter	138	- Kippschutzventil	78	Mitteldruckregler	
Bodenrost für Flaschen-Schrank	152	Gasfernschalter Truma	7-8, 14, 17-18, 23-24, 27-29, 89, 92	- mit EFV (SBS)	67
Boiler		Gasfilter	10, 21	- Primus	25
- Elektro Truma	53	Gasflaschenventil		Mitteldruck-Schlauchleitung	
- Gas Truma	53	- für Butan-Flaschen	30, 75, 95	- Gummi	15, 34-35, 68, 81-83, 119-121
Bord- / Wanddurchführung	99, 117	- für Propan-Flaschen	30, 75, 95	- Gummi korrosionsbeständig	96-97, 124-125
Brenner-Set	157	Gaskocher	87	- Kunststoff	16, 36, 69, 84-85, 122-123
Bügelfuß	127	Gassteckdose	42-44	N	
C		Gasströmungswächter Einbaulage D		MonoControl CS Truma	8
Caravan-Versorgungsanlage Quattro	45	für Flaschenanlagen	150-151	Montagehilfsmittel	105, 135
Clip-On-Adapter	116	GAZ-Ventil	30, 75, 95	Montagekoffer	
D		Gebläse für Truma S-Heizung	48	- Camping und Caravan	61
Dichtprüfgerät	59, 105	Glaszylinder	86	- Marine für Flüssiggasanlagen	
- mit Zusatzvolumen	58	Gleitmittel	105, 135	im Marinebereich	109
Dichtung	153	Glühstrumpf	86	N	
- für Flaschenanschluss	153	H		Nahtloses Präzisionsstahlrohr	140
- für Manometer	154	Herd Anschluss-Set	145	Niederdruckregler	
Dichtungskoffer	153	Hochdruck-Schlauchleitung		- Camping	66, 73-74
Doppelabzweigstück	79	- Gummi	20-21	- Camping verstellbar	66, 73
Druckmesseinrichtung	154	- Gummi mit SBS Truma	9	- Caravan	13-14, 18-19, 24, 26
Druckprüfung	58-59, 105	Hocker-Kocher	87	- Caravan für Gasbehälter	27-28
DuoControl		I		- Caravan für Standleitungen	29
- CS Truma	7	Infrarot		- Gewerbe	146-147
- Truma	17	- Flüssiggas-Strahler	157	- Grill and Barbecue	65
E		- Heizgerät	158	- Haushalt und Gewerbe	143
Edelstahl Verschraubung	104, 134	Insektenschutzvorrichtung	154	- Marine	90-94
Einflaschenanlage		K		P	
für Kleinflaschen	76-77, 142, 144, 147	Kaminzubehör für Truma VarioHeat	50	Prüfeinrichtung für Fahrzeuge	33
Einschraubverschraubung		Katalyt-Heizgerät	159	Prüfgerät Leak Check LPG BASIC	
- gerade kegelig	39, 129	Kippschutzventil	78	für Caravan und Marine	55, 108
- Winkel kegelig	40, 130	Kugelhahn	101	Prüfschlauch	33
Eis-Ex Truma	7-8, 17, 23, 89	Kunststoffkappe	154	R	
Elektronisches Prüfgerät Leak Check		Kupplungsventil	32	Reduziereinsatz gerade	40, 130
- LPG PRO BT für Caravan und Marine	57, 107	L		Reduzierschraubung	
- LPG PRO für Caravan und Marine	56, 106	Leak Check LPG PRO	56, 106	- gerade	39, 129
Elektro-Zusatzheizung Ultraheat Truma	47	- BT	57, 107	- T-Form	39, 129
Ersatzteil für Dichtprüfgerät	58-59, 105	Leckagetestgerät		- Winkel	39, 129
Euro		- Caravan	37	Reglerhalterung	71
- Füll-Set D	115	- Marine	98	Regler-Schlauchleitung-Set	67
- Set D	71, 113	Lecksuchspray	70, 139	Reguliertventil 90°	69, 79
- Set FR	71, 114	- frostsicher	139	Reisemobilheizung Combi Truma	52
- Übergangsstück	114	Lecktester		Rohr	140-141
EuroTool	112-113	- Caravan	37	- Biegevorrichtung	141
Externe Gaseinspeisung		- Marine	98	Rohrbefestigung	141
für Freizeitfahrzeuge	44	Leuchte Truma	160	Rohrfeder-Manometer	154
		LevelCheck Truma	63, 111, 156		

Index

R			U		
Rohrschelle	141		Ultraheat Elektro-Zusatzheizung Truma	47	
- Metall	141		Umschaltventil	22	
Rückwand für Flaschen-Schrank	152		- DuoControl CS Truma	7	
S			- DuoControl Truma	17	
SBS	68, 80		Ü		
Schlauchbruchsicherung Niederdruck	68, 80		Übergangsstück International	114	
Schneidring			Überwurfmutter	136	
- Edelstahl	137		- Edelstahl	136	
- Messing	137		- Messing	136	
- Stahl	137		V		
Schneidringverschraubung	38-41,		Variant Versorgungsklappe	42-43	
	103-105, 128-138		Ventil	69, 79, 100, 126	
Schnellschlussventil	32-33, 100, 126		Ventilschutzkappe	154	
Schottverschraubung			Verbindungsstück	70, 118	
- gerade	41, 103-104, 131, 133-134		Verschlussmutter	18-19, 154	
- Winkel	41, 103-104, 131, 133-134		Verschlusssschraube	71, 116	
Stahlrohr	140		Verschraubung	39-41, 103-105,	
- ZISTAPLEX®	141			129-131, 133-138	
Steckkupplung Messing	33		- gerade	38, 103-104, 128, 132, 134	
Stecknippel Messing	33		- T-Form	38, 103-104, 128, 132, 134	
Stopfen	18-19, 71, 116		- Winkel	38, 41, 103-104,	
Stützhülse	138			128, 131-132, 134	
T			Versorgungsklappe Variant	42-43	
Therme Truma	54		Verstärkungshülse	138	
Thermoelement Universal	161		Verteilerblock Truma	31, 100	
Truma			Vierkantschlüssel	152	
- Beleuchtungs-Set	47		Vordruckregler Truma	29, 99	
- Combi	52		Vormontagegestützen	105, 135	
- DuoControl	17		W		
- DuoControl CS	7		Wandleuchte Nova Truma	161	
- Eis-Ex	7-8, 17, 23, 89		Warmluftsystem Truma	51	
- Elektro-Boiler	53		Wasseranschluss	42-43	
- Elektro-Zusatzheizung Ultraheat	47		Wasserregler	43	
- Fernanzeige	7, 17		Winkelstück 90°	10, 18	
- Gas-Boiler	53		Z		
- Gasfernschalter	7-8, 14, 17-18,		Zubehör		
	23-24, 27-29, 89, 92		- für Abgasführung Truma	49	
- Gasfilter	10, 21		- für Dichtprüfgerät	58-59, 105	
- Hochdruck-Schlauchleitung Gummi			- für LevelControl	63, 111, 156	
mit SBS	9		- für Schnellschlussventil	127	
- Leuchte	160		- für Truma VarioHeat	50	
- LevelCheck	63, 111, 156		Zündsicherung	161	
- LevelControl	63, 111, 156		Zweiflaschenanlage	148-151	
- MonoControl CS	8		- Caramatic®	23, 89	
- S-Heizung	46		Zylinderschloss	152	
- Therme	54				
- Trumatic	48				
- VarioHeat	50				
- VarioHeat comfort	50				
- VarioHeat eco	50				
- Verteilerblock	31, 100				
- Vordruckregler	29, 99				
- Wandleuchte Nova	161				
- Warmluftsystem	51				
Trumatic S 2200 Truma	48				

Flüssiggasanlagen

Flüssiggasanlagen in der Freizeit



Ölfeuerungsanlagen

Tankmanagement

59 019 04 - 01/2019